

INSTRUKCJA MONTAŻU



SERIA „ASTERIA”

Wysokość ściany bocznej 193 cm

Szklarnia PROFESJONALNA

wer. CN 2022_v1

Przed przystąpieniem do montażu należy koniecznie
zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Spis treści:

ZAWARTOŚĆ	STRONA
INFORMACJE OGÓLNE	
Istotne wskazówki	3
Wskazówki dotyczące montażu i bezpieczeństwa	4–5
Oświadczenie gwarancyjne, procedura gwarancyjna w przypadku reklamacji	6–7
Wskazówki odnośnie użytkowania i wykonania fundamentów	8
Instrukcja wykonania fundamentów – Informacja o opakowaniu	9
Zawartość kartonów dla szklarni o poszczególnych rozmiarach	10–11
Lista części	12–16
Układ płyt poliwęglanowych	17
MONTAŻ PAŃSTWA PROFESJONALNEJ SZKLARNI	
Krok 1: Montaż części wzdłużnych (profilu przygruntowego, rynny, kalenicy) oraz poprzeczek	18–21
Krok 2: Rama przygruntowa	22–23
Krok 3: Boczne profile narożne	24
Krok 4: Montaż rynien	25
Krok 5: Montaż poprzeczek	26
Krok 6: Montaż stężeń ściany tylnej	27–28
Krok 7: Montaż stężeń ściany bocznej	29–31
Krok 8: Profile otworu drzwiowego	32–33
Krok 9: Profile narożne dachu	34–35
Krok 10: Kalenica	36
Krok 11: Montaż stężeń dachowych	37–40
Krok 12: Montaż płyt poliwęglanowych	41–43
Krok 13: Rozwórka okna	44
Krok 14: Montaż i instalacja okna	45–47
Krok 15: Montaż prowadnic drzwiowych / montaż drzwi	48–49
Krok 16: Montaż i instalacja drzwi	50–54
Krok 17: Prace końcowe	55–56
Krok 18: Skręcanie stężeń i profili (dodatkowa ochrona przed burzą)	57–58

ISTOTNE WSKAZÓWKI

KONTROLA LISTY CZĘŚCI

Zalecamy sprawdzić kompletność elementów konstrukcji oraz dwuwarstwowych płyt poliwęglanowych zgodnie z podaną listą części. Kompletność części zapewni płynny montaż i oszczędzi czas podczas montażu.

UWAGA:

Aby możliwie jak najskuteczniej wykluczyć braki, stosujemy **najnowocześniejsze techniki ważenia**, a przebieg poszczególnych etapów pakowania **jest na bieżąco i nieprzerwanie monitorowany przez precyzyjne kontrole wagowe**.

W ten sposób udaje się w dużej mierze wykluczyć przypadki brakujących ilości lub pomylenie części.

Jeśli jednak podczas transportu dojdzie do uszkodzenia części lub jeśli którejś z nich będzie brakować, doślemy ją tak szybko, jak to będzie możliwe.

PROŚBA:

Producentem/importerem jest firma GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Austria (dalej zwana również „producentem“, „my“ lub „nas“). W razie jakichkolwiek pytań dotyczących montażu lub samego produktu, prosimy o kontakt z dostawcą, za pośrednictwem którego zakupili Państwo produkt.

REKLAMACJE PŁYTY POLIWĘGLANOWE

Niekiedy, podczas zszywania kartonów z płytami poliwęglanowymi, zszywacz **może nieznacznie uszkodzić krawędzie płyt**.

Należy zwrócić uwagę, że **płyty poliwęglanowe zazwyczaj nie posiadają zamkniętych krawędzi bocznych** i jest to normalna cecha produktu.

Dlatego też **drobne uszkodzenia** (wszystkie, które nie są widoczne ani po włożeniu płyt do profili aluminiowych, ani po nałożeniu plastikowych klipsów – tzn. **nie sięgają więcej niż ok. 7 mm** w głąb płyty) **nie są podstawą do reklamacji**, ponieważ nie mają wpływu ani na funkcję, ani na wygląd produktu.

Wymiana takich płyt jest możliwa **tylko po uprzednim zwróceniu płyt oryginalnych**.

Wskazówki dotyczące montażu i bezpieczeństwa

Szanowni Klienci,

do Państwa rąk oddajemy starannie skonstruowaną szklarnię, wykonaną z dbałością o najwyższą jakość. Jej kompaktowa konstrukcja umożliwia szybki montaż. Zakres możliwych zastosowań jest bardzo różnorodny. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania kolejnych zmian wynikających z postępu technicznego. Liczymy na Państwa wyrozumiałość, że w związku z tym mogą pojawić się nieznaczne rozbieżności w stosunku do ilustracji i opisów. Życzymy Państwu powodzenia w budowie nowej szklarni w ogrodzie.

PROSIMY O ZWRÓCENIE UWAGI:

Przed przystąpieniem do montażu produktu należy sprawdzić ilość i wymiary profili aluminiowych.

Przed montażem szklarni należy również skontrolować listę części na ewentualne braki. Nie odpowiadamy za dodatkowe koszty wynikające z braku wcześniejszej kontroli lub przestoju firm, którym zlecono montaż.

Jeśli potrzebują Państwo części zamiennych prosimy o kontakt ze sprzedawcą. W tym celu należy podać numer katalogowy części, której Państwo potrzebują.

Aby zapobiec przypadkom pomylenia części zamiennych, rozpatrujemy jedynie pisemne prośby o części zamienne. Dziękujemy za zrozumienie.

W przypadku płyt poliwęglanowych należy zwrócić uwagę na to, że posiadają one stronę wewnętrzną i zewnętrzną.

Strona oklejona lub oznaczona na krawędzi jako „zewnątrzna” posiada powłokę chroniącą przed promieniowaniem UV. Aby zapobiec pomyłkom, folię należy zawsze zdejmować po zamontowaniu płyt.

Fundament może być betonowy lub murowany. Szklarnia musi stać na stabilnym podłożu i być odpowiednio zabezpieczona (patrz szkice na stronie 9), dlatego zdecydowanie zalecamy ustawienie jej na fundamencie.

UWAGA – Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące montażu



Montaż powinien być wykonany przez dwie osoby. Zalecamy noszenie rękawic ochronnych, okularów ochronnych i obuwia ochronnego podczas montażu ramy i płyt (ryzyko obrażeń). Po zmontowaniu całości wszystkie połączenia śrubowe należy ponownie dokręcić kluczem płaskim lub oczkowym.

UWAGA!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez burze, wiatr, wodę i obciążenie śniegiem. **Zimą zalecamy odśnieżanie dachu.** Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody następne lub szkody rzeczowe. Jeżeli komponenty mają widoczne uszkodzenia, należy je wymienić na oryginalne części zamienne.

LISTA NARZĘDZI:

Do montażu potrzebne są następujące narzędzia:



WYJAŚNIENIE SYMBOLI I TERMINÓW:

W naszej instrukcji montażu stosowane są następujące symbole:



Uwaga! Ważne!



ten element



element jest ruchomy!



Kolejność montażu

Zagrożenie wybuchem!

Produkt może się mocno rozgrzać pod wpływem promieni słonecznych. Substancje wybuchowe przechowywane wewnątrz mogą eksplodować, a substancje wysoko łatwopalne lub palne mogą ulec samozapłonowi.

Nie należy przechowywać wewnątrz substancji wysokopalnych, łatwopalnych lub wybuchowych.

Niebezpieczeństwo uduszenia się!

Małe dzieci mogą wkładać pojedyncze części montażowe do ust i połknąć je lub zaplatać się w folię opakowaniową. W obu przypadkach może dojść do uduszenia.

Małym dzieciom nie wolno przebywać w pobliżu elementów montażowych i miejsca montażu.

Należy zwrócić uwagę, aby dzieci nie wkładały drobnych części do ust.

Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem.

Ryzyko urazu!

Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej są szczególnie narażone na obrażenia podczas montażu. Mogą nie być w stanie prawidłowo ocenić ryzyka.

Dzieciom i osobom o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej nie wolno pozwalać zbliżać się do produktu podczas montażu.

Nie pozwalać dzieciom lub osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych na montaż, czyszczenie, konserwację lub naprawianie produktu.

Ryzyko urazu!

Dach może się załamać pod ciężarem ciała.

Nie wolno wchodzić na powierzchnie dachowe. Niebezpieczeństwo upadku!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Podczas wiatru i burzy należy zamknąć drzwi i okna.

W zimie należy regularnie usuwać śnieg i lód z dachu szklarni. Dach nie jest przewidziany do utrzymywania warstwy śniegu ponad 10 cm. Warstwa suchego śniegu o wysokości 36 cm, 10 cm w przypadku śniegu mokrego i 5,5 cm w przypadku lodu odpowiada naciskowi ok 50 kg/m². Po dachu nie wolno chodzić.

Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na dachu i nie opierać o płyty produktu.

W niskich temperaturach, poniżej punktu zamarzania, nie należy uderzać płyt poliwęglanowych twardymi przedmiotami. Może to spowodować pęknięcia.

Nie należy wchodzić do produktu, jeżeli jego poszczególne części są popękane lub zdeformowane. Uszkodzone elementy należy wymieniać wyłącznie na odpowiednie oryginalne części zamienne.

Nie należy grupować wielu produktów w jednym miejscu.

UWAGA!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez burze, wiatr, wodę i obciążenie śniegiem. Zimą zalecamy odśnieżanie dachu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody następne lub szkody rzeczowe.

Aby zapobiec kradzieży, zalecamy założenie kłódki na drzwiach przesuwnych (brak w zestawie)

Sprawdzić produkt i zakres dostaw

W razie nieostrożnego otwarcia opakowania ostrym nożem lub innym spiczastym przedmiotem, może dojść do uszkodzenia produktu.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas otwierania.

1. Należy wyjąć poszczególne elementy produktu z opakowania.

2. Na podstawie listy części należy sprawdzić, czy dostawa jest kompletna.

3. Należy sprawdzić elementy produktu pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli występują uszkodzenia, nie montować i nie używać produktu.

Wybór miejsca montażu

Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Produkt należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu, osłoniętym od wiatru.

Fundament i produkt ustawiać wyłącznie na wystarczająco twardym podłożu.

O ile jest to możliwe, nie należy umieszczać produktu na skraju ogrodu, aby zapewnić sobie dostęp do niej ze wszystkich stron.

Produkt należy umieścić na odpowiednim fundamencie i przymocować go do niej.

Produkt należy umieścić wyłącznie w do tego przystosowanym miejscu.

Wskazówki montażowe

Montaż należy przeprowadzać starannie, krok po kroku. W razie nieprzestrzegania instrukcji montażu istnieje ryzyko popełnienia błędów, których skutki mogą zagrażać życiu.

Produkt należy montować z dużą starannością i krok po kroku, zgodnie z instrukcją montażu.

Podczas montażu należy nosić rękawice ochronne, okulary ochronne i buty ochronne.

Ostre krawędzie aluminiowych profili należy wygładzić pilnikiem, aby zapobiec skaleczeniom lub zakleszczeniom.

Nie wolno wchodzić na dach produktu. Istnieje niebezpieczeństwo upadku i uszkodzenia dachu.

Ze względu na ruch podczas montażu, połączenia śrubowe mogą się nieco poluzować. Może to spowodować niestabilność produktu.

Po montażu należy dokręcić wszystkie połączenia śrubowe kluczem płaskim lub oczkowym.

Oświadczenie gwarancyjne

Oprócz ustawowej rękojmi sprzedawcy za wady, udzielamy 15-letniej gwarancji na konstrukcję i ramę zakupionych u nas szklarni oraz 10-letniej gwarancji na nasze płyty komorowe.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru towaru. Ewentualne wymiany nie przedłużają okresu gwarancji.

Gwarancja na nasze szklarnie dotyczy tylko konstrukcji i ramy.

Gwarancja nie obejmuje takich części, jak uszczelki, części plastikowe i elementy łączące. Gwarancja nie obejmuje również naszych dodatkowych akcesoriów do szklarni.

Gwarancja na nasze płyty komorowe obejmuje wyłącznie ich odporność na warunki atmosferyczne. Obowiązuje ona wyłącznie w związku z zakupem jednej z naszych szklarni.

W przypadku uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych, w odniesieniu do płyt dwuwarstwowych obowiązuje poniższa procedura gwarancyjna:

Czas od daty nabycia, Wymiana materiału
Do 5 lat 100%
W 6. roku 75%
W 7. roku 60%
W 8. roku 45%
W 9. roku 30%
W 10. roku 15%

Zasadniczym warunkiem skorzystania z gwarancji jest prawidłowy montaż i konserwacja zarówno ramy, jak i dwuwarstwowych płyt poliwęglanowych.

Gwarancja wygasa w przypadku ponownego montażu.

Ponadto gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z następującymi czynnikami:

- korzystanie z materiałów niezgodnych z naszymi instrukcjami
- szkody wynikające z niewłaściwego obchodzenia się przed, w trakcie lub po zakończeniu prac montażowych
- szkody spowodowane siłą wyższą
- niewłaściwie wykonane fundamenty i mocowania
- nieodpowiednie miejsce (np. o dużym narażeniu na wiatr lub wysoką temperaturę)
- niewystarczające zakotwienie szklarni
- modyfikacje dostarczonego towaru dokonane na miejscu
- nieprawidłowe czyszczenie przy użyciu nieodpowiednich środków czyszczących (w tym środków agresywnych, słonej wody itp.)
- brak dbałości o produkt (czyszczenia)
- kontakt materiału z nieodpowiednimi substancjami chemicznymi
- nieprawidłowy montaż dwu- lub trzywarstwowych płyt poliwęglanowych, zadrapania oraz naprężenia lub użycia klejów, szczerliw lub innych niezgodnych materiałów
- zmiana koloru powierzchni malowanej proszkowo pod wpływem promieniowania słonecznego
- zmiana powierzchni części tłoczonych z powodu powstania naturalnej warstwy tlenku
- spoiny konserwacyjne (spoiny silikonowe)
- użytek komercyjny

Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać tylko wraz z oryginalnym dowodem zakupu, pod warunkiem, że klient wypełnił swoje zobowiązania płatnicze wynikające z umowy kupna.

Jeżeli roszczenie gwarancyjne zostanie zgłoszone w ciągu przyznanego okresu gwarancyjnego i zostanie uznane za uzasadnione, dokonamy bezpłatnej wymiany materiału. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych innych roszczeń gwarancyjnych, takich jak odszkodowanie za bezpośrednie lub pośrednie szkody lub szkody następne.

Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za usunięcie lub montaż części, które są przedmiotem reklamacji lub później dostarczonych części, jak również za inne koszty dodatkowe lub szkody wynikowe. Tego typu odpowiedzialność jest możliwa tylko w ramach przepisów prawnych.

W zimie należy regularnie usuwać śnieg i lód z dachu szklarni.

Procedura gwarancyjna w przypadku reklamacji i skarg:

Mimo starannego postępowania z elementami podczas produkcji i wysyłki, może dojść do sytuacji, która będzie wymagać reklamacji. W takich przypadkach prosimy o Państwa pomoc, byśmy mogli jak najszybciej dostarczyć brakujące lub wymienić wadliwe części.

Dlatego, aby montaż przebiegał bez zakłóceń, zalecamy przed przystąpieniem do niego sprawdzić dostarczony towar pod kątem kompletności i nienaruszalności na podstawie dostarczonej listy części.

W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia części, prosimy o poinformowanie nas o wymaganych częściach pocztą elektroniczną, abyśmy mogli jak najszybciej zorganizować dostawę.

Gwarancja obejmuje wyłącznie bezpłatną wymianę wadliwych lub uszkodzonych części. W zakres gwarancji nie wchodzi kosztów następce lub dodatkowe, w szczególności koszty dostawy, montażu lub przebudowy.

W celach informacyjnych przedstawiamy poniżej krótki opis podstaw prawnych, na które możemy powoływać się zarówno my jako dostawca, jak i nasi klienci:

Gwarancja

Gwarancja to prawo klienta i kupującego do otrzymania towaru wolnego od wad. Wady w momencie zakupu mogą mieć różnoraki charakter:

- ➡ towar nie spełnia obiecaną i oczekiwaną funkcji.
- ➡ towar nie jest zgodny z podanym i zakupionym rozmiarem.
- ➡ zewnętrzny wygląd towaru wskazuje na wady.

Gwarancja na takiego rodzaju wady obowiązuje przez okres dwóch lat. Kupujący może zgłosić wadę sprzedawcy na drodze reklamacji i zażądać jej usunięcia. Z drugiej strony sprzedawca nie jest zobowiązany do wymiany.

Co przysługuje kupującemu w przypadku reklamacji?

Prawo dokładnie określa, jakie prawa i roszczenia przysługują kupującym w przypadku reklamacji. Kupujący powinni pamiętać, że prawo dzieli roszczenia na dwa następujące rodzaje. To oznacza, że jeżeli kupujący złoży reklamację, nie może bezpośrednio odstąpić od umowy kupna. Nie może też domagać się natychmiastowego odszkodowania w formie pieniężnej, mimo że ustawa wspomina o takim uprawnieniu. W przypadku reklamacji sprzedawca musi mieć najpierw możliwość usunięcia wady. Odbyna się to na przykład w drodze:

- ➡ naprawy lub
- ➡ wymiany.

Jedynie w sytuacji, gdy sprzedawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu i nie spełni żądania usunięcia wad wskazanych w reklamacji, kupujący może w drugiej kolejności odstąpić od umowy kupna lub domagać się odszkodowania pieniężnego.

Na gruncie ustawowym obowiązują następujące zasady:

- ➡ Roszczenia gwarancyjne ograniczają się do wymiany wadliwego lub brakującego materiału.
- ➡ Rozliczenia pieniężne będą dokonywane wyłącznie w przypadku, gdy nie będziemy mogli naprawić wady poprzez wymianę.
- ➡ wadliwe komponenty, które zostały już zamontowane lub pomalowane, są wykluczone z wymiany.
- ➡ wszelkie inne roszczenia są wykluczone.

Wskazówki odnośnie użytkowania i wykonania fundamentów

KONSERWACJA I INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

- Należy kontrolować co 3-4 miesiące połączenia śrubowe produktu i w razie konieczności je dokręcić.
- Po silnym wietrze lub burzy należy sprawdzać stabilność osadzenia płyt poliwęglanowych i połączeń śrubowych.
- Podczas wietrznej i burzowej pogody okna i drzwi muszą być zamknięte.
- Przy temperaturach poniżej zera nie należy uderzać płyt poliwęglanowych twardymi przedmiotami.
- W miesiącach zimowych dach produktu musi być oczyszczony ze śniegu i lodu.
(Uwaga! Na dach nie można wchodzić!)
- Należy przestrzegać przepisów budowlanych obowiązujących w danym kraju.

FUNDAMENT

Nową szklarnię można ustawić na wcześniej wykonanym fundamencie betonowym lub murowanym (patrz rys. 1). Fundament musi być wykonany z zachowaniem kątów prostych i wypoziomowany. Gotową szklarnię należy umieścić na fundamencie. Do zamocowania szklarni mają Państwo dwie możliwości:

WARIANT A:

Przewiercić otwór przez profil przygruntowy. (patrz detal A). Przymocować produkt do fundamentu za pomocą odpowiednich śrub i kołków. (brak w zestawie)

WARIANT B:

Montaż szklarni za pomocą kątowników. Kątowniki te można przymocować do profilu przygruntowego za pomocą śrub (patrz detal B). W tym przypadku nie ma konieczności wiercenia otworów w produkcie. Następnie produkt można przymocować do fundamentu za pomocą odpowiednich kołków i wkrętów. (Kątowniki nie wchodzą w zakres dostawy)


WSKAZÓWKI! Kołki, wkręty i kotwy gruntowe nie wchodzą w zakres dostawy. Produkt wykonany jest z lekkich profili aluminiowych i komorowych płyt poliwęglanowych. Oba rodzaje elementów nie wykazują dużej wagi. Wichury i wiatr znajdują w nich jednak szczególnie dużą powierzchnię nacisku. Z powyższego powodu należy jak najlepiej zakotwić produkt do podłoża. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na jakość zastosowanych materiałów.

FUNDAMENT BETONOWY LUB MUROWANY

Poniżej znajdują Państwo odpowiednie wymiary:

Model	Szerokość [S] wymiar wewnętrzny	Długość [D] wymiar wewnętrzny	Wysokość [W]	Poziom [P]
Szklarnia ASTERIA 21	2920 mm	2160 mm	ok. 80 cm	min. 50 mm
Szklarnia ASTERIA 22	2920 mm	2920 mm	ok. 80 cm	min. 50 mm
Szklarnia ASTERIA 23	2920 mm	3650 mm	ok. 80 cm	min. 50 mm
Szklarnia ASTERIA 24	2920 mm	4410 mm	ok. 80 cm	min. 50 mm
Szklarnia ASTERIA 25	2920 mm	5150 mm	ok. 80 cm	min. 50 mm
Szklarnia ASTERIA 26	2920 mm	5910 mm	ok. 80 cm	min. 50 mm
Szklarnia ASTERIA 27	2920 mm	6640 mm	ok. 80 cm	min. 50 mm
Szklarnia ASTERIA 28	2920 mm	7400 mm	ok. 80 cm	min. 50 mm

Rys. 1:

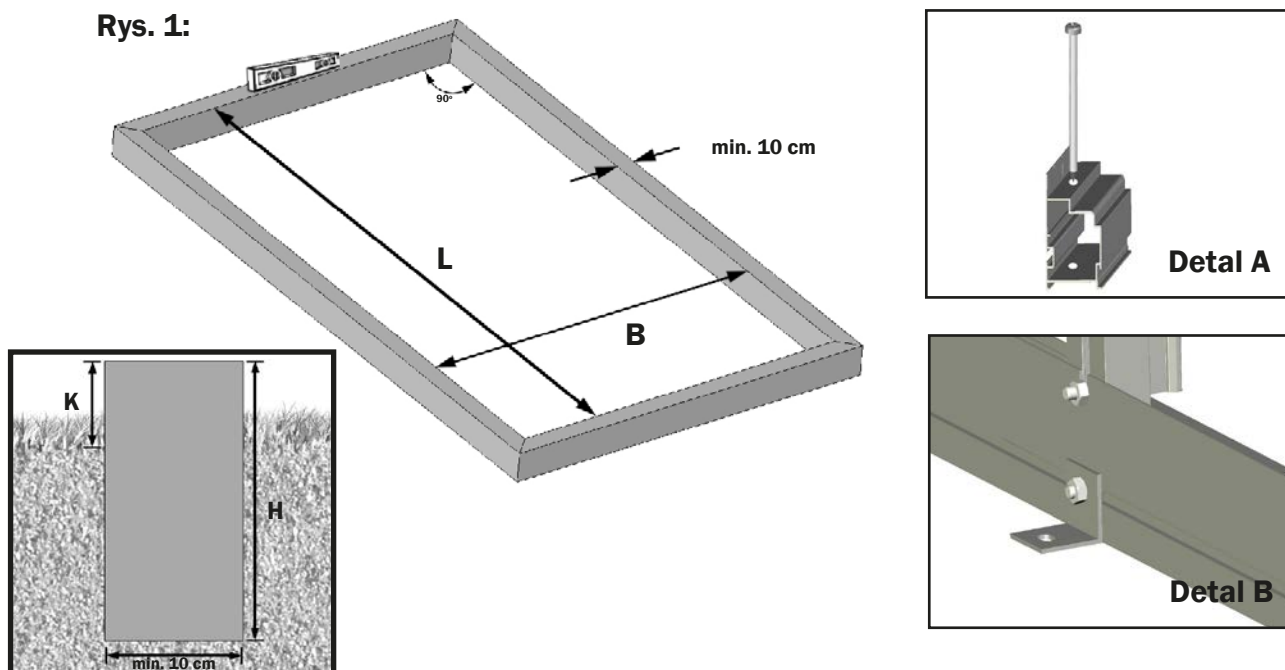

Instrukcja wykonania fundamentów – Informacja o opakowaniu

Solidna podstawa – fundament szklarni

Dzięki solidnemu fundamentowi szklarni, użytkownicy mają pewność, że ich konstrukcja wytrzyma trudne warunki pogodowe, a ich rośliny będą niezawodnie chronione przed warunkami atmosferycznymi.

Jako konstrukcja nośna, fundament produktu powinien zapewniać stabilność podczas wszystkich możliwych warunków pogodowych. Wszystkie obciążenia statyczne, takie jak ciężar własny i obciążenie dachu, nacisk wiatru i jego podciśnienie muszą być absorbowane przez fundament. Ponadto nie może ona sama zagłębiać się w ziemię lub unosić, jeżeli jest to konstrukcja lekka. Istotna jest również ochrona przed utratą ciepła od strony gruntu, co jest szczególnie ważne w przypadku zasadzonych roślin.

Nie zaleca się ustawiania szklarni w ogrodzie bez odpowiedniego zakotwienia.

Czy każda szklarnia wymaga podbudowy?

Generalnie każda konstrukcja związana z gruntem wymaga fundamentu. **Również szklarnia powinna opierać się na solidnym fundamencie.**

Przegląd typowych rozwiązań w zakresie fundamentów



Betonowa ława fundamentowa



Ława fundamentowa z prefabrykowanych bloczków betonowych



Ława fundamentowa z prefabrykowanych płyt betonowych



Fundament punktowy z betonu

UWAGA: WAŻNE INFORMACJE O OPAKOWANIU!

Sposób pakowania poszczególnych części do różnych kartonów odbywa się wyłącznie pod względem wymogów logistycznych i nie odpowiada kolejności kroków montażu.

Przed przystąpieniem do montażu należy otworzyć wszystkie kartony z profilami i posegregować elementy zgodnie z listą części - tylko w ten sposób można zagwarantować prosty i bezproblemowy montaż.

(Kartony z płytami poliwęglanowymi mogą pozostać zamknięte do chwili rozpoczęcia montażu płyt)

Zestawienie konstrukcji szklarni

ASTERIA 21

Karton na przednią i tylną ścianę		1	Karton
Karton podstawowy 3-segmentowy		1	Karton
Karton drobnych części i elementów gumowych		1	Karton
Karton drzwiowo-okienne	Wersja „Light”	1	Karton
	Wersja „Premium”	2	Kartony

ASTERIA 22

Karton na przednią i tylną ścianę		1	Karton
Karton podstawowy 2-segmentowy		1	Karton
Karton uzupełniający 2-segmentowy		1	Karton
Karton drobnych części i elementów gumowych		1	Karton
Karton drzwiowo-okienne	Wersja „Light”	1	Karton
	Wersja „Premium”	2	Kartony

ASTERIA 23

Karton na przednią i tylną ścianę		1	Karton
Karton podstawowy 3-segmentowy		1	Karton
Karton uzupełniający 2-segmentowy		1	Karton
Karton drobnych części i elementów gumowych		1	Karton
Karton drzwiowo-okienne	Wersja „Light”	1	Karton
	Wersja „Premium”	2	Kartony

Zestawienie konstrukcji szklarni

ASTERIA 24

Karton na przednią i tylną ścianę		1	Karton
Karton podstawowy 2-segmentowy		1	Karton
Karton uzupełniający 2-segmentowy		2	Karton
Karton drobnych części i elementów gumowych		1	Karton
Karton drzwiowo-okienne	Wersja „Light”	1	Karton
	Wersja „Premium”	2	Kartony

ASTERIA 25

Karton na przednią i tylną ścianę		1	Karton
Karton podstawowy 3-segmentowy		1	Karton
Karton uzupełniający 2-segmentowy		2	Karton
Karton drobnych części i elementów gumowych		1	Karton
Karton drzwiowo-okienne	Wersja „Light”	1	Karton
	Wersja „Premium”	2	Kartony

ASTERIA 26

Karton na przednią i tylną ścianę		1	Karton
Karton podstawowy 2-segmentowy		1	Karton
Karton uzupełniający 2-segmentowy		3	Karton
Karton drobnych części i elementów gumowych		1	Karton
Karton drzwiowo-okienne	Wersja „Light”	1	Karton
	Wersja „Premium”	2	Kartony

Lista części

Karton płyt przednich i tylnych „ASTERIA”

SZKIC	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	9140007	Profil podłogowy 2 segmenty	1494 mm	4
	9141144	Profil narożny boczny	1830 mm	4
	9041069	Stężenie ściany bocznej	1830 mm	2
	9140105	Stężenie dachowe	675 mm	2
	9141083	Rozpórka łącząca ściany tylnej/bocznej	1830 mm	1
	9141151	Profil boczny drzwi / otworu drzwiowego	1830 mm	2
	9140175	Poprzeczka drzwi dwuczęściowych	1494 mm	4
	9141183	Stężenie wiatrowe bok	1948 mm	4
	9140266	Prowadnica drzwiowa górna	1494 mm	1
	9140280	Prowadnica drzwiowa dolna	1494 mm	1
	9140303	Profil rolkowy drzwi	675 mm	2
	9040518	Łącznik 20x20 mm	250 mm	4
	9040600	Usztywnienie przedniej i tylnej ściany	500 mm	2
	664555	Sworzeń osi		4
	NG209	Rolka do drzwi		4
	GHP04	Zacisk mocujący		4
	TMP05	Kątownik do profilu przygruntowego		4
	GHP02	Klamka zewnętrzna		1
	GHP03	Klamka wewnętrzna		1
	GHP01	Osadzenie usztywnienia przedniej i tylnej ściany		4

Karton podstawowy na dwa segmenty „ASTERIA”

CROQUIS	N° D'ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	9140007	Profil podłogowy 2 segmenty	1494 mm	2
	9140021	Rynna 2 segmenty	1494 mm	2
	9140045	Kalenica 2 segmenty	1494 mm	1
	9041069	Stężenie ściany bocznej	1830 mm	2
	9040068	Stężenie dachowe	1633 mm	2
	9040129	Narożnik szczytowy	1633 mm	4
	9141183	Stężenie wiatrowe ściana boczna	1948 mm	4
	9141205	Stężenie wiatrowe na dach	1760 mm	4

Karton podstawowy na trzy segmenty „ASTERIA”

SZKIC	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	9140014	Profil podłogowy 3 segmenty	2231 mm	2
	9140038	Rynna 3 segmenty	2231 mm	2
	9051052	Kalenica 3 segmenty	2231 mm	1
	9041069	Stężenie ściany bocznej	1830 mm	4
	9040068	Stężenie dachowe	1633 mm	4
	9040129	Narożnik szczytowy	1633 mm	4
	9141183	Stężenie wiatrowe ściany bocznej	1948 mm	4
	9141205	Stężenie wiatrowe na dach	1760 mm	4

Lista części

Karton uzupełniający na dwa segmenty „ASTERIA”

SZKIC	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	9140007	Profil podłogowy 2 segmenty	1494 mm	2
	9140021	Rynna 2 segmenty	1494 mm	2
	9140045	Kalenica 2 segmenty	1494 mm	1
	9041069	Stężenie ściany bocznej	1830 mm	2
	9040068	Stężenie dachowy	1633 mm	2
	9141083	Rozpórka łącząca ściany bocznej	1830 mm	2
	9140082	Rozpórka łącząca dachowa	1633 mm	2
	9040518	Łącznik 20x20 mm	250 mm	5
	9040563	Wzmocnienie kalenicy (1 otwór)		1
	9040570	Wzmocnienie rynny (2 otwory)		2
	690509	Śruba M6x12		35
	690547	Nakrętki M6		35
	9040556	Śruba samonawiercająca 4,2x13		10
	CT5120185	Półguma	1850 mm	8
	CT5130185	Guma cała	1850 mm	4


Karton drzwiowo-okienne

SZKIC	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	9141151	Profil boczny drzwi / otworu drzwiowego	1830 mm	4
	9140266	Prowadnica drzwiowa górna	1494 mm	1
	9140280	Prowadnica drzwiowa dolna	1494 mm	1
	9140303	Profil rolkowy drzwi	675 mm	2
	9040211	Profil rozwórki do okien	771 mm	2
	9040242	Profil okienny boczny	617 mm	4
	9140235	Profil okienny dolny	750 mm	2
	9140228	Profil z zawiasami	750 mm	2
	9040311	Rozwórka okna		2
	CT5100370	Uszczelka drzwi	3700 mm	1
	CT5120185	Półguma	1850 mm	5
	664555	Sworzeń osi		4
	664548	Rolka do drzwi		4
	GHP02	Klamka zewnętrzna		1
	GHP03	Klamka wewnętrzna		1


Karton z gumami i drobnymi częściami

SZKIC	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	CT5126000	Rolka gumy połówki	60 mb	1
	CT5131850	Rolka gumy podwójnej	18,5 mb	1
	9040464	Ośłona kalenicy		2
	9040471	Odływ deszczowy lewy		2
	9040488	Odływ deszczowy prawy		2
	9040495	Zaślepka profilu przygruntowego		4
	3901411	Aluminiowa taśma samoprzylepna	50 mb	1
	690509	Śruby M6x12		106
	690523	Śruby M6x16		4
	690547	Nakrętki M6		24
	690548	Nakrętka sześciokątna z kołnierzem		102
	690592	Blachowkręt 4,8 x 22		40
	9040556	Blachowkręt samowiercący 4,8 x 13		19
	690622	Śruba rombowa		8

Układ płyt poliwęglanowych – szklarnia profesjonalna „ASTERIA”

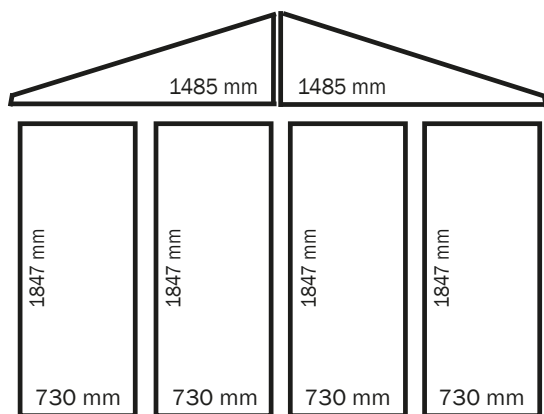

Ściana tylna

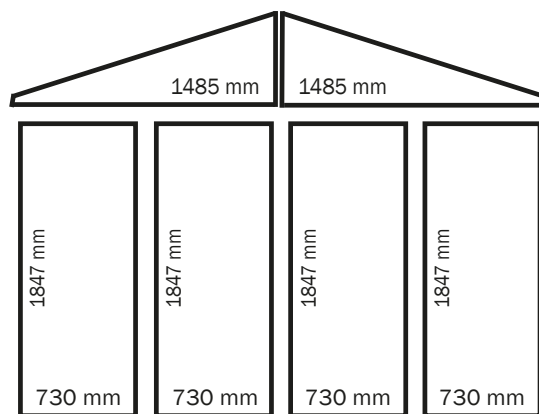

Ściana przednia

730 mm 1847 mm	730 mm 1650 mm	619 mm 1031 mm 730 mm	1847 mm 610 mm	
730 mm 1847 mm	730 mm 1650 mm	1650 mm 730 mm	1847 mm 730 mm	
730 mm 1847 mm	730 mm 1031 mm 619 mm	1650 mm 730 mm	1847 mm 730 mm	ASTERIA 21
730 mm 1847 mm	730 mm 1650 mm	1650 mm 730 mm	1847 mm 730 mm	ASTERIA 22
730 mm 1847 mm	730 mm 1650 mm	1650 mm 730 mm	1847 mm 730 mm	ASTERIA 23
730 mm 1847 mm	730 mm 1650 mm	1650 mm 730 mm	1847 mm 730 mm	ASTERIA 24
730 mm 1847 mm	730 mm 1650 mm	1650 mm 730 mm	1847 mm 730 mm	ASTERIA 25

WSKAZÓWKA:

Dostarczona samoprzylepna taśma aluminiowa służy do maskowania górnej części dwuwarstwowych płyt poliwęglanowych. Zapobiega ona przedostawaniu się od góry owadów do dwuwarstwowych płyt poliwęglanowych. Zalecamy nie zaklejać spodniej strony płyt taśmą klejącą, aby umożliwić odprowadzanie ewentualnych skroplin.

Porada:

Modele ASTERIA light są wyposażone w dwa okna

Modele ASTERIA premium są wyposażone w cztery okna.

Krok 1 – Montaż profili przygruntowych

KROK 1 – Montaż części wzdłużnych

W pierwszym kroku należy połączyć profile przygruntowe, rynny i kalenicę za pomocą dostarczonych łączników. Podłoga, rynna i kalenica muszą mieć tę samą długość.

Porada:

W modelu ASTERIA 21 boczne profile przygruntowe, rynny i kalenica nie są łączone, dlatego pomija się krok 1.

Jeżeli zakupili Państwo model ASTERIA 21, należy przejść do strony 22 i rozpocząć montaż ramy przygruntowej.

WSKAZÓWKA odnośnie modelu ASTERIA 21 i 23


Należy pamiętać, że profile dla 3 segmentów muszą znajdować się w tym samym miejscu profili przygruntowych, rynien i kalenicy. Zalecamy stosowanie najpierw dłuższych profili dla 3 segmentów.

Najłatwiej to zrobić, układając przed montażem profile przygruntowe i rynny obok siebie i sprawdzając, czy profile dla 3 segmentów znajdują się w tym samym miejscu.

Należy pamiętać również o tym, że profile przygruntowe i rynny muszą być zamontowane wzdłuż osi symetrii.

Na samym początku najlepiej jest prawidłowo rozmieścić profile wzdłużne i dopiero wtedy przystąpić do ich montażu i skręcania.

1a

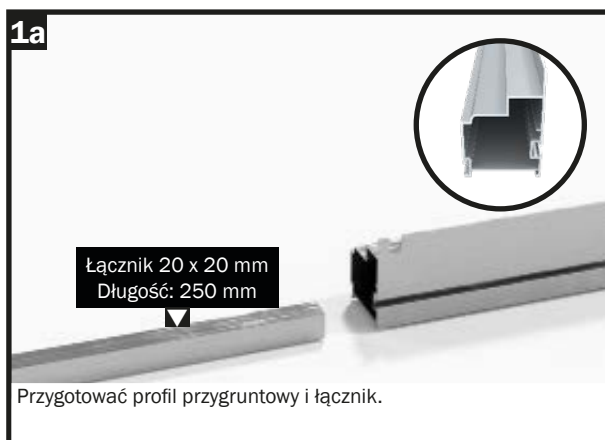

1b



1c



1d




1e



1f



Krok 1 – Montaż rynien

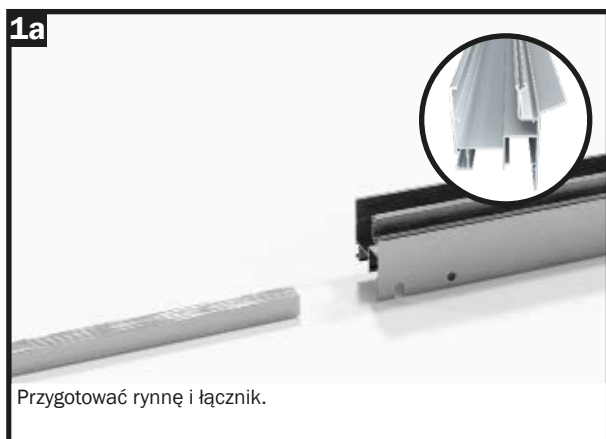


Krok 1 – Montaż kalenicy

WSKAZÓWKA odnośnie do modeli ASTERIA 21 i ASTERIA 23

Należy pamiętać, że profile dla 3 segmentów muszą znajdować się w tym samym miejscu profili przygruntowych, rynien i kalenicy. Zalecamy stosowanie najpierw dłuższych profili dla 3 segmentów.


Najłatwiej jest umieścić profile kalenicowe oraz rynny obok już przygotowanych profili podłogowych i przed montażem sprawdzić, czy profile dla 3 segmentów są w tym samym miejscu.

1a

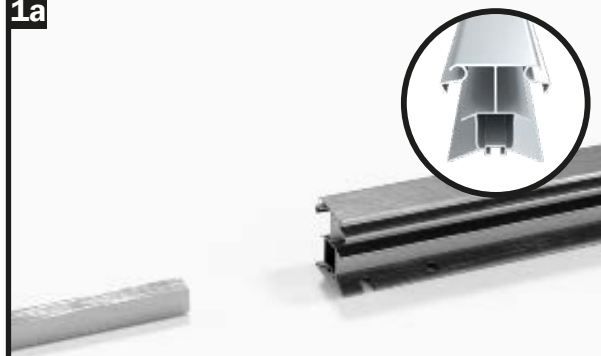


Przygotować kalenicę i łącznik.

1b

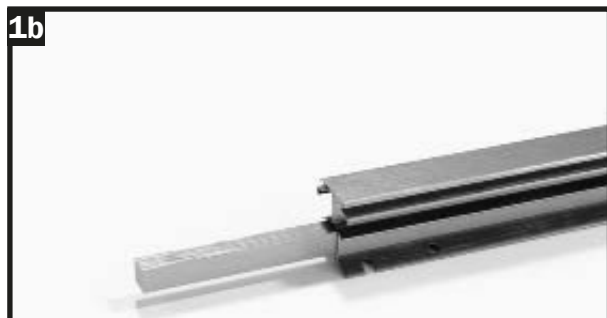

Włożyć łącznik do połowy w kalenicę.

1c

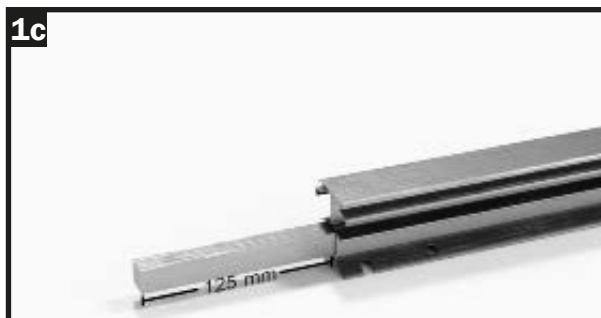


Sprawdzić, czy łącznik wystaje na długość 125 mm z profilu kalenicy.

1d




Przykręcić łącznik wkrętem samowiercącym 4,8x13 mm od spodu kalenicy.

1e

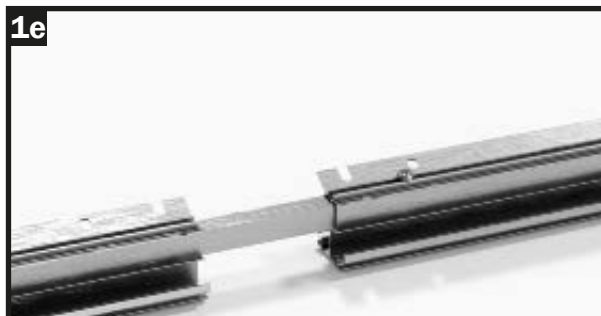


Włożyć drugi profil kalenicy na łącznik.

1f

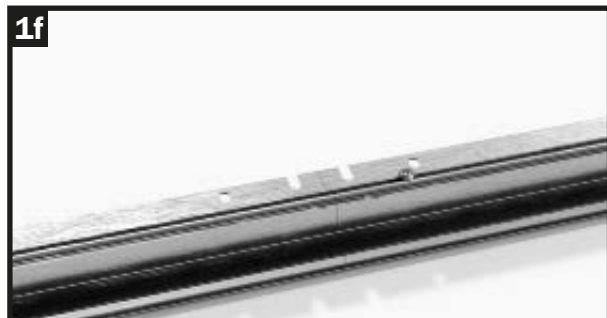


Należy dokładnie docisnąć profile kalenicy do siebie, tak aby nie było między nimi szczeliny.

1g

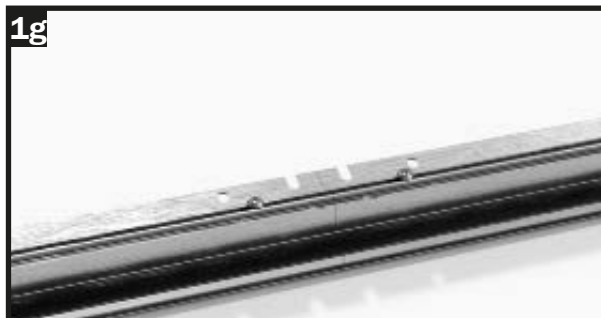


Przykręcić łącznik wkrętem samowiercącym 4,8x13 mm.

Krok 1 – Montaż poprzeczek

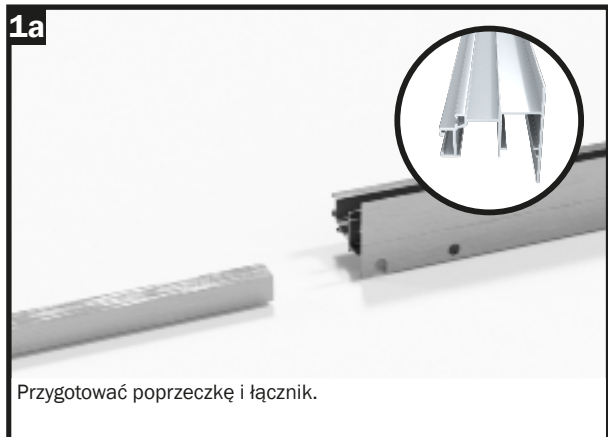

Krok 2 – Montaż ramy przygruntowej

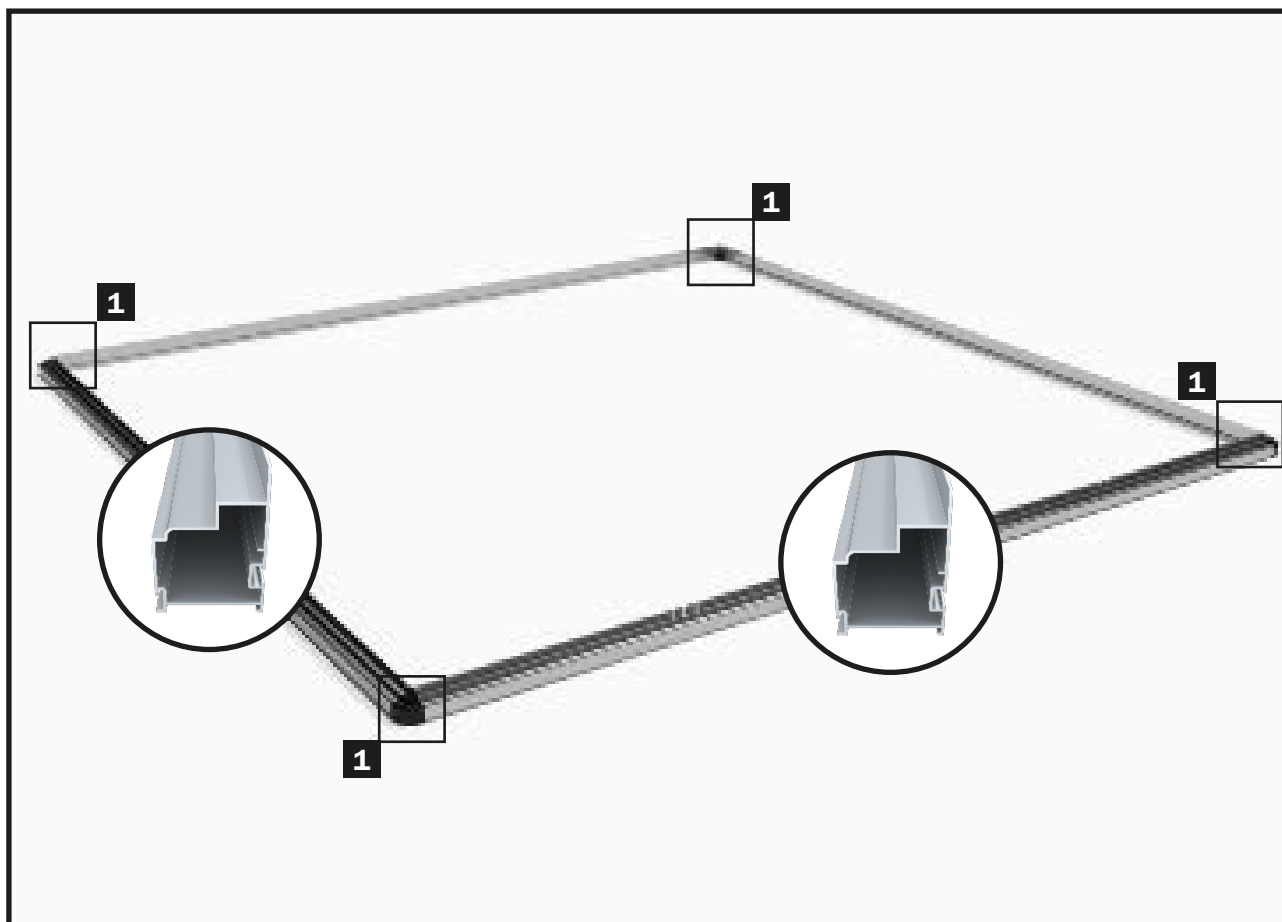


KROK 2 – Rama przygruntowa

W kolejnym etapie montażu profile przygruntowe łączy się w narożnikach. Przed założeniem zaślepki należy włożyć po jednej śrubie M6x12 do kanałów śrubowych profilu przygruntowego.


Profile przygruntowe są przykręcane do śrub M6x12 za pomocą kątowników (nr 9040341).

Porada:

Jeśli do szklarni zamówiono zestaw kątowników, wskazane jest wcześniejsze włożenie śrub M6x12 mm do kanałów śrubowych.

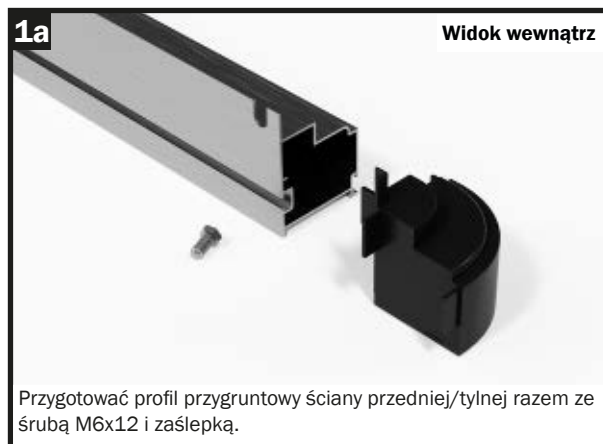

Przygotować profil przygruntowy ściany przedniej/tylnej razem ze śrubą M6x12 i zaślepką.

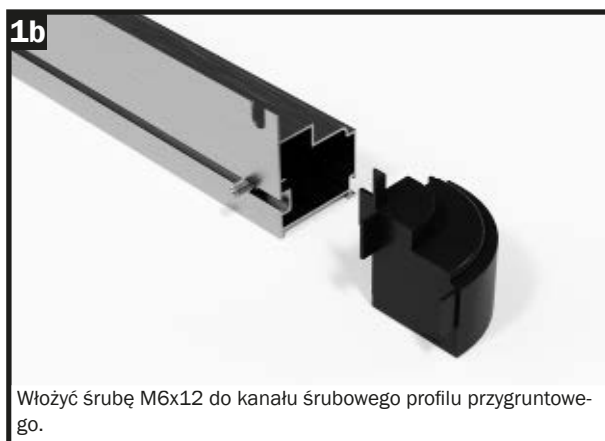

Włożyć śrubę M6x12 do kanału śrubowego profilu przygruntowego.




Założyć zaślepkę na profil przygruntowy.

Krok 2 – Montaż ramy przygruntowej



Krok 3 – Boczne profile narożne

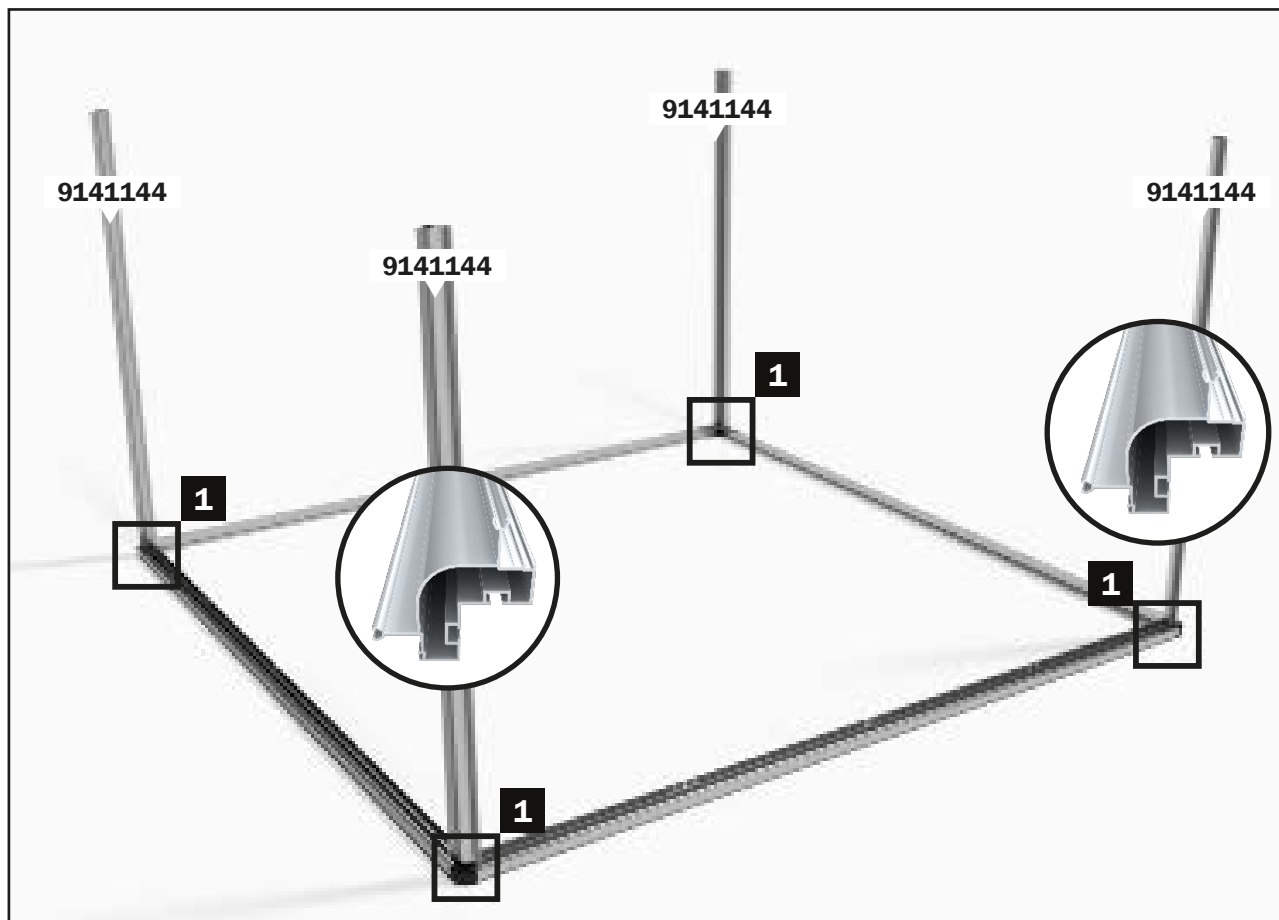


KROK 3 – Montaż bocznych profili narożnych


W kolejnym etapie montażu na czterech narożnikach umieszcza się boczne profile narożne. Przed zamontowaniem bocznych profili narożnych należy włożyć po dwie śruby M6x12 do kanałów śrubowych w bocznych profilach narożnych.

Zalecamy zabezpieczyć śruby nakrętkami M6, aby nie wypadły z kanałów. Nałożyć boczny profil narożny i przykręcić go dwiema nakrętkami M6.


Czynności należy powtórzyć na wszystkich czterech rogach.

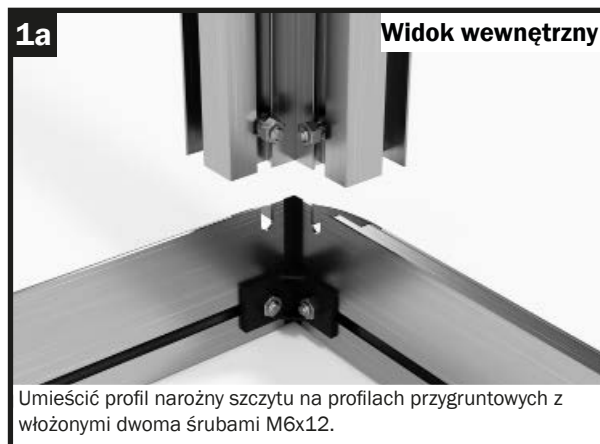


Umieścić profil narożny szczytu na profilach przygruntowych z włożonymi dwoma śrubami M6x12.

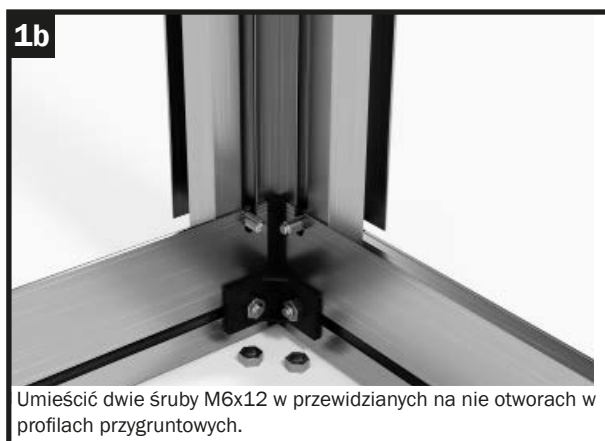

Umieścić dwie śruby M6x12 w przewidzianych na nie otworach w profilach przygruntowych.

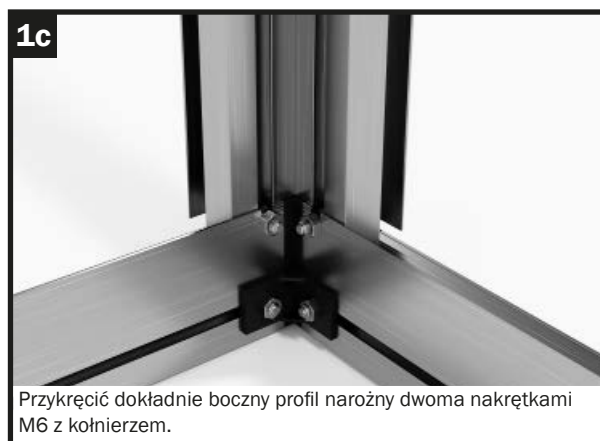

Przykręcić dokładnie boczny profil narożny dwiema nakrętkami M6 z kołnierzem.

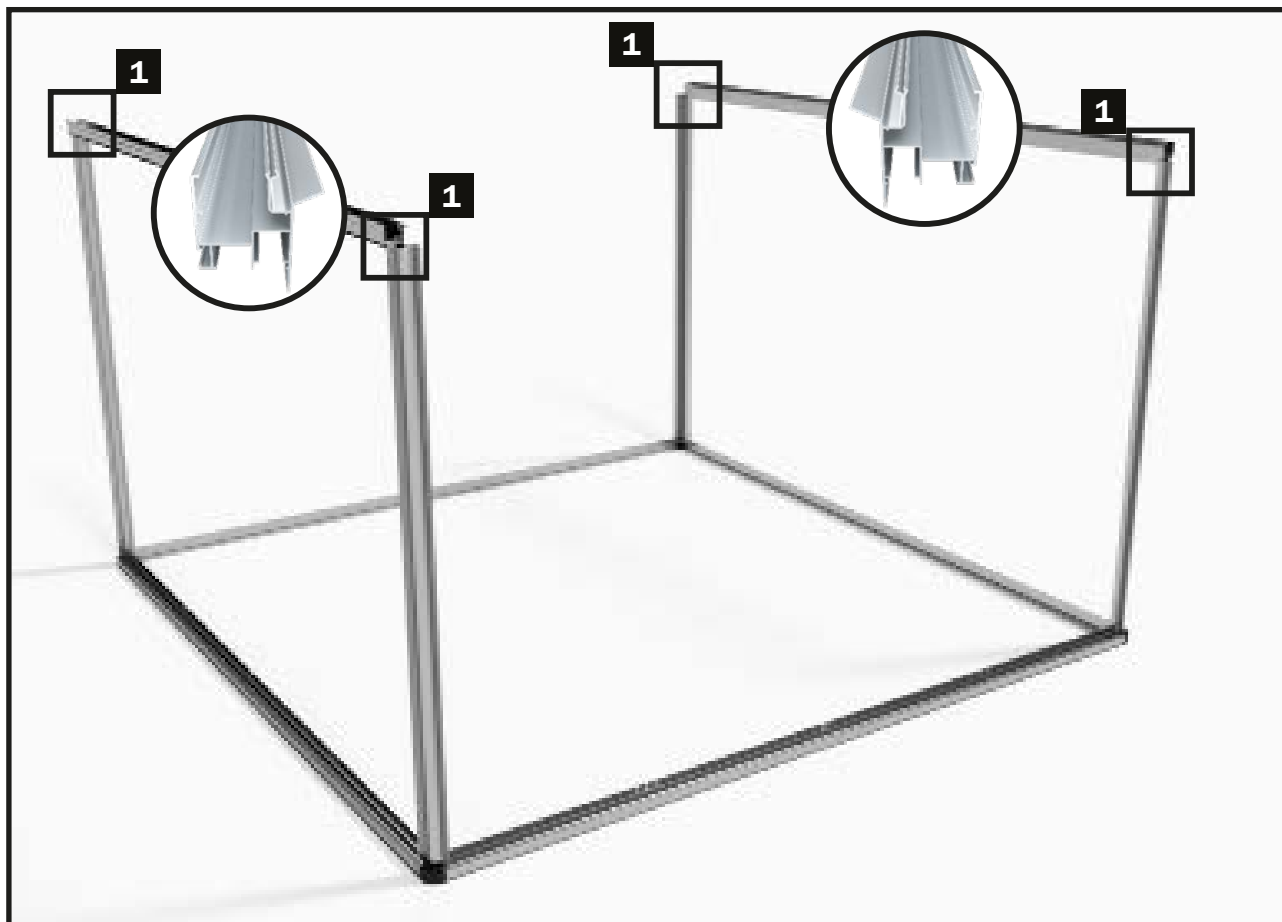

KROK 4 – Montaż rynien

W kolejnym etapie montażu na boczne profile narożne nakłada się i przykręca rynny.

Ten krok montażu należy wykonać w dwie osoby, tak, aby można było przykręcić rynny z obu stron równolegle.

Do tego kroku montażu należy przygotować po jednej rynnie, śruby M6x12 i nakrętki kołnierzowe M6.


1a

Widok wewnętrzny



Przygotować rynnę oraz śrubę M6x12 i nakrętkę M6 z kołnierzem.

1b

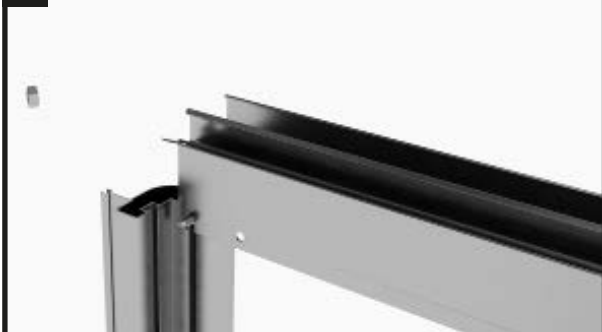


Włożyć śrubę M6x12 do kanału śrubowego bocznego profilu narożnego i nałożyć rynnę.

1c



Przykręcić dokładnie rynnę do bocznego profilu narożnego za pomocą nakrętki M6 z kołnierzem.

Krok 5 – Montaż poprzeczek

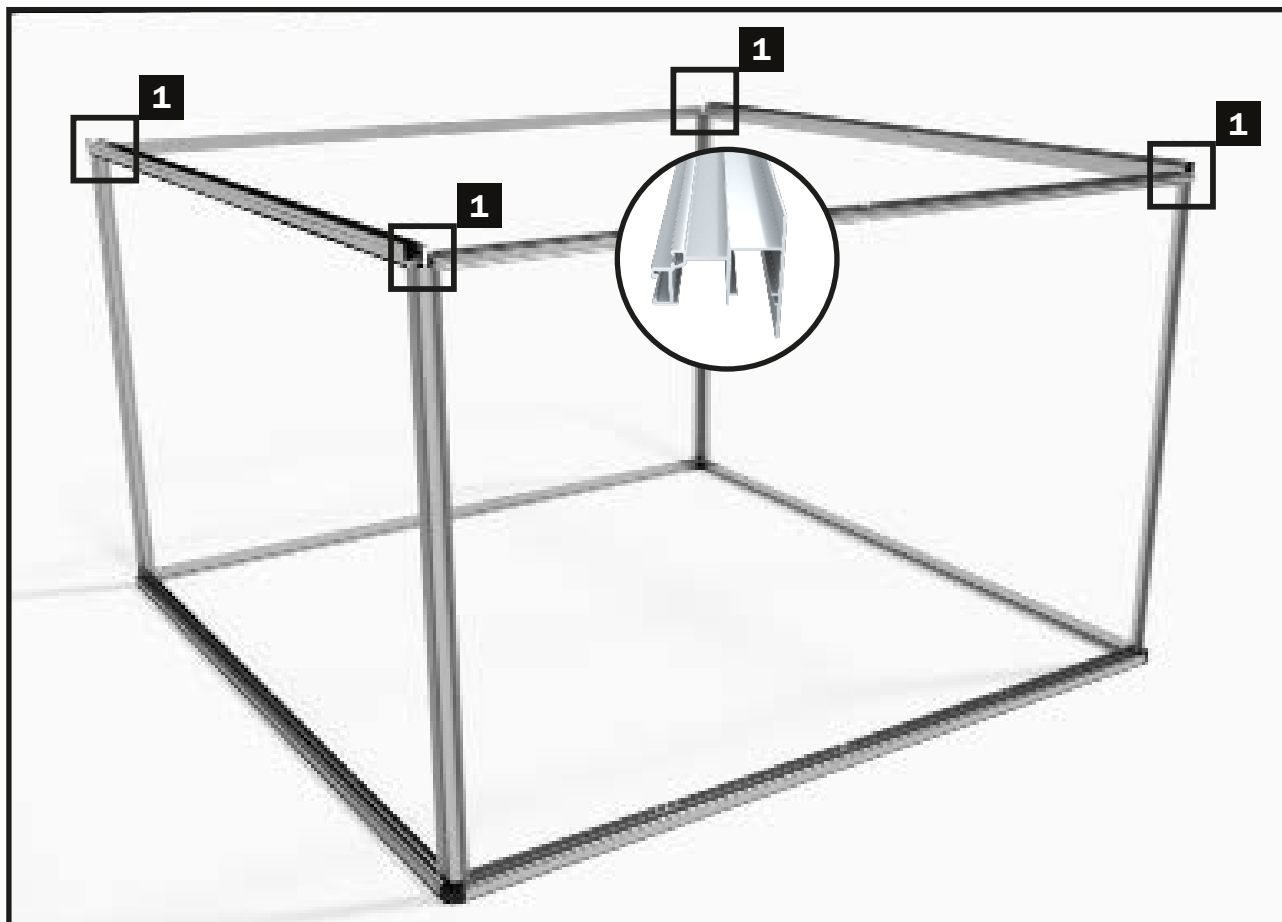

KROK 5 – Montaż poprzeczek

W kolejnym etapie montażu poprzeczki ściany przedniej i tylnej nakłada się na boczne profile narożne i przykręca do nich.

Ten krok montażu należy wykonać w dwie osoby, tak, żeby można było przykręcić poprzeczki z obu stron równolegle.

Do tego kroku montażu należy przygotować po jednej poprzeczce, jednej śrubie M6x12 i jednej nakrętce M6 z kołnierzem.

1a



Przygotować poprzeczkę oraz śrubę M6x12 i nakrętkę M6 z kołnierzem.

1b




Włożyć śrubę M6x12 do kanału śrubowego bocznego profilu narożnego i nałożyć poprzeczkę.

1c



Dokładnie przykręcić poprzeczkę do bocznego profilu narożnego za pomocą nakrętki M6 z kołnierzem.

Krok 6 – Montaż stężeń ściany tylnej

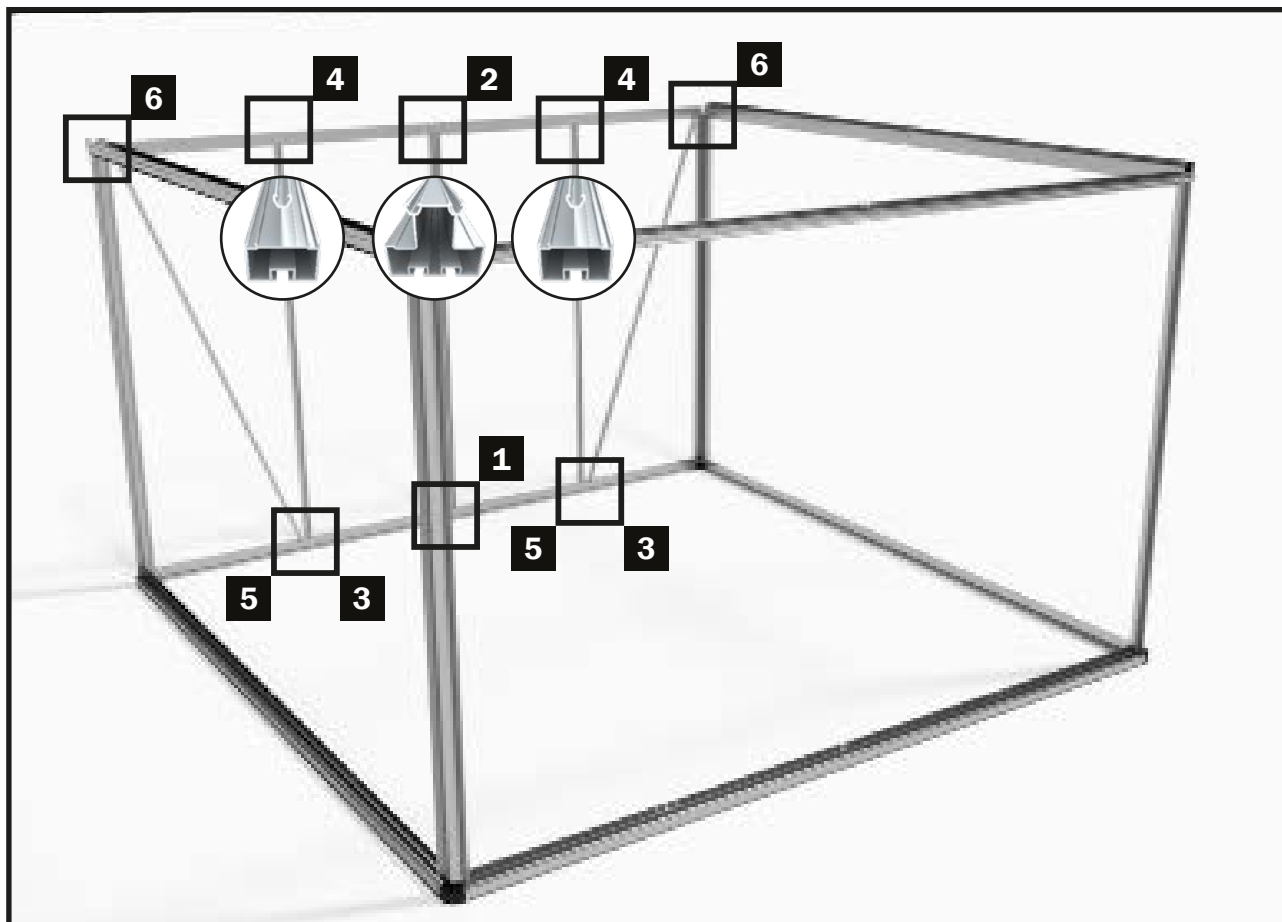


KROK 6 – Montaż stężeń ściany tylnej

W kolejnym etapie montażu na ścianie tylnej montuje się stężenie wraz z dwoma stężeniami wiatrowymi.

W tym celu należy przygotować profil łączący 1830 mm, dwa stężenie ścienne boczne 1830 mm i dwa zastrzały wiatrowe 1948 mm, a także śruby M6x12 i nakrętki M6 z kołnierzem.


1a

Widok wewnątrz

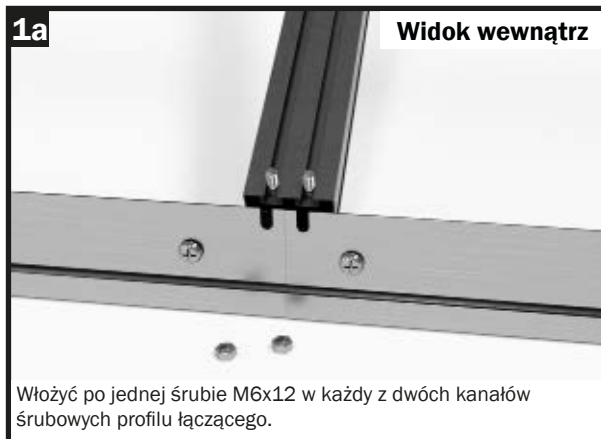


Włożyć po jednej śrubie M6x12 w każdy z dwóch kanałów śrubowych profilu łączącego.

1b

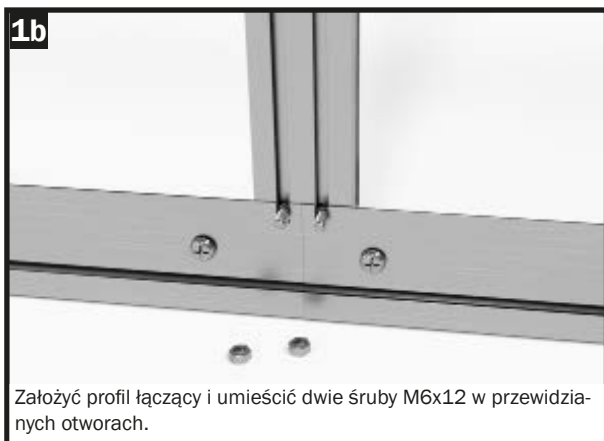



Założyć profil łączący i umieścić dwie śruby M6x12 w przewidzianych otworach.

1c

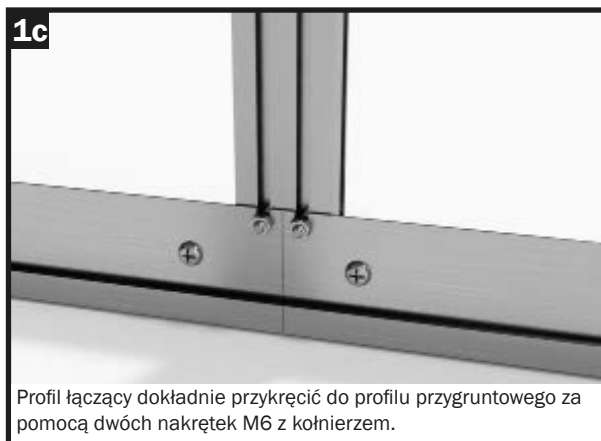


Profil łączący dokładnie przykręcić do profilu przygruntowego za pomocą dwóch nakrętek M6 z kołnierzem.

Krok 6 – Montaż stężeń ściany tylnej

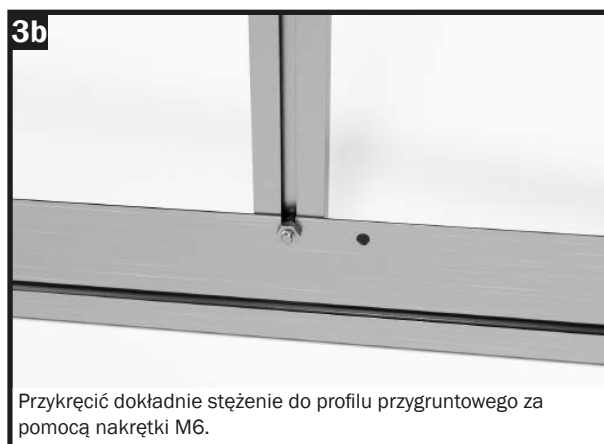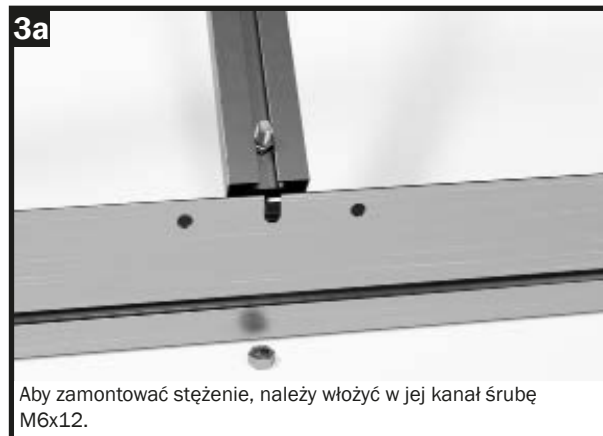

Krok 7 – Montaż stężeń ściany bocznej

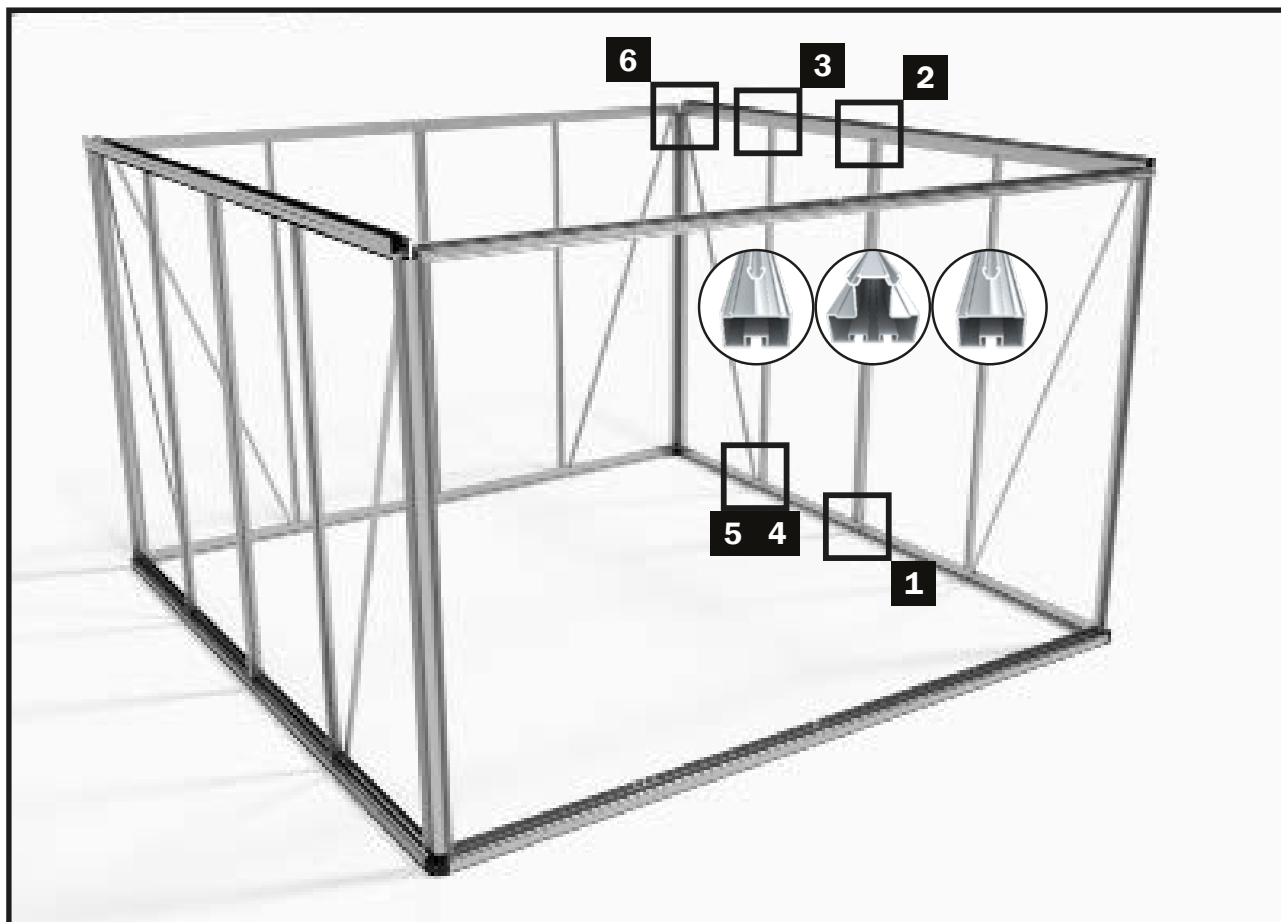

KROK 7 – Montaż stężeń ścian bocznych


W następnym kroku montażowym stężenie i rozpórki łączące są montowane na ścianach bocznych, każda z dwoma stężeniami wiatrowymi.

Należy pamiętać, że w modelu DIAMAS 21 profile wzdłużne (kalenica, rynny deszczowe i profile przygruntowe) nie są podzielone.

W przeciwieństwie do ilustracji 1 i 2, w tych modelach nie stosuje się rozpórki łączącej, lecz montuje się jedynie stężenia ścian bocznych po obu stronach – patrz ilustracje 3 i 4.

1a


Widok wewnętrzny

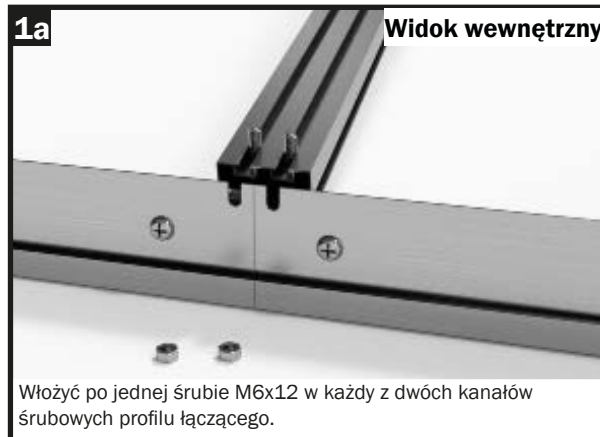


1b



1c

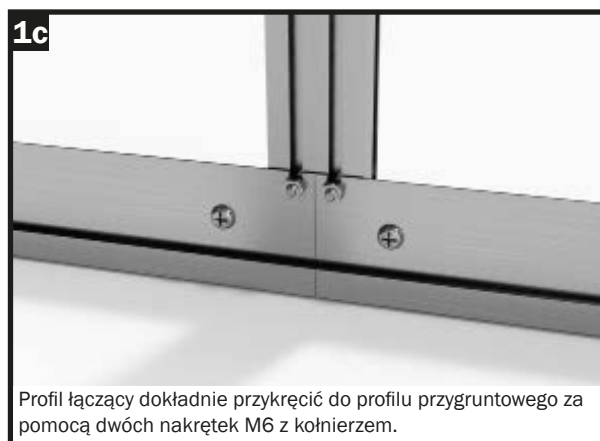

Krok 7 – Montaż stężeń ściany bocznej


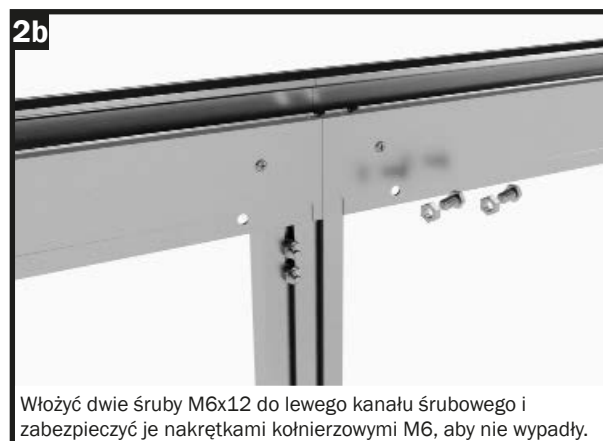


Porada:


Śruby M6/12, które są umieszczone dodatkowo w profilach łączących, będą potrzebne do późniejszego montażu elementów wzmacniających.



Krok 7 – Montaż stężeń ściany bocznej

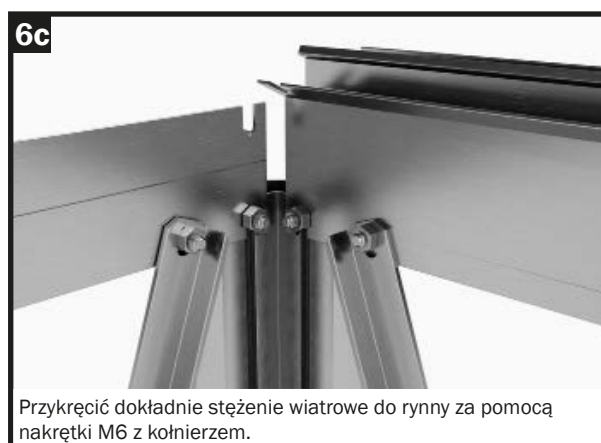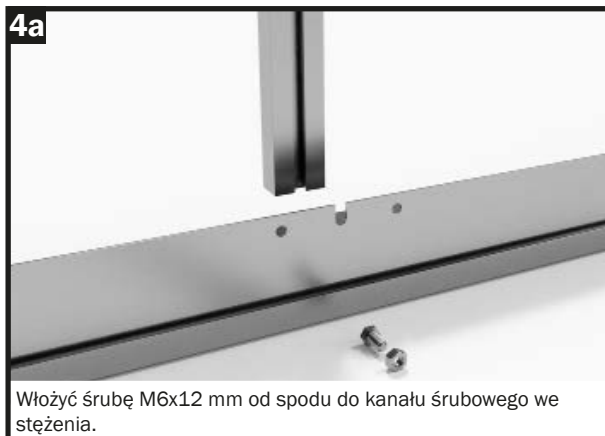


Krok 8 – Profile otworu drzwiowego

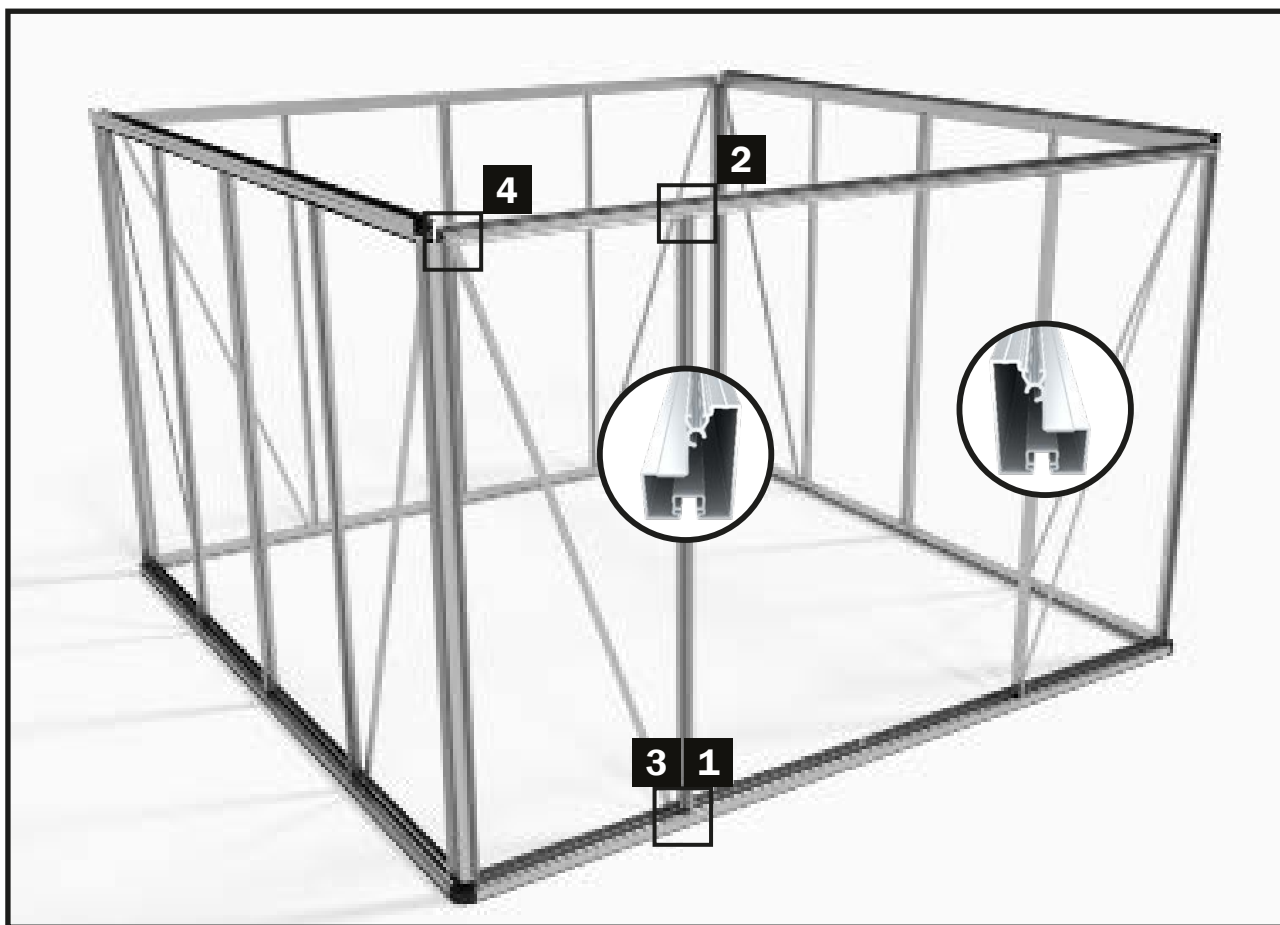

KROK 8 – Profile otworu drzwiowego


W kolejnym etapie montażu na ścianie przedniej mocuje się profile otworu drzwiowego wraz z dwoma stężeniami wiatrowymi.

1a

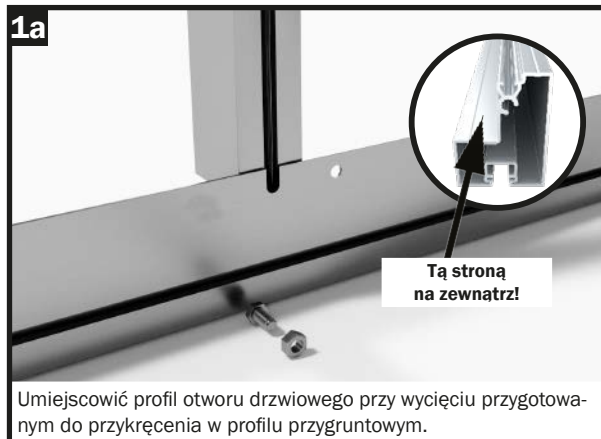

Umieścić profil otworu drzwiowego przy wycięciu przygotowanym do przykręcenia w profilu przygruntowym.

1b

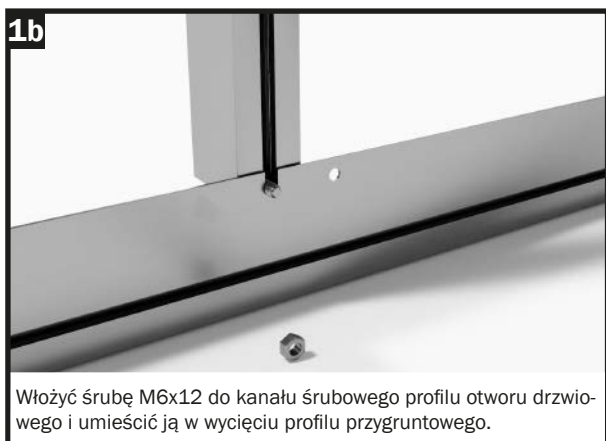

Włożyć śrubę M6x12 do kanału śrubowego profilu otworu drzwiowego i umieścić ją w wycięciu profilu przygruntowego.

1c



Profil otworu drzwiowego przykręcić dokładnie do profilu przygruntowego za pomocą nakrętki kołnierzej M6.


Krok 8 – Profile otworu drzwiowego

2a




Przykręcić górną stronę profilu otworu drzwiowego do poprzeczki.

2b

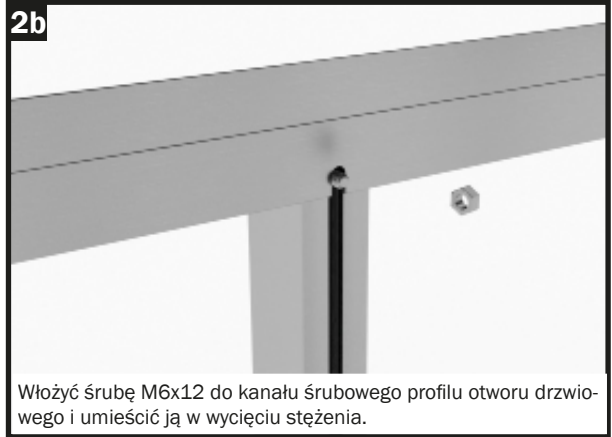

Włożyć śrubę M6x12 do kanału śrubowego profilu otworu drzwiowego i umieścić ją w wycięciu stężenia.

2c

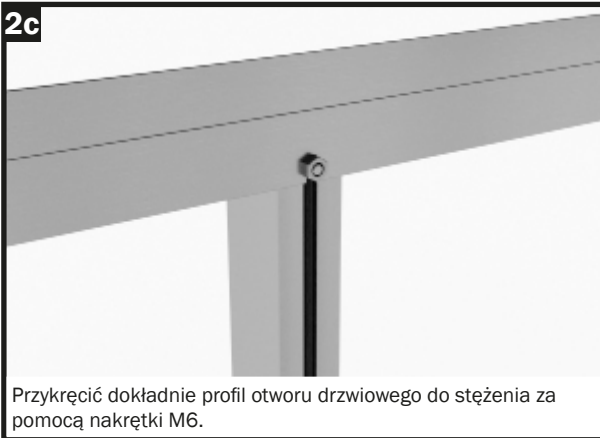

Przykręcić dokładnie profil otworu drzwiowego do stężenia za pomocą nakrętki M6.

3a



Przygotować stężenie wiatrowe ściany przedniej/bocznej, śrubę M6x12 i nakrętkę kołnierkową M6.

3b



Aby przykręcić stężenie wiatrowe, należy włożyć śrubę M6x12 od zewnątrz przez otwór wykonany dla niej w profilu przygruntowym, a następnie nałożyć stężenie wiatrowe.

3c



Przykręcić dokładnie stężenie wiatrowe do profilu przygruntowego za pomocą nakrętki M6 z kołnierzem.

4a




Aby przykręcić stężenie wiatrowe, należy włożyć śrubę M6x12 od zewnątrz przez otwór wykonany dla niej w poprzeczce, a następnie nałożyć stężenie wiatrowe.

4b



Przykręcić dokładnie stężenie wiatrowe do poprzeczki za pomocą nakrętki M6 z kołnierzem.

Krok 9 – Profile narożne dachu

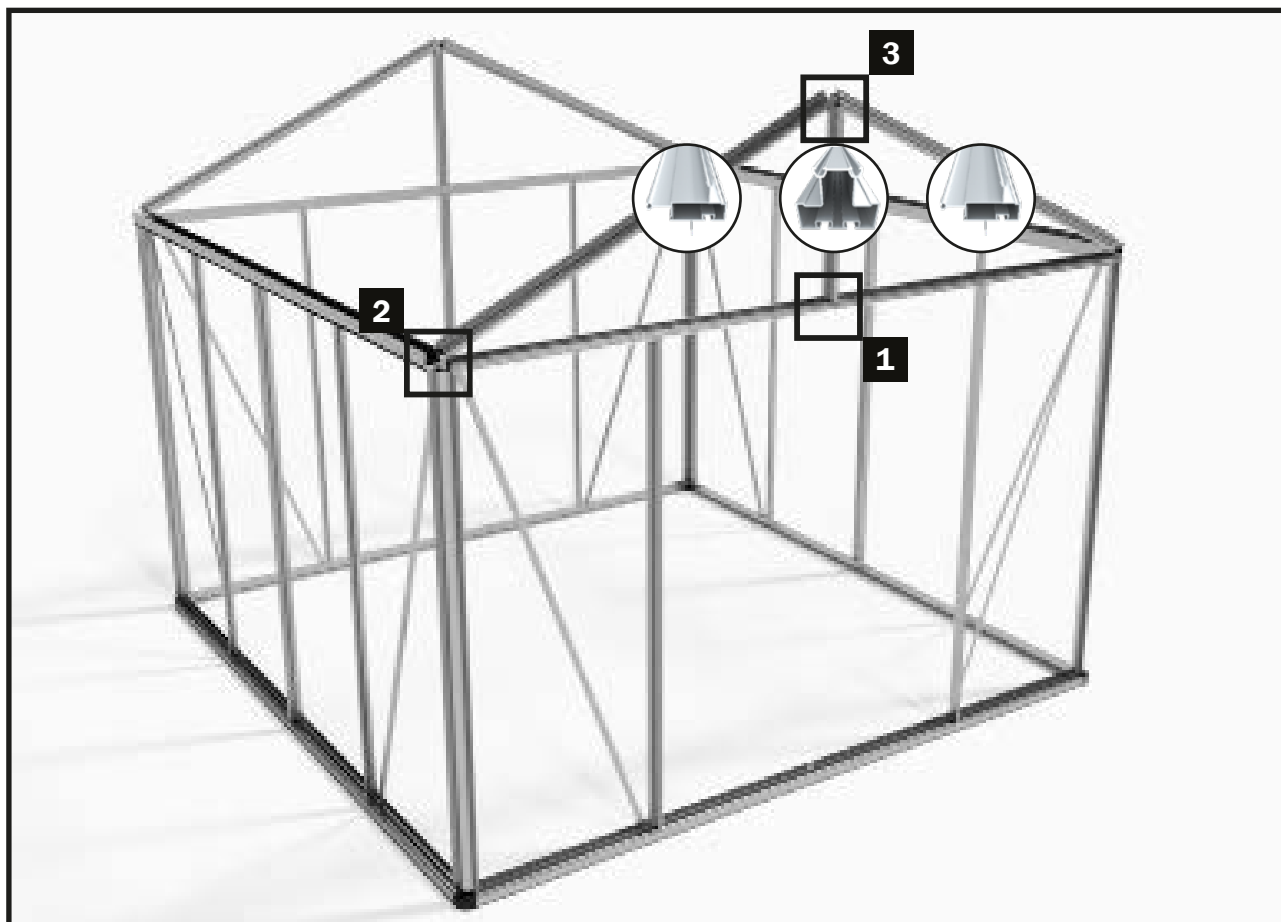

KROK 9 – Profile narożne dachu

W kolejnym etapie montażu umieszcza się profile narożników szczytowych i stężenie dachowe.

Porada:

Przy montażu profili narożników dachowych należy skorzystać z pomocy drugiej osoby.


1a

Widok wewnątrz




Umieścić profil otworu drzwiowego przy wycięciu przygotowanym do przykręcenia w profilu przygruntowym.

1b





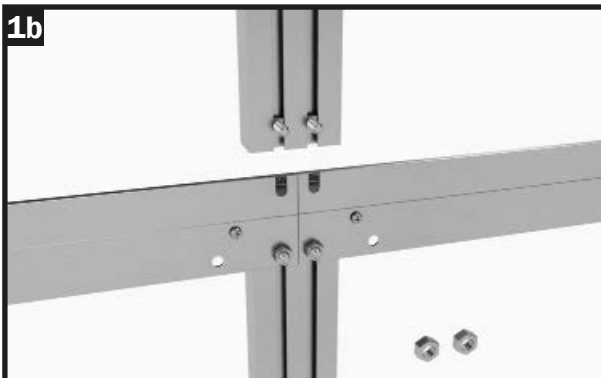


Włożyć śrubę M6x12 do kanału śrubowego profilu otworu drzwiowego i umieścić ją w wycięciu profilu przygruntowego.


1c

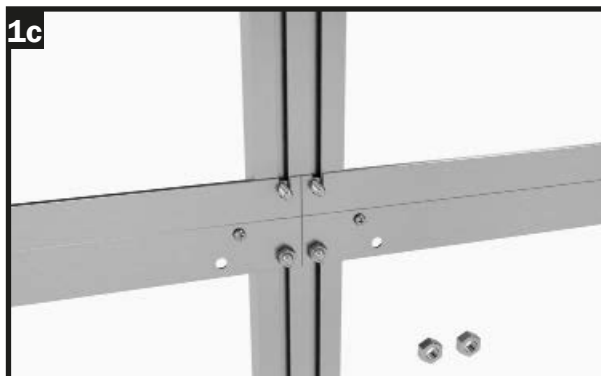


Profil otworu drzwiowego przykręcić dokładnie do profilu przygruntowego za pomocą nakrętki kołnierkowej M6.

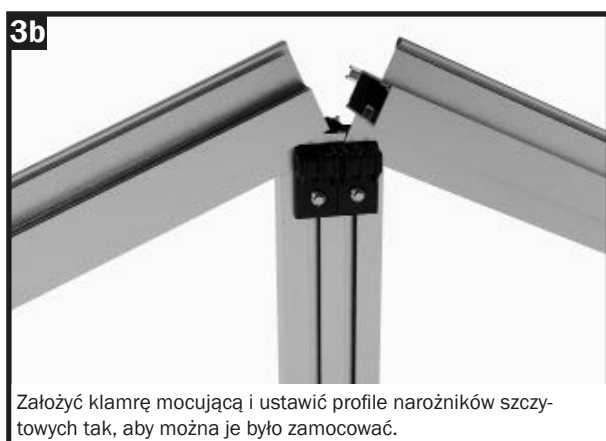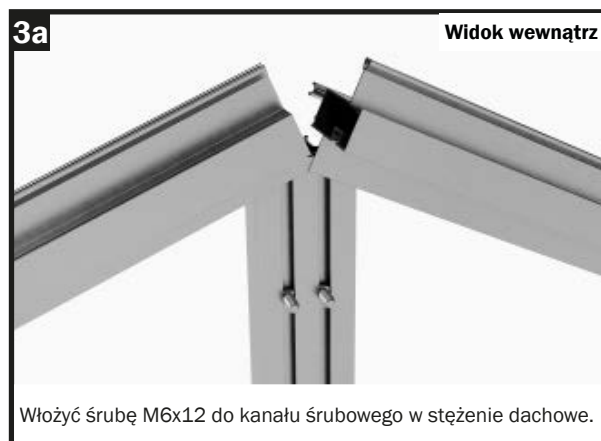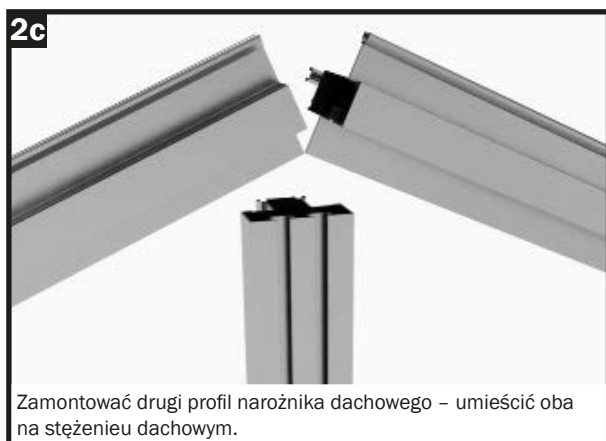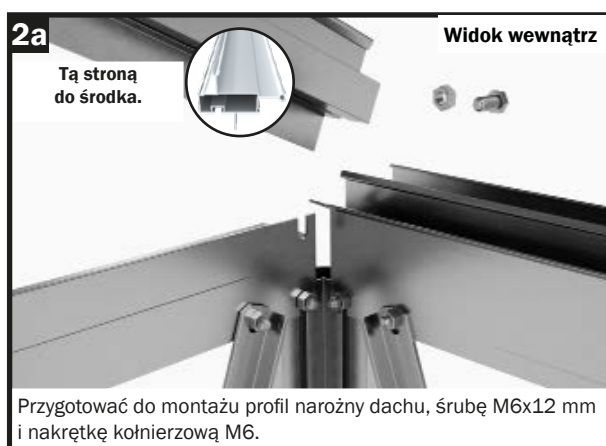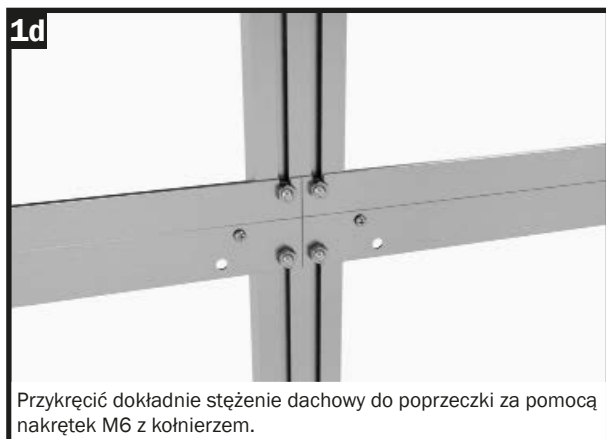

Krok 10 – Kalenica

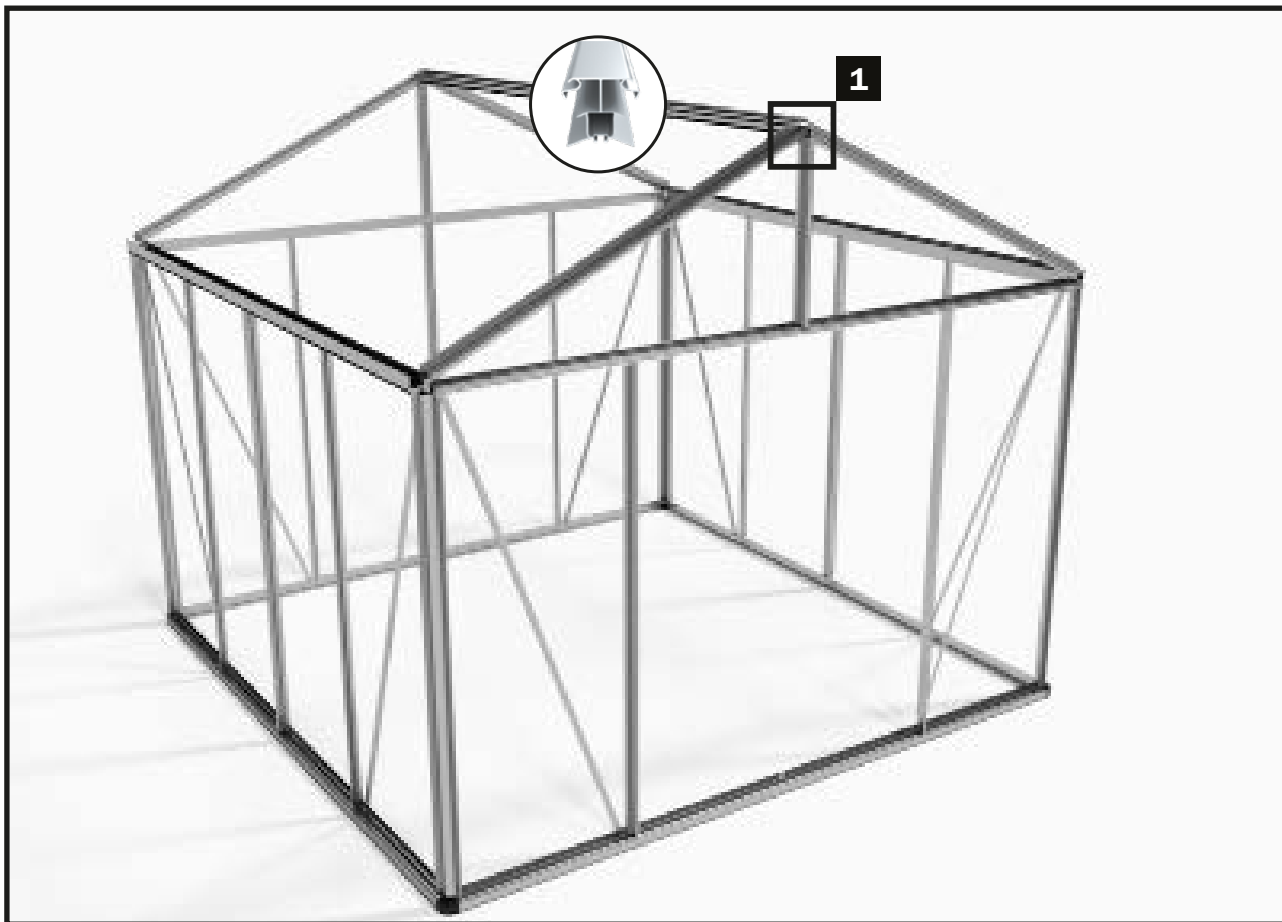

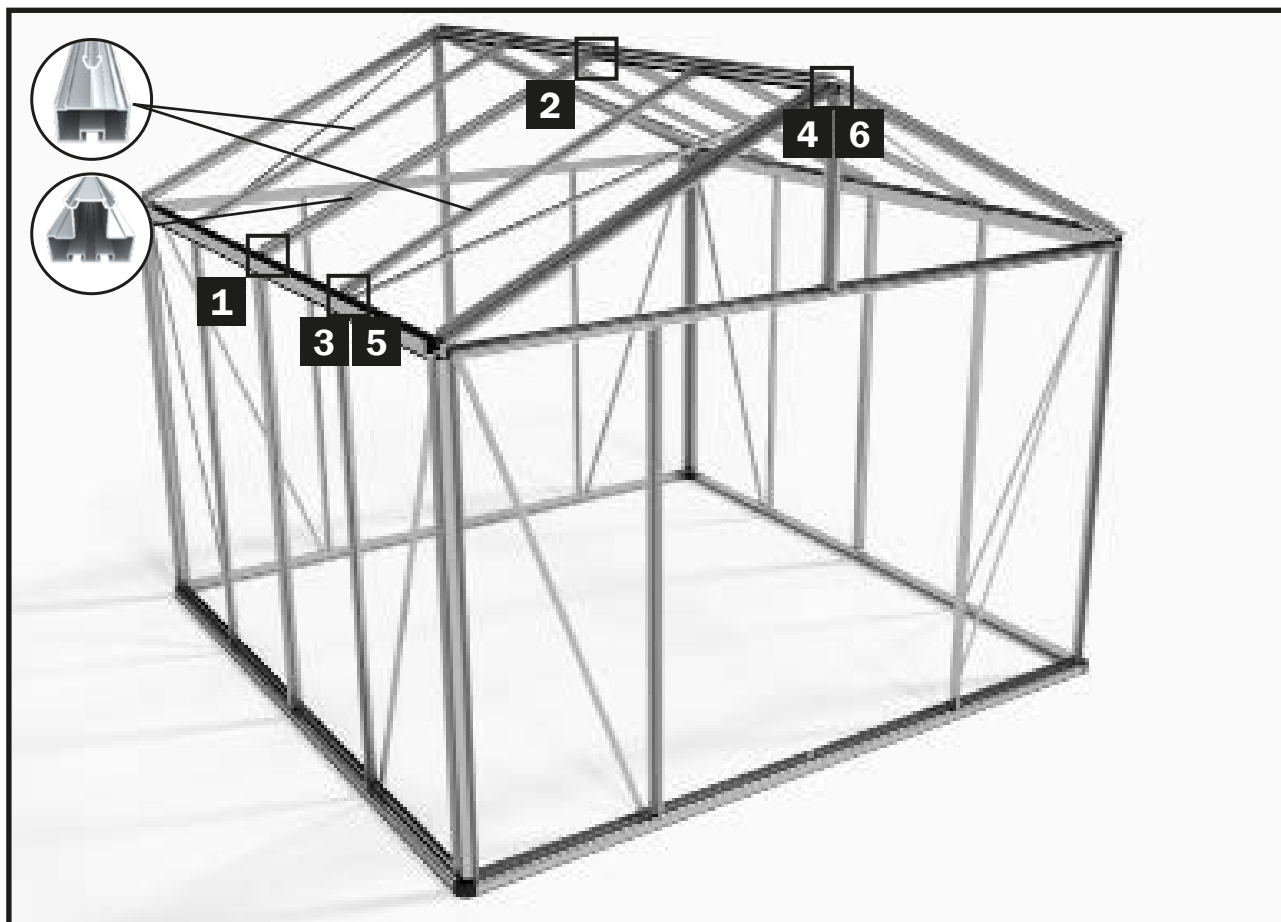

KROK 11 – Montaż stężeń dachowych

W kolejnym etapie montażu mocuje się stężenie na połaciach dachowych.

Należy pamiętać, że w modelu ASTERIA 21 profile wzdłużne (kalenica, rynny deszczowe i profile podłogowe) nie są podzielone.

Model ten nie wymaga montażu profilu łączącego, podobnie jak w przypadku stężeń ścian bocznych.



Krok 11 – Montaż stężeń dachowych



Krok 11 – Montaż stężeń dachowych



Krok 11 – Montaż blach węzłowych (wzmocnienie kalenicy, okapu)

Krok 11a – Montaż blach węzłowych

Dla zwiększenia nośności dachu naszych szklarni, miejsca łączenia profili wzdłużnych (kalenicy i rynny) wyposażyliśmy w dodatkowe blachy węzłowe.

Należy zamontować jedną blachę węzłową w miejscu łączenia kalenicy i po jednej na każdej z dwóch rynien. Należy zwrócić uwagę, że kąty blach węzłowych kalenicy i rynny różnią się.


(Blacha węzłowa kalenicy ma wybity jeden otwór, blacha węzłowa rynny ma dwa otwory).

Wskazówka:

Dla uzyskania optymalnej stabilności zalecamy nieznacznie wygiąć blachę węzłową za pomocą stężenia przed założeniem jej na kalenicę.

Podczas mocowania blach węzłowych do rynien należy zwrócić uwagę na to, aby ustawić je równo i w żadnym wypadku nie wyginać na zewnątrz.

Stężenie kalenicy najlepiej usunąć dopiero po zamontowaniu płyt w szklarni.

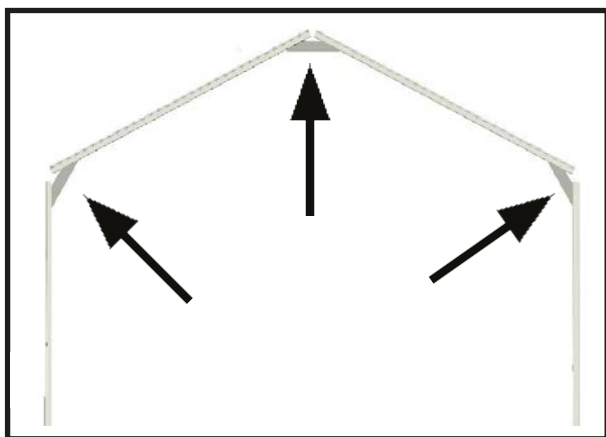

Umieścić blachę węzłową z dwoma wytłoczonymi otworami na rynnie.



Zdjąć nakrętki ze śrub włożonych w profile łączące, ustawić śruby naprzeciwko otworów w blasze węzłowej i zamontować ją.



Przykręcić blachę węzłową do profili łączących za pomocą nakrętek kołnierзовych.



W ten sam sposób zamontować blachę węzłową kalenicy – poluzować nakrętki i założyć blachę węzłową.



Przykręcić dokładnie do profili łączących za pomocą nakrętek M6.

Krok 12 – Montaż płyt poliwęglanowych

Krok 13 – Montaż płyt poliwęglanowych

W kolejnych krokach montażu do przygotowanej ramy aluminiowej szklarni montuje się płyty poliwęglanowe.

PRZED MONTAŻEM:

Należy zwrócić uwagę na to, że posiadają one stronę wewnętrzną i zewnętrzną. Ich strona zewnętrzna jest odporna na promieniowanie UV i oznaczona napisem „OUTSIDE” lub „AUSSEN”.

Alternatywnie na płytach może być naklejona folia – strona z folią jest zewnętrzna.

Profile gumowe należy dopasować do odpowiedniej długości.

W tym celu należy użyć ostrego noża do kartonu.

Przy niskich temperaturach zalecamy przechowywać profile gumowe przed wykorzystaniem w ciepłym miejscu – dzięki temu guma zachowa elastyczność i łatwiejszy będzie jej montaż.

WSKAZÓWKA:


Do tego celu należy okleić górną stronę płyty za pomocą dostarczonej aluminiowej taśmy klejącej. Zapobiega ona przedostawaniu się od góry owadów do dwuwarstwowych płyt poliwęglanowych. Zalecamy nie zaklejać dolnej strony płyt poliwęglanowych taśmą klejącą, aby umożliwić odprowadzanie ewentualnych skroplin.

UWAGA!


Dla modeli kolorowych dostarczane są również profile w kształcie U w kolorze „aluminium naturalne”!

Umieszcza się je tylko **na spodniej stronie płyt poliwęglanowych**.

Przy **płytach szczytowych** nie stosuje się profili w kształcie litery U.

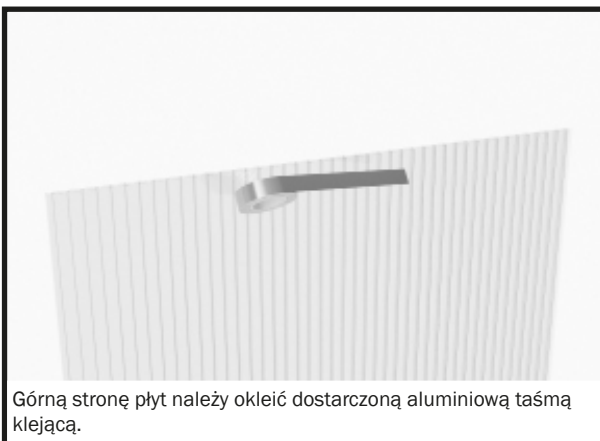

Górną stronę płyt należy okleić dostarczoną aluminiową taśmą klejącą.

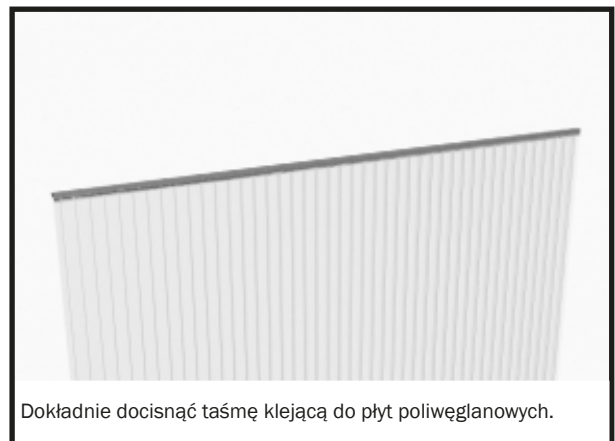

Dokładnie docisnąć taśmę klejącą do płyt poliwęglanowych.



Profile w kształcie U umieszcza się na spodniej stronie płyt poliwęglanowych.

WSKAZÓWKA:

W przypadku płyt na dach i ściany boczne, profile w kształcie U umieszczane są w różnych kierunkach.


W przypadku płyt dachowych „nos” profili w kształcie U skierowany jest do wnętrza płyty, w przypadku płyt ścian bocznych na zewnątrz.

Sugerujemy nakładanie profili w kształcie U na poszczególne płyty dopiero bezpośrednio przed ich wstawieniem, aby zapobiec ich niewłaściwemu zamontowaniu.

Krok 12 – Montaż płyt poliwęglanowych



Włożyć płyty ścian bocznych do ramy. Wcisnąć je od dołu w wyżłobienie rynny.

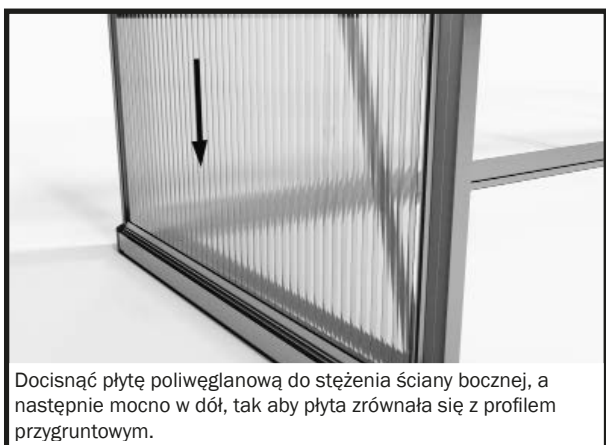


Docisnąć płytę poliwęglanową do stężenia ściany bocznej, a następnie mocno w dół, tak aby płyta zrównała się z profilem przygruntowym.



Upewnić się, że czubek profilu o kształcie U na płytach ścian bocznych, przednich i tylnych jest skierowany na zewnątrz.



Przygotować gumę do szyb. Następnie skrócić ją do odpowiedniej długości.

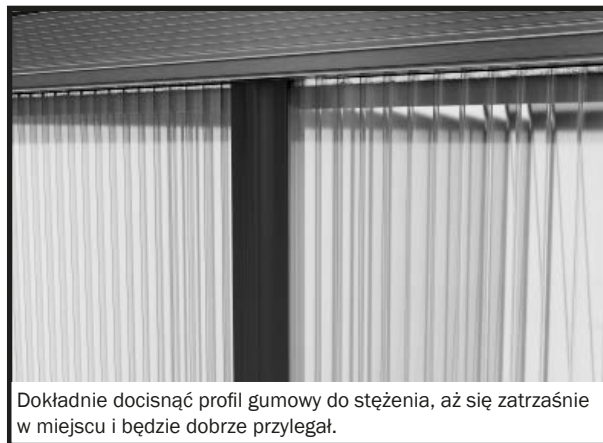

Dokładnie docisnąć profil gumowy do stężenia, aż się zatrzasknie w miejscu i będzie dobrze przylegał.

W ten sam sposób przeszklić ściany boczne i dach.

Wskazówka dotycząca płyt poliwęglanowych na dach:


Przy zakładaniu płyt na dachu należy wcześniej określić, na których segmentach mają się znaleźć okna. Na segmenty z oknami płyty zakłada się do połowy wysokości.

Sugerujemy w miarę możliwości umieścić otwory okienne po stronie osłoniętej od wiatru.


Należy pamiętać, że nie wolno umieszczać dwóch okien bezpośrednio obok siebie.




Krok 12 – Montaż płyt poliwęglanowych

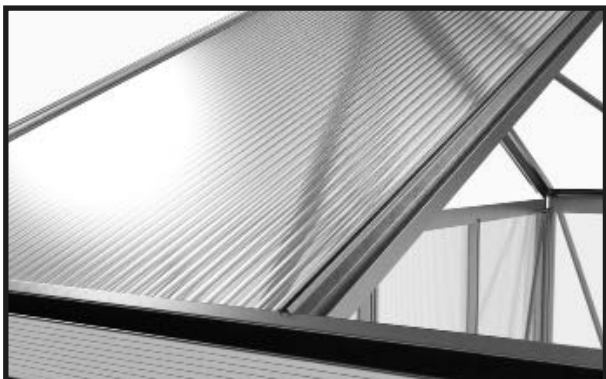

Płyty dachowe lub te przeznaczone pod okna dachowe należy umieścić w segmentach na połacie dachowe.

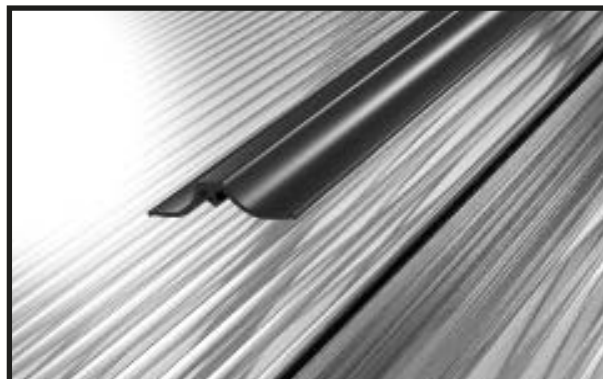

Profil gumowy należy skrócić do odpowiedniej długości.

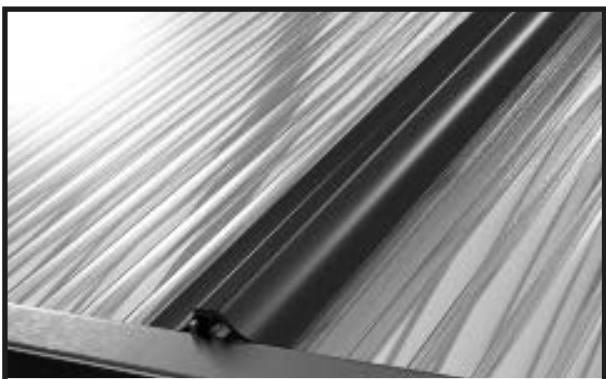

Docisnąć dokładnie profil gumowy do stężenia, aż jego haczyki zatrzaskną się w profilu, przytrzymując profil gumowy na miejscu.



Montaż trójkątów szczytowych



Włożyć płyty poliwęglanowe narożników szczytowych do ramy.



Nałożyć półgumy na profilach narożnych dachu, aby przymocować płyty do ramy u góry.




Zamocować gumę do stężeń szczytowych.



Zamontować półgumę na poprzeczce, która przytrzymuje płyty szczytowe na całym obwodzie za pomocą profili gumowych.

Krok 13 – Rozwórka okna

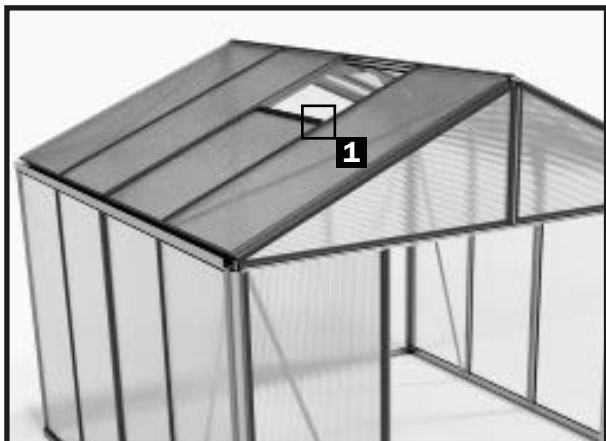


KROK 13 – ROZWÓRKA OKNA

W kolejnym kroku montażu, na każdym z otworów w dachu przeznaczonych na okna, instaluje się rozwórkę okna.

Porada:

Śruba rombowa M6/12 (nr 690622) służy do montażu profilu rozwórki okna na stężeniu dachowym.

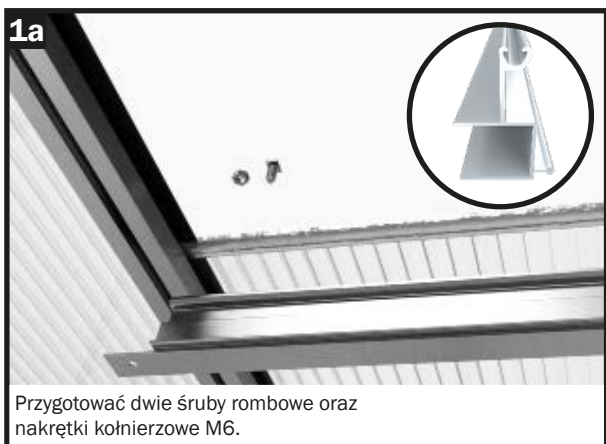

Przygotować dwie śruby rombowe oraz nakrętki kołnierzone M6.



Włożyć śrubę rombową M6x12 mm w kanał śrubowy rozpórki dachowej z każdej strony.



Założyć profil rozwórki okiennej, docisnąć go dokładnie, aby przylegał do płyty poliwęglanowej i dokładnie dokręcić poprzeczkę za pomocą nakrętki kołnierzonej M6. Upewnić się, że śruba rombowa jest zaklinowana w kanale śrubowym stężenia dachowego!



Umieścić profil półgumowy po zewnętrznej stronie powierzchni dachu na profilu rozwórki okiennej.




W ten sposób zamyka się również górną część „połówki” płyty dachowej.

Automatyczne otwieranie okien

Jako przydatne akcesorium polecamy instalację systemu automatycznego otwierania okien. Zapewnia on bezproblemową i optymalną wentylację szklarni. Chroni rośliny przed wysoką temperaturą wewnątrz. Temperaturę można regulować, a system działa bez prądu. Rozpórkę zawartą w zestawie wymienia się na automatyczny mechanizm otwierania okna.

WAŻNE: zimną tłok automatu do otwierania okien należy chronić przed mrozem. Najlepiej wymienić automat na załączoną do zestawu ręczną rozwórkę do okien.


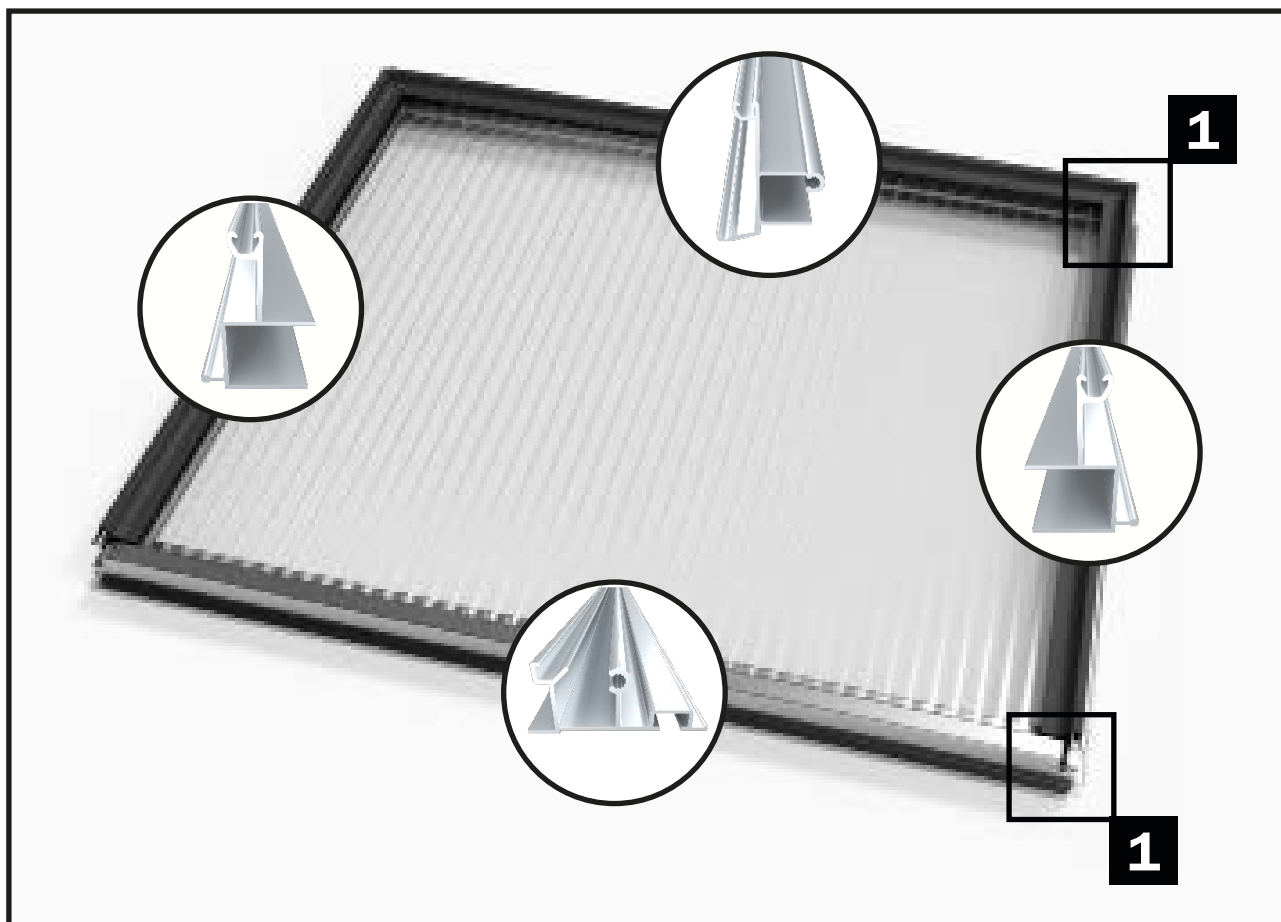


KROK 14 – Montaż i instalacja okna


W kolejnym etapie montażu składane jest okno.

Uwaga: śruby M6/12 ukazane na rysunku 1a są potrzebne tylko raz i dlatego są wkładane do kanału śrubowego tylko z jednej strony.

Po montażu okno wkłada się w kalenicę. **WAŻNE:** Okno należy włożyć od końca profilu kalenicowego na wybrane miejsce.

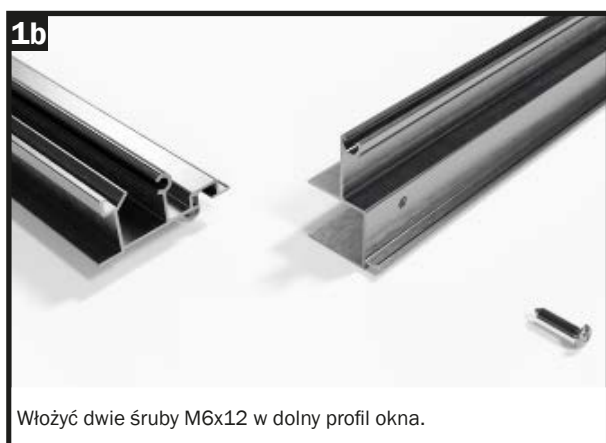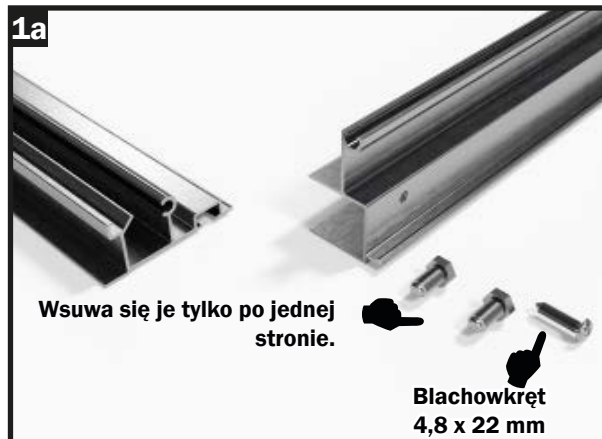


Krok 14 – Montaż i instalacja okien

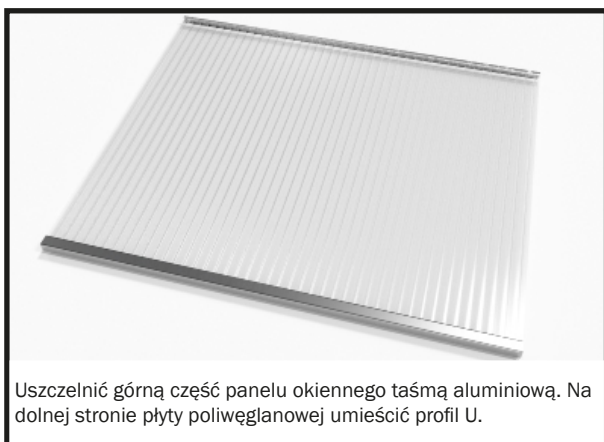

Krok 14 – Montaż i instalacja okien



Krok 15 – Montaż prowadnic drzwiowych/ Montaż drzwi

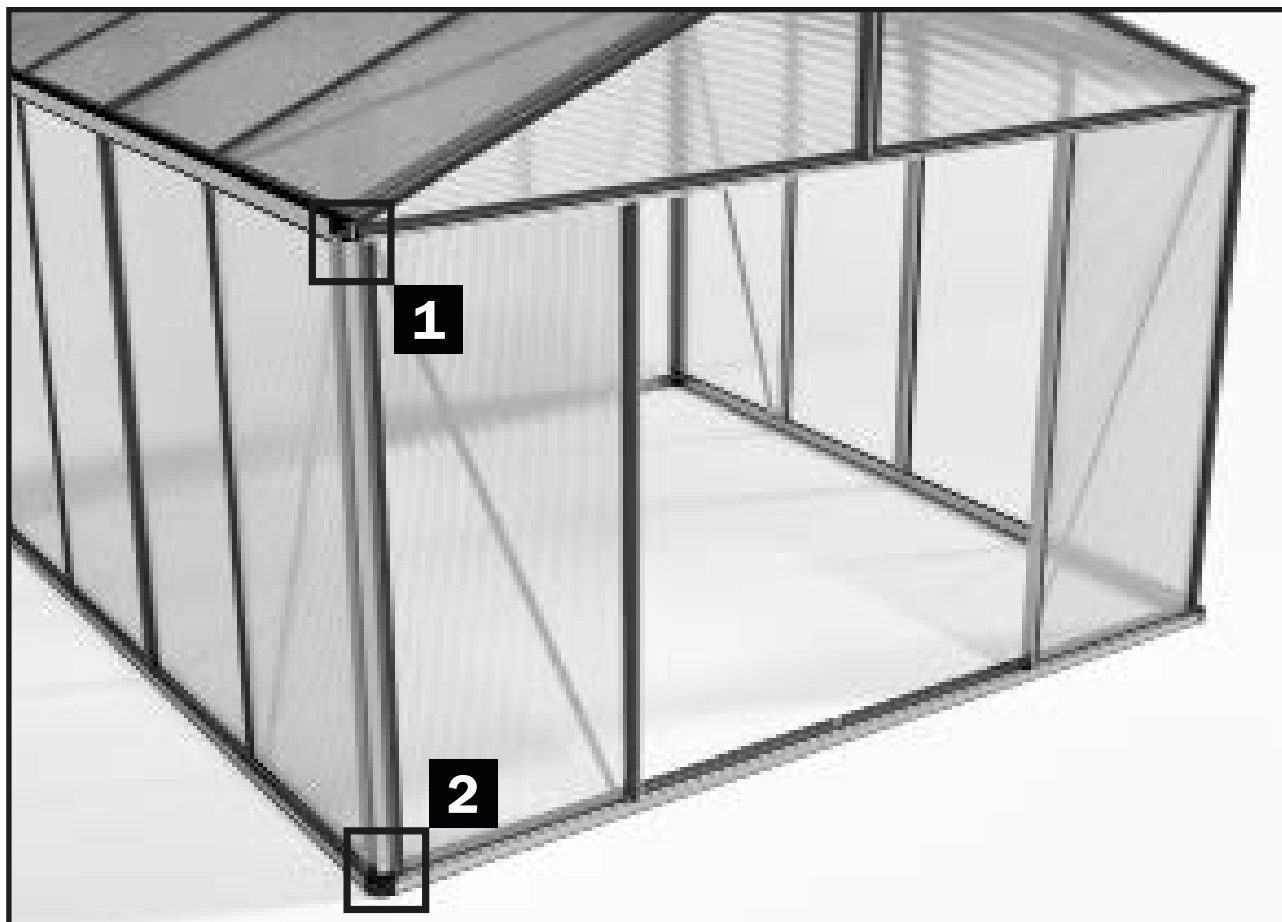

KROK 15 – Montaż prowadnic drzwiowych / montaż drzwi

W kolejnym etapie montażu mocuje się drzwi.

WAŻNA UWAGA odn. modeli kolorowych:

W przypadku **modeli malowanych proszkowo** zaleca się **usunięcie powłoki proszkowej** z otworów na górną prowadnicę drzwi na poprzeczce.
W przeciwnym razie montaż górnej prowadnicy drzwiowej może być utrudniony.
W tym celu należy użyć papieru ściernego lub przedmiotu o ostrych krawędziach.

W przypadku szklarni kolorowych łatwiej jest włożyć prowadnicę drzwiową w profil poprzeczny od boku.




Krok 15 – Montaż prowadnic drzwiowych/ Montaż drzwi



Zacześć górny występ prowadnicy drzwiowej o poprzeczkę.



Docisnąć prowadnicę drzwiową do góry, aż dolny występ zahaczy się o poprzeczkę. Następnie dokładnie wcisnąć prowadnicę drzwiową do spodu. Górna prowadnica drzwiowa jest teraz dokładnie osadzona w poprzeczce.

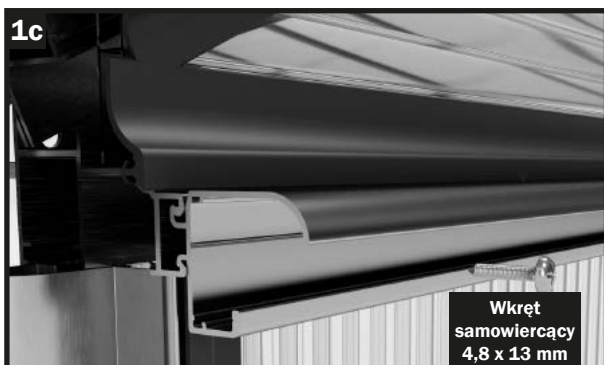

Dopasować górną część prowadnicy drzwi do profilu poprzecznego. Przygotować wkręt samowiercący 4,8 x 13 mm.



Przykręcić prowadnicę drzwiową do górnej części profilu poprzecznego tak, aby nie mogła się przesunąć.



Założyć dolną prowadnicę drzwiową na profil przygruntowy.




W tym celu należy zawiesić jedno ramię prowadnicy drzwiowej w profilu przygruntowym. Docisnąć prowadnicę drzwiową do góry, aż do zaczepienia o profil przygruntowy również od spodu.



Dolna prowadnica drzwiowa jest teraz dokładnie osadzona w profilu przygruntowym.

Krok 16 – Montaż i instalacja drzwi

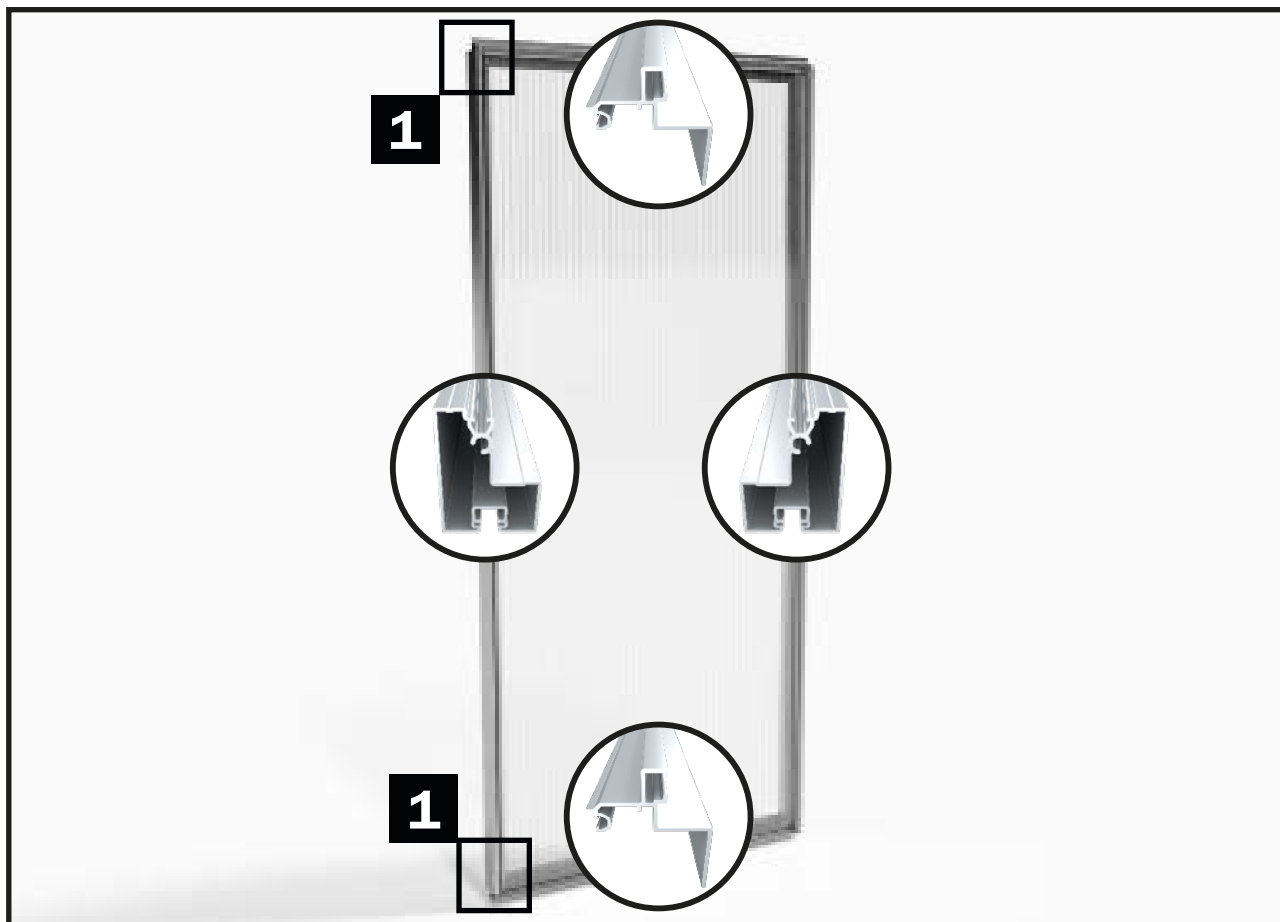

WAŻNA WSKAZÓWKA

Przy montażu drzwi stosować **nakrętki M6 bez kołnierza**.

Stosowane są nakrętki M6 bez kołnierza w następujący sposób:

- w czterech rogach każdego elementu drzwi,
- podczas przykręcania sworzni osi,
- do mocowania klamek wewnątrz.





Włożyć uszczelkę drzwiową w przeznaczony do tego celu rowek na bocznym profilu drzwi.





Uszczelkę drzwiową przyciąć na długość tak, aby na końcu była o 30 mm krótsza niż profil drzwiowy.

Krok 16 – Montaż i instalacja drzwi

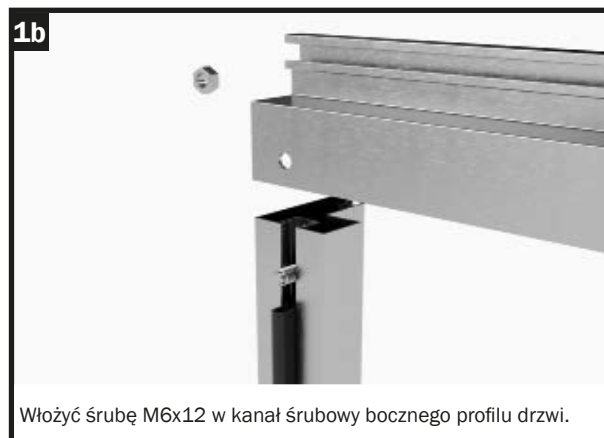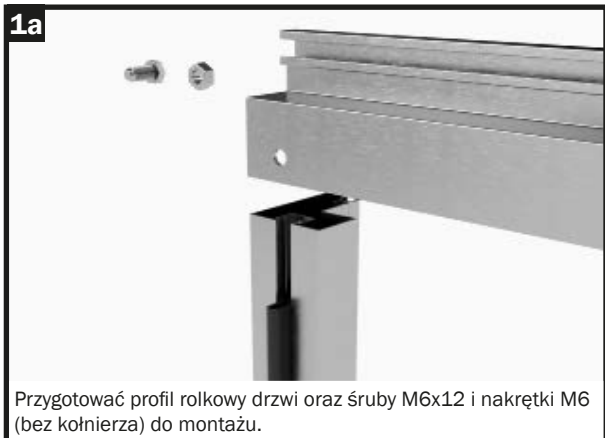


Krok 16 – Montaż i instalacja drzwi



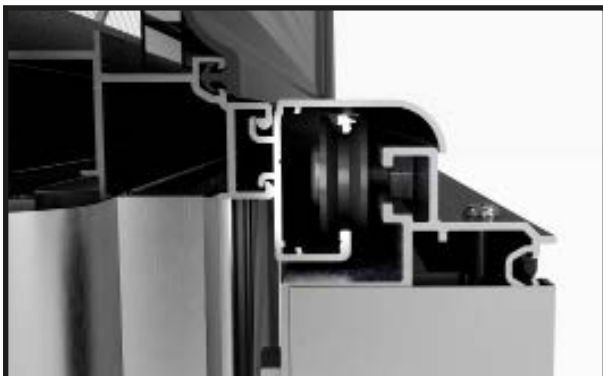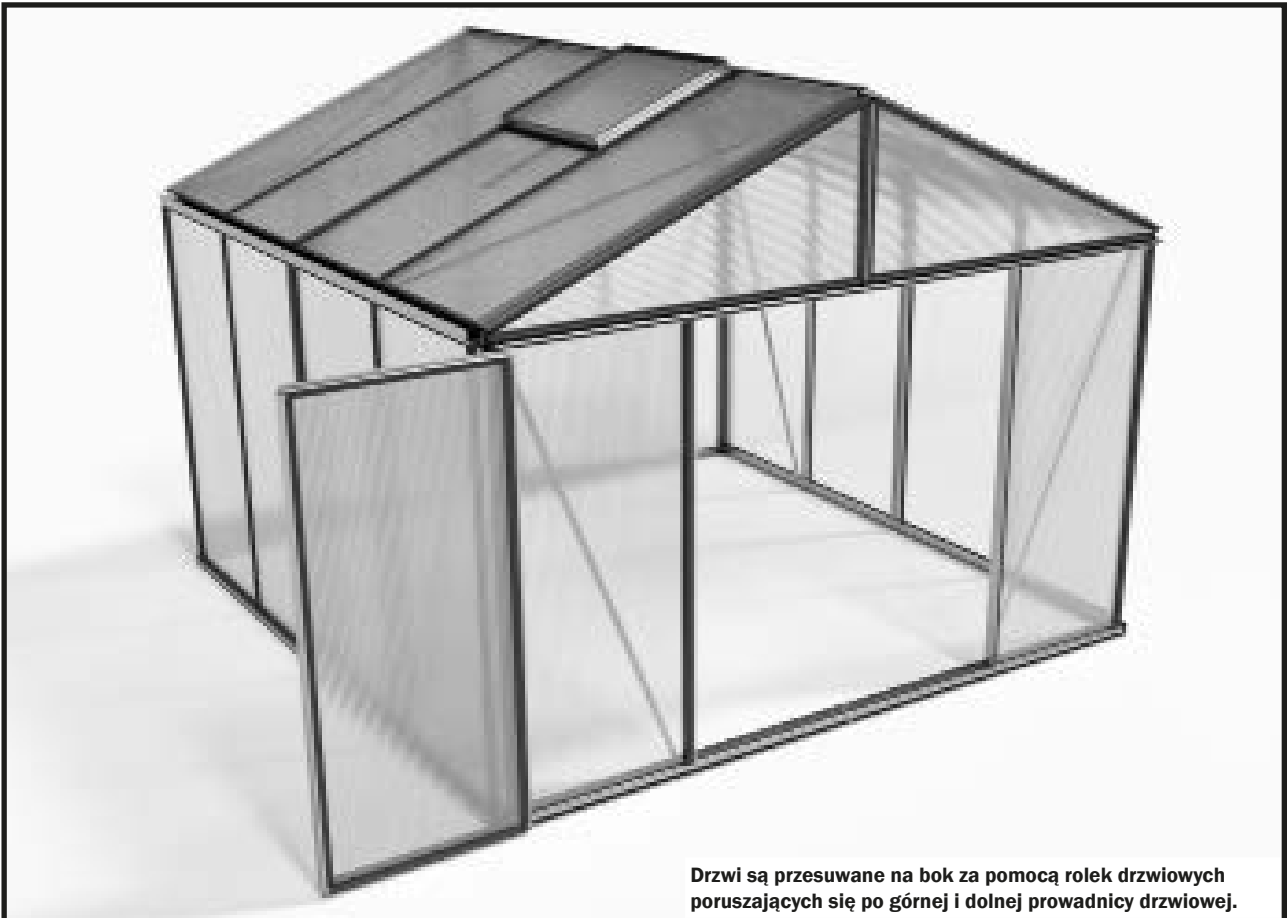

Detal: drzwi zawieszone na górnej prowadnicy.

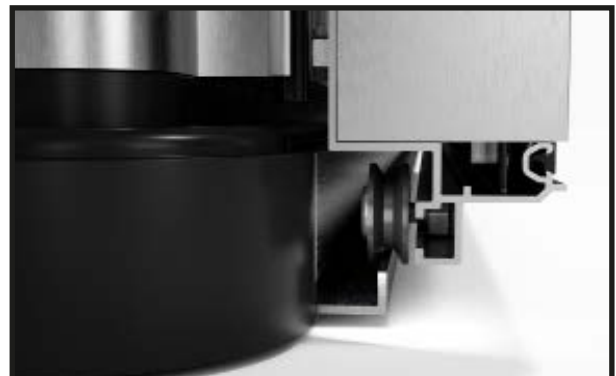

Detal: drzwi zawieszone na dolnej prowadnicy.

Krok 16 – Montaż i instalacja drzwi

Montaż klamek

Montaż drzwi kończy się wraz z zamontowaniem klamek od wewnątrz i od zewnątrz.

Porada:


Mimo że przy montażu klamek od zewnątrz stosuje się wkręty samowiercące, należy wstępnie wywiercić dla nich otwory.

W tym celu należy użyć wiertła o średnicy 4 mm.


Klamki wewnętrzne mocuje się za pomocą śrub rombowych.



Należy zacząć od zewnętrznych klamek.
Wywiercić otwory wiertłem 4 mm.

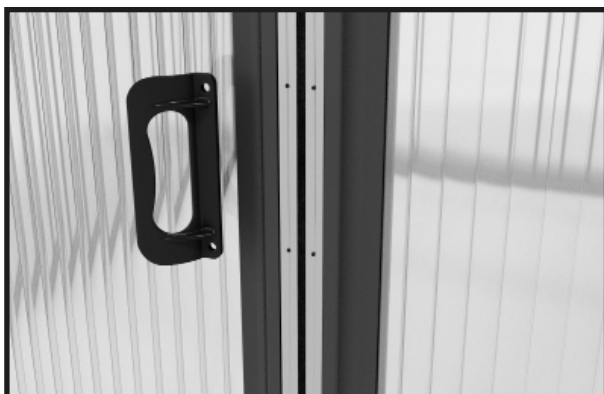

Umieścić klamki drzwi w wywierconym miejscu.

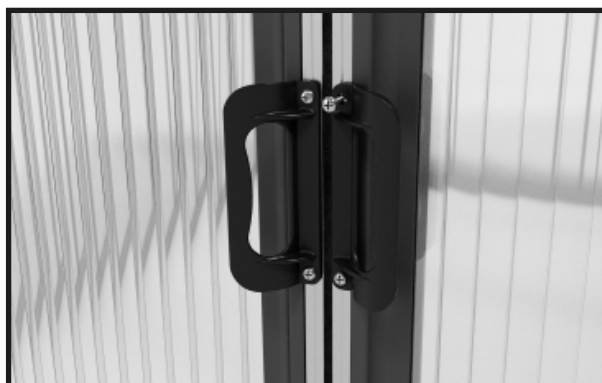


Przykręcić klamkę za pomocą wkrętów samowiercących 4,8 x 13 mm.



Zamontować wewnętrzne klamki drzwi.
Wywiercić otwory wiertłem 4 mm.



Przygotować dwie klamki do drzwi wewnętrznych.


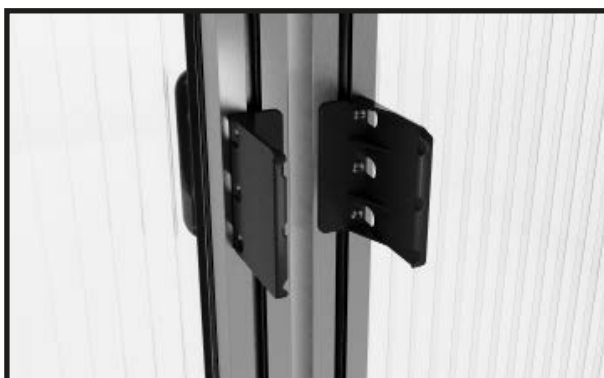


Przykręcić klamki drzwiowe wkrętami samowiercącymi 4,8 x 13 mm.

Krok 17 – Prace końcowe

Na koniec mocuje się zaślepkę kalenicy oraz rynny deszczowe po lewej i prawej stronie.

Uwaga: odpływy dostarczane są w stanie zamkniętym. Są one jednak tak uformowane, że środkową część można ostrożnie przepchnąć śrubokrętem, aby umożliwić przepływ wody.

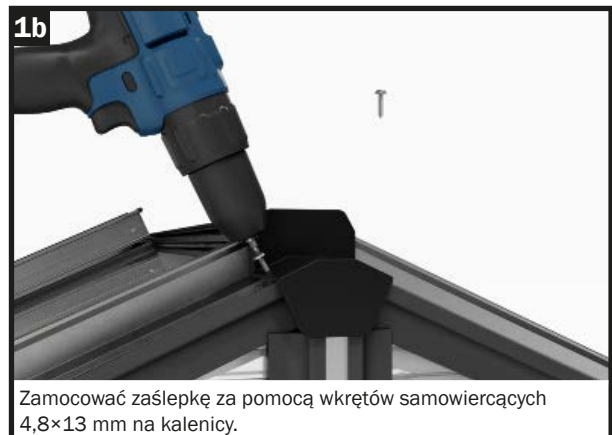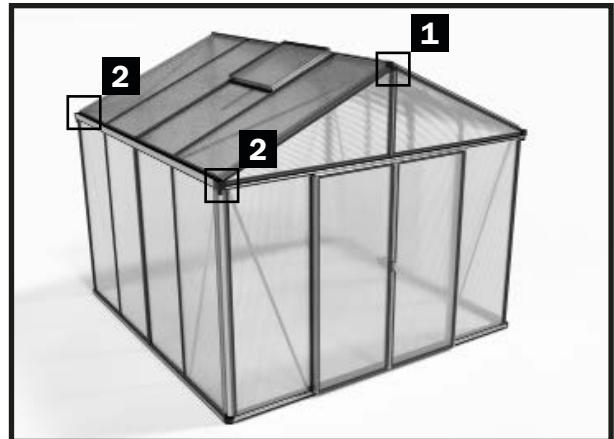


Usztywnienie przedniej i tylnej ściany

Porada:

w celu usztywnienia ściany przedniej i tylnej montuje się stężenie usztywniające, który zapobiega ich wyginaniu.



Krok 17 – Prace końcowe

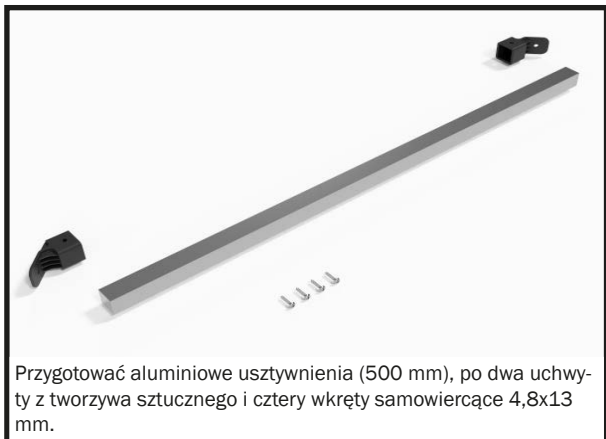

Przygotować aluminiowe usztywnienia (500 mm), po dwa uchwyty z tworzywa sztucznego i cztery wkręty samowiercące 4,8x13 mm.



Umieścić uchwyt z tworzywa sztucznego z jednej strony na aluminiowym usztywnieniu i przykręcić go z obu stron śrubą samowiercącą 4,8x13 mm.



Umieścić uchwyt z tworzywa sztucznego z drugiej strony na usztywnieniu aluminiowym i przykręcić go z obu stron śrubą samowiercącą 4,8x13 mm.



Przygotować usztywnienie i wkręt samowiercący 4,8x13 mm.



Przykręcić usztywnienie do stężenia szczytowego za pomocą blachowkrętu 4,8x13 mm.



Wzmocnienie przykręcić również do profilu kalenicy za pomocą wkrętu samowiercącego 4,8x22 mm.

Powtórzyć czynności montażowe również na tylnej ścianie.

Krok 18 – Skręcanie stężeń i profili

Krok 18 – Skręcanie stężeń i profili




W końcowym etapie montażu skręca się rozpórki i profile, dzięki czemu produkt zyskuje jeszcze większą stabilność – **zwłaszcza podczas nieprzychylnych warunków pogodowych.**

Uwaga: Profile malowane proszkowo są na tyle gładkie, że opór tarcia zmniejsza się do tego stopnia, że w przypadku gwałtownej burzy śruby M6x12 wraz z nakrętką kołnierkową M6 mm mogą nie utrzymać konstrukcji w wystarczający sposób.


Przy szczególnie masywnych burzach może dojść do wyciągnięcia profili w pionie z połączenia śrubowego.

Oprócz śrub M6x12 i nakrętek kołnierkowych, wszystkie stężenia należy przykręcić wkrętami samowiercącymi 4,8x13 mm. Uniemożliwia to wysunięcie się stężeń z mocowania.

Sugerujemy zastosowanie tych połączeń wkrętnych **również w przypadku wersji z naturalnego aluminium.**

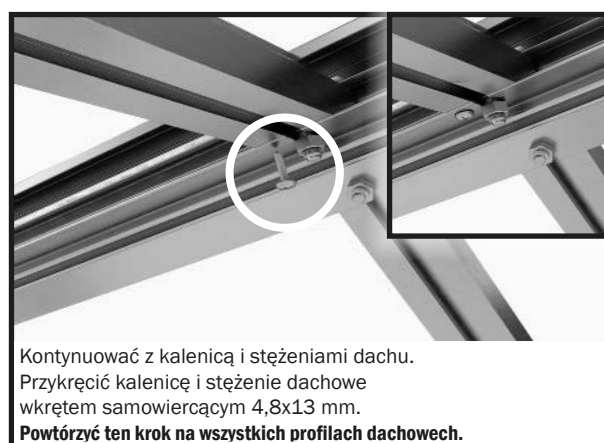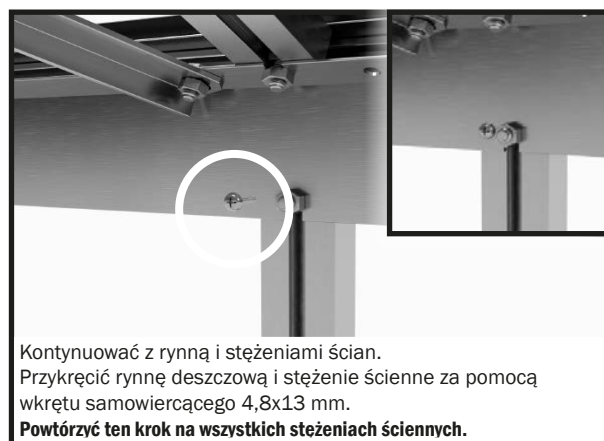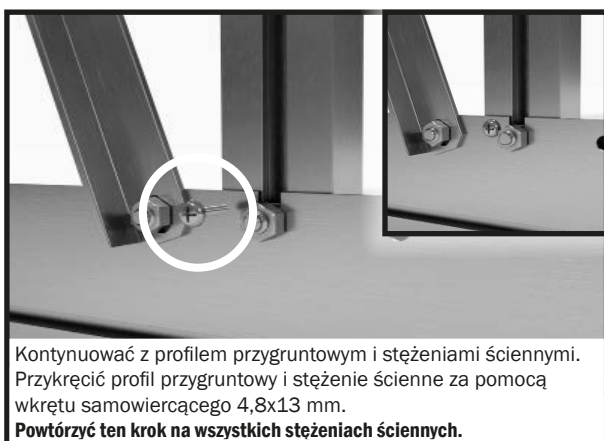

Krok 18 – Skręcanie stężeń i profili

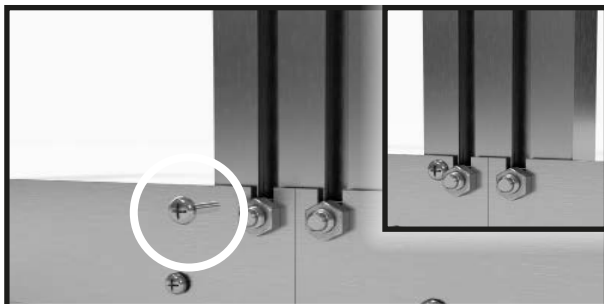

Kontynuować z profilem dolnym i profilami łączącymi ściany bocznej.

Profil przygruntowy i profil łączący ściany bocznej przykręcić wkrętem samowiercącym 4,8x13 mm.


Powtórzyć ten krok na wszystkich profilach łączących.



Kontynuować z rynną deszczową i profilami łączącymi ściany bocznej.

Rynnę i profil łączący ściany bocznej przykręcić wkrętem samowiercącym 4,8x13 mm.


Powtórzyć ten krok na wszystkich profilach łączących.

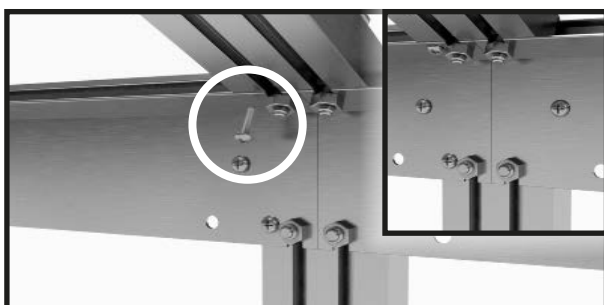

Kontynuować z profilami łączącymi dachu i rynną.

Przykręcić profil łączący dachu i rynnę wkrętem samowiercącym 4,8x13 mm.


Powtórzyć ten krok na wszystkich profilach łączących.

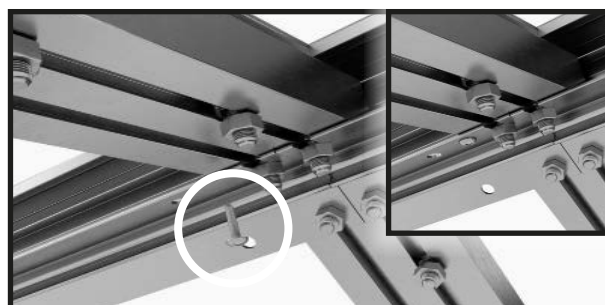

Kontynuować z profilami łączącymi dachu i kalenicą.

Przykręcić profil łączący dachu i kalenicę wkrętem samowiercącym 4,8x13 mm.

Powtórzyć ten krok na wszystkich profilach łączących.

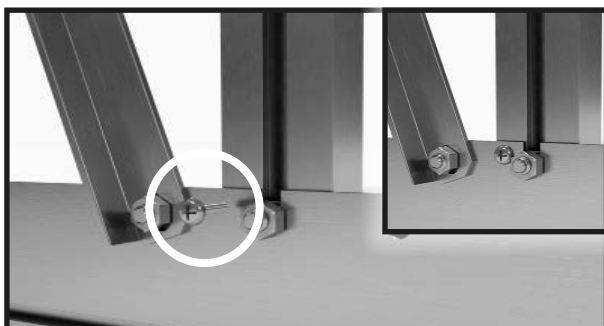

Kontynuować z profilem otworu drzwiowego i profilem przygruntowym. Przykręcić profil otworu drzwiowego i przygruntowy wkrętem samowiercącym 4,8x13 mm.

Powtórzyć ten krok na profilu drzwiowym po drugiej stronie.



Kontynuować z profilem otworu drzwiowego i poprzeczką.

Przykręcić profil otworu drzwiowego i poprzeczny wkrętem samowiercącym 4,8x13 mm.

Powtórzyć ten krok na profilu drzwiowym po drugiej stronie.



Kontynuować przy kalenicy i profilu narożnym dachu.

Przykręcić kalenicę i profil narożny dachu wkrętem samowiercącym 4,8x13 mm.

Powtórzyć tę czynność dla pozostałych trzech rogów dachu.

**Gotowe,
gratulujemy!**

