

MONTAGEHANDLEIDING





Tuinkas VIOLA

Lees deze opbouwhandleiding goed door.



Inhoudsopgave:

INHOUD	PAGINA
ALGEMENE INFORMATIE	
Leveringsomvang	3
Onderdelen	5
Algemeen Montagehandleiding lezen en bewaren, Beoogd gebruik, Symboolverklaring	6
Veiligheid Informatieverklaring, Veiligheidsinstructies	7-8
Voor de montage Kas en leveringsomvang controleren	7
Plaats Plaats bepalen, Fundering voorbereiden	8
Montage-instructies	8
Reiniging	9
Onderhoud	10
Onderdelenlijst	10
Technische gegevens	11
Verwijdering; Verpakking weggooien, Weggooien van de kas	11
MONTAGE	
Voorwand monteren	13-14
Achterwand monteren	16
Langselementen monteren	18
Zijwanden monteren	19
Vensteraanslagprofiel monteren	24
Regengoot-houderclips monteren	25
Windverband monteren	26
Achterste steigerplaten monteren	26
Voorste brugplaten monteren	29
Venster monteren	32
Deur monteren	34
Regenafvoer en afdekplaat monteren	39


Leveringsomvang

A	1 	2130 mm	13 	690
	2 	2139	14 	690
	3 	2139	15 	1684
	4 	2139	16 	725
	5 	1300	17 	1440
	6 	1203	18 	718
	7 	1696	19 	584
	8 	1203	20 	394
	9 	1300	21 	718
	10 	678	22 	1490
	11 	1696	23 	677
	12 	690		
B	24 	31 	36 	
	25 	32 	37 	
	26 	33 	38 	
	27 	34 	39 	
	28 	35 	40 	1202
	29 		41 	701
			42 	3 400


C

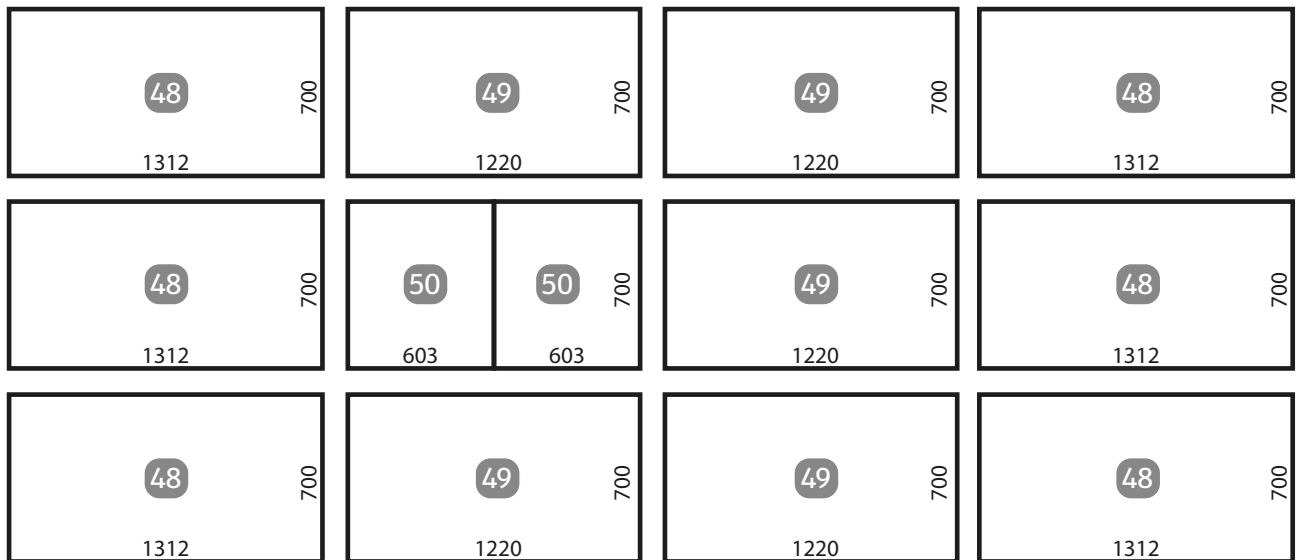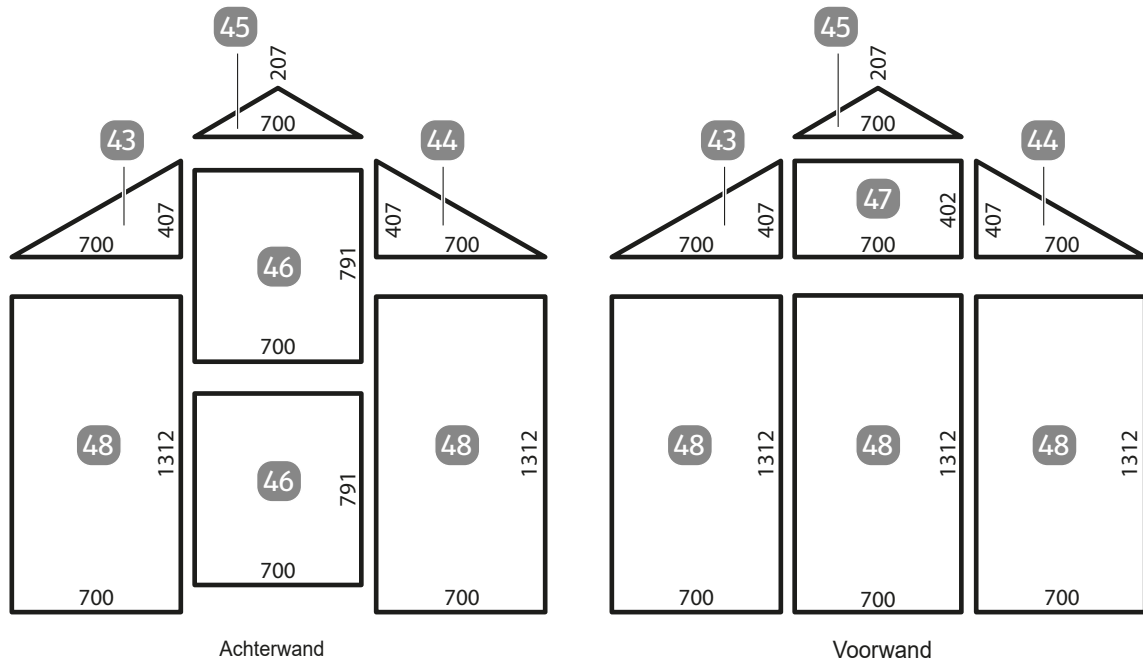


D

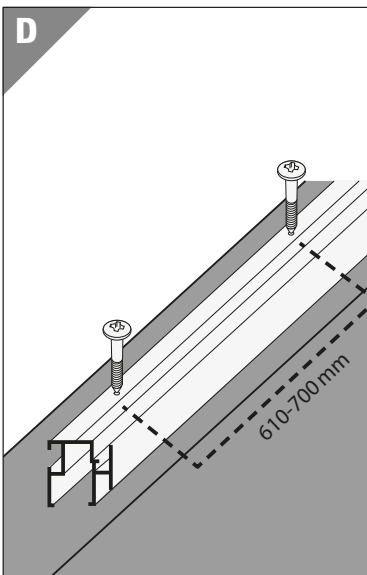

E

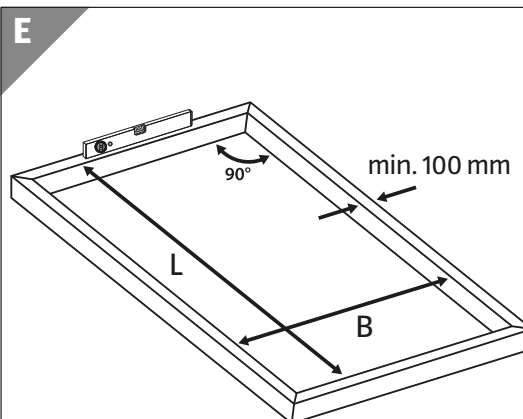

F

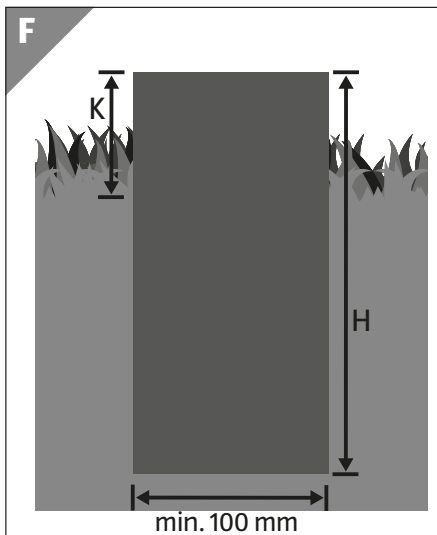

Onderdelen

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Bodemprofiel, Front ,2× | 31 Deurrailbeschermer, 2× |
| 2 Bodemprofiel zijdelings, 2× | 32 Wieltje deur, 2× |
| 3 Regengoot, 2× | 33 Beschermingskap nok, 2× |
| 4 Nok | 34 Raamuitzetter |
| 5 Zijhoekprofiel, 4× | 35 Raamstandaard asbouten, 2x |
| 6 Dakhoek, 4× | 36 Schroef 4,2 × 22 mm, 10× |
| 7 Achterwandsteun, 2× | 37 Schroef M6/12, 98× |
| 8 Daksteun, 4× | 38 Rhombusschroef 2× |
| 9 Zijsteunen, 4× | 39 Moeren, 102× |
| 10 Raambeslagprofiel | 40 Bevestigingsclip dakhoek, 4× |
| 11 Deuringangprofiel, 2x | 41 Houderclip goot, onder 6× |
| 12 Deurprofiel | 42 Deurafdichting |
| 13 Deurscheuten | 43 Kanaalplaat, voor en achter boven, 2× links |
| 14 Deurprofiel, onder | 44 Kanaalplaat, voor en achter boven, 2× rechts |
| 15 Deurzijdeprofiel, 2× | 45 Kanaalplaat, voor en achter midden boven, 2× |
| 16 Dwarsstang | 46 Kanaalplaat van de deur, voor en achter, 2× |
| 17 Deurrail | 47 Kanaalplaat, achter, midden |
| 18 Scharnierprofiel, 2× | 48 Kanaalplaat, voor en achter, rechts en links, 11× |
| 19 Raamprofiel, 2× | 49 Kanaalplaat, dak, 5× |
| 20 Steun | 50 Kanaalplaat, dakraam, 2× |
| 21 Windverband, horizontaal, 6× | |
| 22 Windverband, 8× | |
| 23 H-profiel voor plaat, 6× | |
| 24 Kunststof koppelstuk bodem, 4x | |
| 25 Koppelstuk nok/regengoot, 6× | |
| 26 Koppelstuk (dwarsstang), 4× | |
| 27 Recht koppelstuk, 10× | |
| 28 Gebogen koppelstuk, 6× | |
| 29 Regenafvoer, open, HS, 4× | |

Algemeen

Montagehandleiding lezen en bewaren



Deze montagehandleiding behoort tot de tuinkas met enkelvoudige schuifdeur (hierna: „kas“). Het bevat

belangrijke informatie over de opbouw van dit product.

Lees de montagehandleiding, met name de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat de kas wordt opgebouwd. Het niet opvolgen van deze montagehandleiding kan leiden tot schade of ernstig letsel. De montagehandleiding is gebaseerd op de in de EU geldende normen en richtlijnen. Neem in het buitenland ook landspecifieke richtlijnen en wetten in acht.

Bewaar de montagehandleiding voor verder gebruik. Bij overhandiging van de kas aan derden dient deze handleiding te worden meegegeven.

Beoogd gebruik

De kas is uitsluitend ontworpen voor de teelt van groenten, bloemen en planten. De kas is niet geschikt als verblijfsruimte voor personen of voor de opslag van licht ontvlambare of brandbare stoffen. Als er brand uitbreekt in de kas, bel dan onmiddellijk de brandweer en zorg ervoor dat er geen personen meer in de kas aanwezig zijn.

De kas is uitsluitend bedoeld voor de particuliere sector en is niet geschikt voor commercieel gebruik. De kas is geen kinderspeelgoed.

Houd er rekening mee dat er bouwvoorschriften van toepassing kunnen zijn op de kas. Controleer voor aanvang van de montage bij de plaatselijke bouwinstantie of en hoe de kas mag worden opgebouwd. Als deze voorschriften overtreden worden, kan de vergunning worden ingetrokken. Als de kas geheel zonder toestemming wordt opgebouwd of wanneer de constructie de geldende bouwvoorschriften, kan het zijn dat de kas weer moet worden afgebroken.

Opmerking

De producent/importeur van het product is GFP Handels GesmbH, Passaustr. 24, A-4070 Eferding, Oostenrijk (vanaf nu „producent“, „wij“ of „ons“). **Bij vragen over (de montage van) het product vragen we je om contact op te nemen bij de aanbieder bij wie het product gekocht is.**

Gebruik de kas alleen zoals beschreven in deze montagehandleiding. Ieder ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd.

De fabrikant of verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik.

Verklaring van de symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze montagehandleiding, op de kas of op de verpakking.



Dit symbool geeft nuttige aanvullende informatie over de montage of het gebruik.



Voer deze beweging krachtig uit.

Veiligheid

Verklaring van kennisgevingen

In deze montagehandleiding worden de volgende symbolen en signaalwoorden gebruikt.



Dit symbool/woord duidt op een gevaar met een middelhoog risico dat, indien het niet wordt vermeden, ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



Dit symbool/woord duidt op een gevaar met een laag risico dat, indien het niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.



Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

Veiligheidsvoorschriften



Explosiegevaar!

- De kas kan sterk opwarmen in de zon. Explosieve stoffen kunnen ontploffen en licht ontvlambare of brandbare stoffen kunnen in brand vliegen als ze in de kas worden opgeslagen.
- Bewaar geen licht ontvlambare, brandbare of explosieve stoffen in de kas.



Verstikkingsgevaar!

- Kleine kinderen kunnen losse montagedelen in hun mond stoppen en inslikken, of verstrikt raken in de verpakkingsfolie. In beide gevallen kunnen ze stikken.
- Houd kleine kinderen uit de buurt van alle montageonderdelen en de montageplaats.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen geen kleine onderdelen in hun mond stoppen.
- Laat kinderen niet met het verpakkingsfolie spelen.



Risico op verwonding!

- Tijdens de montage lopen kinderen en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens een extra hoog risico op letsel.
- Houd kinderen en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens tijdens de montage uit de buurt van de kas.
- Kinderen of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden moeten niet worden betrokken bij montage, schoonmaak, onderhoud of reparatie van de kas.

LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

- Onjuiste behandeling van de kas kan leiden tot schade aan de kas.
- Sluit ramen en deuren bij wind en storm.
- Maak de kas sneeuw- en ijsvrij. Het dak is niet berekend op een sneeuwhoogte van meer dan 10 cm. Een laag van 36 cm, 10 cm waterige sneeuw of 5,5 cm ijs komt overeen met een gewicht van ongeveer 50 kg/m².
- Duw bij temperaturen onder het vriespunt niet met harde voorwerpen tegen de kanaalplaten. Deze kunnen daardoor breken.
- Betreed de kas niet als er onderdelen gebarsten of vervormd zijn. Vervang beschadigde onderdelen alleen door geschikte originele reserveonderdelen.
- Groepeer niet meerdere kassen op één locatie.



Om diefstal te voorkomen, raden wij aan een hangslot op de schuifdeur aan te brengen (niet meegeleverd).

Voor de montage

Controleer de kas en de leveringsomvang

LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

Wees voorzichtig bij het openen van het bouw pakket. Als de verpakking met een mes of ander puntig voorwerp wordt geopend, kan de kas beschadigd worden.

1. Neem de afzonderlijke onderdelen uit de verpakking.
2. Controleer of de levering compleet is (zie Afb.

A, B en C). Controleer de aluminium profielen en de hoeveelheid en afmetingen van de verschillende onderdelen.

3. Controleer of er onderdelen beschadigd zijn. Bouw de kas niet op als dat het geval is, maar neem contact op met de verkoper.



Controleer het pakket binnen twee weken na ontvangst op volledigheid. Als er pas na twee weken melding wordt gemaakt van ontbrekende of defecte onderdelen, is de klant zelf verantwoordelijk voor vervanging van de onderdelen in kwestie.

Opstellingsplaats

LET OP!

Plaats bepalen

Gevaar voor beschadiging!

Een onjuiste locatie kan leiden tot schade aan de kas.

- Plaats de kas op een goed bereikbare en licht beschutte plaats.
- Plaats de fundering en de kas alleen op voldoende stevige ondergrond.
- Plaats de kas niet aan de rand van de tuin, zodat deze zo mogelijk van alle kanten toegankelijk is.
- Plaats de kas op een geschikte fundering.

Fundering voorbereiden

LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

De kas is gemaakt van lichtgewicht aluminium en kanaalplaten en is over het geheel genomen niet zwaar. Hierdoor, en door zijn omvang, kan de kas vatbaar zijn voor wind en storm.

- Bevestig de kas goed aan de fundering om schade door wind en storm te voorkomen.

Om de kas veilig te plaatsen is een fundament noodzakelijk. De fundering kan bestaan uit aluminium, beton of metselwerk.

De fundering moet de volgende afmetingen hebben:

- 2 050 mm breed (B), 2 060 mm lang (L) en ca. 800 mm hoog (H) (zie afb. E en F).
- Elke zijde moet minstens 100 mm dik zijn (zie afb. F).
- De fundering moet minstens 50 mm (K) uit de ondergrond steken (zie afb. F).
- Zo leg je het fundament:
Bouw de fundering haaks op een geschikte plaats op (zie afb. E).
- Zorg ervoor dat de fundering min. 50 mm uit de ondergrond steekt.

Montage-instructies



Risico op verwonding!

Voer de montage stap voor stap en nauwgezet uit. Als de montagevoorschriften niet precies worden opgevolgd, kunnen er mogelijk gevaarlijke fouten worden gemaakt.

- Bouw de kas zorgvuldig en stap voor stap op zoals beschreven in de montagehandleiding.
- De kas dient door minimaal twee volwassen personen in elkaar te worden gezet.
- Draag tijdens de montage beschermende handschoenen, een veiligheidsbril en veiligheidsschoenen.

- Zet alles goed vast wanneer de bovenste delen van de kas in elkaar worden gezet.
- Het dak van de kas niet betreden.



Risico op snijwonden!

- Op de aluminium profielen kunnen scherpe kanten zitten.
- Rond scherpe randen aan de aluminium profielen af met een vijl.

LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

Door bewegingen tijdens de montage kunnen schroefverbindingen weer losraken. De kas kan hierdoor instabiel worden.

- Draai na de montage alle schroefverbindingen nogmaals vast met een steek- of ringsleutel.



- Leg de kanaalplaten in de juiste volgorde neer voordat ze aan de wanden en op het dak worden gemonteerd (zie afb. C). Dit is vooral handig voor het dak, omdat het raam op een plaats naar voorkeur kan worden geplaatst.
- De schroeven, beugels en pluggen voor de bevestiging van de kas aan de fundering zijn niet bij de levering inbegrepen.

Volg deze montagestappen en neem de volgende aanwijzingen in acht:

1. Monteer de voorwand en achterwand (zie stappen 1 en 2 in hoofdstuk „Montage voorwand“). Stel de voor- en achterwand het beste plat op de grond samen.

2. Monteer de zijdelingse vloer-, goot- en nokprofielen.
3. Plaats het afgewerkte frame van de kas voorzichtig op de fundering.
4. Schuif de kanaalplaten in het frame. Zorg ervoor dat de buitenkant buiten is. De gelijmde of met „Outside“ gemarkeerde zijde is altijd de buitenkant.
5. Bepaal op welke positie in het dak het raam moet worden geïnstalleerd.
6. Schuif het venster vanaf een kopse kant in het nokprofiel.
7. Trek de folie pas van de kanaalplaten af als alle platen volledig gemonteerd zijn.
8. Er zijn twee mogelijkheden om de kas aan de fundering te bevestigen: (1) schroef de kas aan alle kanten door het bodemprofiel. Plaats hiervoor de schroeven op een afstand van min. 610–700 mm (zie afb. D). Of (2) beveilig de kas met hoeken, schroeven en pluggen aan de fundering.

Reiniging

LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

- Onjuist onderhoud van de kas kan leiden tot onnodige schade.
- Gebruik voor de reiniging geen reinigingsmiddelen die zuren, oplosmiddelen, bleekmiddel of bijtende stoffen bevatten.
- Gebruik geen draadsponzen, staalborstels, of krassende sponzen, doeken of borstels bij de schoonmaak. Deze voorwerpen kunnen schade aanbrengen aan de oppervlakken.
- Gebruik voor het reinigen geen stoom- of hogedrukreiniger.
- Reinig de kas alleen met koud of lauw water.

Onderhoud

LET OP!

Gevaar voor beschadiging!




De kas is gevoelig voor wind en storm. Schroefverbindingen kunnen daardoor snel losraken.


- Controleer na sterke wind of storm of de kanaalplaten en de schroefverbindingen nog goed vastzitten.
- Controleer de schroefverbindingen van de kas iedere drie tot vier maanden.
- Draai de schroefverbindingen indien nodig aan.

Onderdelenlijst

Neem contact op met de verkoper voor eventuele reserveonderdelen. Houd hiervoor het ordernummer en het gewenste artikelnummer paraat.

Deel	Nummer	Artikelnummer	Omschrijving	Lengte in mm
	1	662025	Vloerprofiel, voorzijde	2 130
	2	662063	Vloerprofiel, zijkant	2 139
	3	662308	Regengoot, zijkant	2 139
	4	662414	Nok	2 139
	5	662919	Zijhoekprofiel	1 300
	6	662957	Dakhoek	1 203
	7	661479	Achterwandsteun	1 696
	8	661500	Daksteun	1 203
	9	661516	Zijsteun	1 300
	10	662810	Raambeslagprofiel	678
	11	662582	Deurprofiel	1 696

Deel	Nummer	Artikelnummer	Omschrijving	Lengte in mm
	12	663220	Deurprofiel, boven	690
	13	663374	Deursproeten	690
	14	663398	Deurprofiel, onder	690
	15	662575	Profiel deurzijde	1 684
	16	663688	Dwarsstang	725
	17	663121	Deurschuiven	1 440
	18	663893	Scharnierprofiel	718
	19	662711	Raamprofiel zijdelings	584
	20	663817	Steun	394
	21	663862	Windverband, horizontaal	718
	22	663510	Windverband	1 490
	23	663299	H-profiel voor plaat	677
	24	665880	Kunststof koppelstuk	
	25	665897	Koppelstuk nok/regengoot	
	26	665927	Bevestigingsplaat (dwarsbuis)	
	27	665903	Koppelstuk, recht	
	28	665910	Koppelstuk	
	29	685390	Regenval, open	
	31	665972	Deurrailbeveiliging	

Deel	Nummer	Artikelnummer	Omschrijving	Lengte in mm
	32	664548	Deurrol	
	33	665941	Nokafdekking	
	34	665958	Raamuitzetter	
	35	664555	Asbout	
	36	668300	Plaatschroef, 4,2 x 22 mm	
	37	690509	Schroef, M6/12	
	38	690622	Rhombus-schroef	
	39	690547	Moeren	
	40	664142	Dakhoek-clip	1202
	41	664166	Regengootbevestigingsclip, onder	701
	42	664418	Deurafdichting	3 400

Verwijdering

Verpakking



Sorteer het verpakkingsmateriaal op afvaltype. Papier en karton kunnen bij het oud papier, aluminium kan bij de herbruikbare materialen.

Tuinkas

Verwijder de kas en scheid de materialen volgens de geldende wetten en voorschriften.

Technische gegevens

Model: VIOLA tuinkas
Gewicht: 48 kg

Afmetingen

Breedte binnenkant: 2130 mm
Lengte: ca. 2130 mm,
bepaald door de breedte van de kanaalplaten met
een tolerantie van +/- 6 mm

Hoogte: 1921 mm

Material

Profielen: Aluminium
Kanaalplaten: Polycarbonaat, met UV-be
scherming


Artikelnummer buiten: 705539

Montage

Monteer de kas samen met ten minste één andere volwassene. Voor de montage zijn de volgende onderdelen en gereedschappen noodzakelijk:

- een schroevendraaier met platte kop
- een steeksleutel, maat 10
- een accuboormachine
- een meetlint
- schroeven/pluggen/winkelhaken voor bevestiging aan de fundering
- een waterpas
- een ladder
- olie of soortgelijk smeermiddel
- een combinatietang

Deze onderdelen en gereedschappen worden niet bij de kas meegeleverd.

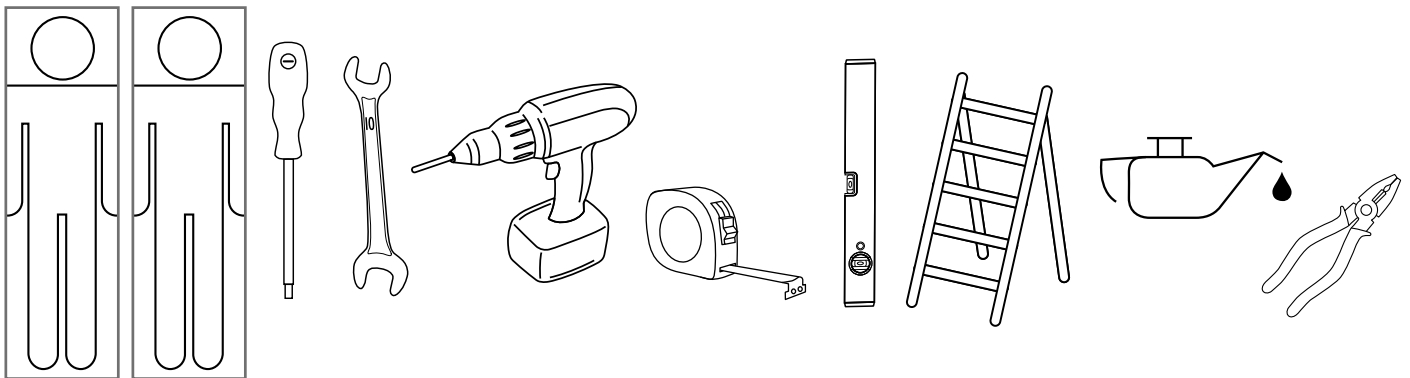

Montagehandleiding aluminium fundering (optioneel accessoire)

Onderdelenlijst


SCHETS	ART.NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	N°
	24-1069.1	Funderingsprofiel - zijwand	1069 mm	4
	24-1065.1	Funderingsprofiel - frontaal	1065 mm	4
	21-0050.1	Funderingskoppelstuk	50 mm	4
	25-0020.1	Funderingshaak	20 mm	16
	NG210	Fundering - hoekverbinders		4
	NG207	Schroef 4,8 x 13 mm		32
	690509	Bout M6 x 12 mm		32
	690547	Moer M6		32

BELANGRIJKE AANWIJZING!

Houd er bij de aluminium profielen rekening mee dat **voordat de kas amen wordt gesteld** de funderingsprofielen op de bodemprofielen van de kas moeten worden gemonteerd.



De funderingsprofielen zijn in het midden verdeeld. Ieder funderingsprofiel wordt met twee funderingshaken aan de vloerprofielen verbonden.

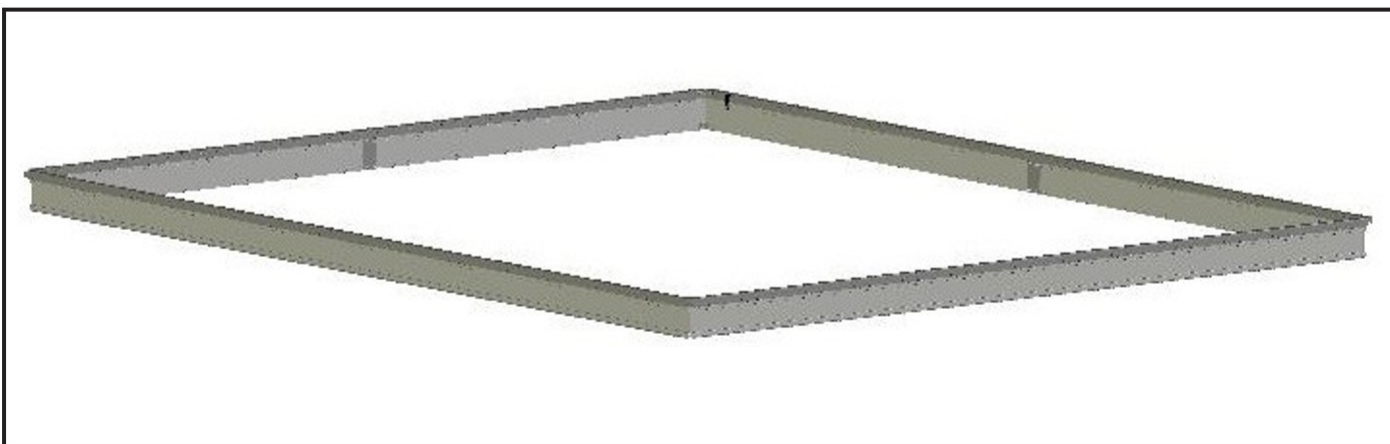





STAP 1 - Plaats de vloerprofielen op de funderingsprofielen

Zorg ervoor dat het bodemprofiel, dat op het funderingsprofiel wordt geplaatst, steeds dezelfde lengte heeft.

Zorg ervoor dat de profielen exact aansluiten.

Opmerking:

Ieder vloerprofiel wordt met twee funderingshaken aan het funderingsprofiel vastgeschroefd.

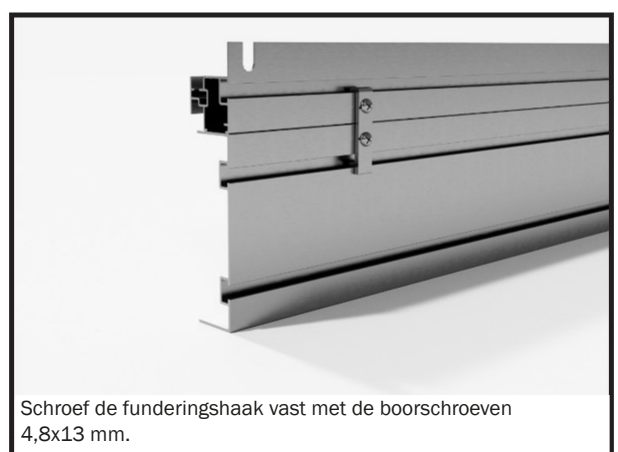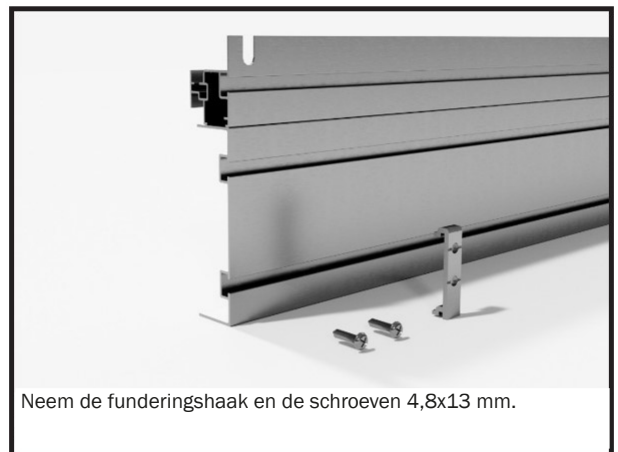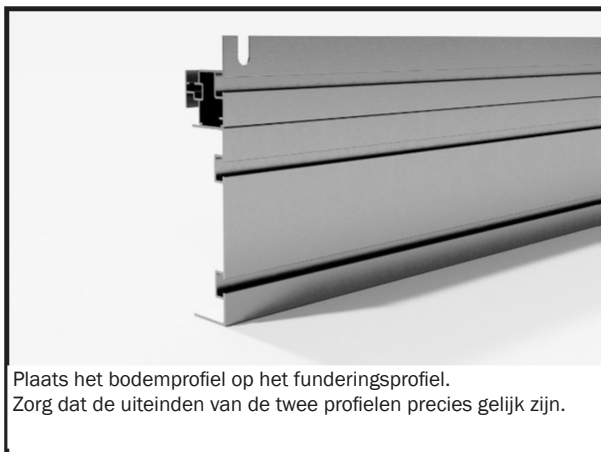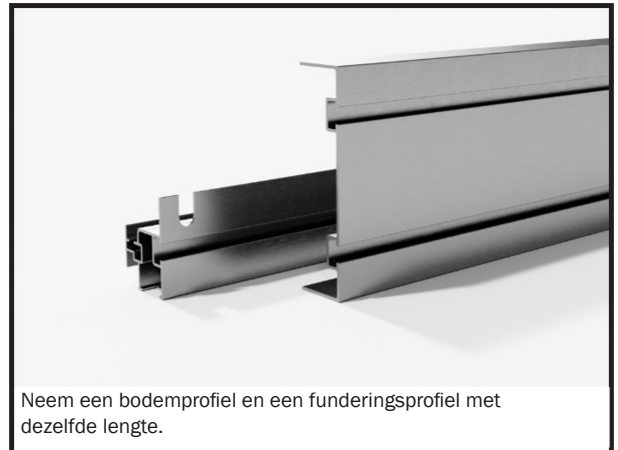

BELANGRIJKE AANWIJZING!

Begin pas na het opstellen van de vloerprofielen met de montage van de kas.

Voorwand

1

1



5



2x

6



2x

11




2x

16




21



2x

718 mm

22



2x

1490 mm

24



2x

25




3x

26



2x

27



2x

37




28x

39



28x

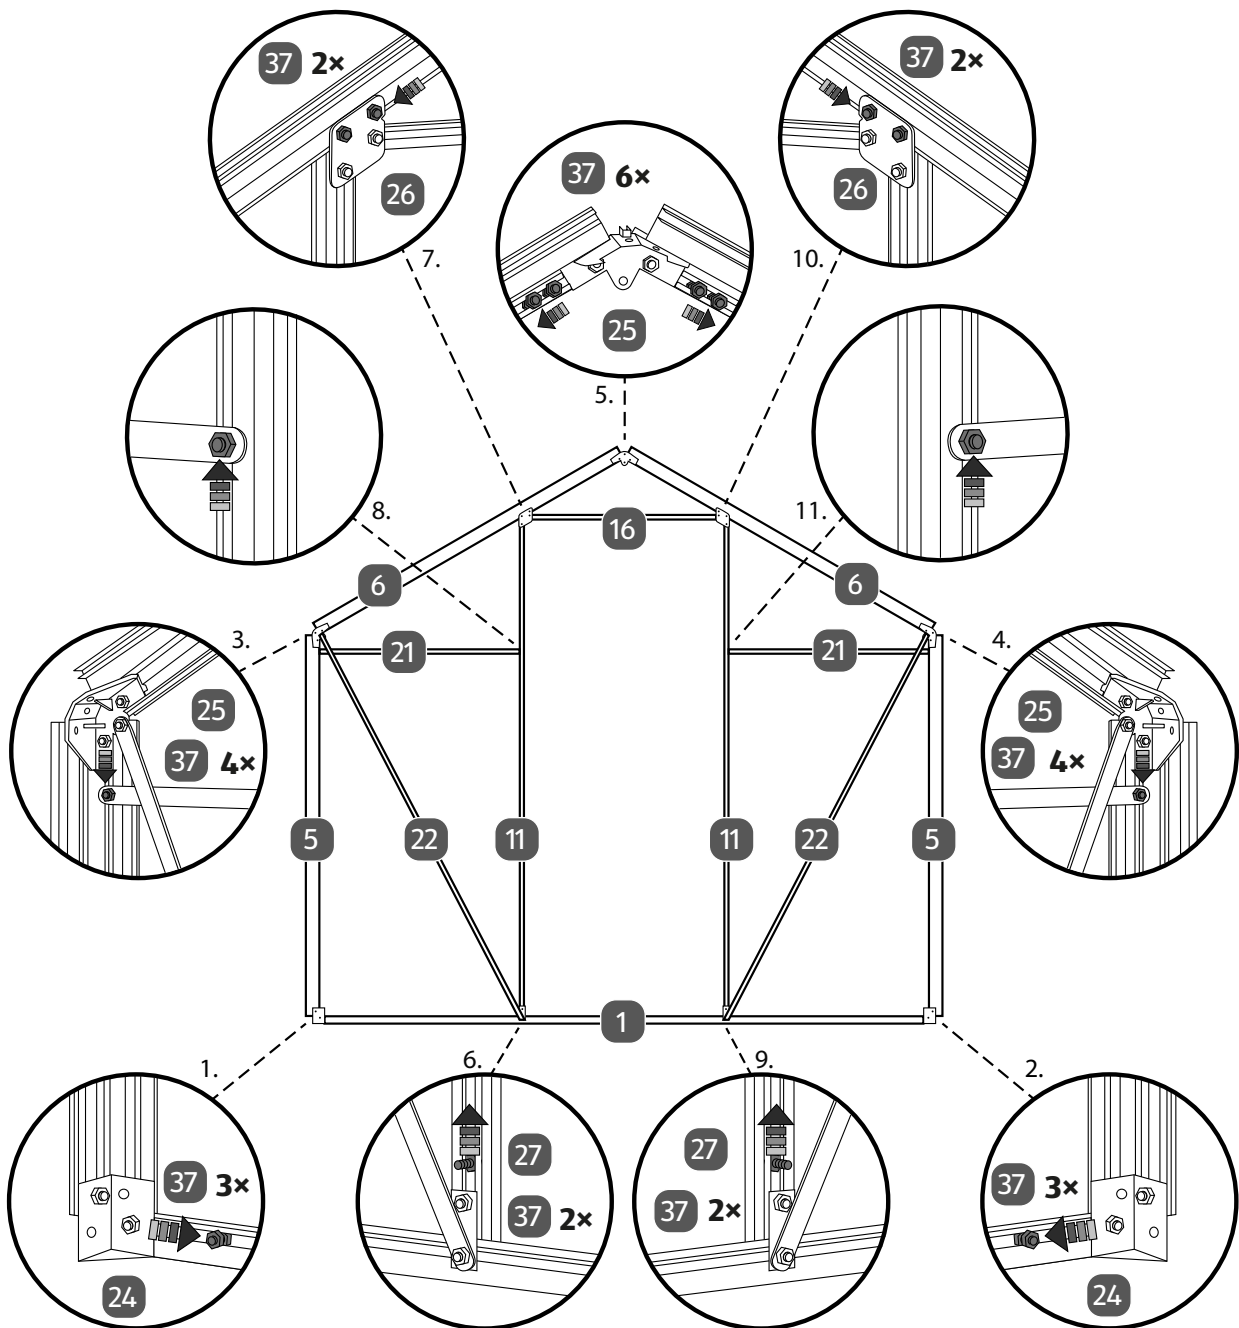


Montage voorwand:

1. Plaats alle profielen voor de voorwand op de grond, zodat ze volgens de afbeelding gerangschikt zijn.
2. Plaats de koppelstukken voor de bodem **24**, voor de nok/goot **25** en de bevestigingsplaten **26**, bouten **37** en moeren **39** op de betreffende positie.
3. Gebruik voor elke bout een moer.

Naar stap 1:

4. Schuif een bout van onderen hoog in het zijhoekprofiel. **5**
5. Schuif twee bouten van links in het bodemprofiel **1** (2130 mm).
6. Schuif de rechterbout in het bodemprofiel verder naar rechts.
7. Bevestig de bout in het bodemprofiel en de bout in het zijhoekprofiel met een moer aan het bodemkoppelstuk.



Naar stap 2:

8. Herhaal de stappen 4 tot en met 7 aan de rechter onderkant.

Naar stap 3:

9. Schuif een bout in de dakhoek. **6**
10. Schuif twee bouten van bovenaf in het zijhoekprofiel.
11. Schuif de onderste van de twee bouten in het zijhoekprofiel iets verder naar beneden.
12. Bevestig de buitenste bout in het zijhoekprofiel en de bout in de dakhoek met een moeren aan de nok/regengoot. Bevestig ook het windverband **22** aan de regengoot **3**.
13. Bevestig de onderste bout in het zijhoekprofiel met een moer aan de linkerkant van het windverband. **21**

Naar stap 4:

14. Herhaal de stappen 9 tot en met 13 aan de rechterkant.

Naar stap 5:

15. Schuif drie bouten in de linker dakhoek.
16. Schuif drie bouten in de rechter dakhoek.
17. Schuif telkens twee bouten verder naar links of rechts langs de geleiderail.
18. Bevestig de buitenste bout in de linker- en rechterdakhoek en de bout in de dakhoek met een moer aan het koppelstuk nok/regengoot.

Naar stap 6:

19. Schuif twee bouten van onderen omhoog in het linker deuringangprofiel.
20. Schuif de onderste van de twee bouten in het deuringangprofiel iets verder naar boven.
21. Bevestig de losse linkerbout in het bodemprofiel en de onderste bout in het deuringangprofiel **11** met een moeren aan een recht koppelstuk. Bevestig ook het windverband aan het verbindingsknooppunt.

Naar stap 7:

22. Schuif een bout van bovenaf in het linker deurprofiel.
23. Schuif een bout van links in de dwarsbalk **16**.
24. Schuif de beide losse bouten in de linker dakhoek door tot ze op gelijke hoogte met de dwarsbalk zijn.
25. Bevestig alle vier bouten met een moer aan de bevestigingsplaat.
26. Zorg ervoor dat de inkeping van de bevestigingsplaat naar de kas wijst - de boorgaten zijn dan correct geplaatst.

Naar stap 8:

27. Schuif de losse bout in het linker deuropeningsprofiel omhoog tot deze ter hoogte van het windverband is.
28. Bevestig de losse bout met een moer aan het windverband.

Naar stap 9:

29. Herhaal de stappen 19 tot en met 21 aan de rechterkant.

Naar stap 10:

30. Herhaal de stappen 22 tot en met 26 aan de rechterkant.

Naar stap 11:

31. Herhaal de stappen 27 tot en met 28 aan de rechterkant.

Achterwand

2

1



5



2x

6




2x

7



2x


21



4x

718 mm

22



2x

1490 mm

24



2x

25




3x

26



2x

27



2x

37




28x

39



28x

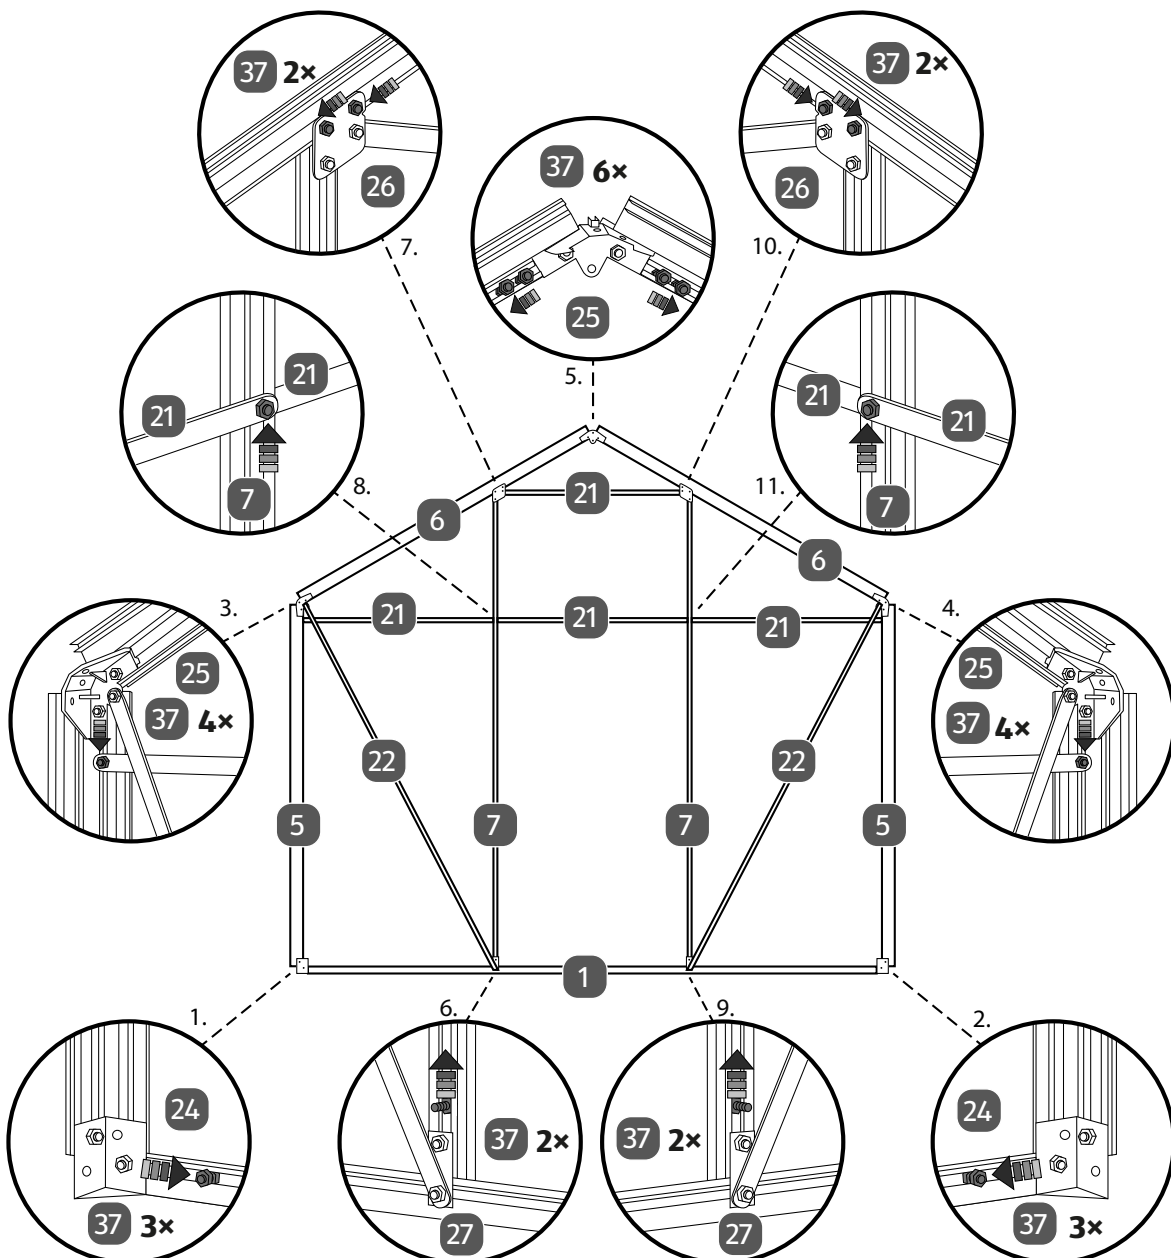


Montage achterwand:

1. Leg alle profielen voor de achterwand klaar, zodat ze gerangschikt zijn zoals links afgebeeld.
2. Plaats de koppelstukken voor de vloer **24** de nok/goot **25** bevestigingsplaten **26**, de koppelstukken **27** en de benodigde schroeven **37** en moeren **39** op de betreffende positie.
3. Gebruik voor elke schroef een moer.

Naar stap 1:

4. Schuif een schroef van onderen hoog in het zijhoekprofiel **5**.
5. Schuif twee schroeven van links in het bodemprofiel **1** (2130 mm).
6. Schuif de rechter van de beide schroeven in het bodemprofiel verder naar rechts.
7. Bevestig de schroef in het bodemprofiel en de schroef in het zijhoekprofiel met twee moeren aan een bodemknoop.

**Naar stap 2:**

8. Herhaal de stappen 4 tot en met 7 aan de rechter onderkant.

Naar stap 3:

9. Schuif een schroef in de dakhoek **6**.
10. Schuif twee schroeven van bovenaf in het zijhoekprofiel.
11. Schuif de onderste van de twee schroeven in het zijhoekprofiel iets verder naar beneden.
12. Bevestig de buitenste schroef in het zijhoekprofiel en de schroef in de dakhoek met twee moeren aan de nok/regengoot. Bevestig ook het windverband **22** aan de regengoot **3**.
13. Bevestig de onderste schroef in het zijhoekprofiel met een moer aan de linkerkant van het windverband. **21**

Naar stap 4:

14. Herhaal de stappen 9 tot en met 13 aan de rechterkant.

Naar stap 5:

15. Schuif drie schroeven in de linker dakhoek.
16. Schuif drie schroeven in de rechter dakhoek.
17. Schuif telkens twee schroeven verder naar rechts of links langs de geleiderail.
18. Bevestig de buitenste schroef in de linker- en rechterdakhoek en de schroef in de dakhoek met een moer aan het nokknooppunt/de regengoot.

Naar stap 6:

19. Schuif twee schroeven van onderen omhoog in de linker achterwandsteun **7**.
20. Schuif de onderste van de twee schroeven in de achterwandsteun iets verder naar boven.
21. Bevestig de losse linkse schroef in het vloerprofiel en de onderste schroef in de achterwandbeugel met twee moeren aan een recht koppelstuk. Bevestig ook het windverband aan het verbindingsknooppunt.

Naar stap 7:

22. Schuif een schroef van bovenaf in de linker achterwandsteun.
23. Schuif de twee losse schroeven in de linker dakhoek zodat ze gelijk liggen met de windverbanden.
24. Bevestig alle drie de schroeven met drie moeren aan de montageplaat.
25. Zorg ervoor dat de inkeping van de bevestigingsplaat naar de kas wijst, omdat de boorgaten alleen zo passend zijn gepositioneerd.
26. Verbind met een schroef en een moer het windverband met de bevestigingsplaat.

Naar stap 8:

27. Schuif de losse schroef in de linker achterwandsteun omhoog tot deze ter hoogte van het windverband is. Plaats het tweede, middelste windverband met de linkerboring op de schroef.
28. Bevestig de losse schroef met een moer aan de windverbanden.

Naar stap 9:

29. Herhaal de stappen 19 tot en met 21 aan de rechterkant.

Naar stap 10:

30. Herhaal de stappen 22 tot en met 26 aan de rechterkant.

Naar stap 11:


31. Herhaal de stappen 27 tot en met 28 aan de rechterkant.

Lengtedelen

3

2		2x
3		2x
4		
37		20x
39		20x

- Monteer de lengtedelen volgens hetzelfde principe als de voorwand (zie p. 15-16).

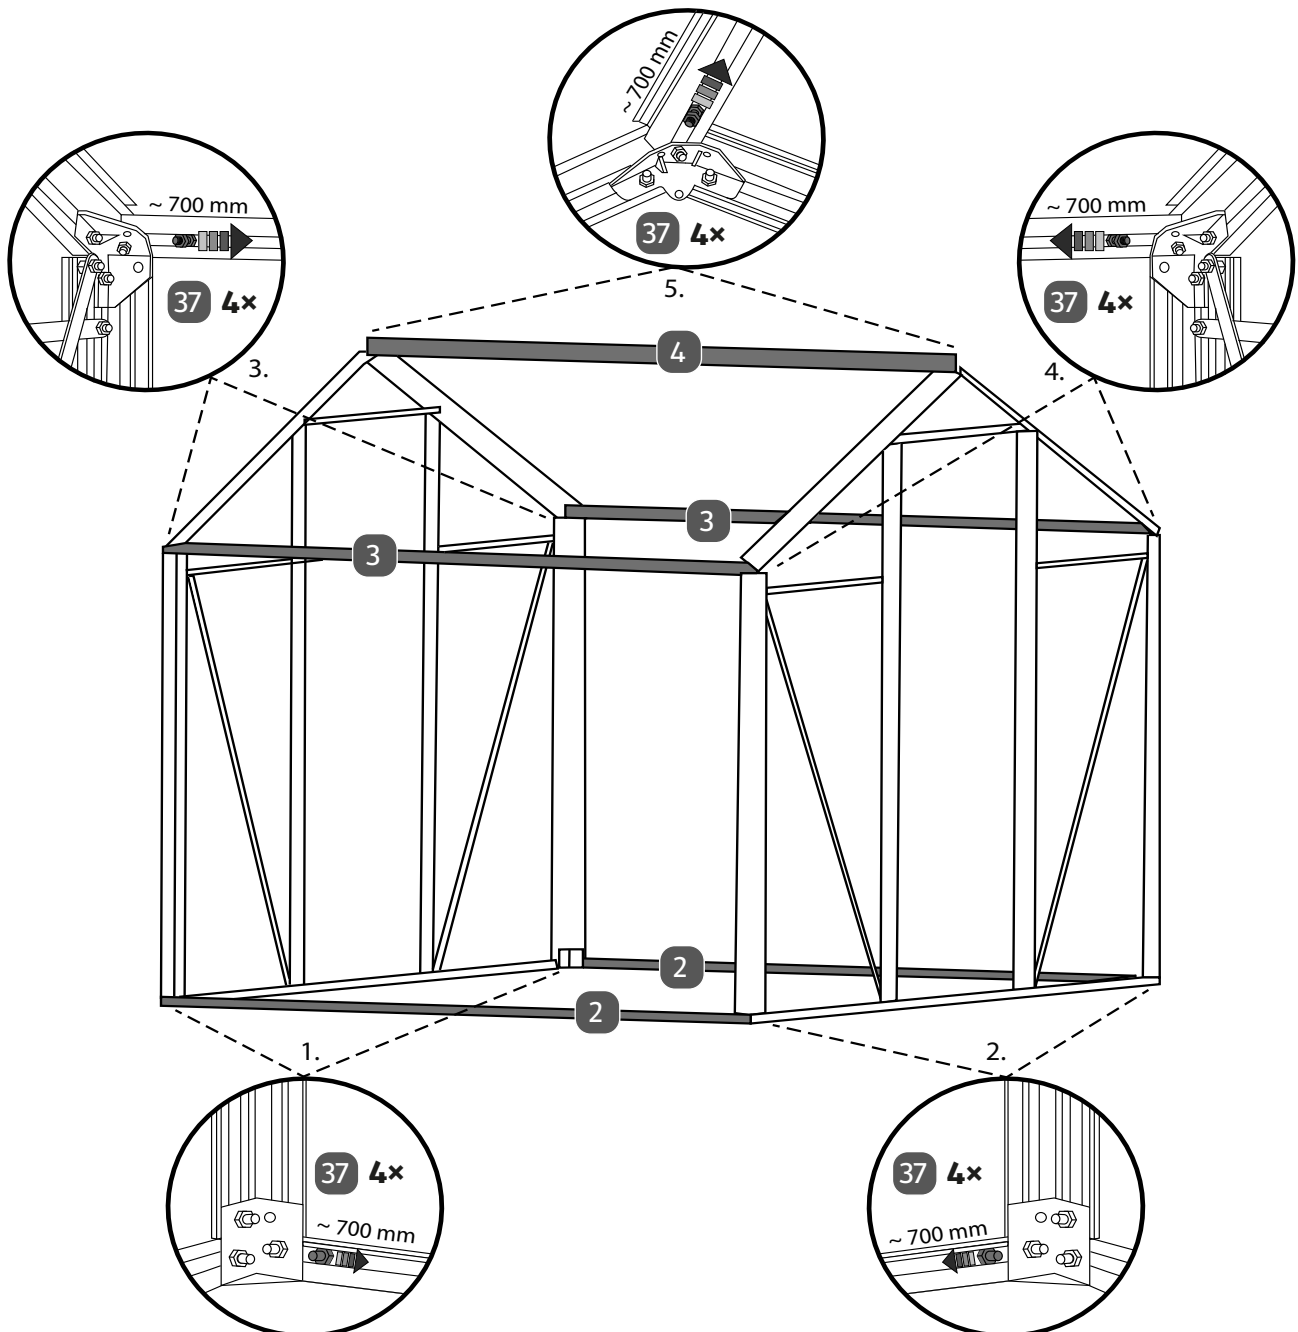

Zijwanden

4


8		1203 mm	2×
9		1300 mm	2×
27			2×
28			3×
37			8×
39			8×



- Monteer eerst de eerste zijdelingse dwarsplaten en de dak- en zijsteunen, voordat de zijdelingse vloerprofielen aan de fundering worden gemonteerd (zie Montage-instructies).
- Controleer of de kas haaks en horizontaal staat voor dat de eerste kanaalplaten worden gemonteerd.
- Bepaal of je het venster in het midden en aan de rechter- of linkerkant wil hebben. Voer de volgende in spiegelbeeld uit wanneer je het dakraam aan de andere kant wil hebben.


- Monteer telkens twee zij- en daksteunen **8** / **9**

Zorg ervoor dat de zij- en dakbalken correct geplaatst zijn, zodat ze niet hoeven te worden verschoven wanneer de kanaalplaten worden gemonteerd.

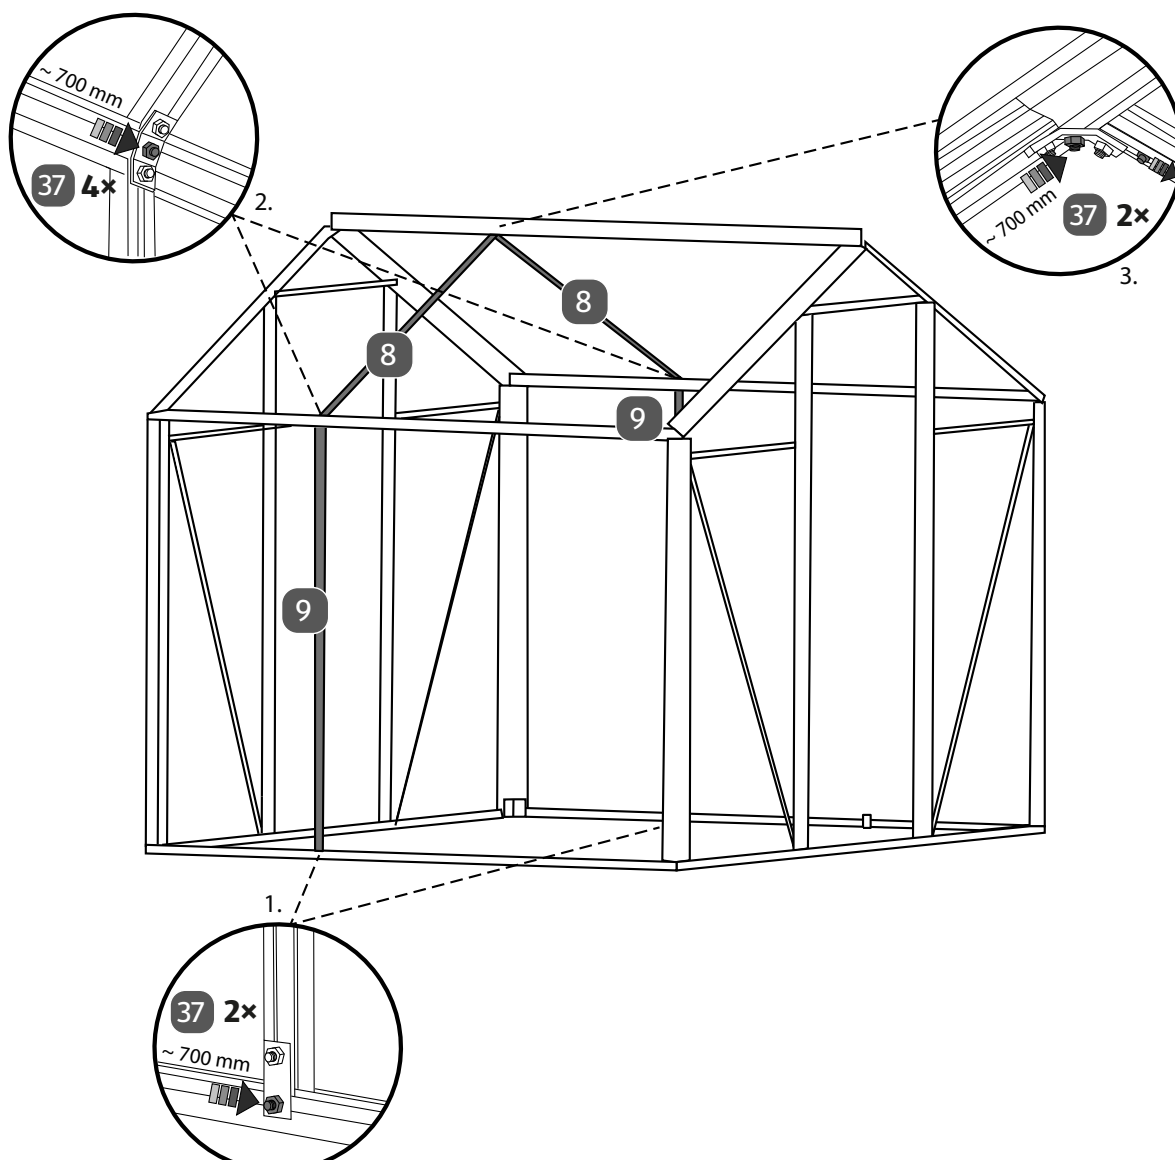

5

1. Monteer de kanaalplaten **48** gecentreerd op de vloerprofielen **2** en in de zijwaartse richting. **9**
 2. Monteer de kanaalplaten **49** en **50** in het midden van de regengoot **3** en in de dakprofielen **8**
- Let erop dat de kanaalplaten niet uit de profielen glijden.

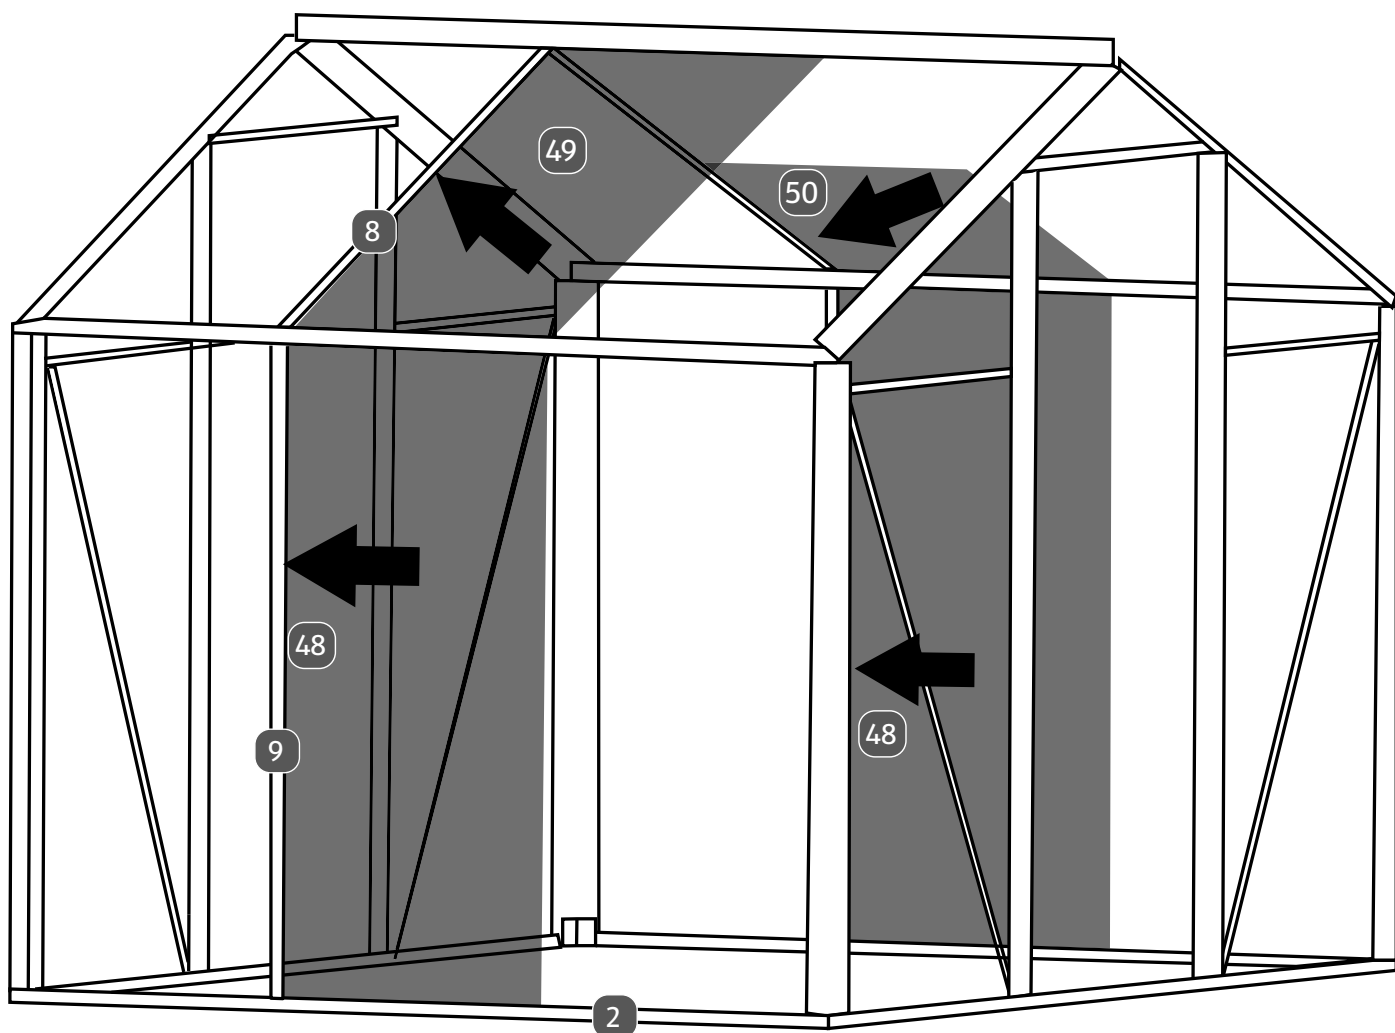


6

8		1203 mm	2x	28		3x
9		1300 mm	2x	37		8x
27			2x	39		8x


1. Druk de uitstaande zij- en daksteunen **8** / **9** stevig op de kanaalplaten, zodat de platen geen speling hebben en niet naar beneden kunnen vallen.
2. Controleer nogmaals of de platen exact in het midden van het dak of in de zijwand zijn geplaatst en corrigeer de positie indien nodig.
3. Draai de bouten **37** vast (zie stap 1 t/m 3).

De middelste platen zijn nu gemonteerd

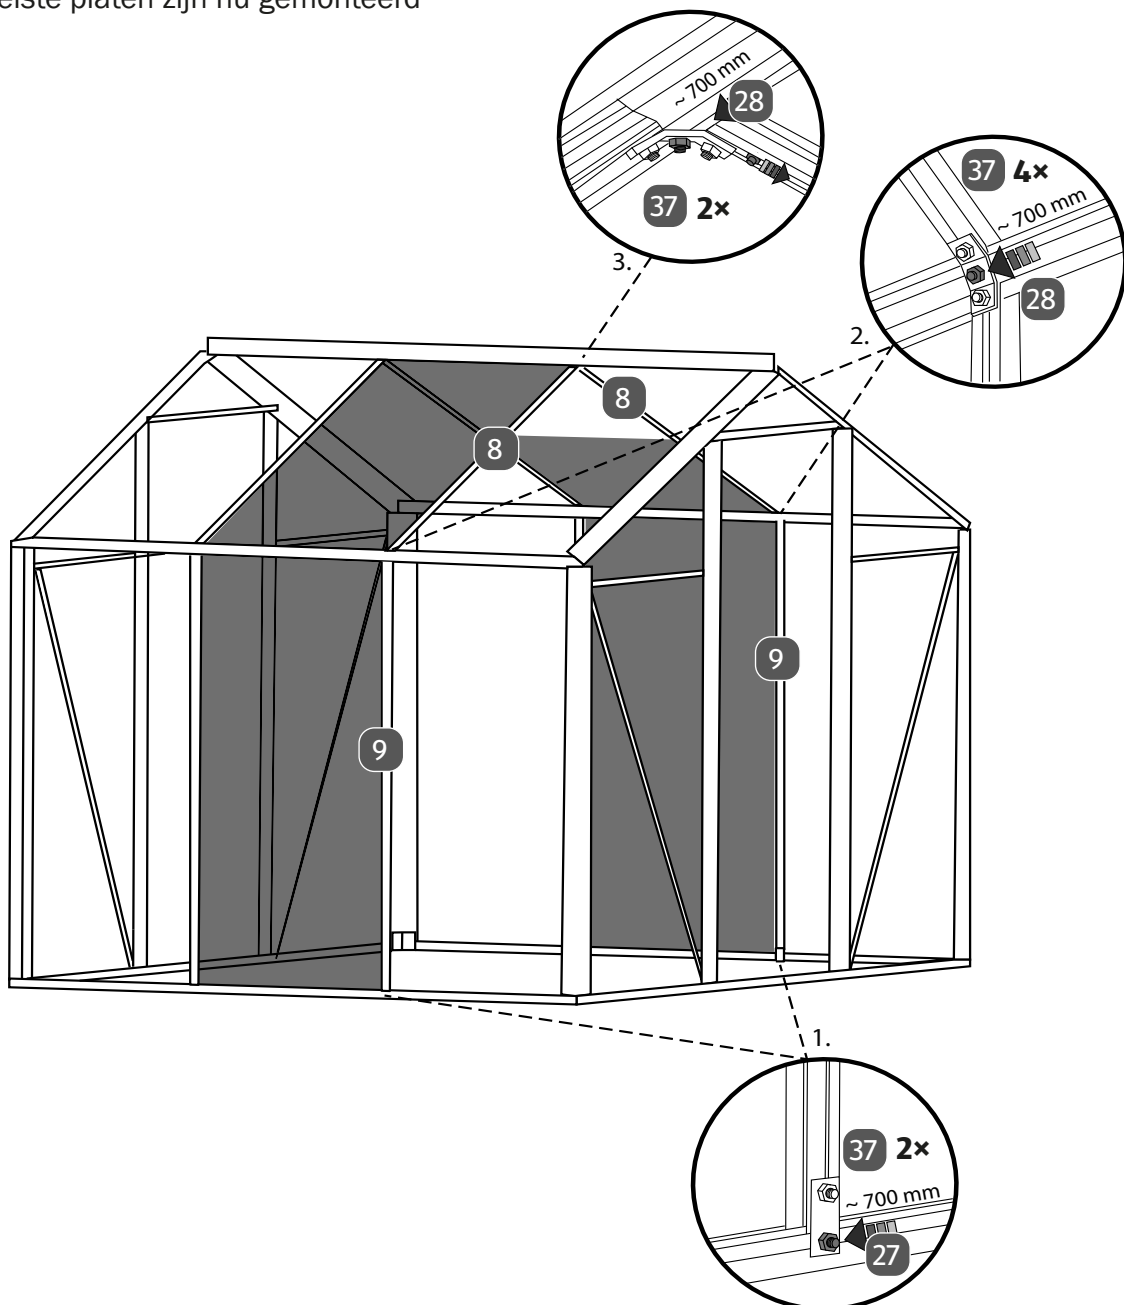


7

1. Draai de bouten in de achterste buitenhoeken los met behulp van een dubbele steeksleutel SW 10 om de achterste kanaalplaten te kunnen monteren (zie stap 1).
2. Schuif de platen (zie 48 en 49) (4x) in de aluminium profielen, stap 2 en 3).
3. Druk de aluminium profielen krachtig tegen de platen aan, zodat de platen geen speling hebben. Hoe verder de aluminium profielen tegen de steigerplaten worden gedrukt, hoe stabiel de kas wordt.
4. Draai alle bouten weer vast (zie stap 4).

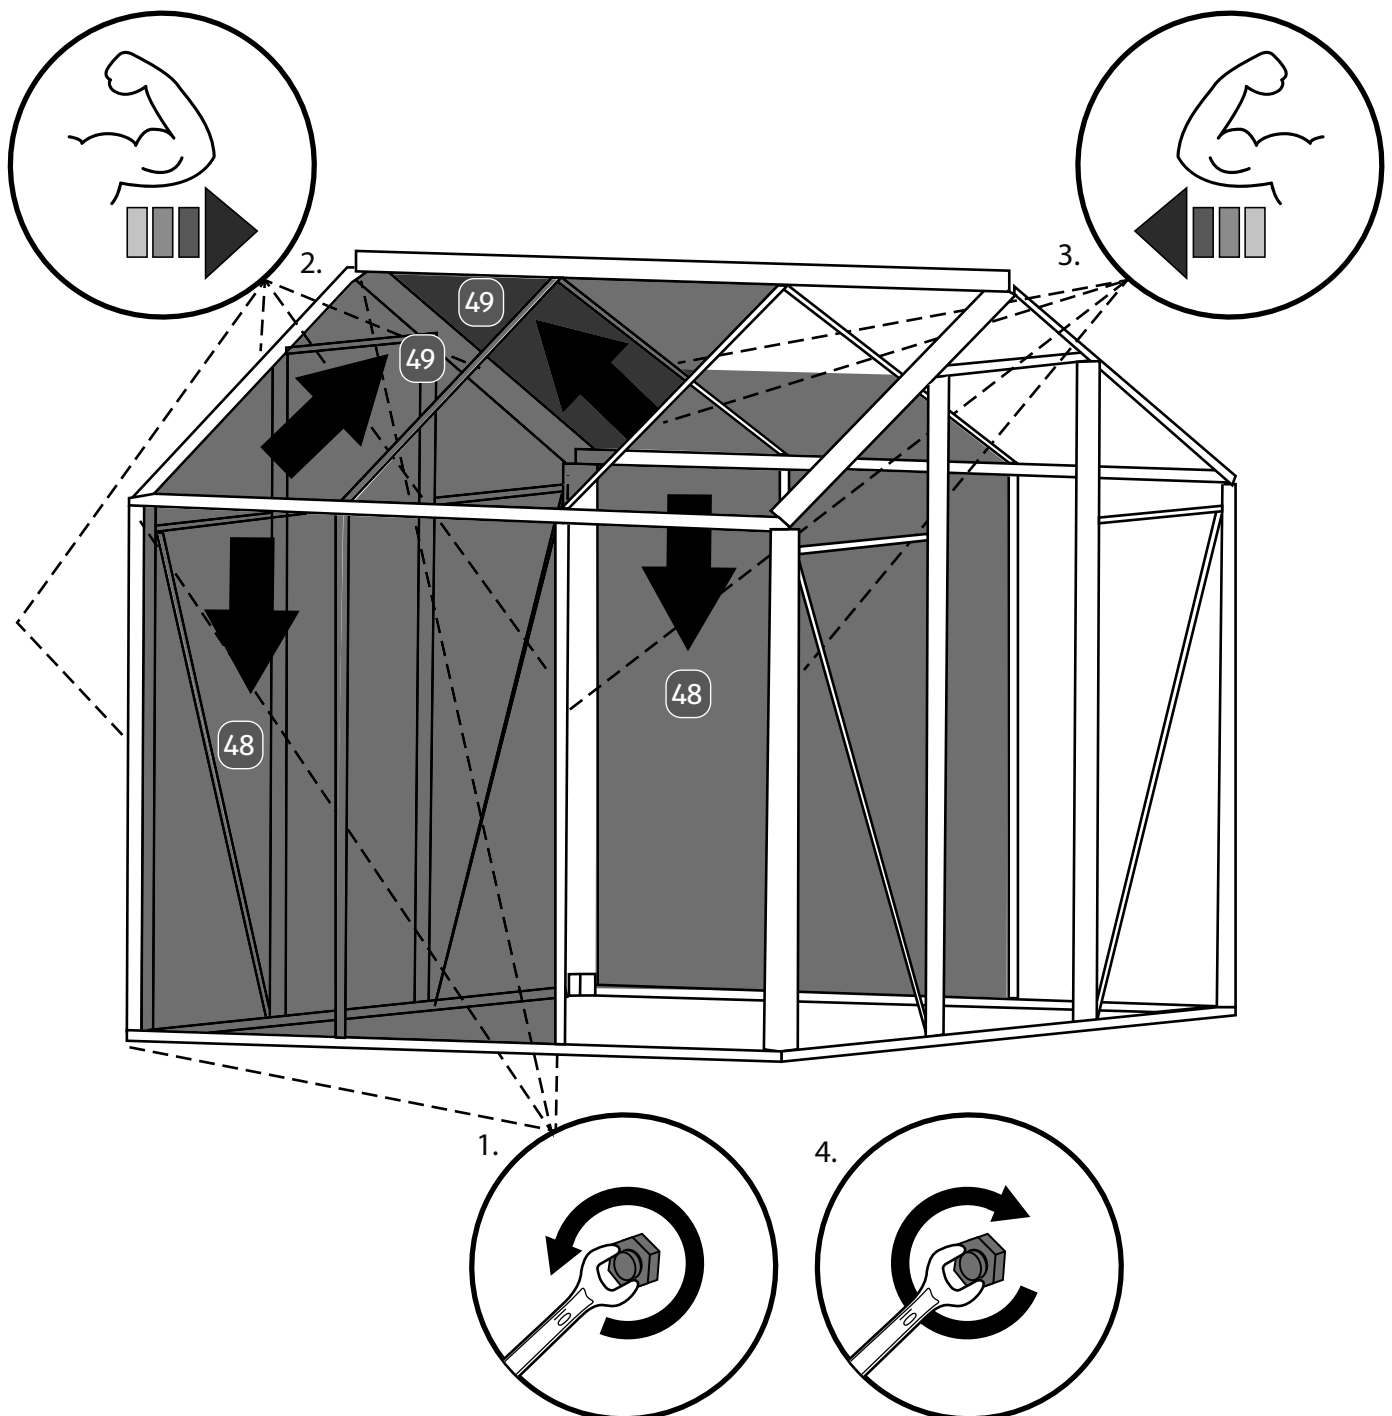


8




1. Draai de bouten in de voorste buitenhoeken los met een dubbele steeksleutel SW 10 om de voorste zijpanelen te kunnen plaatsen (zie stap 1).
2. Schuif de platen (zie 48 en 49 (4×)) in de aluminium profielen (stap 2 en 3).
3. Druk de aluminium profielen krachtig tegen de platen aan, zodat de platen geen speling hebben. Hoe verder de aluminium profielen tegen de platen worden gedrukt, hoe stabiel de kas wordt.
4. Draai alle bouten weer vast (zie stap 4).

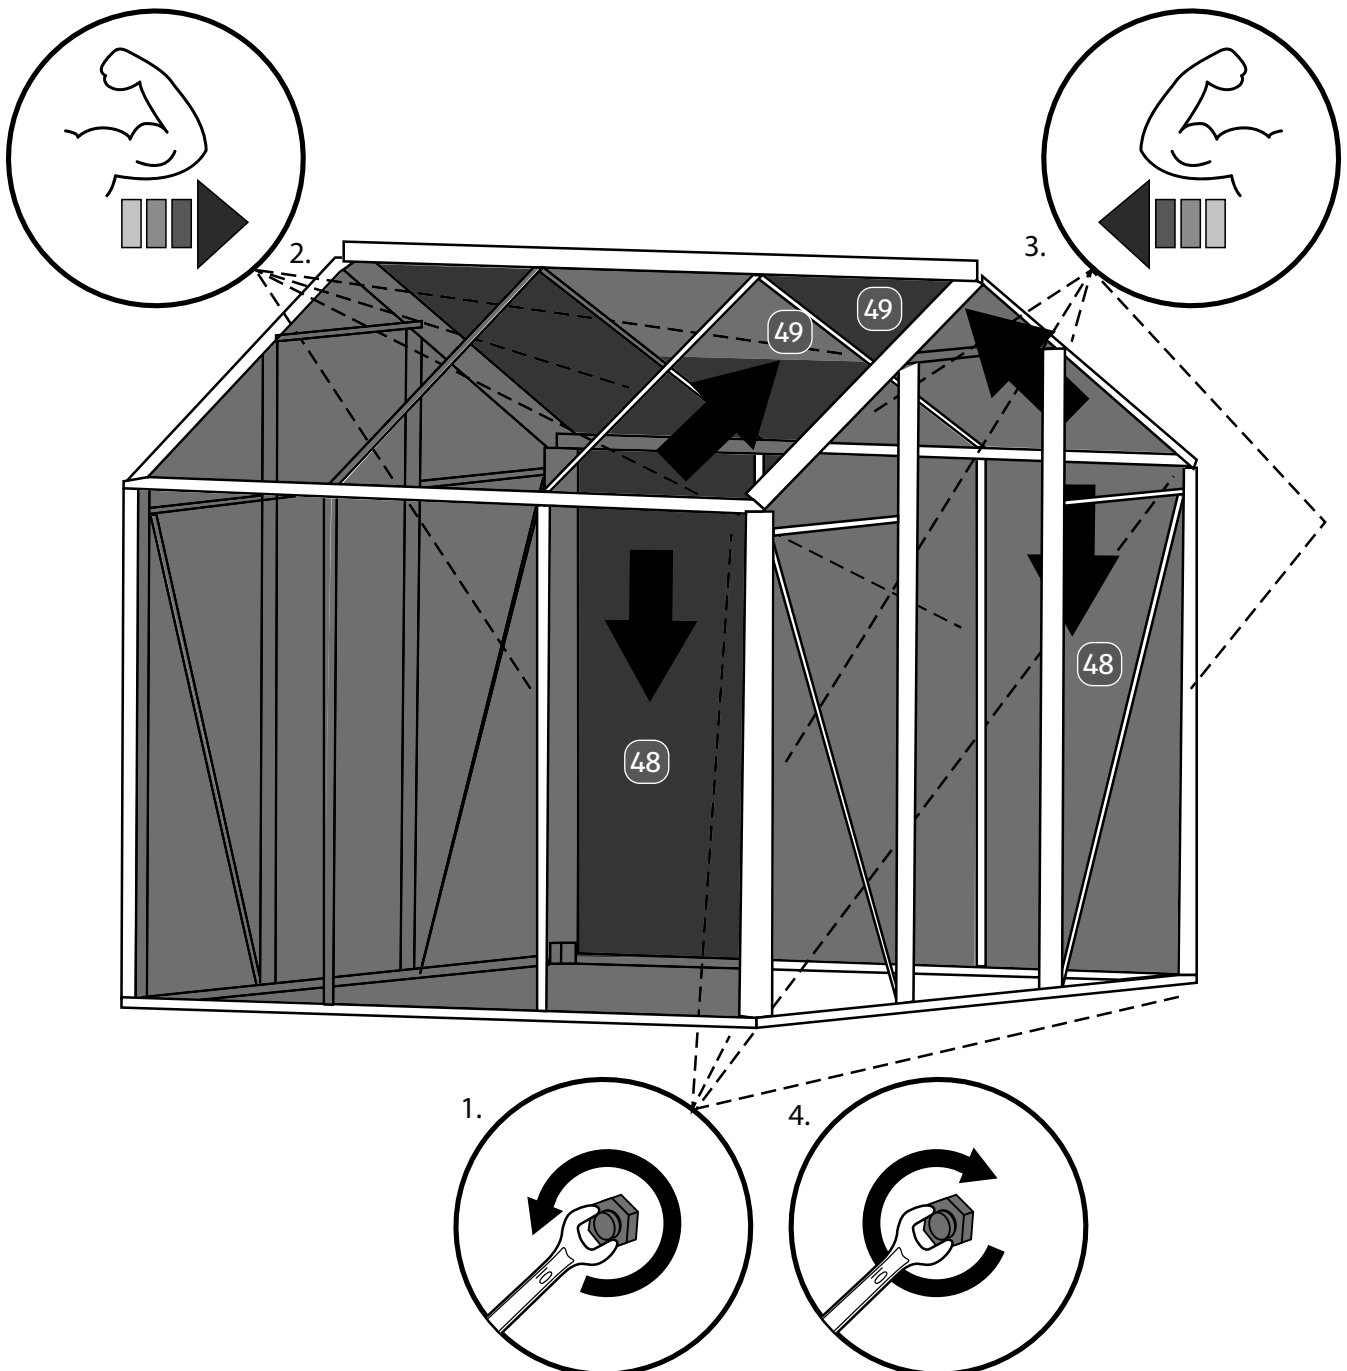

Vensterbeslag

9

10		678 mm
27		2x
37		2x
38		2x
39		4x

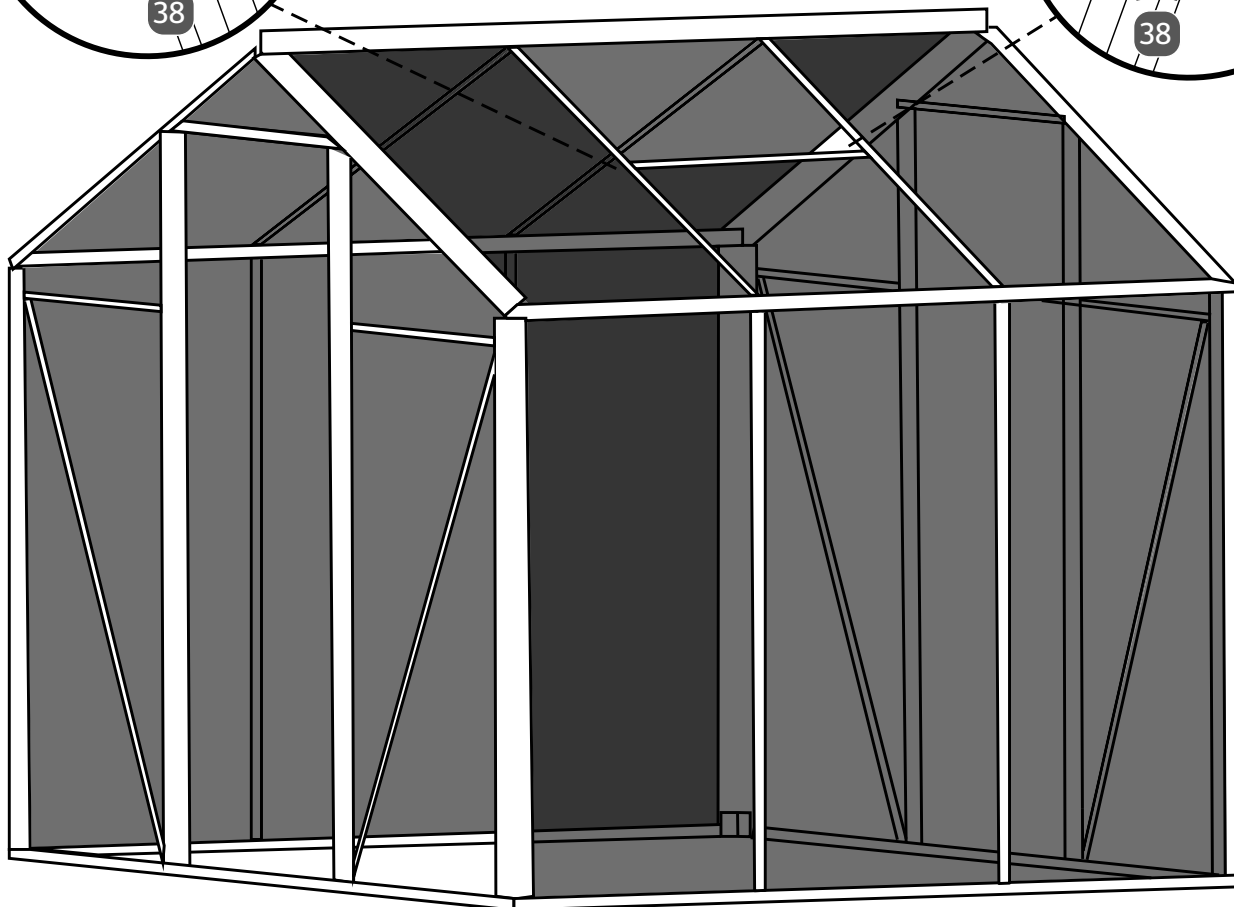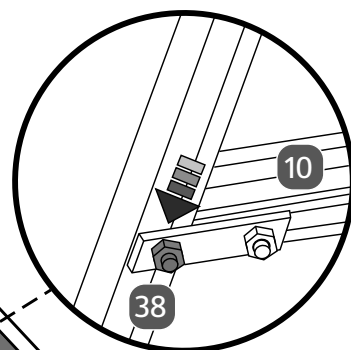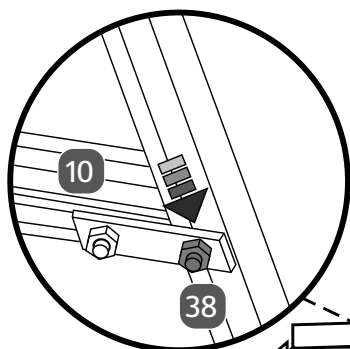

Houderclip regengoot



10

41



6×

- Steek de houderclips van de goot (41) (6×) in de goot 3.
De clips voorkomen dat de gootplaten van het dak kunnen glijden.

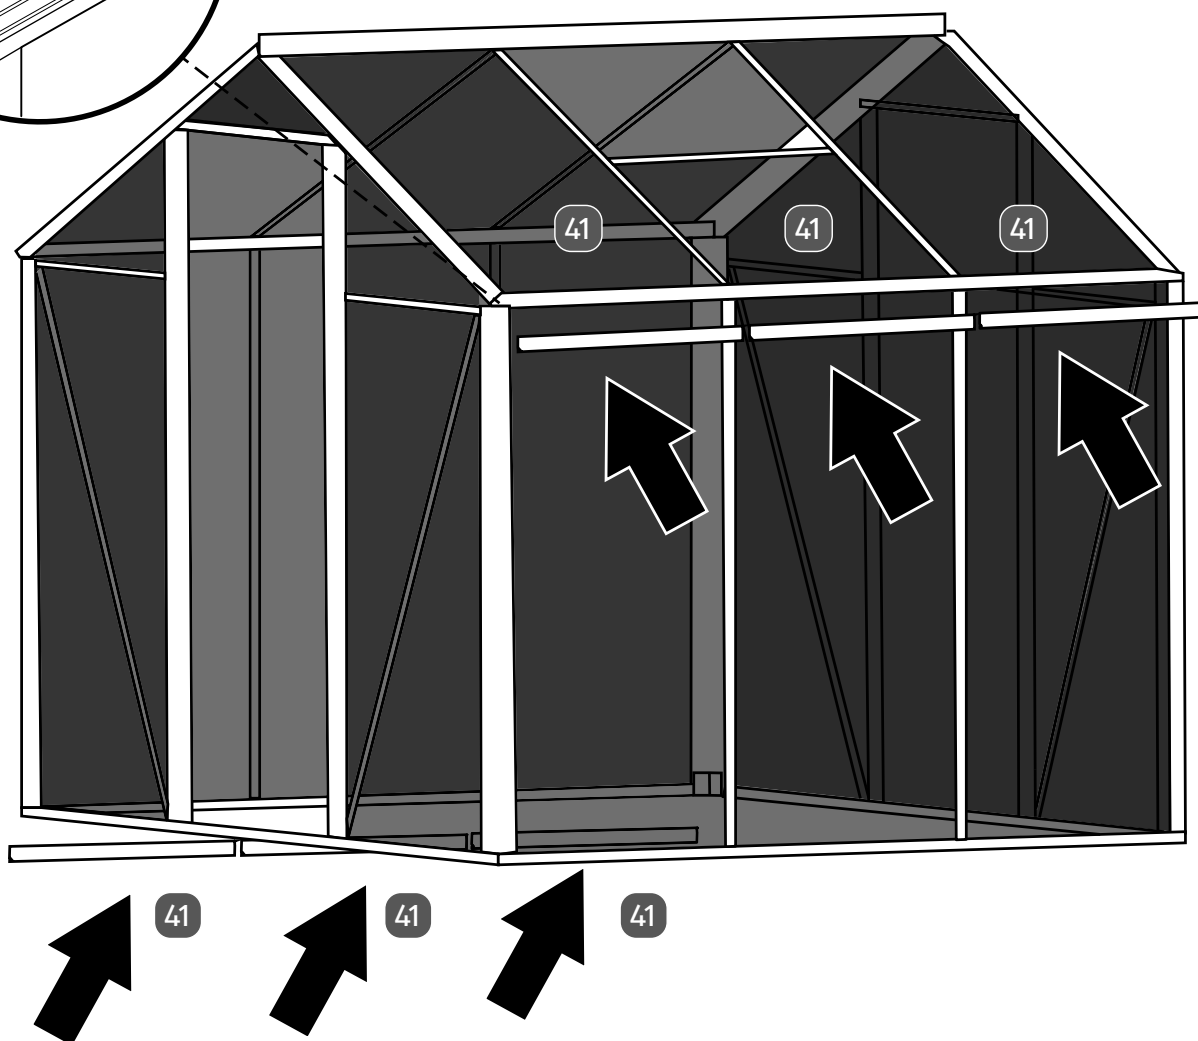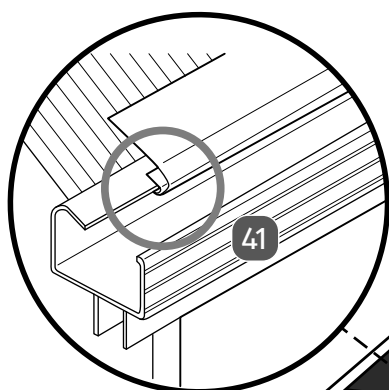


Windverband

11

22 1490 mm 4x




Bevestig eerst de vloerprofielen aan de fundering, voordat de kanaalplaten achter en voor en het windverband worden gemonteerd (zie Montage-instructies).

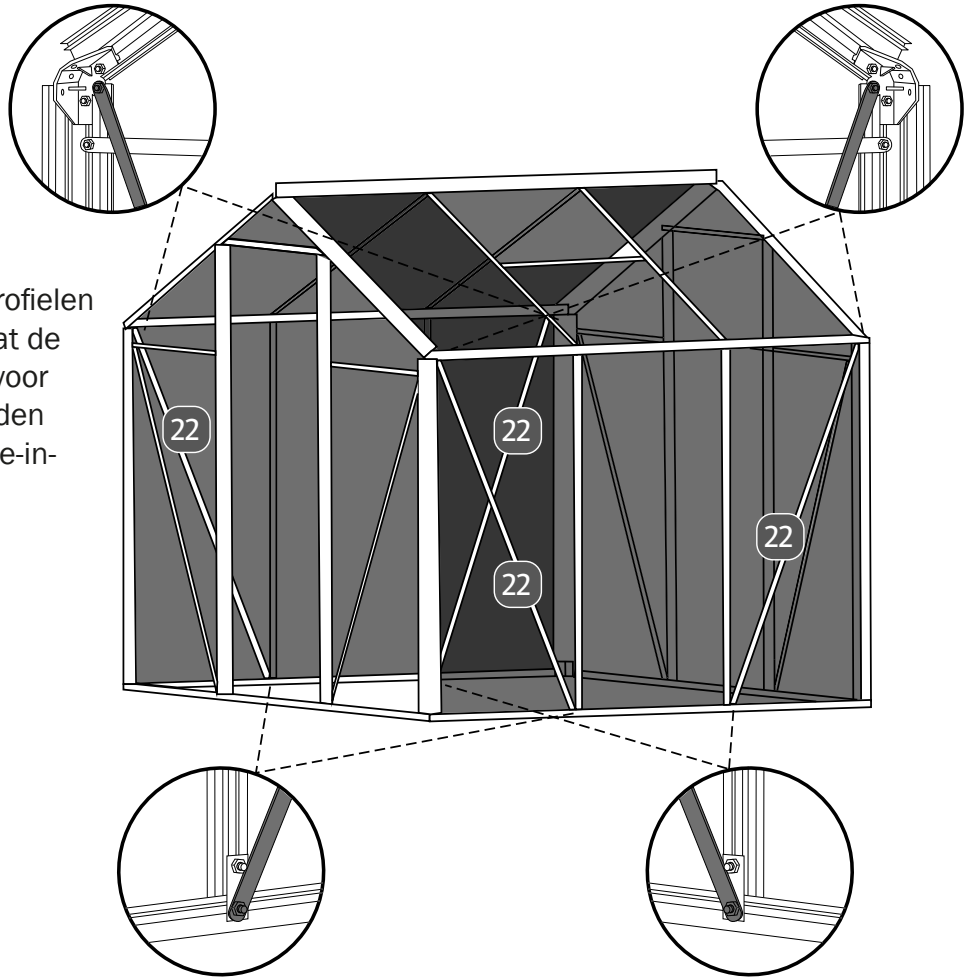

Achterste kanaalplaten

12


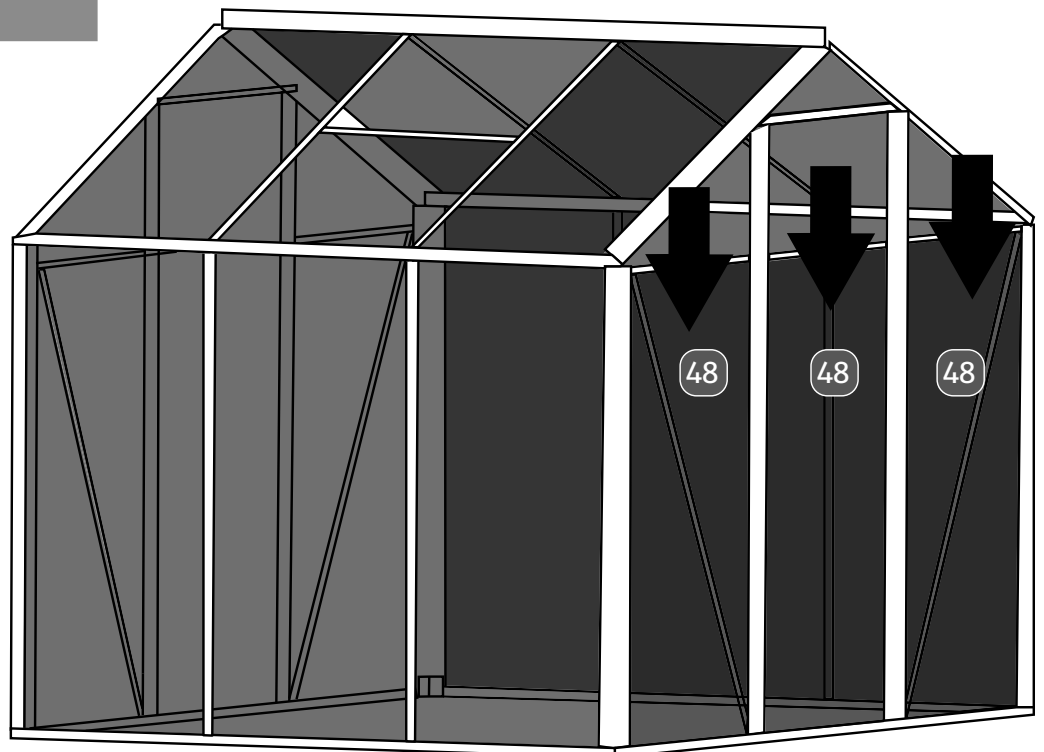


13


23



677 mm 3×

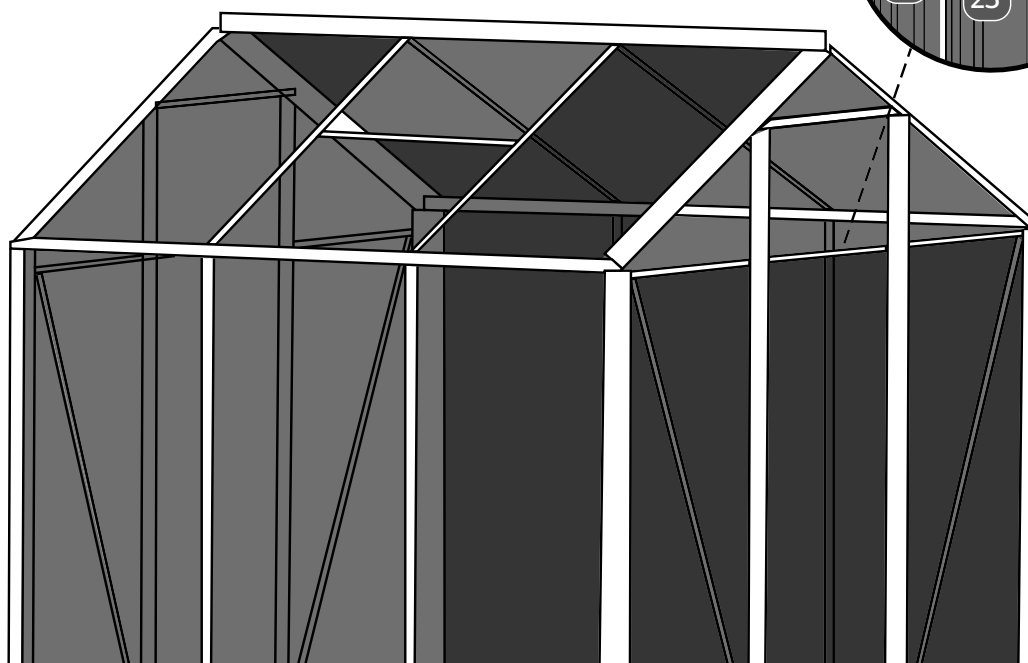

14


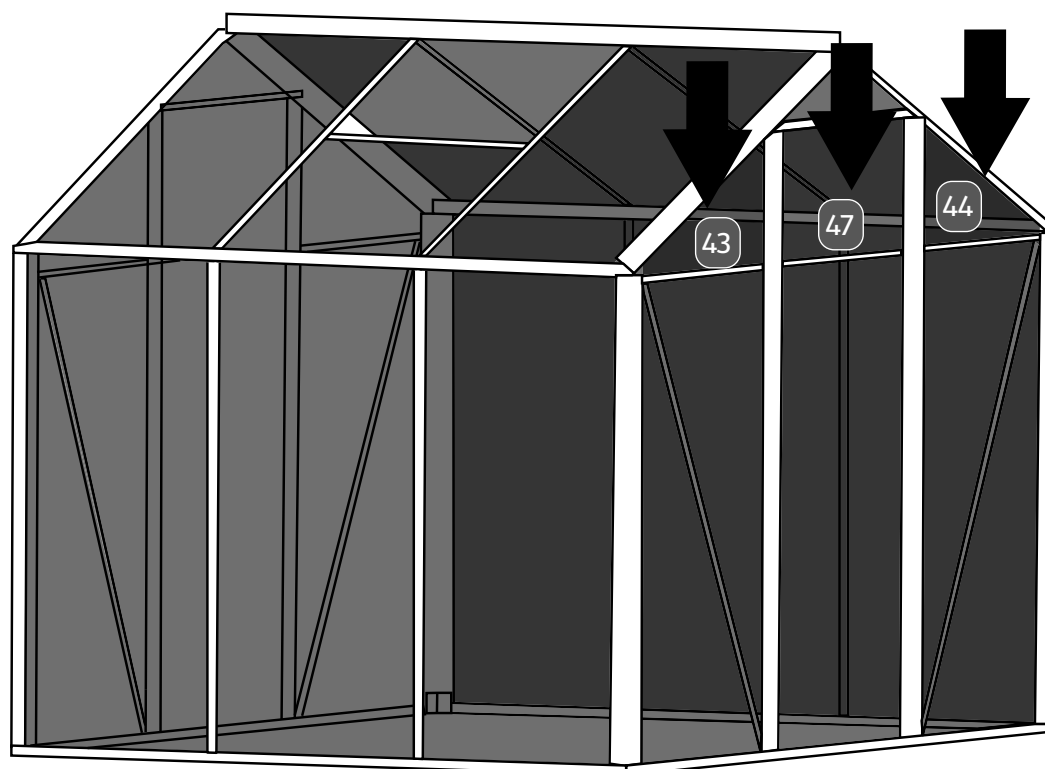


15


23



677 mm

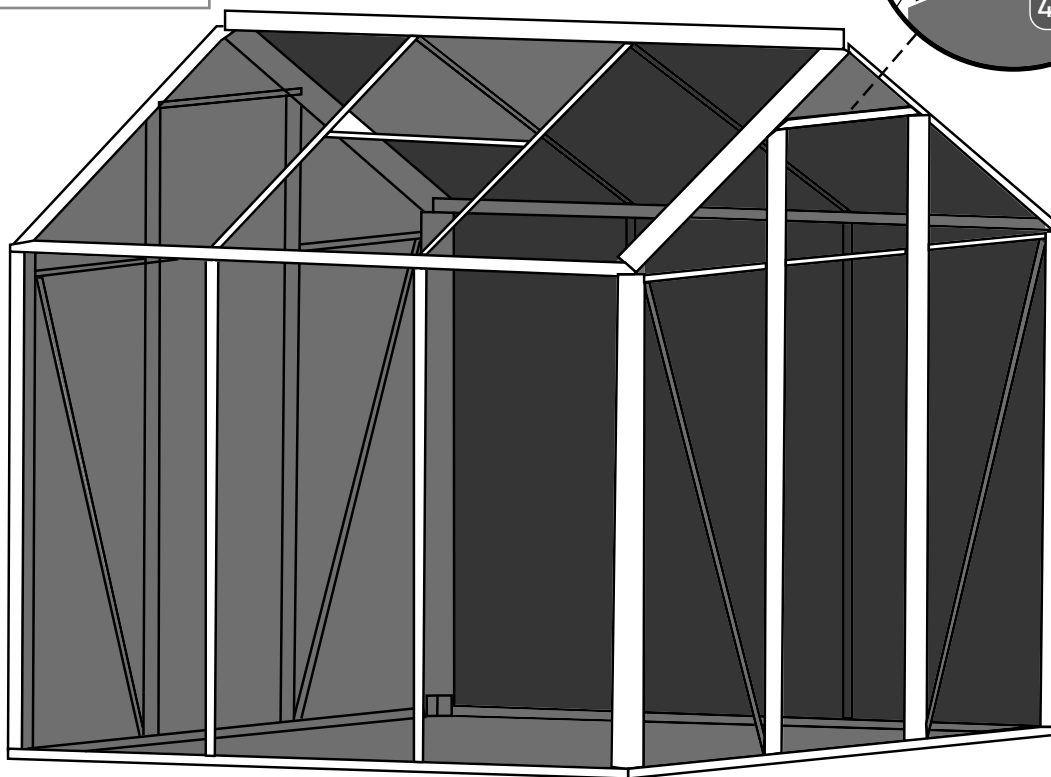

16

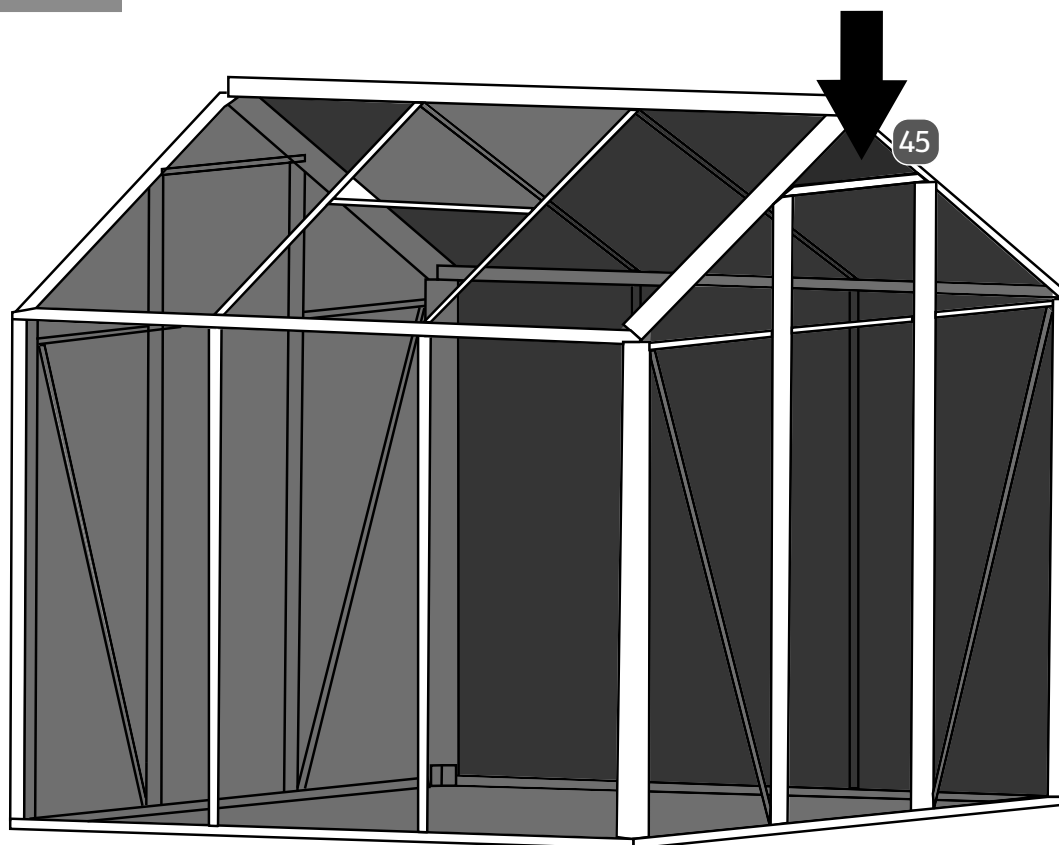


17

40




1202 mm 2×

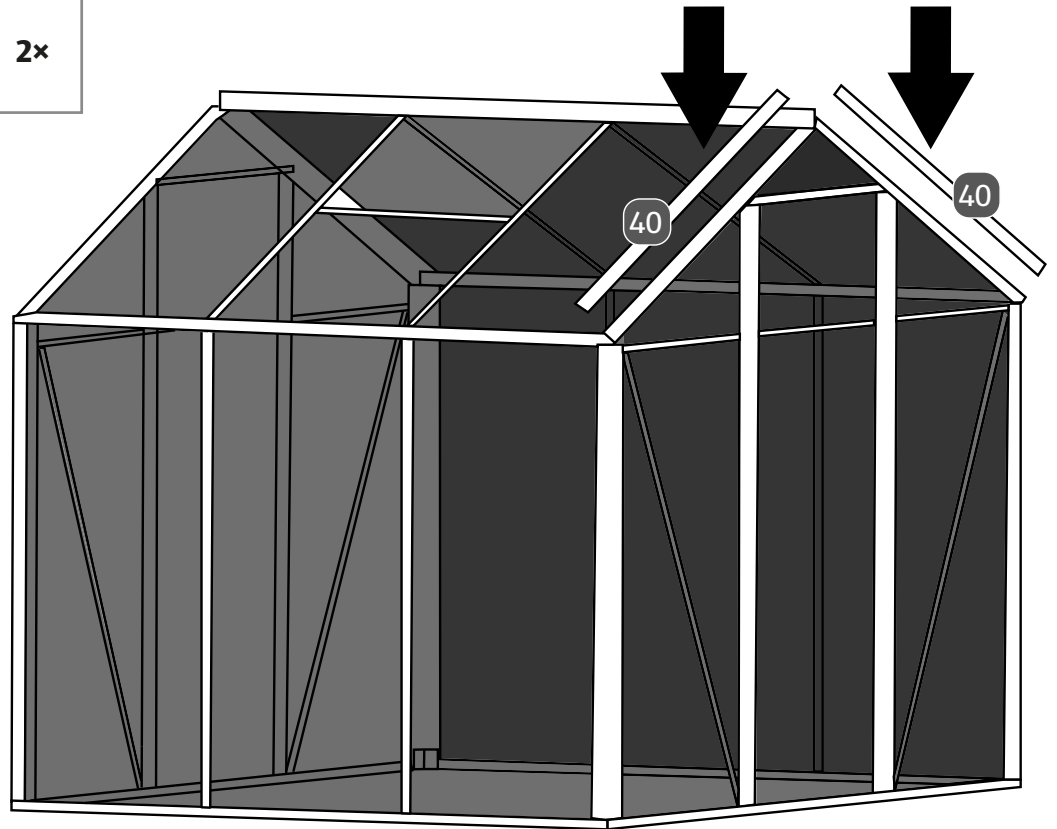

Voorste kanaalplaten

18


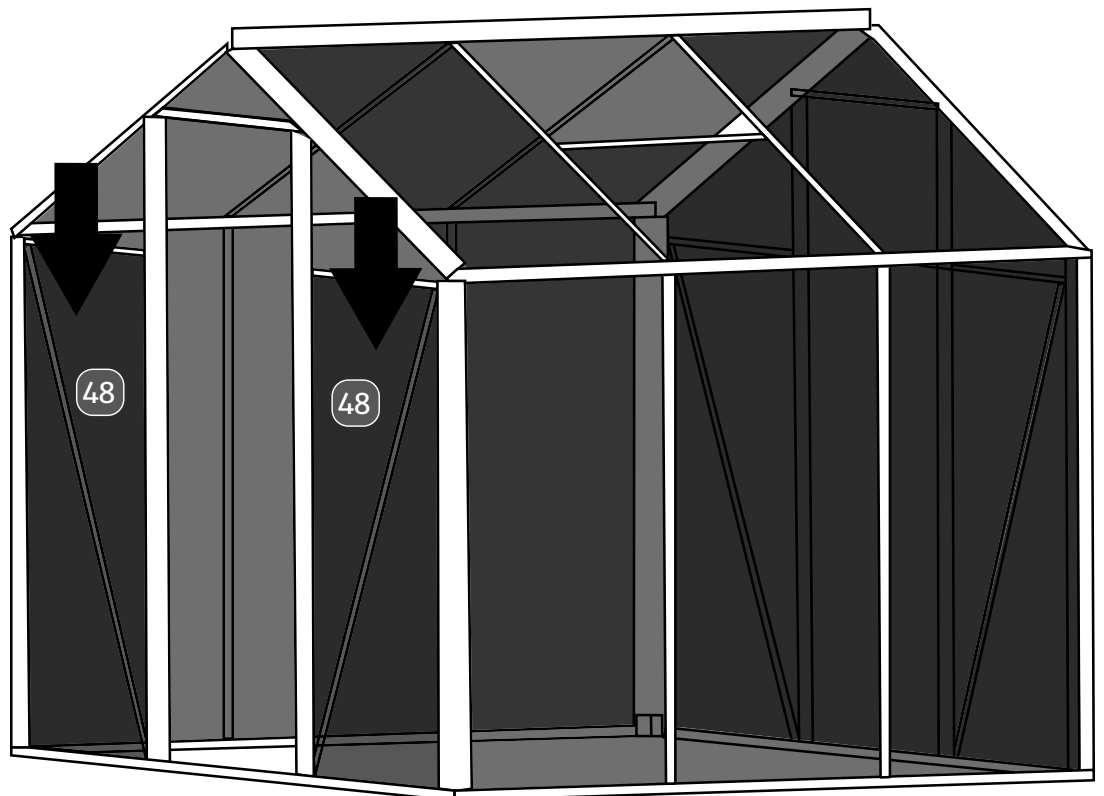


19


23




677 mm 2×

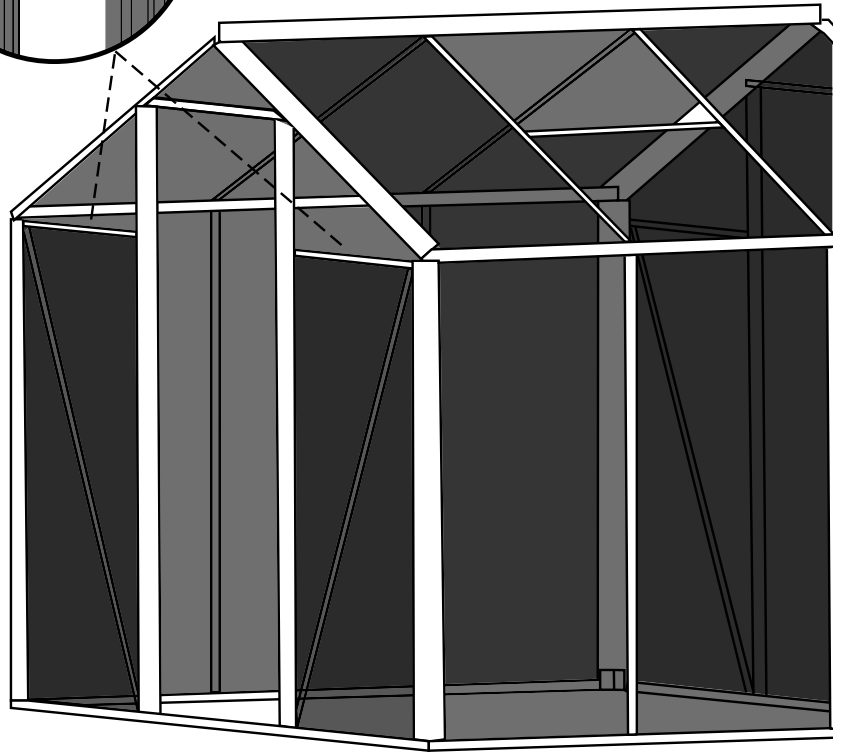

20

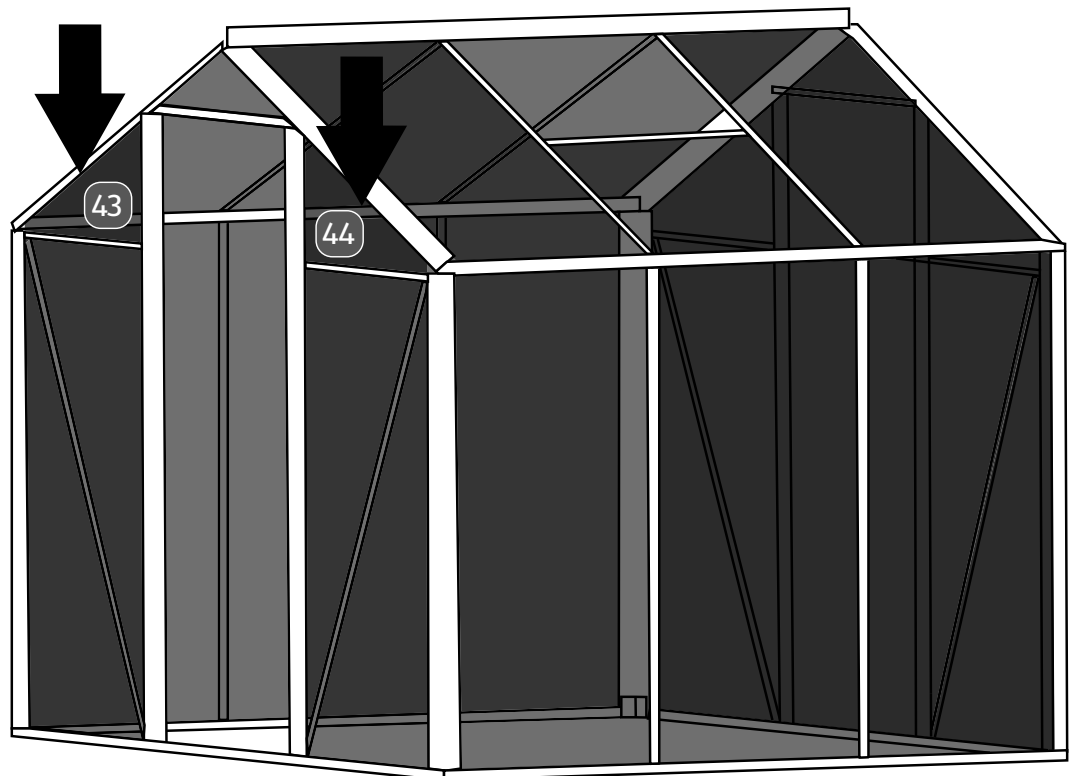

21

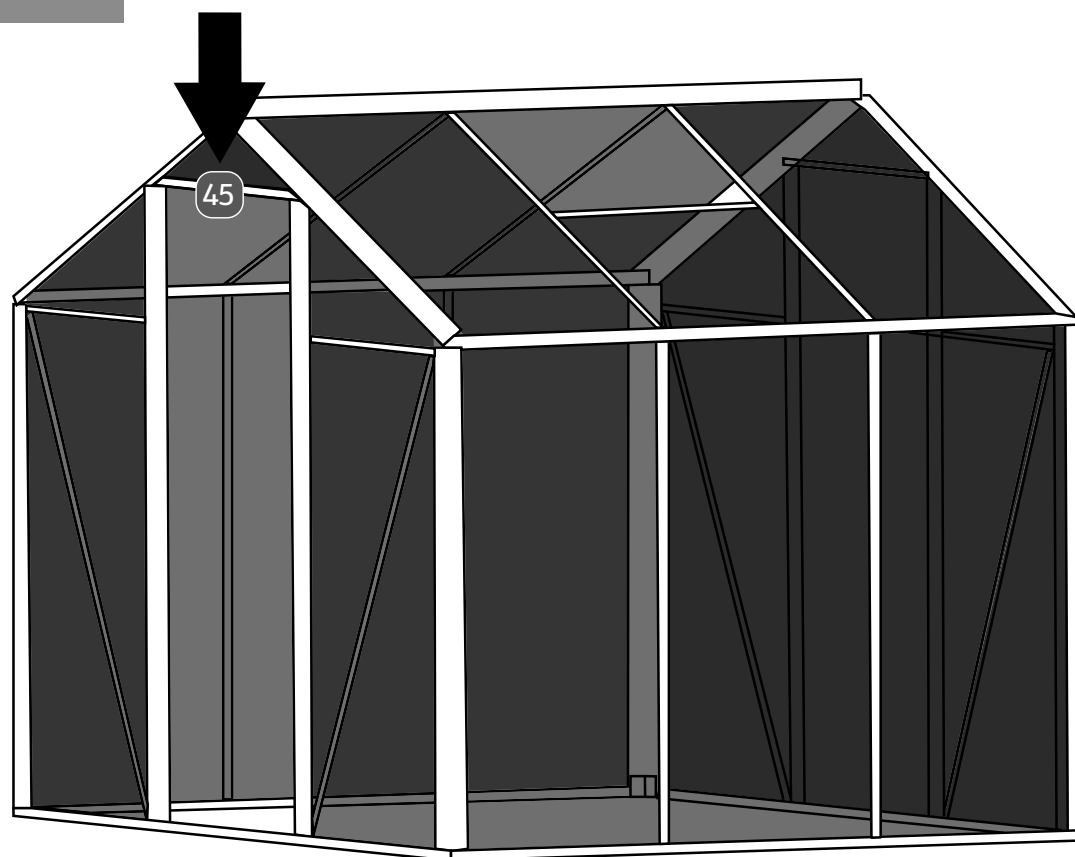


22

40






1202 mm 2×

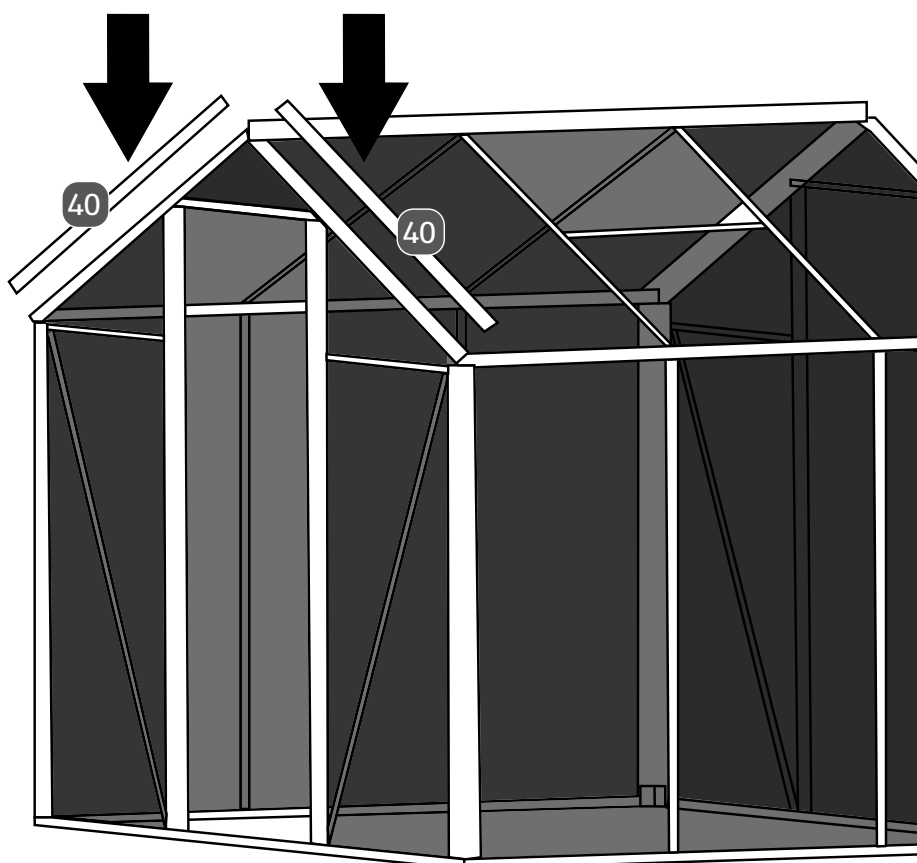

Venster

23


18		2x
19		2x
34		
36		4x
37		2x
39		2x

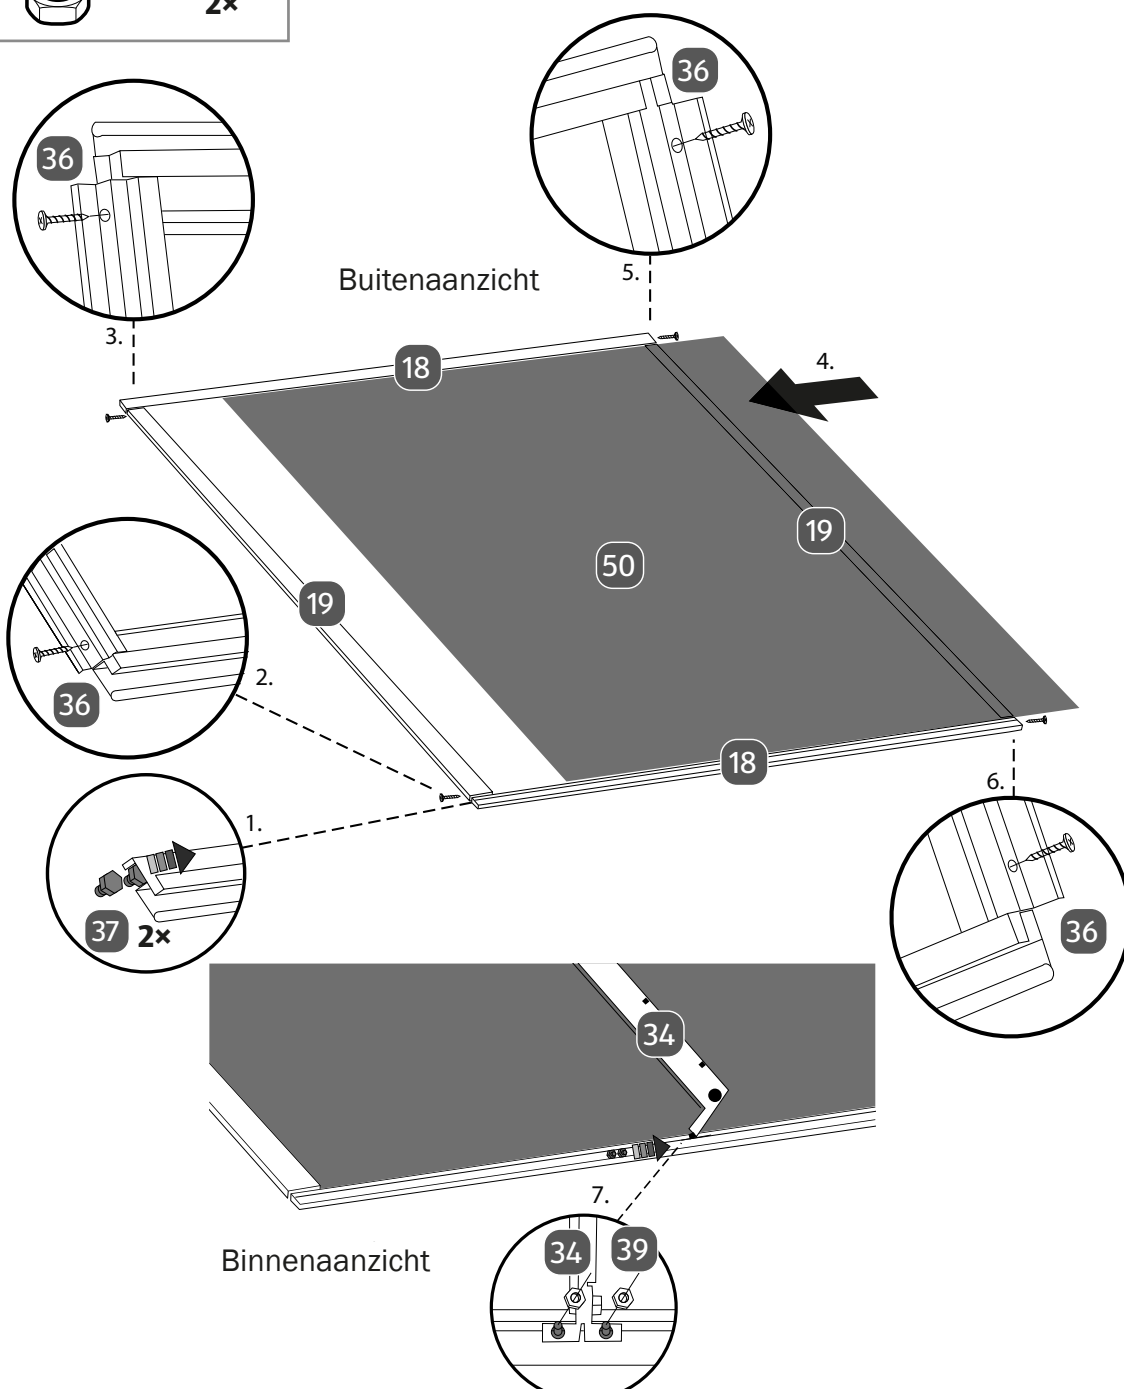

24






Hang het venster in de nok zodat het venster niet uit het frame kan vallen.

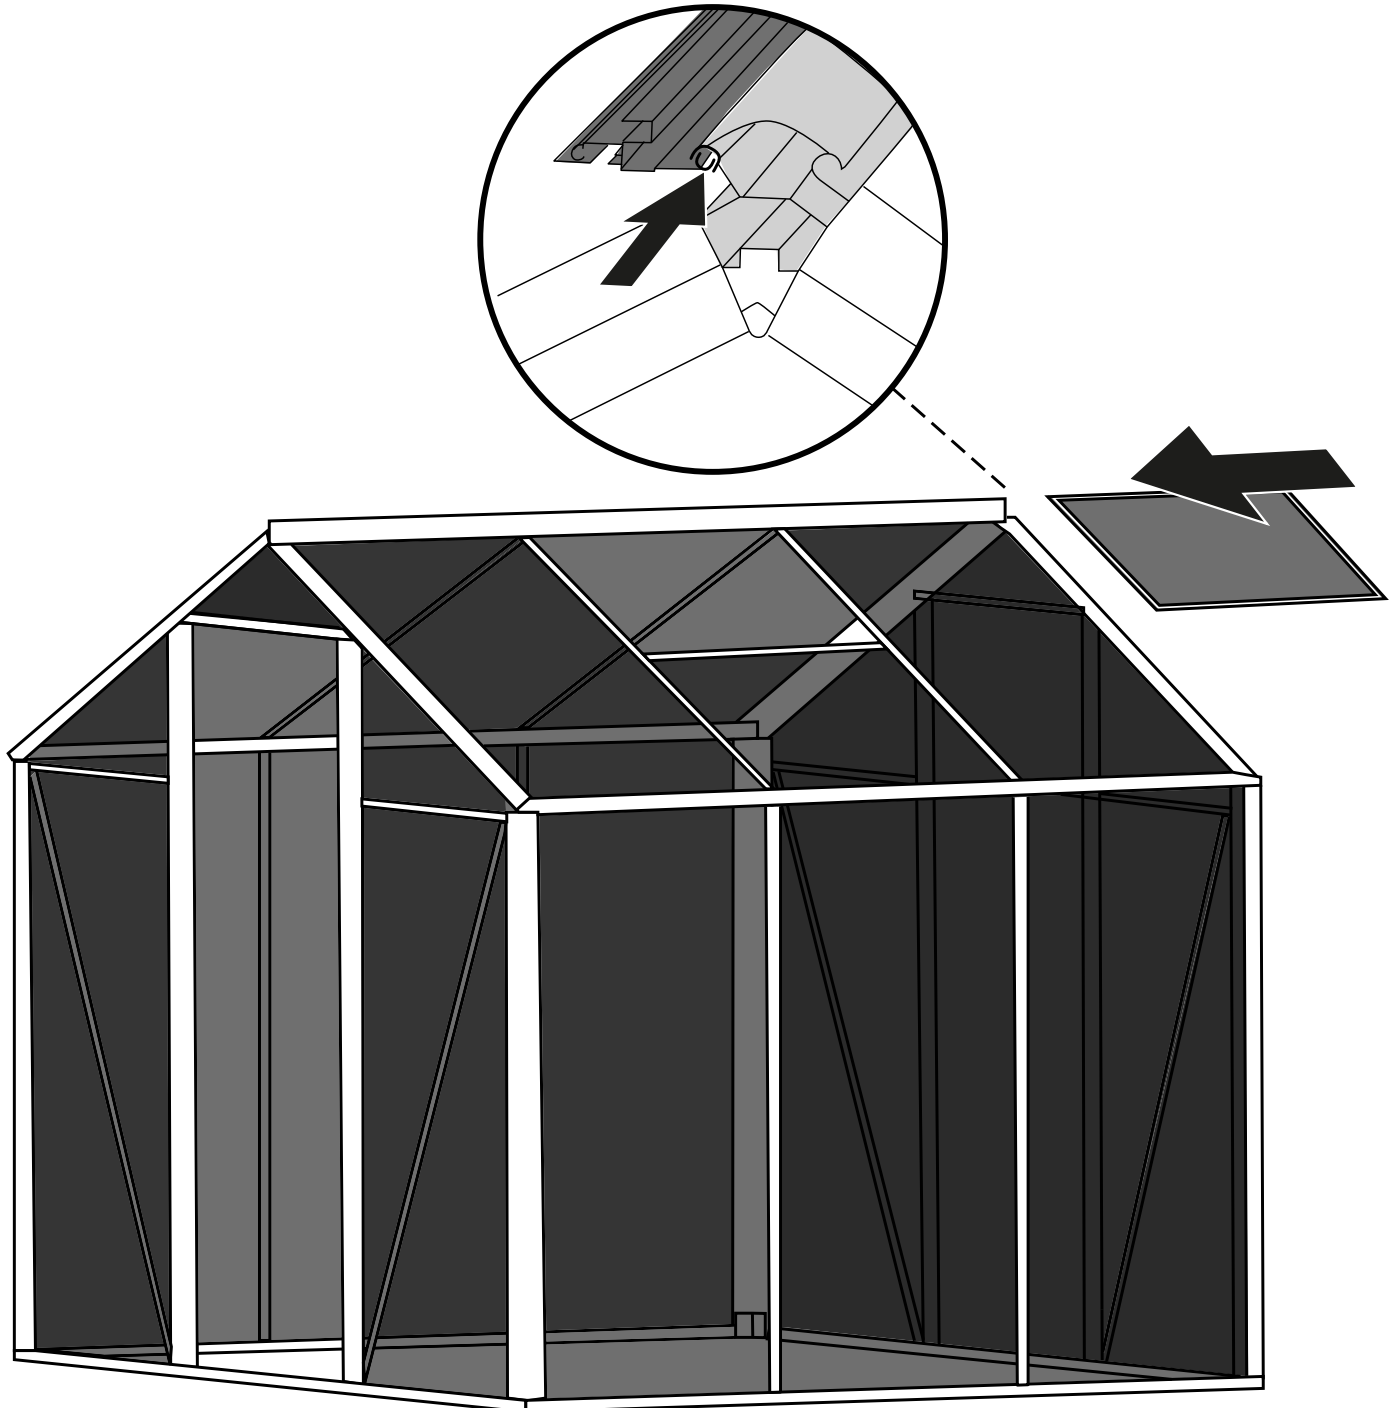

Deur

25

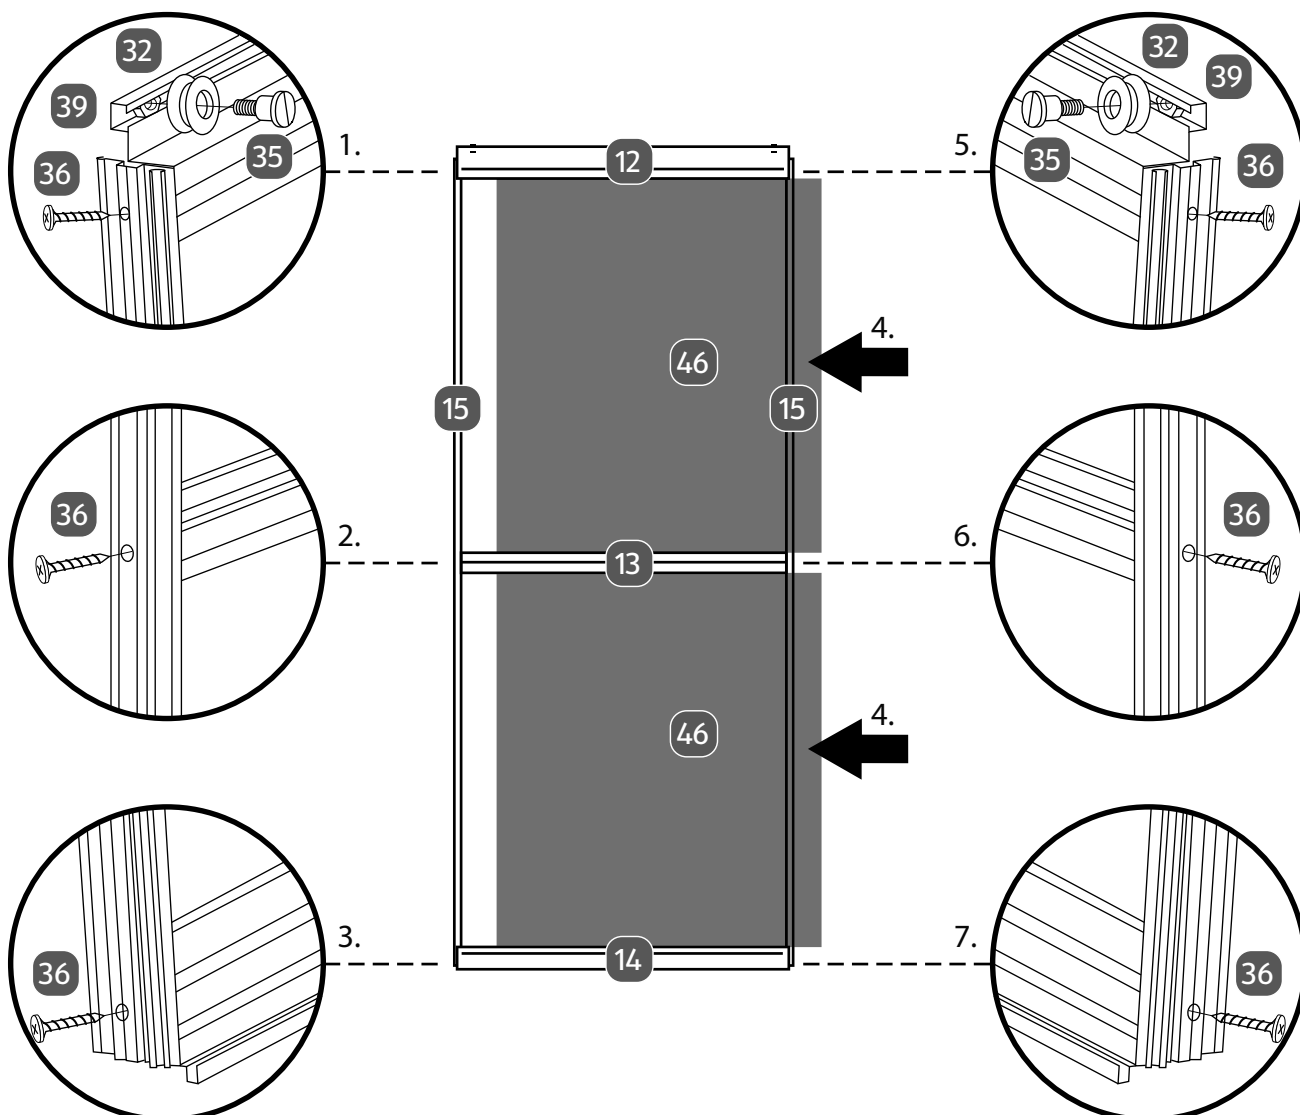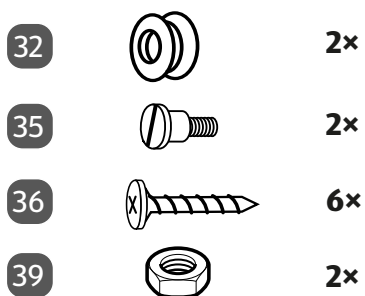


26

42



3 400 mm

1. Halveer de deurafdichting 42 met de combitang tot 1 684 mm (zie stap 1).
2. Plaats de beide deurafdichtingen van bovenaf in de deurzijprofielen 15 (zie stap 2 & 3).
3. Druk de deurzijprofielen met de combitang samen, zodat de afdichtingen niet naar beneden kunnen glijden (zie stap 4 en 5).

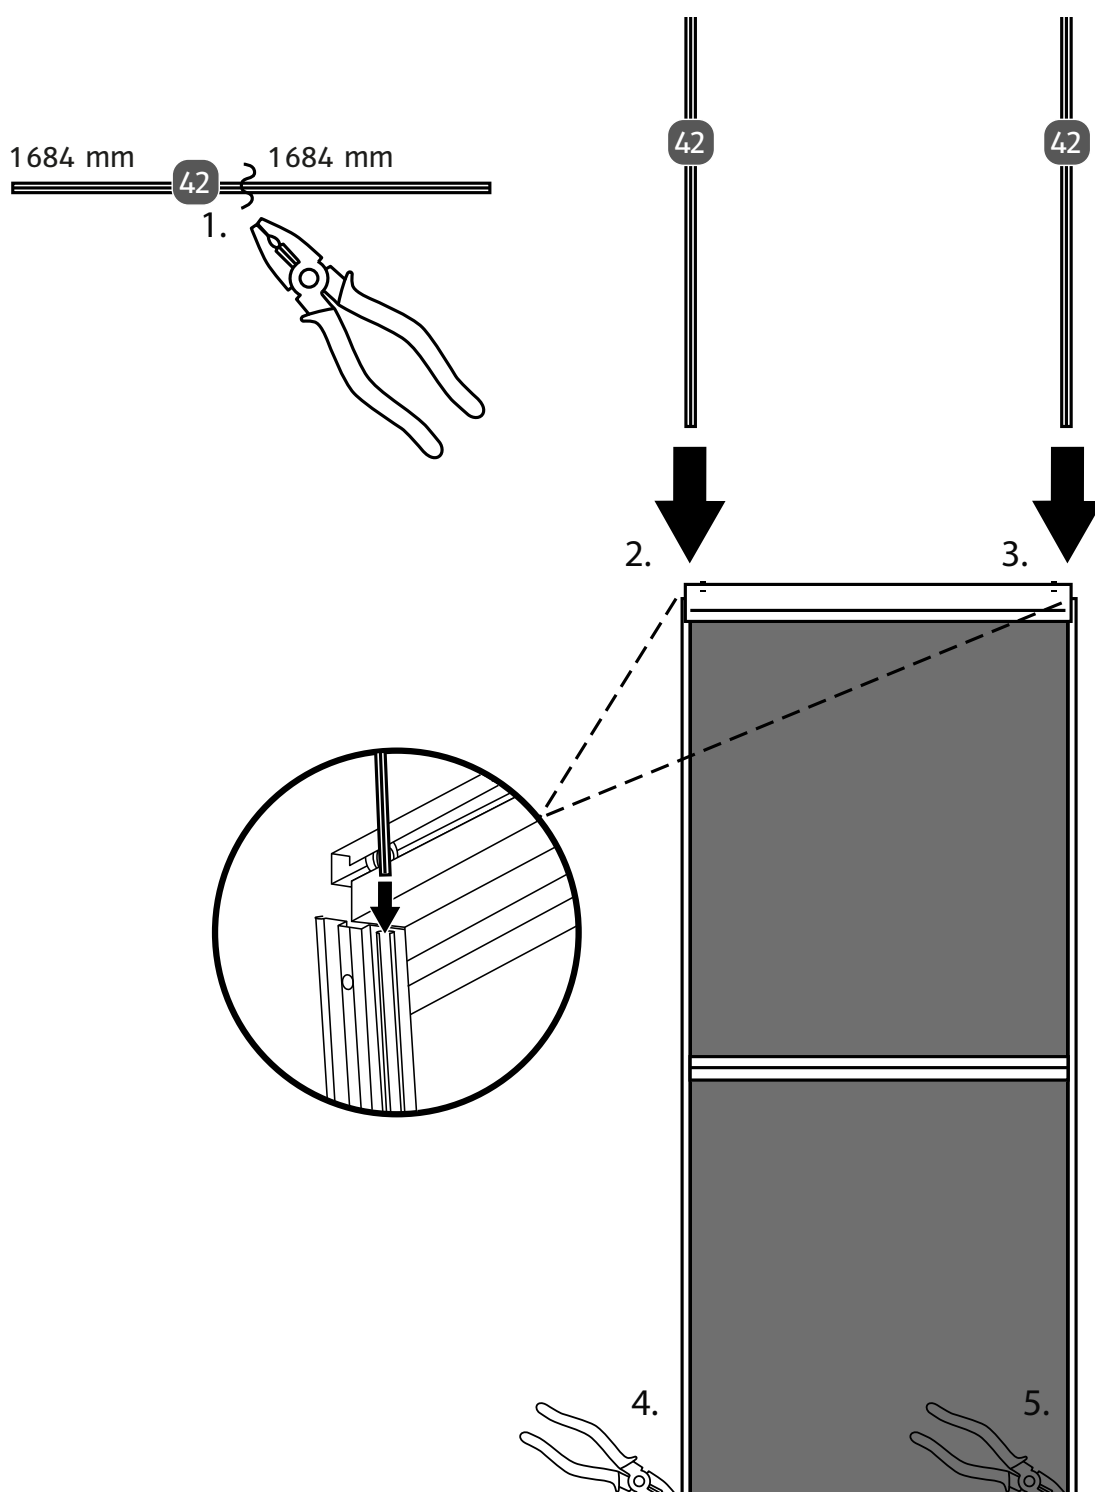

27



16



17



Bedenk of de deur naar links of naar rechts open moet gaan. Schuif de deurrail (17) naar keuze van links of rechts aan.

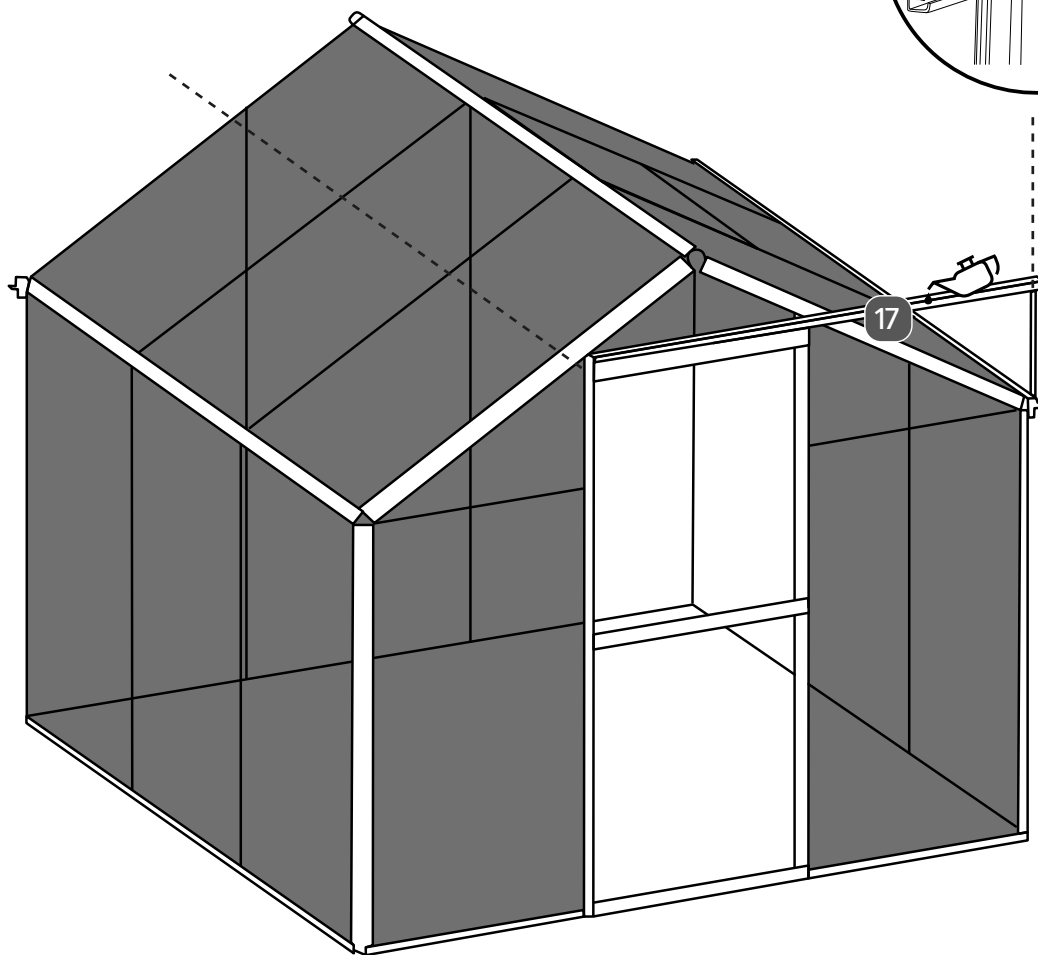


28

1




12



14




17




1.



17

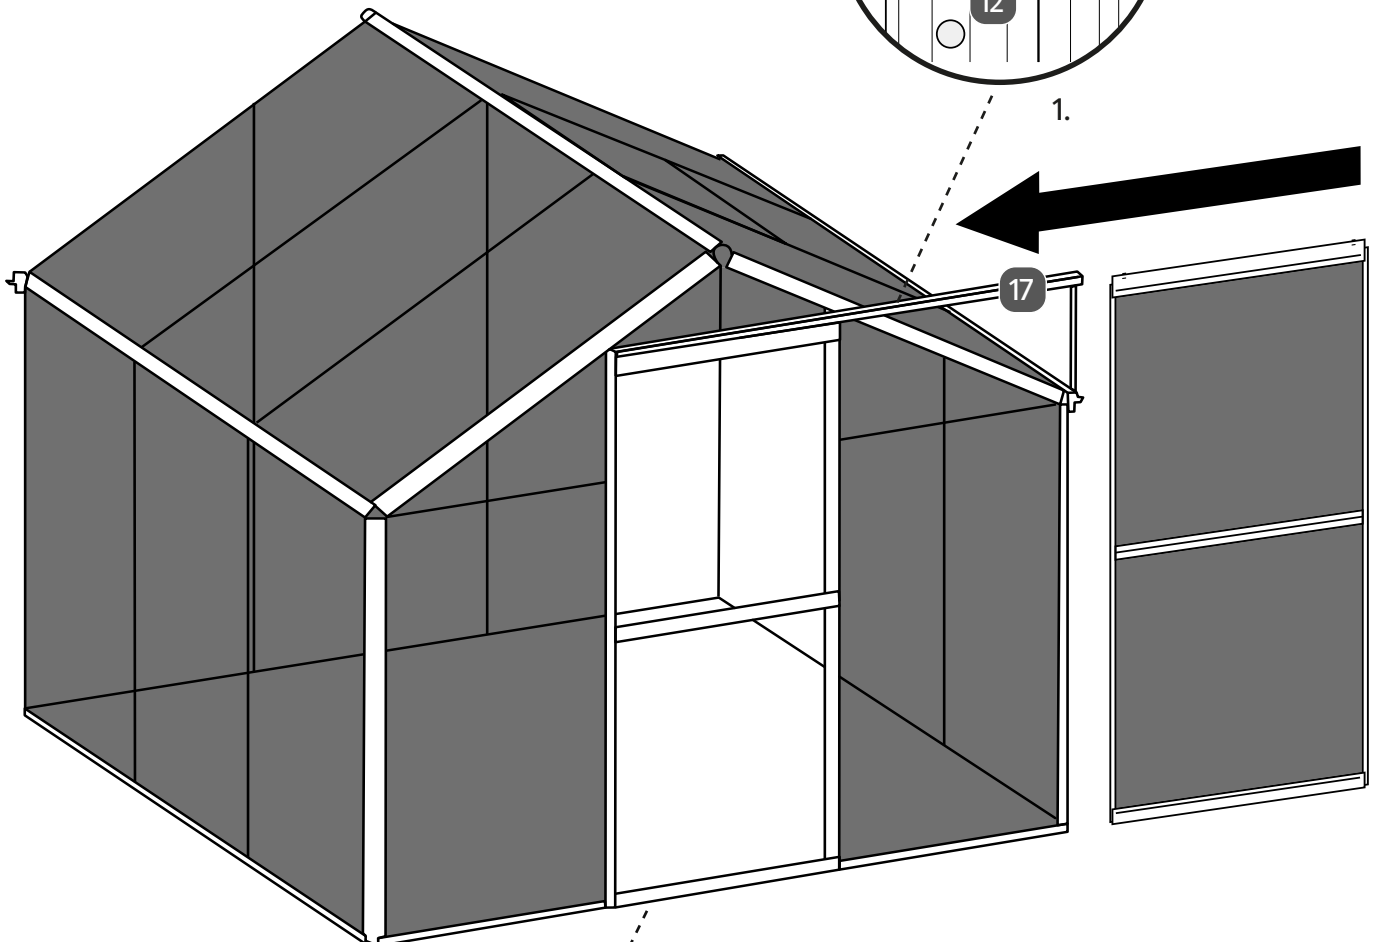

2.



29


20  394 mm




31  2x

37  2x


39  2x




2. Links



2. Rechts

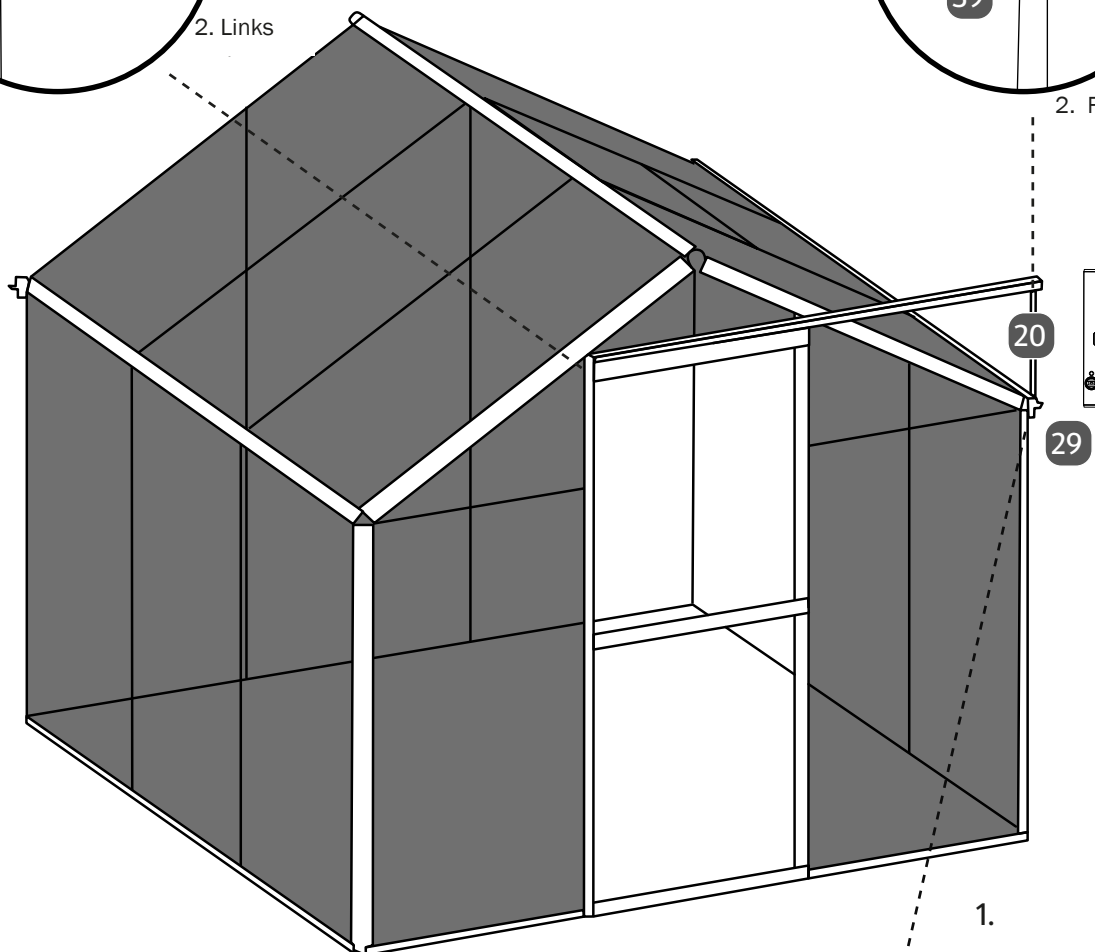

1.



Regenafvoer en afdekplaat

30

29





3×

33




2×



29



29

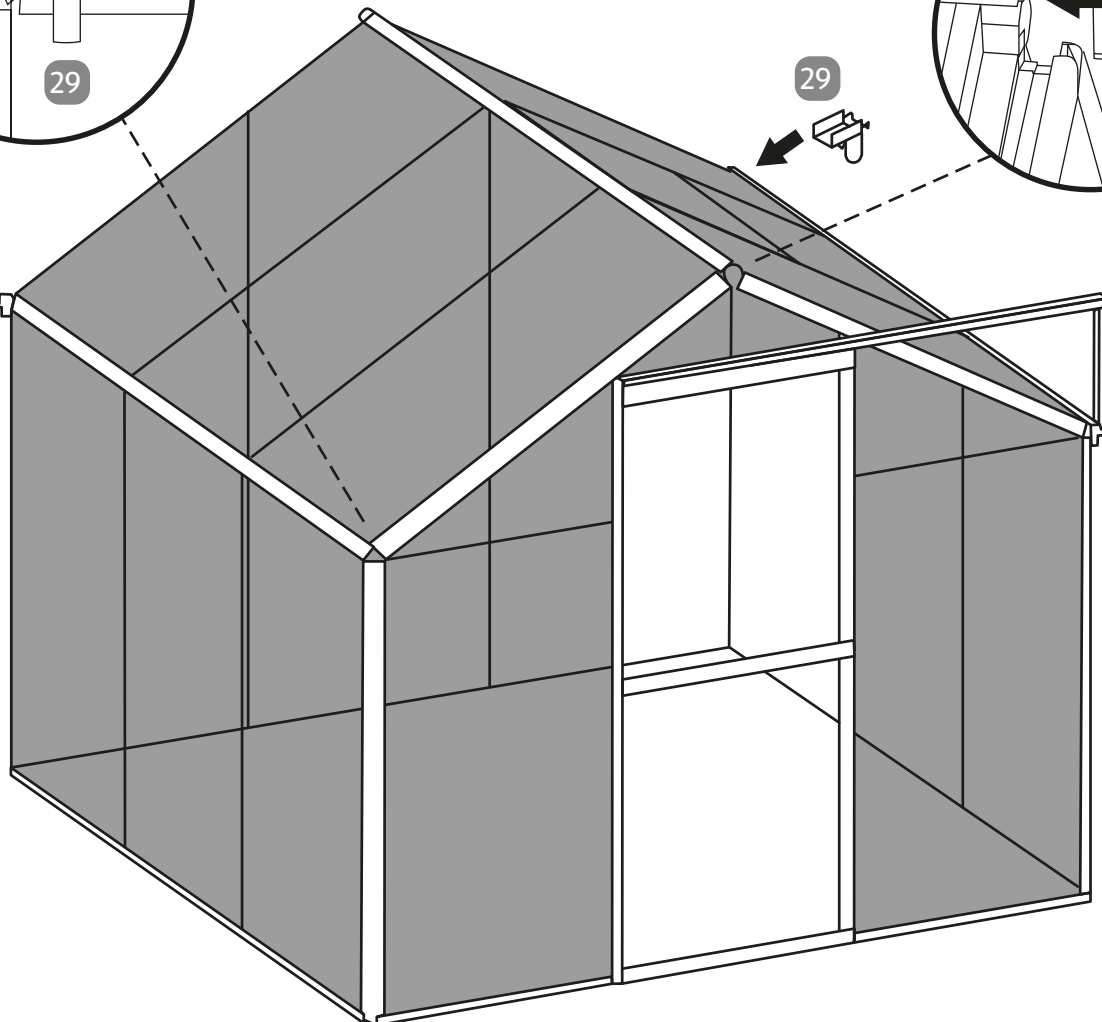

Garantieverklaring

Naast de wettelijke aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken, geven wij een garantie van 15 jaar op de constructie en het frame van de kas en 10 jaar op onze kanaalplaten.

De garantietermijn gaat in op de datum van overname van de goederen. Door eventuele vervangende leveringen vindt geen verlenging van de garantietermijn plaats.

De garantie op onze kassen geldt uitsluitend op constructie en frame. Niet onder de garantie vallen leveringscomponenten zoals afdichtingen, kunststof onderdelen en bevestigingsmiddelen. Ook de garantie strekt zich niet uit tot onze aanvullende kasaccessoires.

De garantie voor onze kanaalplaten betreft uitsluitend de weersbestendigheid. Het is alleen van toepassing in verband met de aankoop van een van onze kassen.

Bij gerechtvaardigde aanspraken op grond van de garantie geldt het volgende garantieplan met betrekking tot de kanaalplaten:

Tijd vanaf aankoopdatum materiaalvervanging

Tot vijf jaar	100%
In het zesde jaar	75%
In het zevende jaar	60%
In het achtste jaar	45%
In het negende jaar	30%
In het tiende jaar	15%

De basisvoorwaarde voor het gebruik van de garantie is een vakkundige montage en het juiste onderhoud, zowel van het frame als van de kanaalplaten.

De garantie vervalt in geval van nieuwbouw.

De garantie strekt zich verder niet uit tot gebreken en schade die direct of indirect te wijten zijn aan:

- volgens onze handleidingen niet-overeenkomstig gebruik van het materiaal
- schade als gevolg van onjuiste behandeling voor, tijdens of na de montagewerkzaamheden
- schade door overmacht
- onjuiste funderingen en bevestigingen
- een ongeschikte locatie (bijvoorbeeld met speciale wind- of hittebelasting)
- een onvoldoende beveiligde verankering van de kas
- wijzigingen ter plaatse aan het geleverde artikel
- onjuiste reiniging met ongeschikte reinigingsmiddelen (o.a. agressieve reinigingsmiddelen, zout water, enz.)
- gebrek aan onderhoud (reiniging) van het product
- contact van het materiaal met niet-compatibele chemicaliën
- foutieve installatie van de kanaalplaten en het veroorzaken van krassen en spanningen of het gebruik van lijmen, afdichtingsmiddelen of andere onverdraaglijke materialen
- kleurveranderingen van het gepoedercoate oppervlak door zonnestraling
- een oppervlakteverandering van de persblanke delen door vorming van een natuurlijke oxidelaag
- onderhoudsvoegen (siliconenvoegen)
- commercieel gebruik

Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend in combinatie met het originele aankoopbewijs, op voorwaarde dat de klant zijn betalingsverplichtingen uit de koopovereenkomst is nagekomen.

Als een garantieclaim binnen de toegekende garantieperiode wordt ingediend en als gerechtvaardigd wordt beschouwd, leveren wij gratis vervangende onderdelen. Deze garantie dekt geen andere garantieclaims, zoals de vergoeding van directe of indirecte schade of andere gevolgschade.

Een verdergaande aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voor het uit- of inbouwen van gereclameerde of nageleverde onderdelen en voor andere bijkomende kosten of gevolgschade, valt niet onder deze garantie.

Een dergelijke aansprakelijkheid bestaat alleen in het kader van de wettelijke voorschriften.

Het dak van de tuinkas moet in de wintermaanden vrij van sneeuw en ijs gehouden worden!

Garantie bij klachten/reclamaties:

Ondanks zorgvuldige productie en verzending kunnen er klachten over het product ontstaan. Daarom vragen wij in dit geval om je hulp, zodat een zo snel mogelijke na- en/of nieuwe levering van de ontbrekende of defecte onderdelen kan plaatsvinden.

Voor een vlotte montage raden wij aan om de geleverde goederen aan de hand van de meegeleverde stuklijst voor de montage op volledigheid en integriteit te controleren.

Indien je hierbij constateert dat onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, verzoeken wij je om ons de benodigde onderdelen per e-mail mee te delen, zodat een zo snel mogelijke na-/nieuwe levering door ons kan worden geregeld.

De garantie dekt alleen de kosteloze vervanging van het kapotte of defecte onderdeel. Niet inbegrepen in de garantie zijn vervolg- of extra kosten, in het bijzonder leverings- en opbouw- of ombouwkosten.

Ter informatie, kortom de rechtsgrond waarop zowel wij als leverancier als onze klanten zich mogen baseren:

Garantie

Onder garantie wordt het recht van klanten verstaan op een product dat verstoken is van gebreken. De gebreken op het moment van aankoop kunnen van zeer verschillende aard zijn:

- ➡ De beloofde en verwachte functie wordt niet vervuld.
- ➡ Het product komt niet overeen met de opgegeven en gekochte maat.
- ➡ Het uiterlijk vertoont gebreken.

Indien een dergelijk gebrek zich voordoet, geldt de garantie voor een periode van twee jaar. De koper kan dit gebrek via een klacht bij de verkoper melden en herstel eisen. Daarentegen is een verkoper niet verplicht om te ruilen.

Wat is het recht van een koper om een klacht in te dienen?

De wet definieert precies welke rechten en claims kopers kunnen hebben in een claim. Kopers moeten er rekening mee houden dat de wet de claims in twee opeenvolgende fasen verdeelt. Betekent in duidelijke taal: als een koper een klacht indient, kan hij niet meteen afstand doen van de koopovereenkomst. Ook kan hij niet onmiddellijk schadevergoeding in financiële vorm eisen, hoewel de wet dit recht noemt. In het geval van een klacht moet de verkoper eerst de mogelijkheid krijgen om een reparatie uit te voeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld via...

- ➡ een reparatie.
- ➡ een omruiling.

Pas wanneer de verkoper een bepaalde termijn laat verstrijken en het recht op verbetering uit de klacht niet nakomt, kunnen kopers in de tweede stap van de koopovereenkomst afzien of een financiële vergoeding eisen.

Op basis van de rechtsgrondslagen geldt:

- ➡ Aanspraken op garantie zijn beperkt tot de vervanging van gebrekkig of ontbrekend materiaal.
- ➡ Financiële vergoedingen worden alleen uitgevoerd als we het defect niet door omruiling kunnen verhelpen!
- ➡ Defecte onderdelen die al zijn geïnstalleerd of verwijderd, zijn uitgesloten van omruiling.
- ➡ Alle verdere aanspraken zijn uitgesloten!