



NÁVOD K MONTÁŽI



SKLENÍK S RAJČATY „EMMA“



Obsah


Obecné informace:

Předmluva	4
Bezpečnostní pokyny	5
Pokyny k montáži	6
Čištění a údržba	7
Technické údaje	7
Záruční list	8

Montáž vašeho pařeniště:

Obsah dodávky	10
1. Montáž spodního rámu	11
2. Montáž rohových sloupků	12
3. Zasklení stěn	13
4. Upevnění horních profilů stěn	15
5. Montáž horních rohových výztuh	18
6. Sestavení a montáž okna	19
7. Montáž okenních podpěr	22
8. Sestavení a montáž dveřních křídel	24
9. Závěrečné práce	27

Vysvětlení symbolů v montážním návodu:



Tento díl




bude
pohybuje



Upozornění



Pozor



Opakovat

Předmluva

Vážený zákazníku, vlastníte pečlivě zkonstruovaný skleník, vyrobený lidmi, pro které se přesnost stala tradicí. Kompaktní konstrukce umožňuje rychlou montáž. Možnosti použití jsou velmi rozmanité. Vyhrazujeme si právo na další vývoj v zájmu technického pokroku. Prosíme o pochopení, že tím mohou vzniknout drobné odchylky od vyobrazení a popisů. Přejeme vám mnoho úspěchů s vaším novým zahradním klenotem

Upozornění!

Před montáží identifikujte všechny součásti a zkontrolujte jejich množství **arozměry. Před montáží skleníku se na základě seznamu jednotlivých dílů ujistěte, že žádné díly nejsou poškozené ani nechybí.** Dodatečné náklady nebo prostoje případných pověřených montážních firem, které vzniknou v důsledku neprovedené předběžné kontroly, nemůžeme uhradit!

Pokud potřebujete náhradní díly, kontaktujte nás prosím e-mailem. Sdělte nám číslo položky požadovaného dílu. Snažíme se poskytnout pomoc co nejrychleji.

U profilovaných desek je třeba dbát na to, že mají vnitřní a vnější stranu. Strana s nalepenou fólií nebo označená na okraji nápisem „vnější strana“ je opatřena UV ochrannou vrstvou. Abyste předešli záměně, fólii vždy odstraňujte až po vložení příslušné desky

Vaše bezpečnost je pro nás důležitá!

Při montáži doporučujeme nosit ochranné rukavice a brýle (nebezpečí poranění a zlomení!) Po dokončení montáže by měly být všechny šroubové spoje ještě jednou dotaženy vidlicovým nebo kroužkovým klíčem **BV tomto ohledu prosím dodržujte naše bezpečnostní pokyny na následujících stránkách!**

Důležitá poznámka!

V případě nebezpečí silného větru by mělo být okno bezpečně uzavřeno a zajištěno, protože při otevřeném okně by vítr mohl skleník odnést. Dbejte také na bezpečné ukotvení skleníku! Rámový skleník odnesený silným větrem nebo bouří může způsobit škody na zdraví a majetku!

Výrobce neodpovídá za škody způsobené bouří, větrem, vodou a zatížením sněhem (v zimních měsících doporučujeme zbavit střechu sněhové zátěže). Záruka na náhradu následných a majetkových škod se neposkytuje. Pokud se objeví viditelné poškození součástí, je třeba je vyměnit za originální náhradní díly

Naše prosba!

Ve vašem vlastním zájmu vás zdvořile žádáme, abyste nám sdělili všechny potřebné náhradní díly najednou, aby mohly být odeslány v jednom balíku

V případě potřeby zkontrolujte, zda je váš skleník kompletní, a zašlete nám prosím e-mail, ve kterém uvedete potřebný počet, číslo výrobku a název položky. Tím zajistíte, že obdržíte všechny díly potřebné k montáži a že bude možné provést rychlou a hladkou montáž

Abychom předešli záměně dílů, prosíme o pochopení, že požadavky na náhradní díly můžeme vyřizovat pouze písemně.



Přímý kontakt

V případě potřeby náhradních dílů nebo případných reklamací se prosím vždy obraťte na následující e-mailovou adresu: **service@gfp-international.com**

Reklamáce dvojitého dutých desek

Někdy se může stát, že při sešívání kartonu s profilovanými deskami dojde k mírnému poškození okrajů jednotlivých desek sešíváčkou

Vezměte prosím na vědomí, že desky s dvojitými žebry obvykle nemají uzavřené boční hrany, což u nás představuje jedinečnost **Dproto menší poškození (všechna ta, která nejsou viditelná ani po zasunutí do hliníkových profilů, ani po nasazení plastových spon – tedy nezasahují do desky hlouběji než cca 7 mm) nepředstavují důvod k reklamaci, protože tím není narušena ani funkce, ani vzhled. Výměna takových desek je možná pouze po vrácení původních desek!**

Jsme přesvědčeni, že vám tento skleník nejen udělá radost, ale také vám otevře celou řadu možností pro zahradničení. Ať vám umožní pěstovat vaše rostliny s láskou a péčí, abyste mohli sklízet nádherné květy a lahodnou zeleninu

Děkujeme za důvěru v naše produkty!



Před zahájením montáže si bezpodmínečně přečtěte montážní návod. Ušetříte si tím čas, vyhnete se zbytečným chybám a získáte důležité informace pro montáž



Bezpečnostní pokyny

Obecné

Přečíst montážní návod a uschovat

Tento montážní návod patří k vámi zakoupenému skleníku (dále jen „produkt“)

Obsahuje důležité informace o montáži a manipulaci

Před montáží a použitím výrobku si pečlivě přečtěte montážní návod, zejména bezpečnostní pokyny. Nedodržení tohoto montážního návodu může vést k vážným zraněním nebo poškození výrobku

Montážní návod vychází z norem a předpisů platných v Evropské unii. V zahraničí dodržujte také místní směrnice a zákony

Návod k montáži si uschovejte pro další použití. Pokud produkt předáváte třetí osobě, nezapomeňte k němu přiložit tento návod k montáži

Použití v souladu s určením

Produkt je určen výhradně k pěstování a ochraně rostlin v časném období roku, zejména při nižších teplotách. Pařeniště je druh mini skleníku, který slouží k vytvoření optimálních podmínek pro klíčení semen a růst sazenic. Produkt je určen výhradně k umístění v zahradách nebo podobných zelených areálech v soukromém sektoru a není vhodný pro komerční použití

Tento výrobek není dětskou hračkou

Veďte na vědomí, že montáž může být upravena stavebními předpisy. Před montáží se informujte u příslušného stavebního úřadu, zda a jak smíte produkt postavit. Pokud porušíte tyto předpisy, může vám být povolení odebráno. Pokud produkt postavíte zcela bez povolení nebo porušíte stavební předpisy, budete jej případně muset demontovat.

Používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto montážním návodu. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné a může vést k poškození majetku nebo dokonce ke zranění osob.

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení těchto pokynů může způsobit vážná zranění.

Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného nebo nesprávného použití.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí výbuchu!

Sluneční záření může způsobit silné zahřátí výrobku. Výbušné látky mohou explodovat a snadno hořlavé nebo zápalné látky mohou vzplanout, pokud jsou uloženy ve výrobku.

V produktu neskladujte žádné snadno vznětlivé, hořlavé ani výbušné látky

Nebezpečí udušení!

Malé děti si mohou jednotlivé montážní díly vzít do úst a spolknout je nebo se zamotat do obalové fólie. V obou případech se mohou udusit.

► Udržujte malé děti v bezpečné vzdálenosti od všech montážních dílů a místa montáže. Zajistěte, aby si malé děti nevkládaly do úst žádné drobné části. Nenechte děti hrát **sis obalovým materiálem. Nebezpečí poranění!**

► Během montáže existuje zvláštní nebezpečí zranění pro děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Nemusí být schopny rizika správně odhadnout. Během montáže držte děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi mimo dosah produktu. Nenechte produkt montovat, čistit, udržovat ani **opravovat dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Nebezpečí zranění!**

Při vstupu na výrobek může dojít k **jeho prolomení v důsledku vaší hmotnosti. Na výrobek nevstupujte!**

Nebezpečí!

► Nesprávné zacházení s výrobkem může vést k jeho poškození. Při větru a bouři zavřete okna. Dbejte na bezpečné ukotvení výrobku. Výrobek odtržený silným větrem nebo bouří může způsobit škody na zdraví a majetku!

► Odstraňte ze střechy sníh a led. Produkt není navržen tak, aby unesl vrstvu sněhu vyšší než 10 cm. Vrstva suchého sněhu o výšce 36 cm, 10 cm u mokrého sněhu a 5,5 cm u ledu odpovídají hmotnosti cca 50 kg/m².

► Střecha není schůdná. Na produkt a na obkladové desky produktu neukládejte těžké materiály.

► Při nízkých teplotách pod bodem mrazu neudeřte tvrdými předměty do profilovaných desek. Mohly by se tím rozbít.

► Produkt již nepoužívejte, pokud mají jednotlivé části praskliny, trhliny nebo jsou zdeformované.

► Poškozené součásti nahrazujte pouze vhodnými originálními náhradními díly.

► Neseskupujte více produktů na jednom místě. Výrobce neodpovídá za škody způsobené bouří, větrem, vodou a zatížením sněhem (v zimních měsících doporučujeme produkt zbavit sněhové zátěže).

► Záruka na náhradu následných a majetkových škod se neposkytuje.



Pokyny k montáži

Před montáží

Zkontrolujte produkt a obsah balení. Nebezpečí poškození!

Pokud obal otevřete neopatrně ostrým nožem nebo jinými ostrými předměty, může dojít k rychlému poškození produktu. Při otvírání postupujte velmi opatrně.

- 1 Vyměňte díly produktu z obalu
- 2 Zkontrolujte podle kusovníku, zda je dodávka kompletní
- 3 Zkontrolujte, zda jednotlivé součásti produktu nevykazují poškození. Pokud ano, produkt nemontujte a nepoužívejte
- 4 V případě poškození se obraťte e-mailem na naše servisní středisko. V případě obecných dotazů nám prosím zavolejte

Určete místo instalace

Nebezpečí poškození!

- Nesprávné zacházení s výrobkem může vést k jeho poškození.
- Umístěte výrobek na dobře přístupné a mírně před větrem chráněné místo.
- Dbejte na bezpečné ukotvení výrobku. Neumísťujte výrobek na okraj zahrady, aby byl co nejvíce přístupný ze všech stran.
- Umístěte výrobek pouze na vhodné místo.

Upevnění k podkladu

Nebezpečí poškození!

- Produkt je vyroben z lehkého hliníku a dutých profilových desek a celkově není těžký. Díky tomu a také díky své velikosti nabízí velkou plochu pro působení větru a bouře a musí být obzvláště dobře zajištěn.
- Produkt dobře ukotvěte do země, abyste předešli poškození větrem a bouří. Produkt odnesený silným větrem nebo bouří může způsobit škody na majetku!

Pro bezpečné umístění produktu umístěte jej na chráněné místo a pevně jej ukotvěte do země. K tomu vyvrtejte otvor skrz čtyři spodní rohové úhelníky a k zajištění použijte zemní kotvy nebo kolíky, které zatlučte dostatečně hluboko do země, aby byla zajištěna stabilita. Alternativně můžete na skleník položit další závaží, aby zůstal stabilní. Toho lze dosáhnout například přidáním kamenů, cihly nebo jiné těžké předměty uvnitř skleníku, na čtyřech spodních rohových úhelnících.

Zemní kotvy, kolíky nebo přídavná závaží pro upevnění produktu v zemi nejsou součástí dodávky!

Nebezpečí zranění!

Produkt odnesený silným větrem nebo bouří může způsobit zranění osob!

Montáž

Nebezpečí zranění!

Montáž provádějte krok za krokem a velmi pečlivě. Pokud se nebudete přesně řídit tímto montážním návodem, může dojít k chybám, které mohou být životu nebezpečné.

Produkt smontujte velmi pečlivě a krok za krokem podle pokynů v montážním návodu. Produkt by měly sestavovat dvě dospělé osoby. Během montáže noste ochranné rukavice a ochranné brýle. Nevstupujte do produktu. Hrozí nebezpečí propadnutí.

Nebezpečí zranění!

Hliníkové profily mohou mít ostré hrany. Pokud hrany nezbrousíte, můžete se o ně pořezat. Ostré hrany na hliníkových profilech zbrouste pilníkem, abyste se o ně nepořezali nebo nezachytili.

Nebezpečí poškození!

Pohyby při montáži mohou způsobit opětovné uvolnění šroubových spojů. Výrobek se tím může stát nestabilním. Po montáži všechny šroubové spoje dotáhněte vidlicovým nebo kroužkovým klíčem. Skleník sestavujte společně s alespoň jednou další dospělou osobou. K montáži budete potřebovat:

- Křížový/plochý šroubovák
- Kombinovaný klíč SW 10
- Akumulátorový šroubovák
- Měřicí pásmo
- Tužku nebo kovový fix

Tyto nástroje nejsou součástí dodávky!

Upozornění k našim dutým deskám

Upozornění!

U profilovaných desek je třeba dbát na to, že mají vnitřní a vnější stranu. Strana s nalepenou fólií nebo označená na okraji nápisem „vnější strana“ je opatřena UV ochrannou vrstvou. Abyste předešli záměně, fólii vždy odstraňujte až po vložení příslušné desky.



Čištění a údržba

Čištění

Nebezpečí poškození!

Nesprávná manipulace s výrobkem může vést k jeho poškození.

K čištění nepoužívejte čisticí prostředky obsahující kyseliny, rozpouštědla, bělidla nebo žíraviny. K čištění nepoužívejte drátěné nebo ocelové houbičky, drsné nebo škrábavé houbičky, utěrky ani kartáče. Mohlo by dojít k poškození povrchů. K čištění nepoužívejte parní ani vysokotlaké čističe. Mohlo by dojít k poškození produktu. Produkt čistěte pouze studenou nebo vlažnou vodou

Údržba

Nebezpečí poškození!

Produkt nabízí větru a bouři velkou plochu pro působení. Šroubové spoje se tím mohou rychle uvolnit. Po silnějším větru nebo bouři zkontrolujte, zda jsou desky pevně usazeny a zda jsou šroubové spoje pevné. Každé tři až čtyři měsíce zkontrolujte, zda jsou šroubové spoje produktu stále pevné. V případě potřeby šroubové spoje dotáhněte.

Likvidace

Zlikvidujte obal!

Obal likvidujte podle druhu. Karton a lepenku vyhodte do sběru papíru, fólie do sběru recyklovatelných materiálů.



Zlikvidujte skleník!

Produkt zlikvidujte v souladu s platnými zákony a předpisy ve vaší zemi

Technické údaje

Model	Skleník na rajčata Emma
Číslo výrobku	TH 173
Hmotnost	24 kg
Rozměry (v x š x h)	173 x 147 x 73 cm
Výška	Vpředu 173 cm, vzadu 173 cm
Materiál rámu	Hliníkové profily
Materiál dutých desek	Polykarbonát s UV ochranou

Prohlášení o záruce

Záruční

Záruční doba

Kromě zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady poskytneme na skleníky zakoupené u nás záruku 15 let na konstrukci a rám a na naše duté desky záruku 10 let.

Záruční lhůta začíná dnem převzetí zboží. Případné náhradní dodávky nezpůsobují prodloužení záruční lhůty.

Rozsah záruky

Záruka na naše skleníky se vztahuje výhradně na konstrukci a rám. Záruka se nevztahuje na dodávané součásti, jako jsou těsnění, plastové díly a spojovací prvky. Záruka se rovněž nevztahuje na naše doplňkové příslušenství

Doba od data nákupu Výměna materiálu:

- Až do 5 let 100 %
- Po 6 letech 75 %
- V 7. roce 60 %
- Po 8 letech 45 %
- V 9. roce 30 %
- V 10. roce 15 %

Podmínky záruky

Základním předpokladem pro uplatnění záruky je odborná montáž a řádná údržba jak rámu, tak dutých dvojitých desek. Záruka zaniká v **případě nové výstavby. Vyloučení záruky** Záruka se dále nevztahuje na vady a škody, které jsou přímo nebo nepřímo způsobeny:

- Na škody způsobené nesprávným zacházením s materiálem
- Škody způsobené nesprávným zacházením před, během nebo po montážních pracích
- Škody způsobené vyšší mocí
- Nesprávné základy a upevnění
- Nevhodné umístění (například s mimořádným zatížením větrem nebo teplem)
- Nedostatečně zajištěné ukotvení produktu
- Stavební úpravy dodaného výrobku
- ⚠ Nesprávné čištění nevhodnými čisticími prostředky (mj. agresivní čisticí prostředky, solné atd.)
- ⚠ Nedostatečná údržba (čištění) výrobku
- kontakt materiálu s nekompatibilními chemikáliemi
- Chybná montáž dvojitých desek, stejně jako způsobení škrábanců a
- Napětí nebo použití lepidel, těsnících hmot či jiných neslučitelných materiálů
- Změny barvy povrchu s práškovým nástřikem v důsledku slunečního záření
- Změna povrchu lisovaných dílů v důsledku tvorby přirozené vrstvy oxidu
- servisní spáry (silikonové spáry)
- Komerční využití

Záruční nároky lze uplatnit pouze v souvislosti s originálním dokladem o koupi, za předpokladu, že zákazník splnil své platební povinnosti vyplývající z kupní smlouvy.

Pokud je nárok na záruku uplatněn v rámci poskytnuté záruční lhůty a je považován za oprávněný, dodáme bezplatnou náhradu materiálu. Tato záruka nekryje žádné další nároky z odpovědnosti za vady, jako je náhrada přímé nebo nepřímé škody či jiných následných škod.

Další odpovědnost, například za demontáž nebo montáž reklamovaných nebo dodatečně dodaných dílů, jakož i za další vedlejší náklady nebo následné škody, není předmětem této záruky. Taková odpovědnost existuje pouze v rámci zákonných předpisů

V zimních měsících je nutné váš produkt zbavit sněhu a ledu!

Seznam dílů

Skleník na rajčata 147 x 73 cm

NÁKRES	Č. VÝROBKU	OZNAČENÍ	DÉLKA	KS.
	101001	Profil horní/dolní	1407 mm	4
	101018	Profil horní/dolní	677 mm	4
	101035	Rohový profil	1708 mm	4
	101052	Střední profil – zadní stěna	1649 mm	1
	101069	Dveřní pant	1650 mm	2
	101086	Boční profil dveří	1648 mm	4
	101103	Dveřní profil horní/dolní	682 mm	4
	101120	Střední profil dveří	682 mm	2
	101137	Střešní pant	1407 mm	1
	101154	Okenní profil – dlouhý	1459 mm	2
	101171	Okenní profil – boční	705 mm	2
	101188	Okenní profil – střed	705 mm	1
	763299	H-profil	677 mm	4

Profilové desky

		Profilová deska Stěna	700 x 835 mm	8
		Profilovaná deska – dveře	700 x 793 mm	4
		Profilovaná deska – okno	700 x 721 mm	2

NÁKRES	Č. VÝROBKU	OZNAČENÍ	DÉLKA	KS.
	200101	Rohový spoj		8
	200111	Ochrana hran – okna		3
	200121	Krytka		4
	200131	Stojan		2
	200201	Destička pro stojánek		2
	200211	Rohová výztuž		4
	200221	Magnetický uzávěr		4
	200231	Dveřní klika		2
		Plastové podlahové ložisko		2

Šrouby

	690509	Šroub M6x12	40
	690510	Šroub s plochou hlavou M6x16	6
	690547	Matice M6	46
	664753	Šroub do plechu 4,2x22 (okno + dveře)	28
	9040557	Šroub do plechu pro kovový díl – magnet	8
	9040556	Vrtací šroub 4,8 x 13	19

POZNÁMKA



Podélný profil na přední straně se montuje drážkou pro uchycení desek s přepážkami směrem dolů.








U ostatních tří profilů směřují tyto drážky nahoru!

Boční stěny +
zadní stěna






Přední stěna




Vnitřní strana

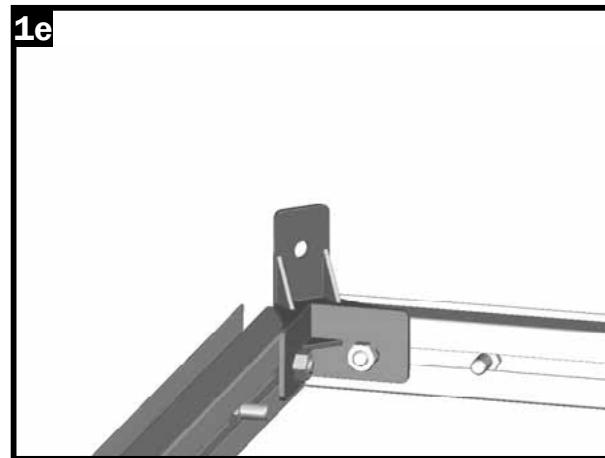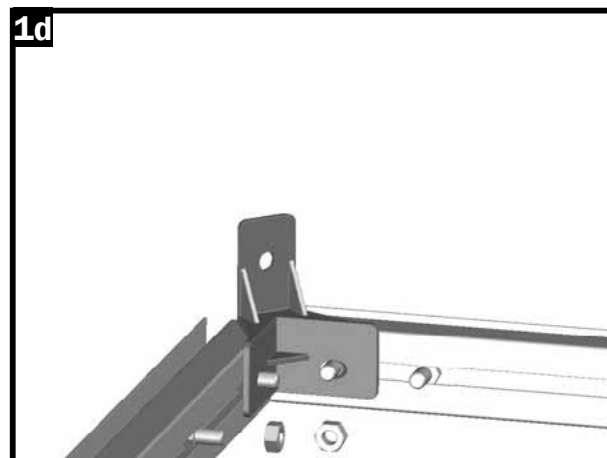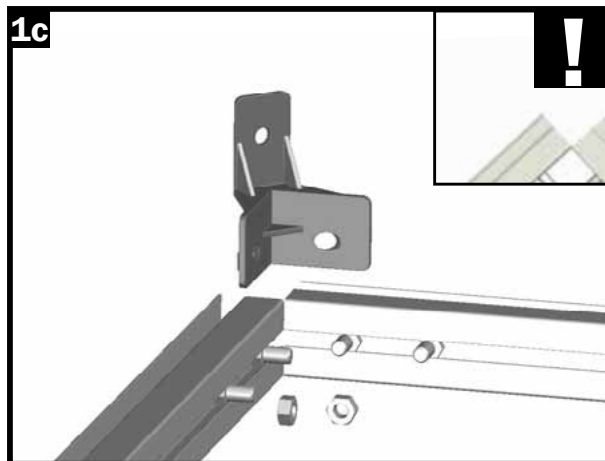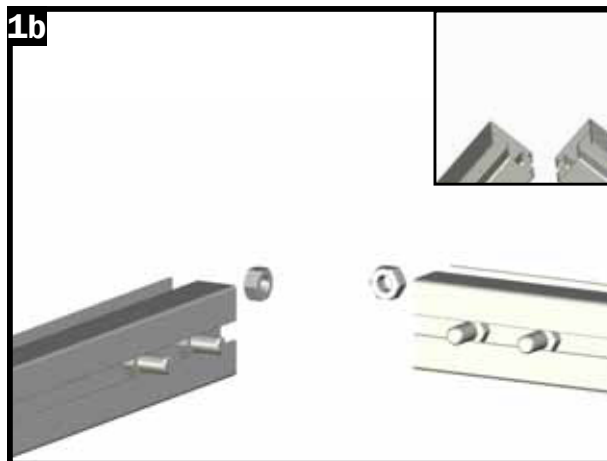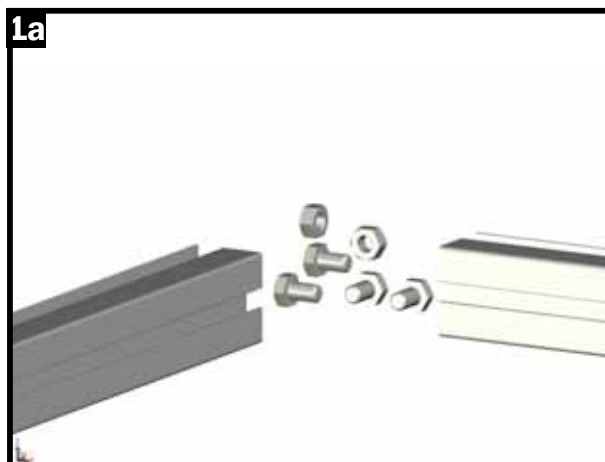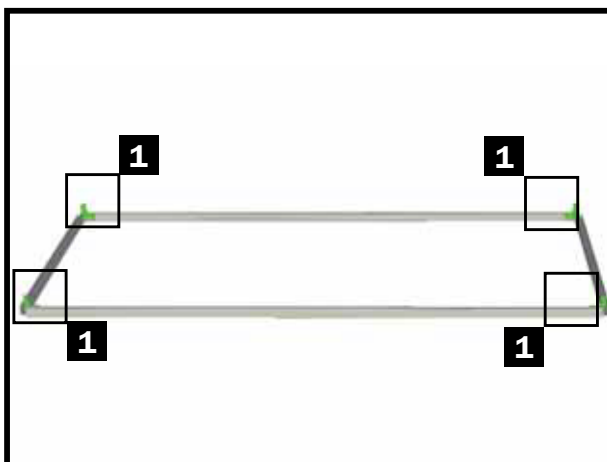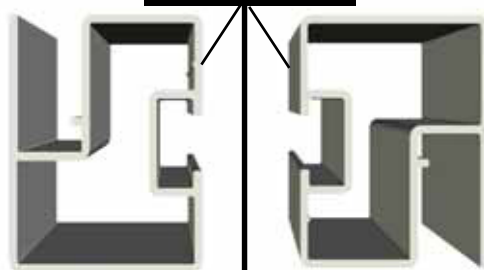

Krok 2 – Montáž rohových sloupků

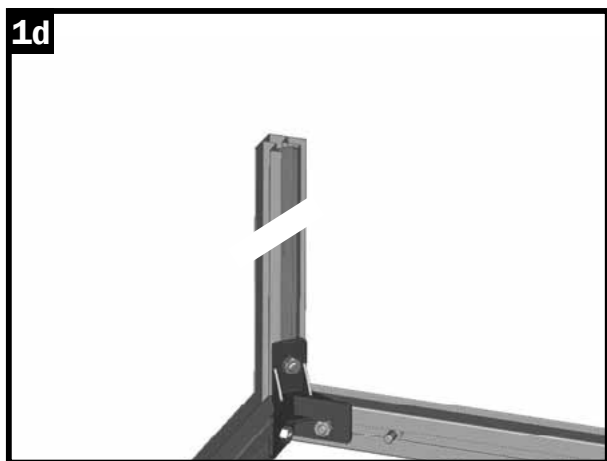
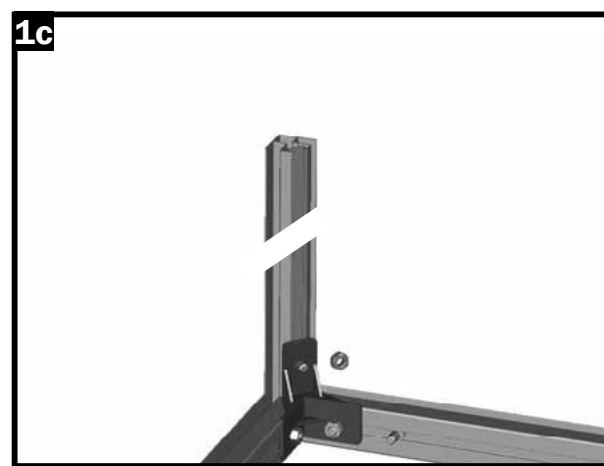
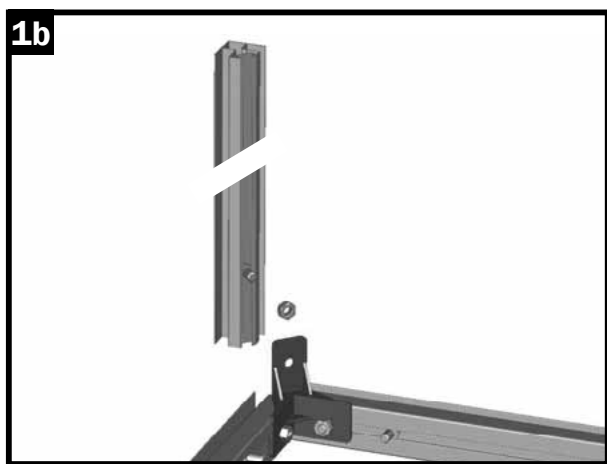
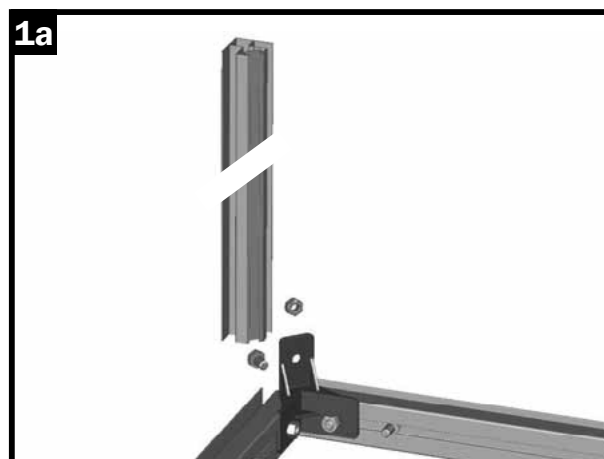
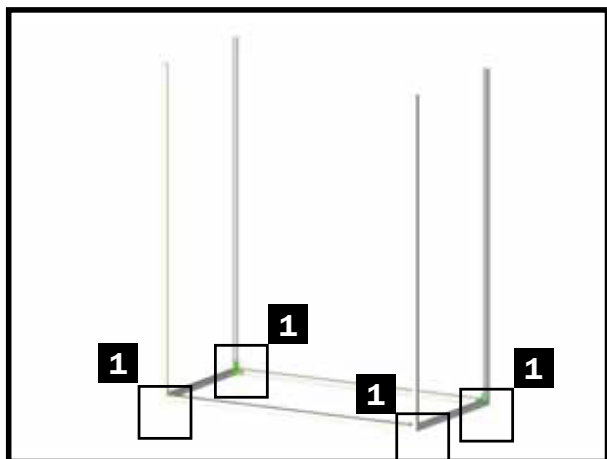


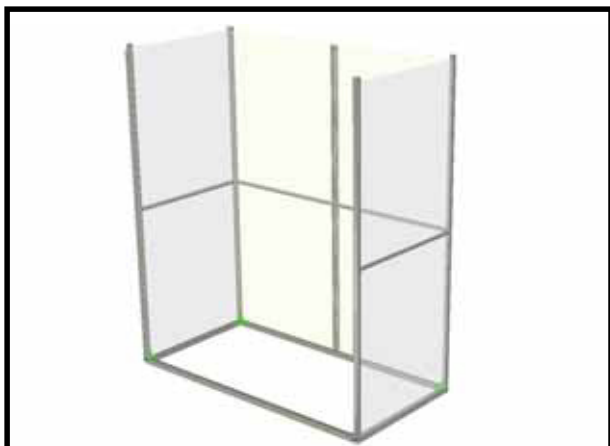


POZNÁMKA











Při montáži profilových desek dbejte na vnitřní a vnější stranu! Vnější strana je opatřena buď nápisem, nebo fólií!

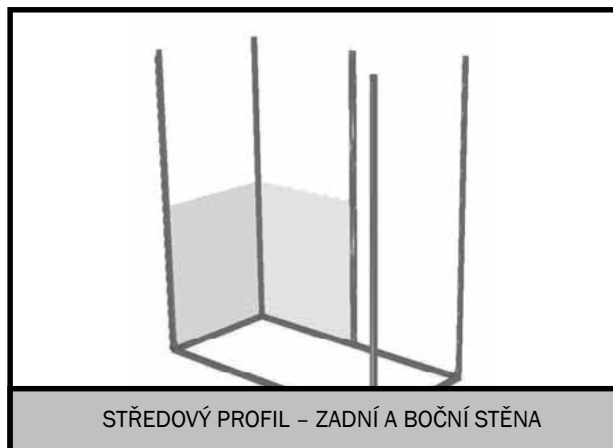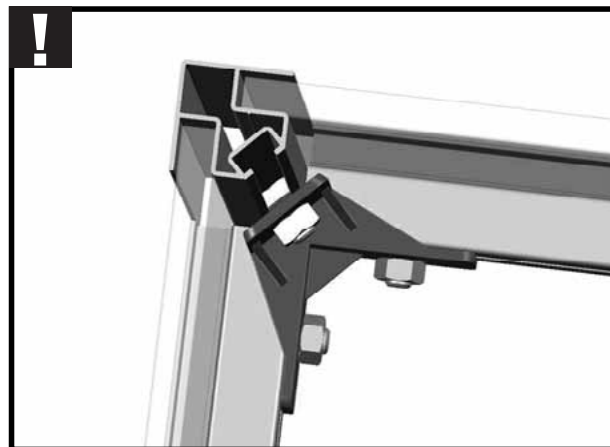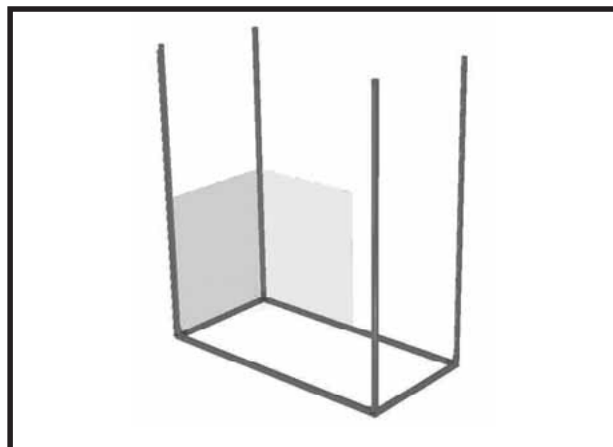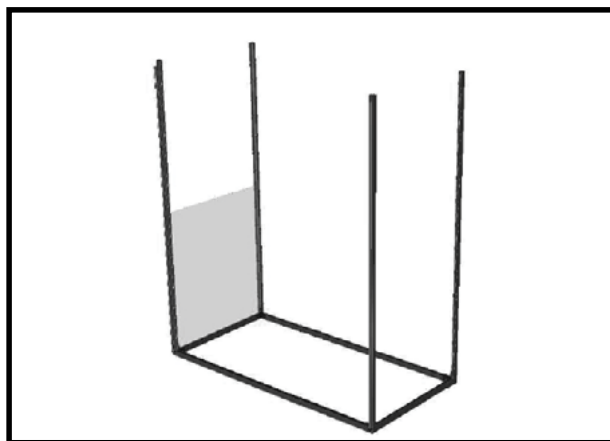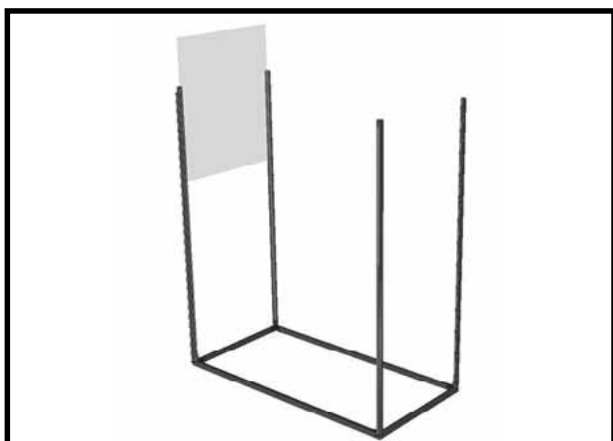

STŘEDOVÝ PROFIL – ZADNÍ A BOČNÍ STĚNA


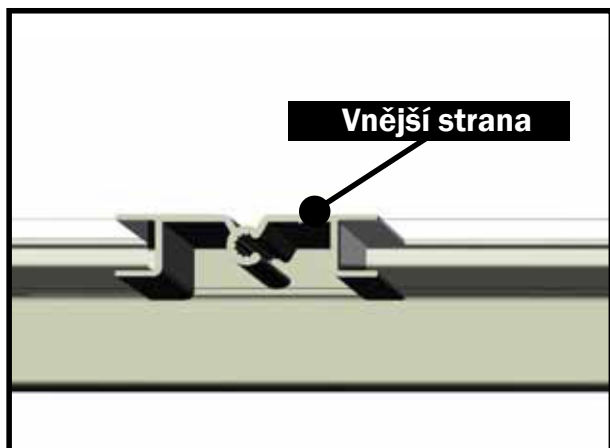


Krok 3 – Zasklení stěn

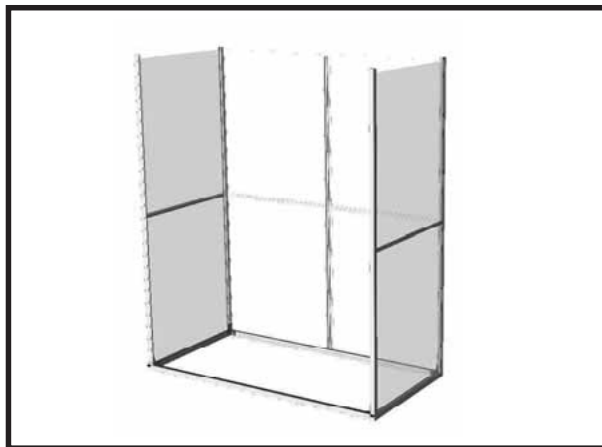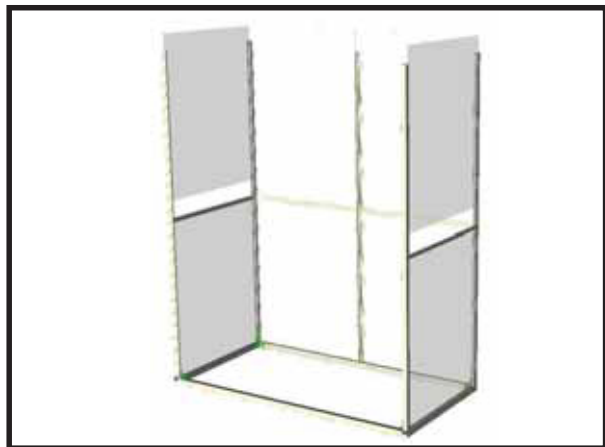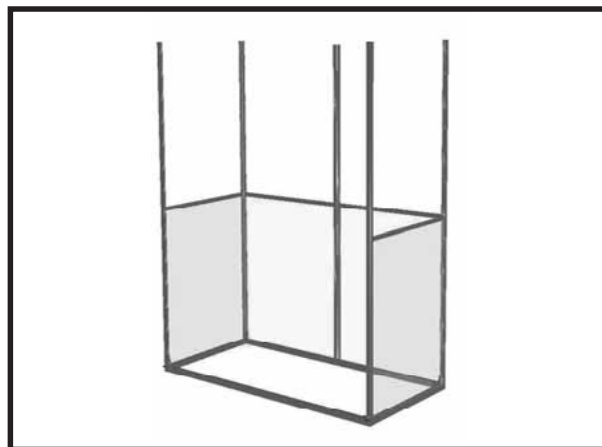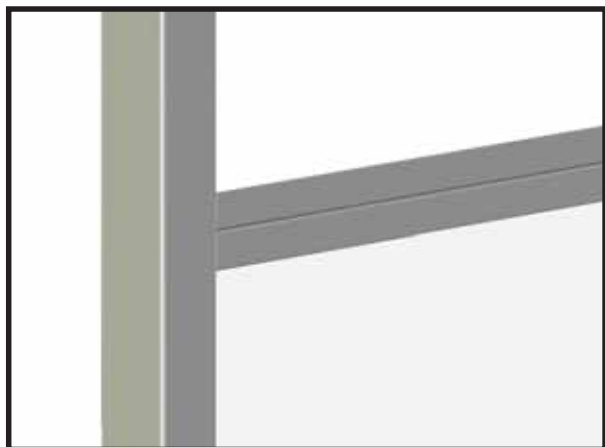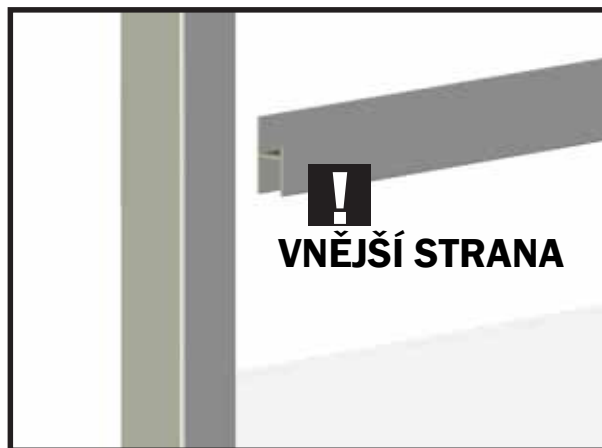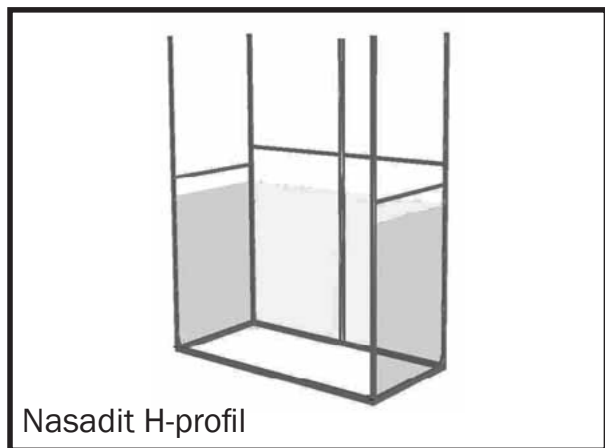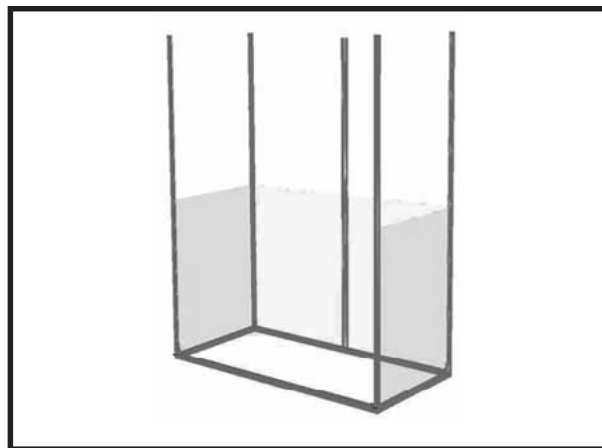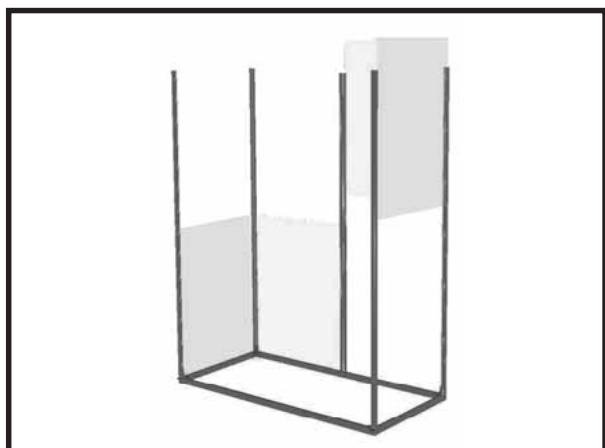

POZNÁMKA

Aby bylo nasazení krytek na rohové profily lépe viditelné, ukážeme to již na následujících dvou obrázcích – jednodušší je však nejprve připevnit rohový spoj a poté nasadit rohové krytky, protože jinak již nebude možné zasunout šroub M6x12!

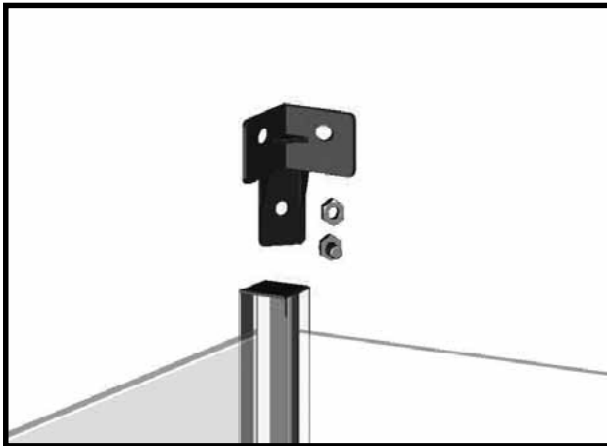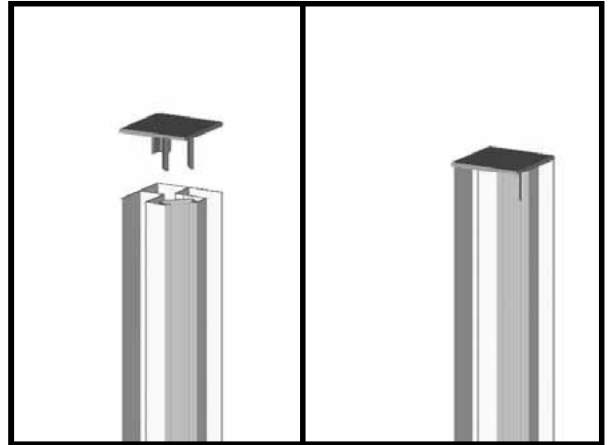

POZNÁMKA

Horní podélný profil na přední straně se montuje drážkou pro uchycení polykarbonátových desek směrem nahoru.

U ostatních tří profilů směřují tyto drážky dolů!


Přední stěna




Boční a zadní stěna




1a

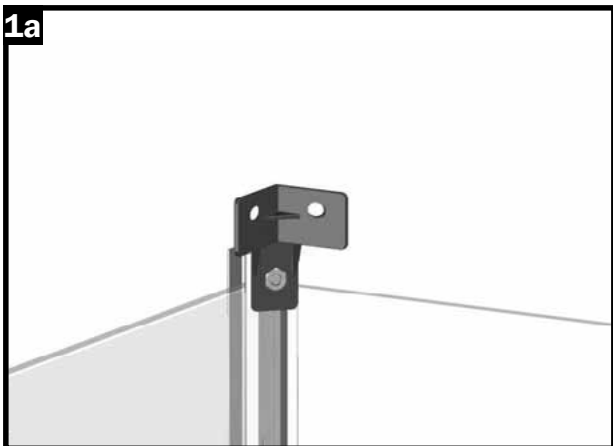


1b

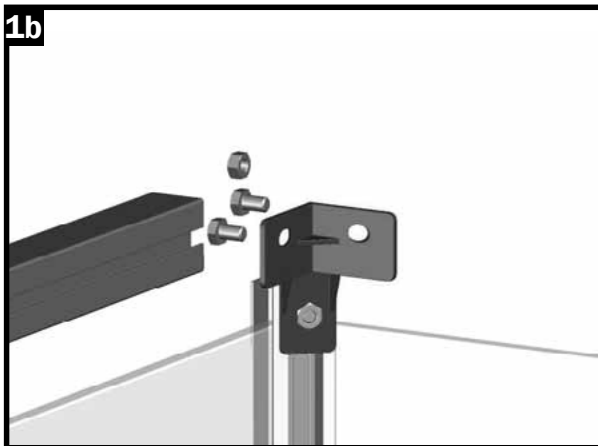


1c

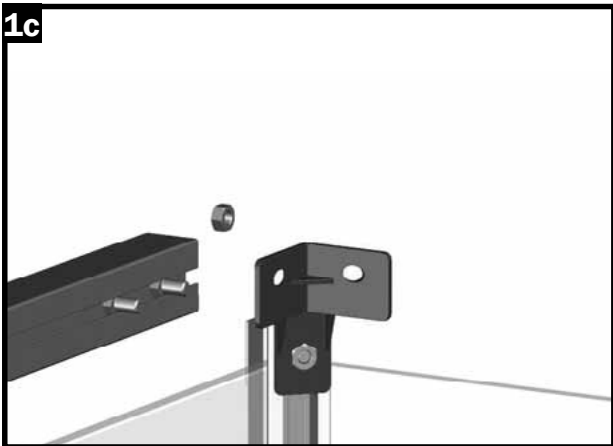


1d






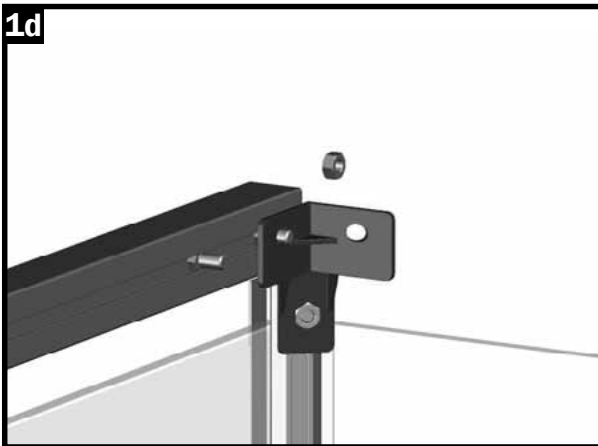


1e





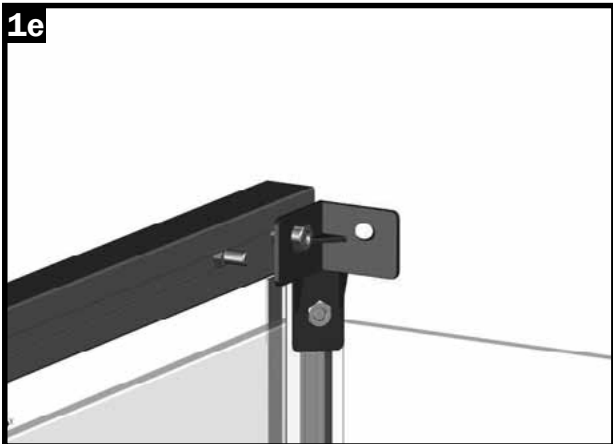









1f








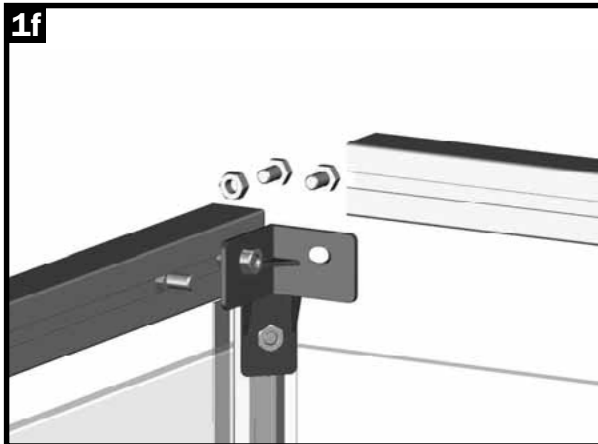


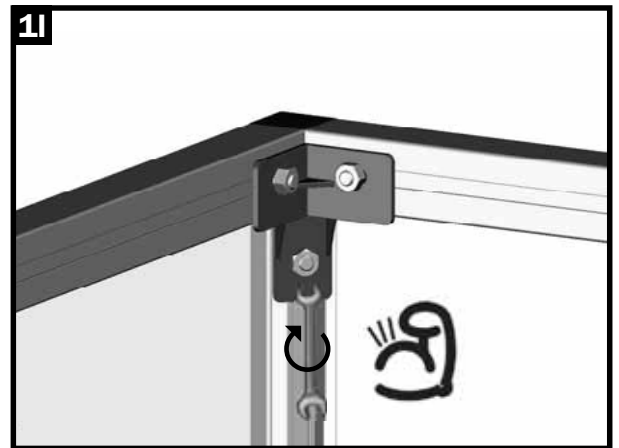
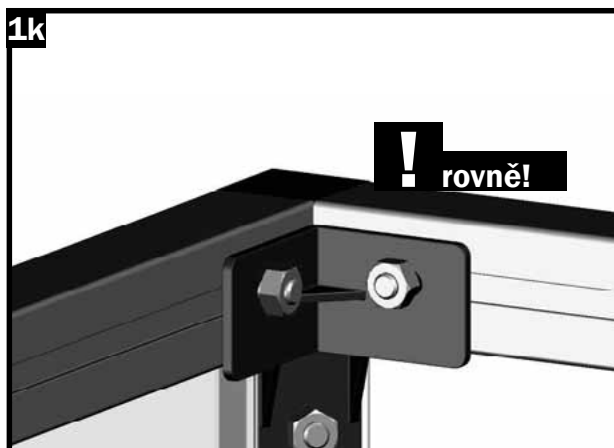
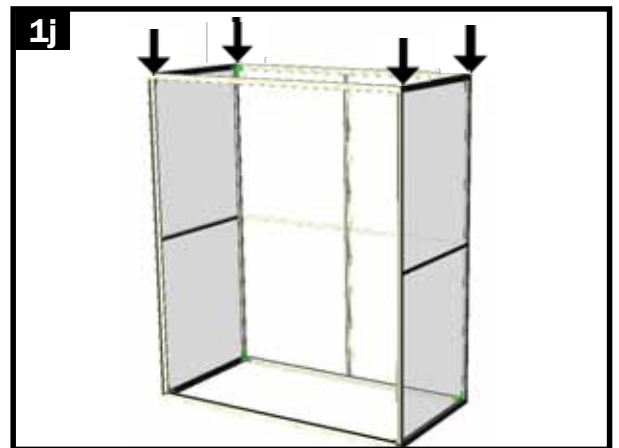
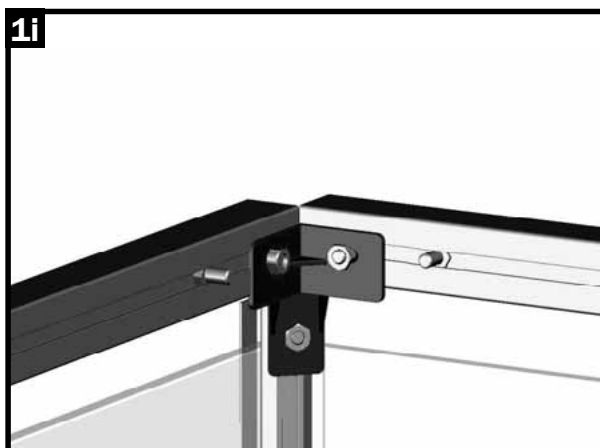
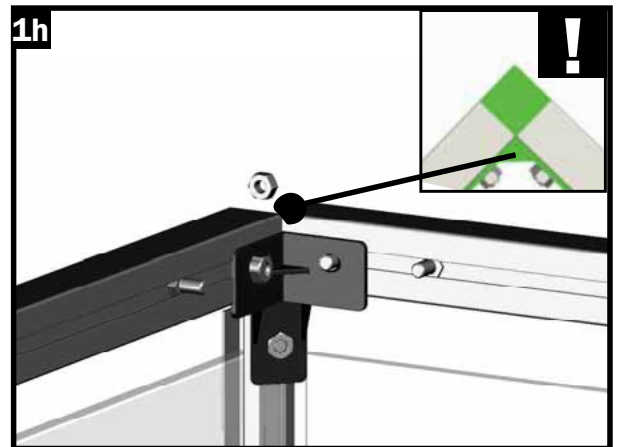
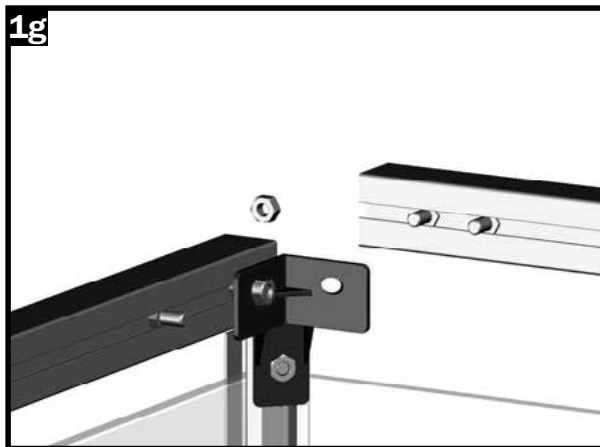







Krok 5 – Připevnění rohových výztuh nahoře

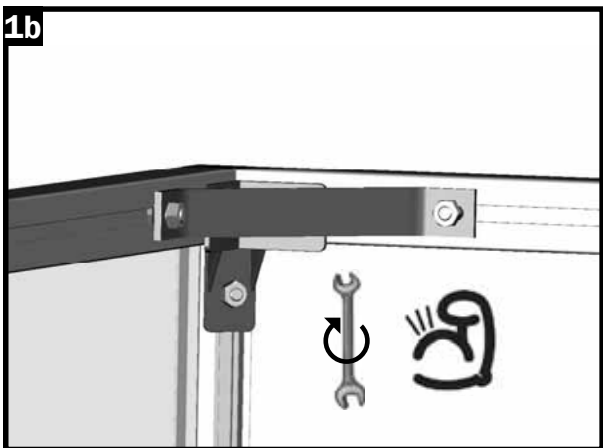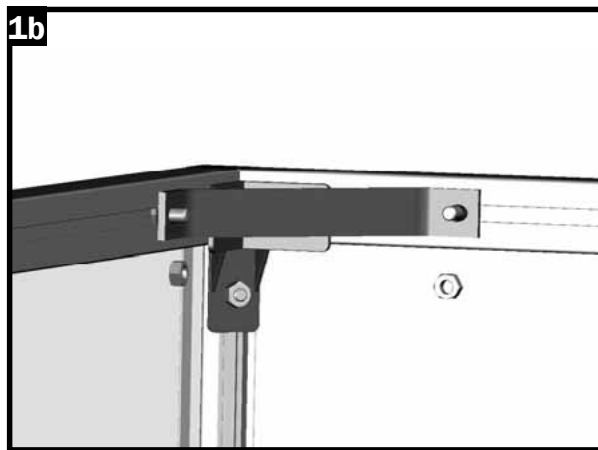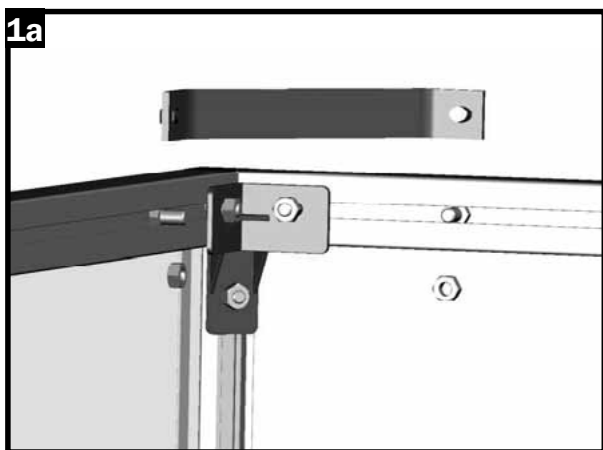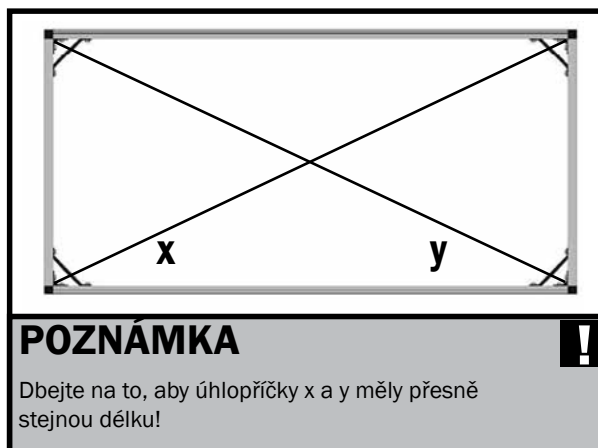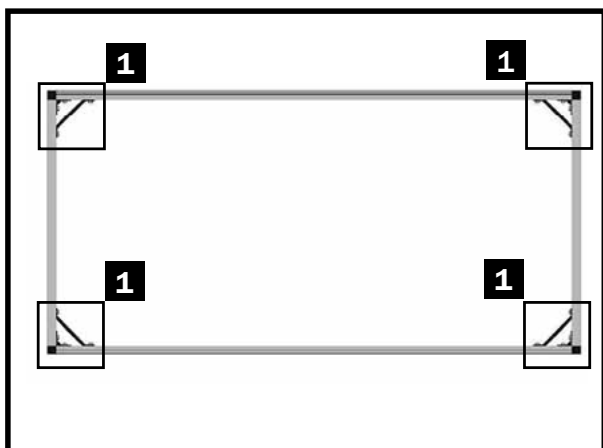

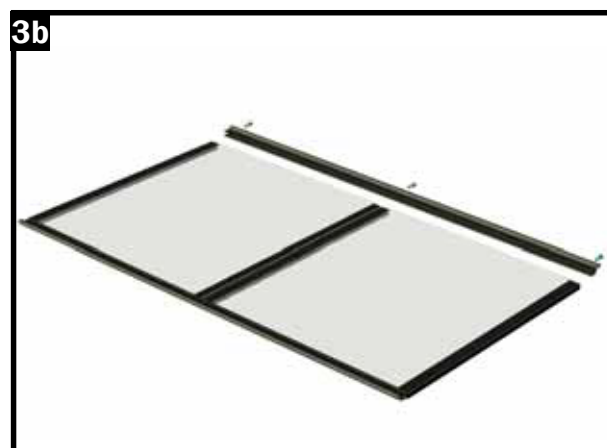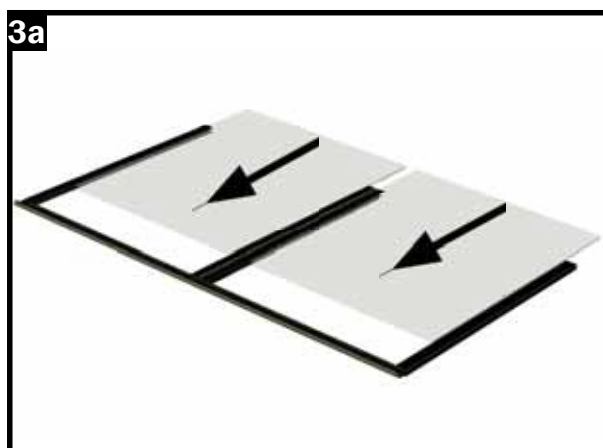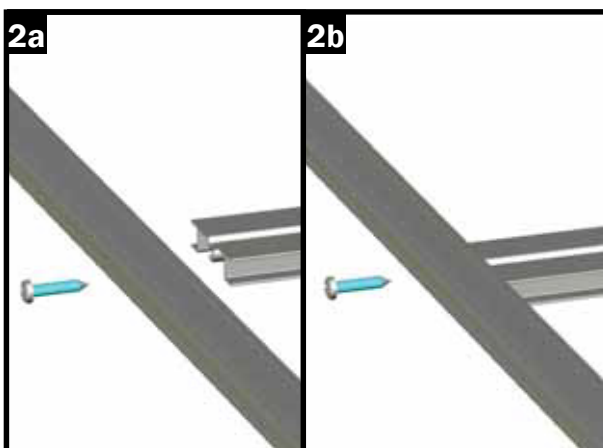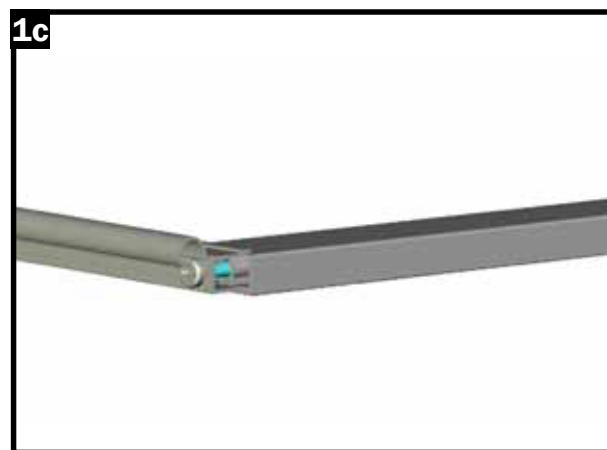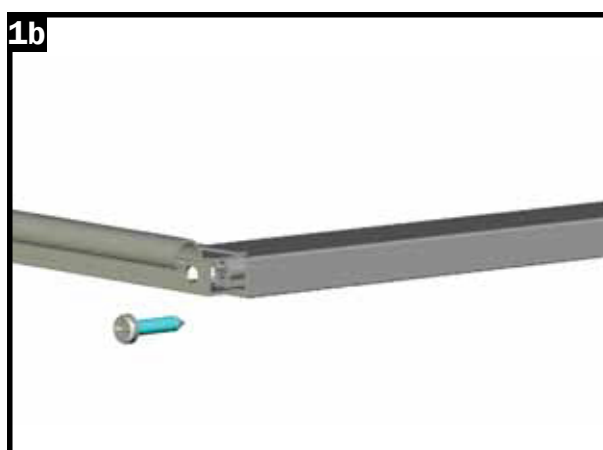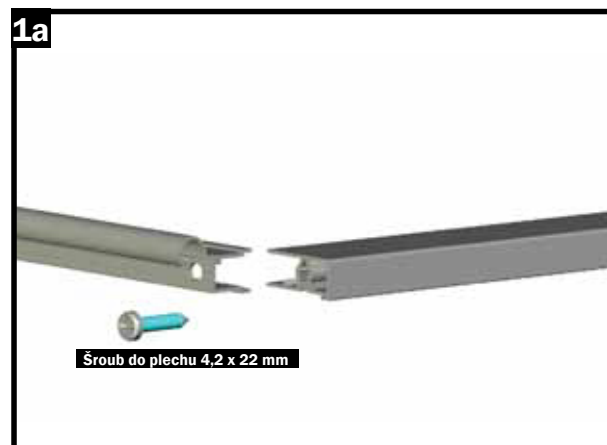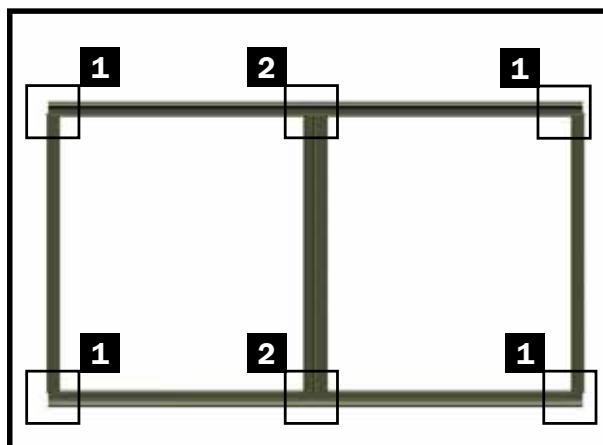

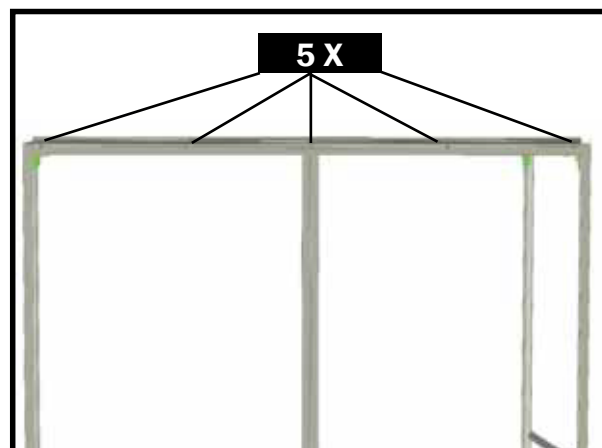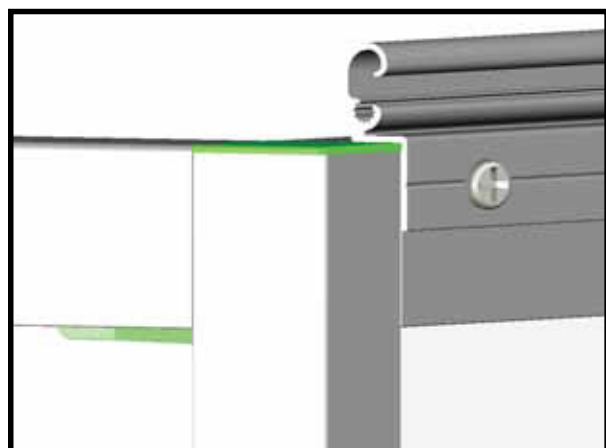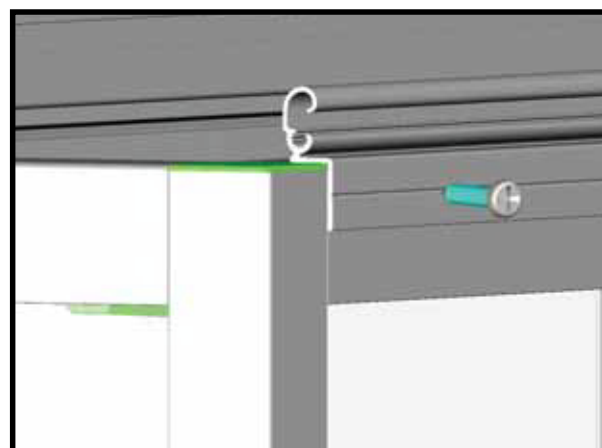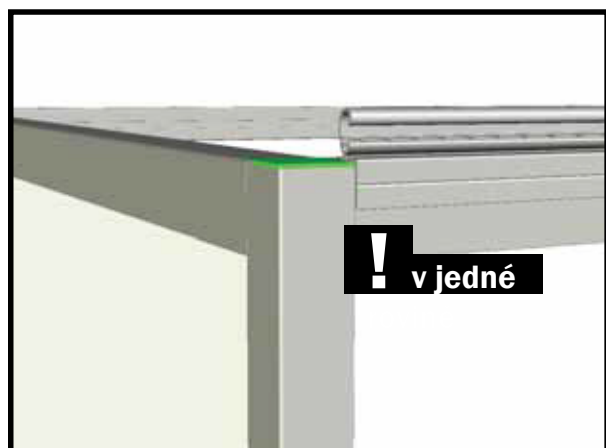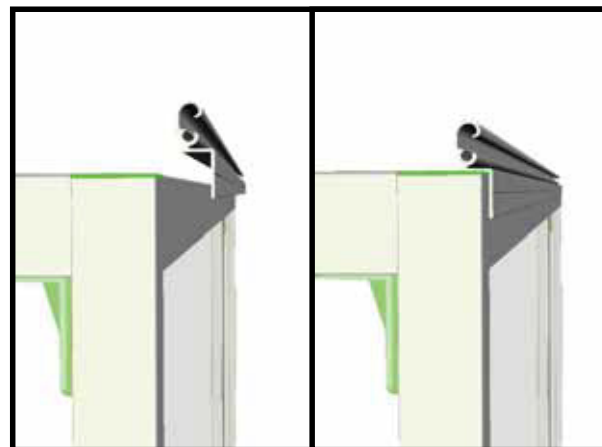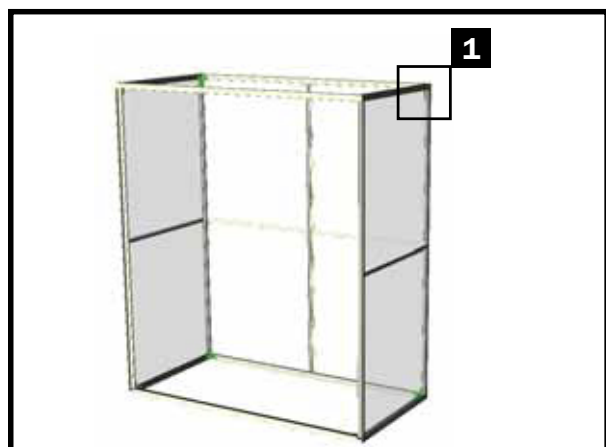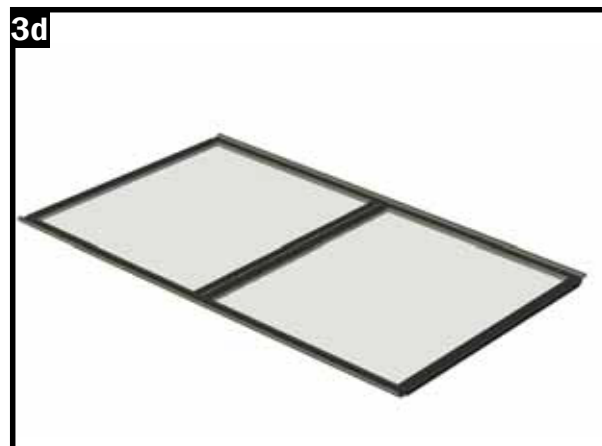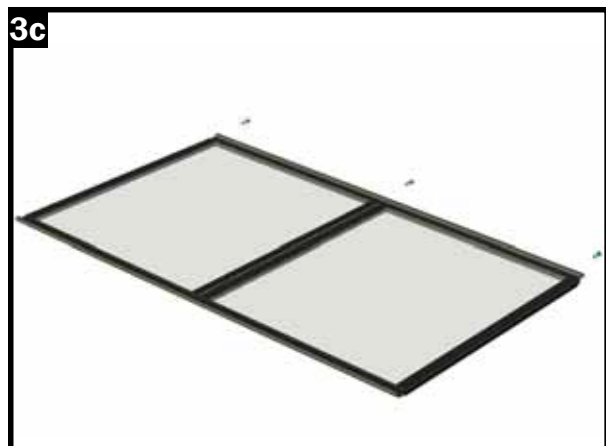

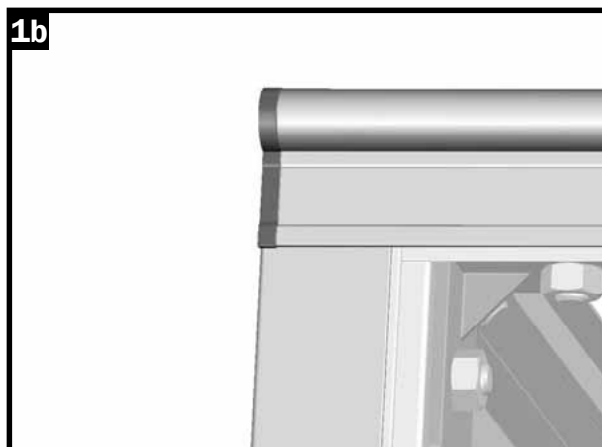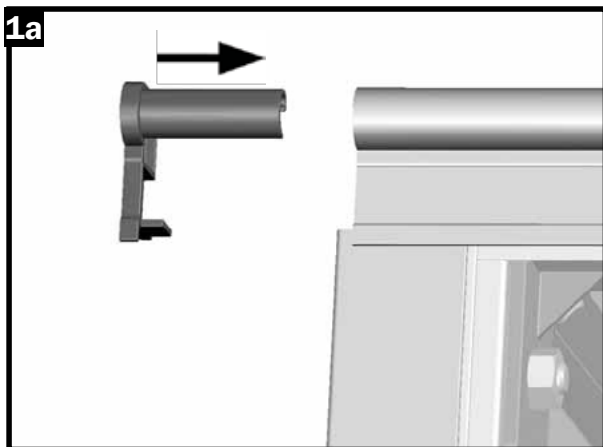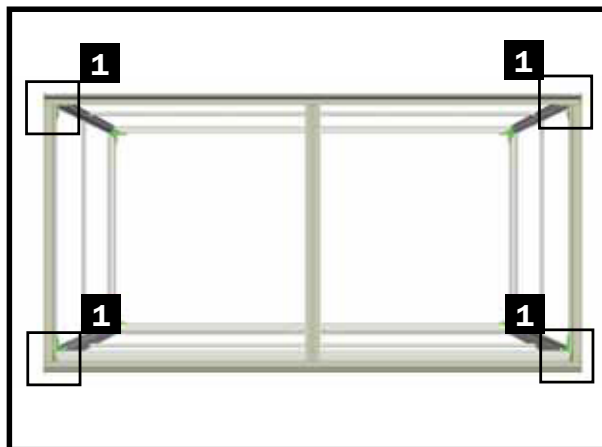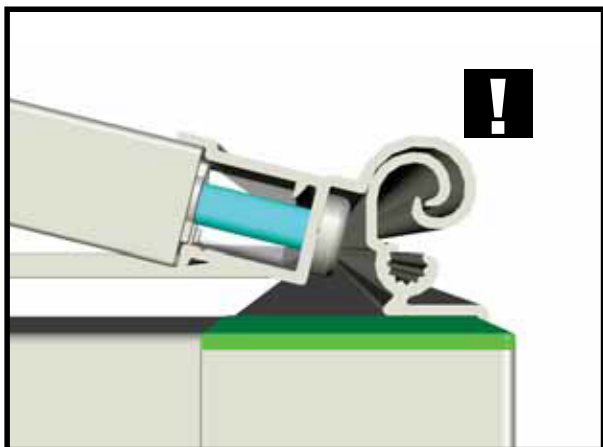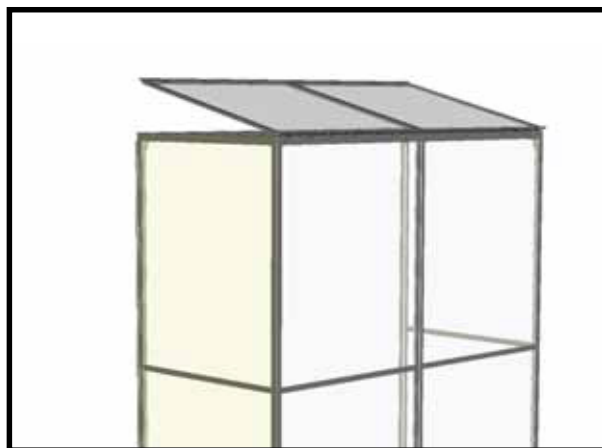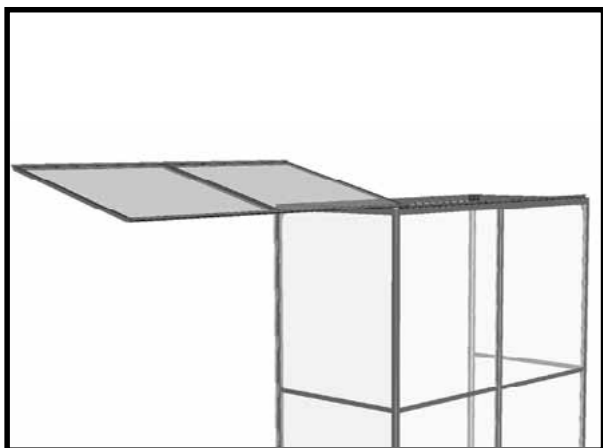

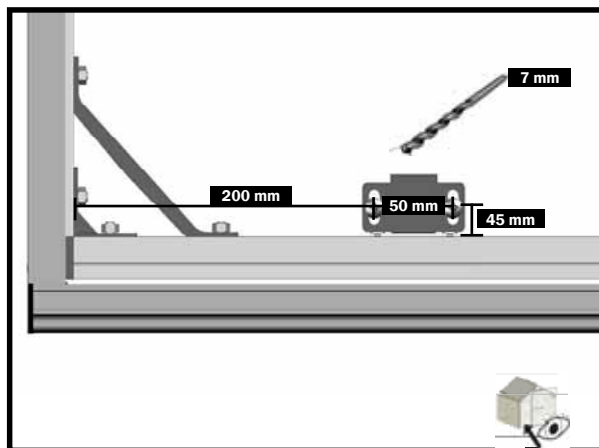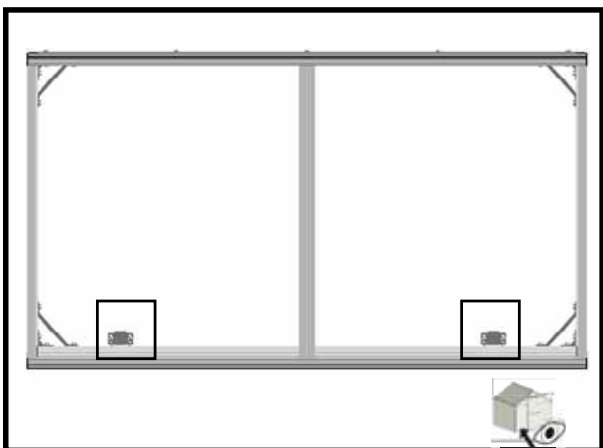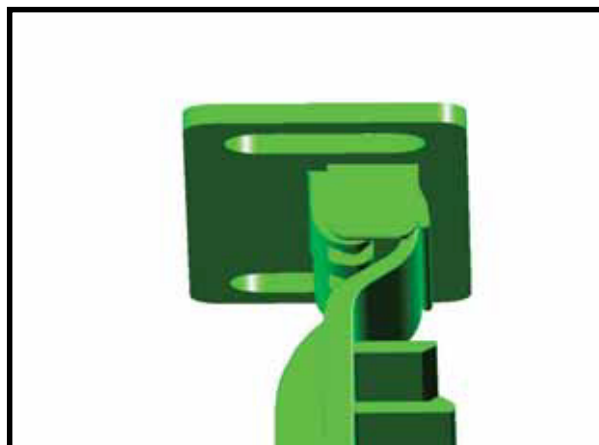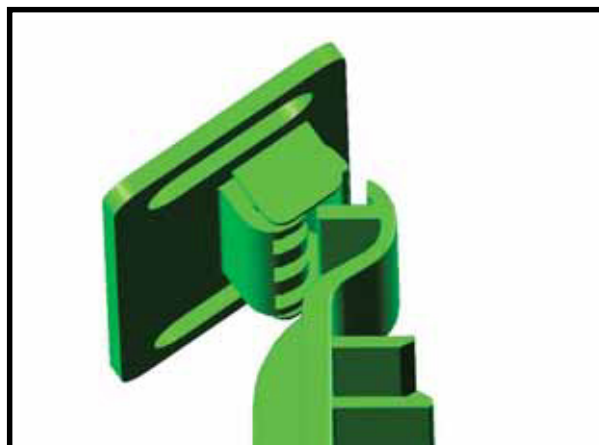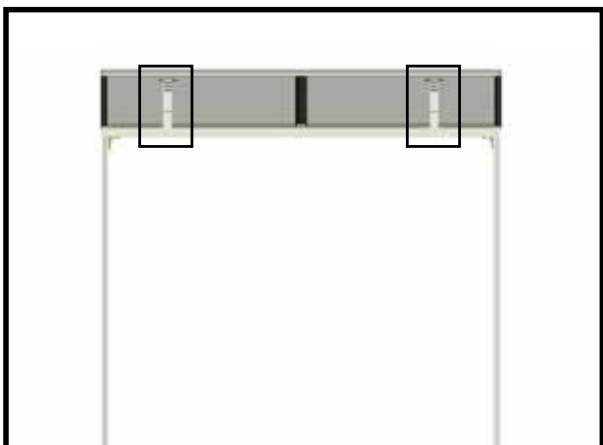






POZNÁMKA

Oporu okna přišroubujte přímo k desce s výztužnými žebry.







K tomu vyvrtejte vlevo a vpravo na okenním držáku dva otvory o průměru 7 mm skrz komorovou desku. Rozměry najdete na přiloženém nákresu.



Zajišťovač přišroubujte pomocí dvou šroubů s plochou hlavou M6x16 a matic M6.

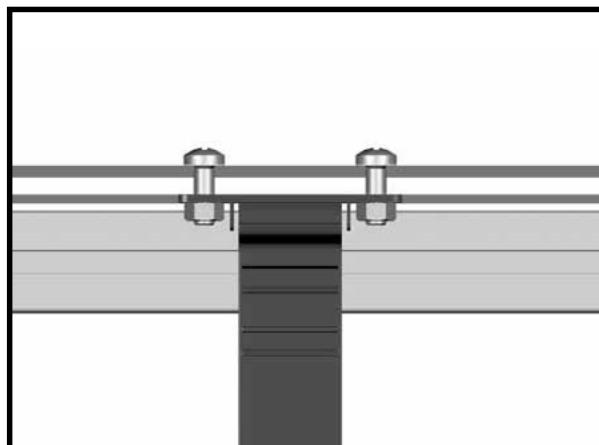

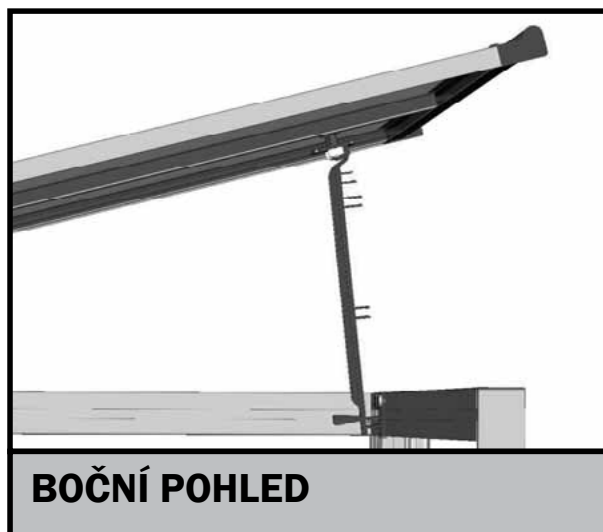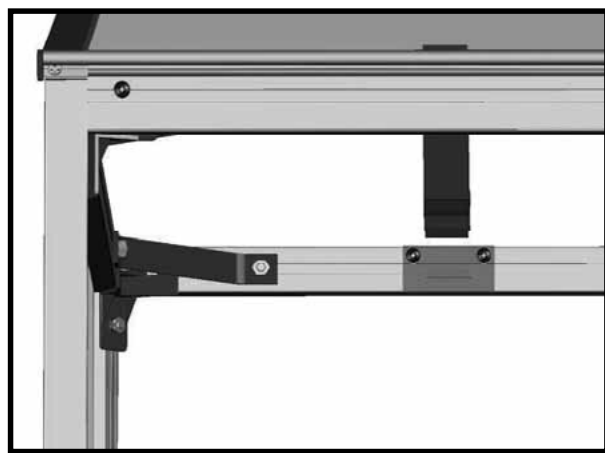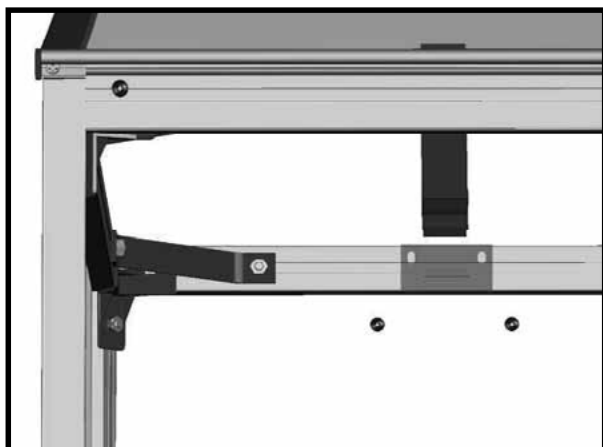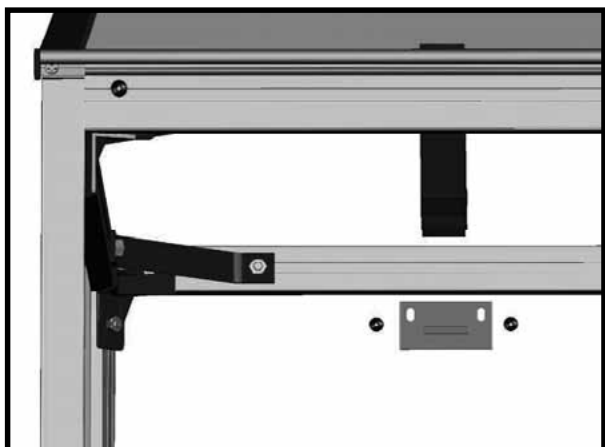

Krok 8 – Sestavení a montáž dveřních křídel

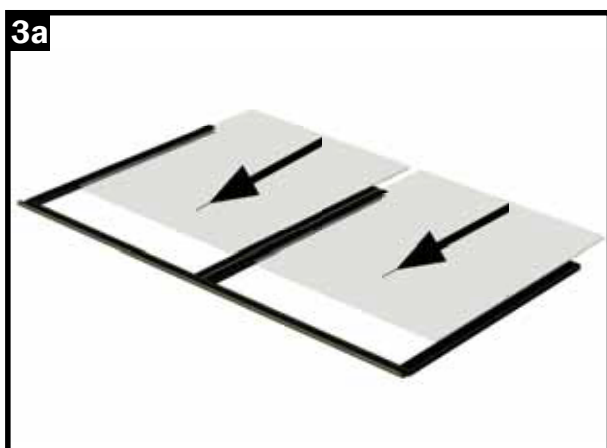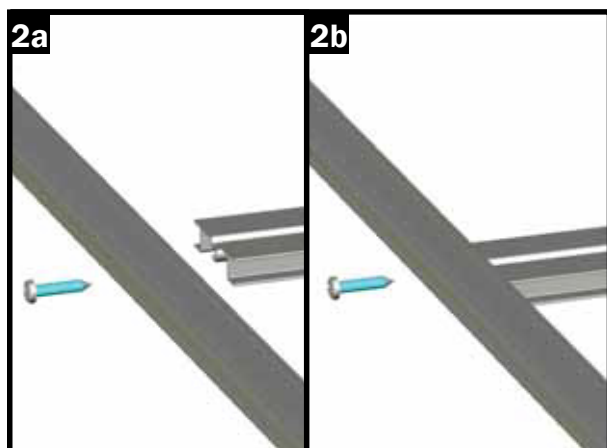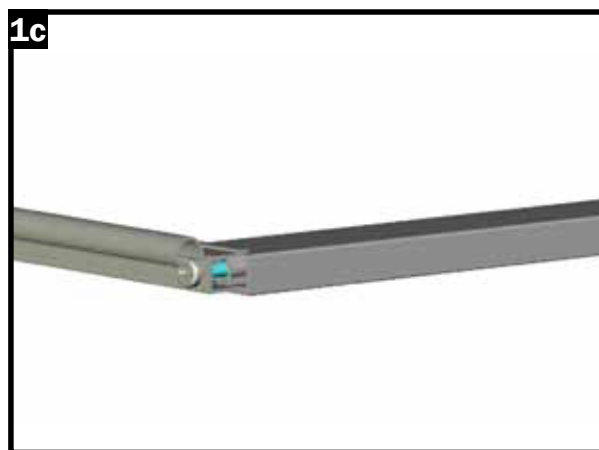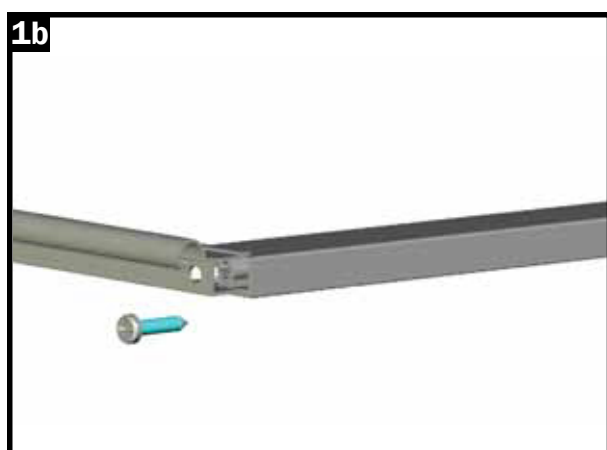
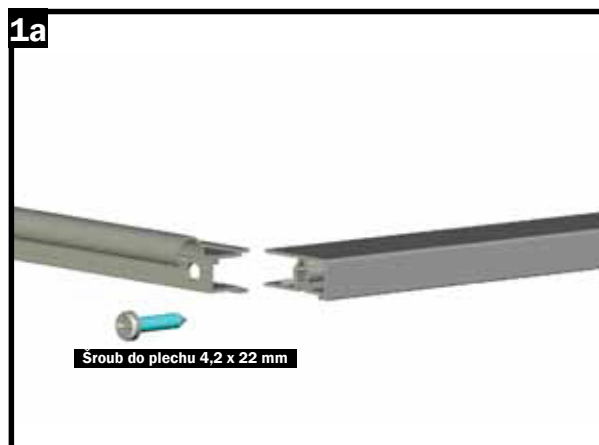
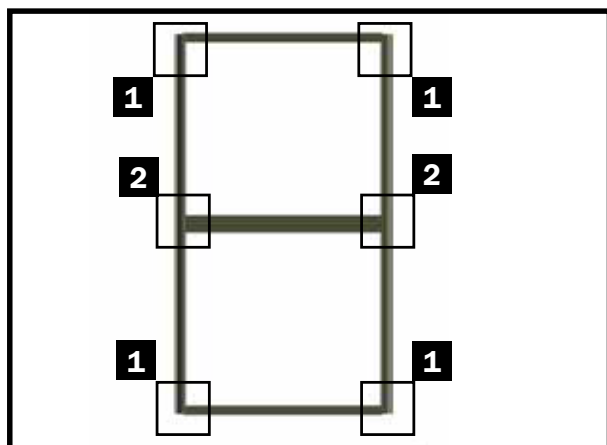





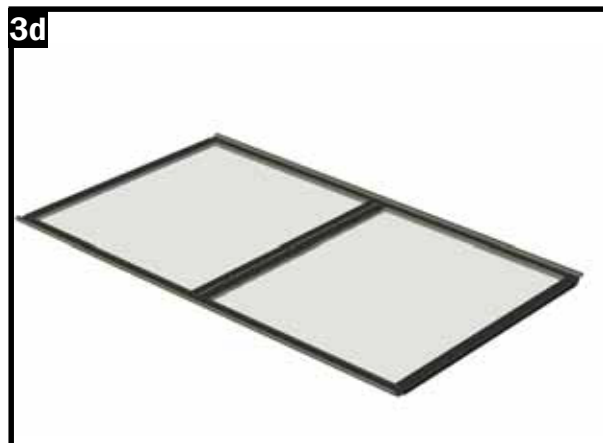
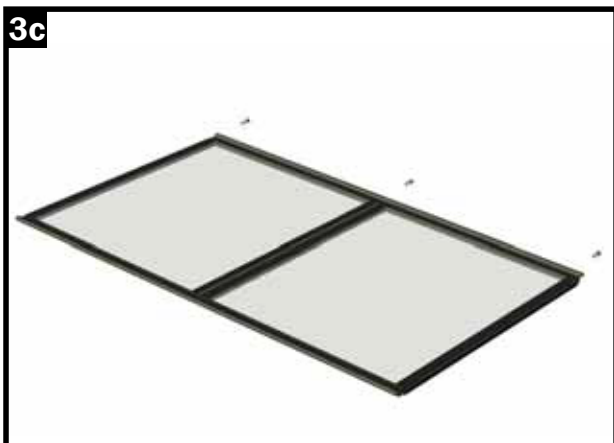


POZNÁMKA

Před přišroubováním bočních dveřních závěsů se na spodní stranu přišroubuje plastová podlahová podložka – k tomu prosím použijte plechový šroub 4,2x22 mm.

Dbejte na to, aby byla tato plastová podlahová ložiska přišroubována tak, aby se při montáži dveřních závěsů nacházela vlevo a vpravo vždy na spodní straně!



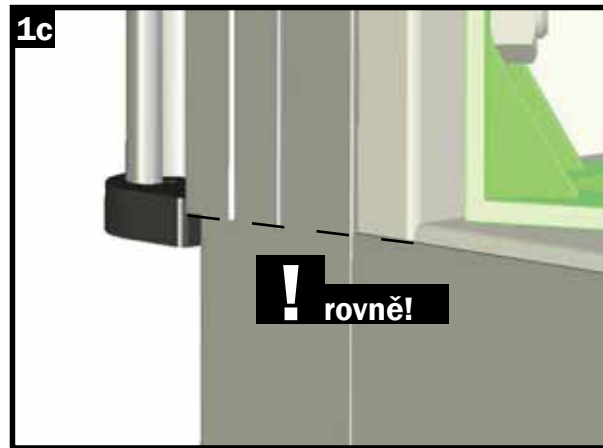
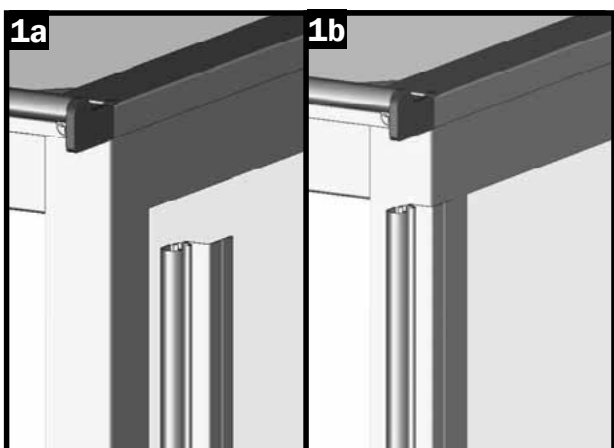
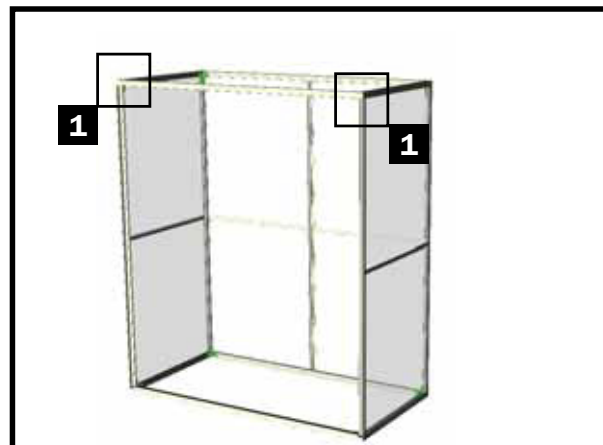


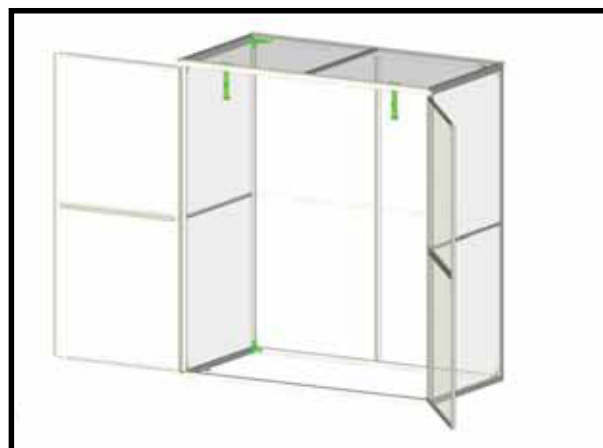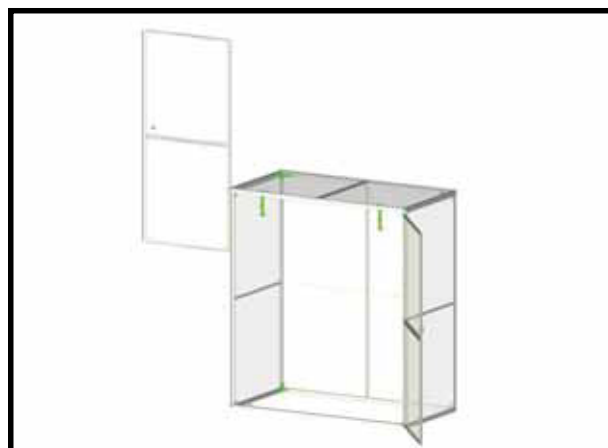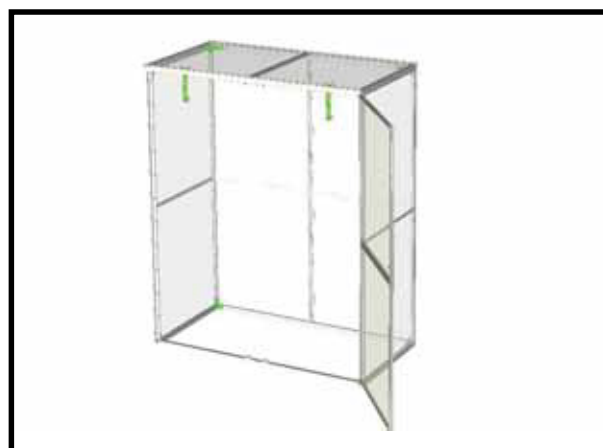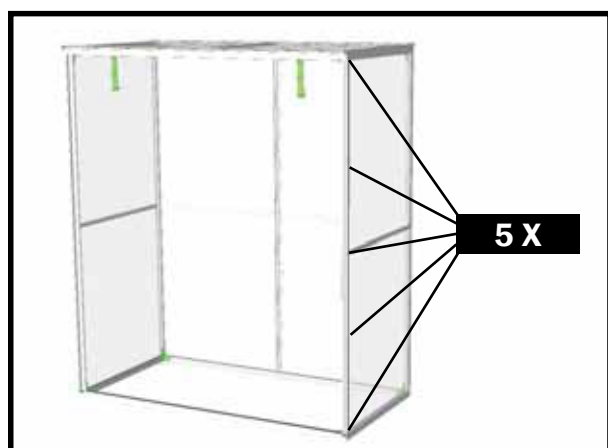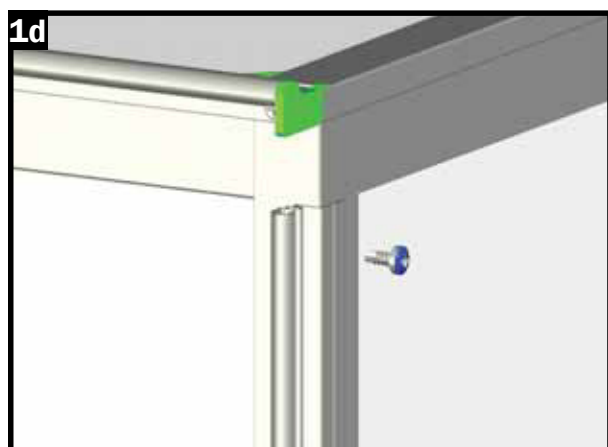


Na závěr se připevní čtyři magnety nahoře a dole na profil přední stěny. Kovové díly, které slouží jako protikusy, se přišroubují k dveřnímu závěsu. K tomu použijte šrouby se zapuštěnou hlavou 4,2*9,5 mm.

Na závěr se na oba dveřní panty namontují houbové úchytky.

K tomu se pomocí vrtáku 7 mm vyvrtá jeden otvor do příčky dveřního křídla a houbové úchytky se přišroubují šrouby s plochou hlavou M6x16.

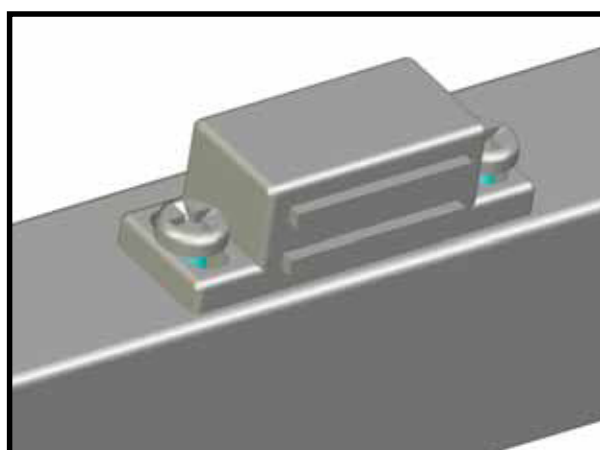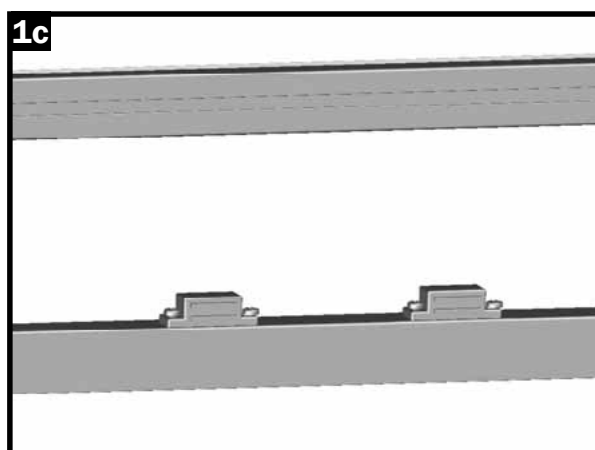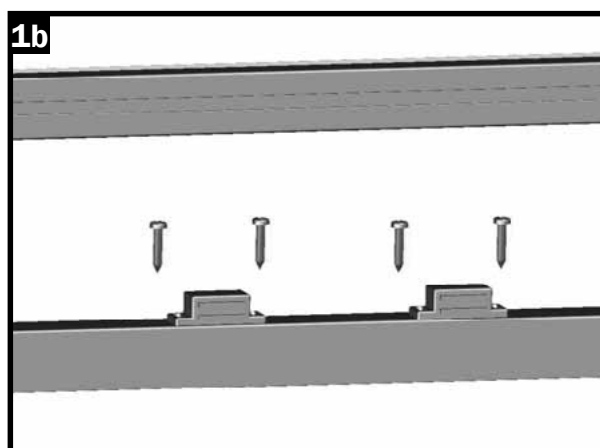
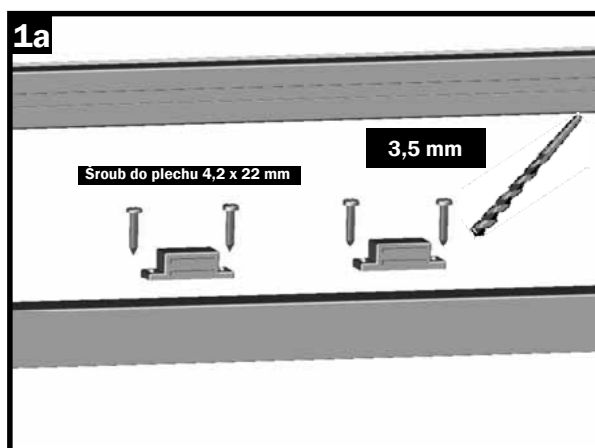
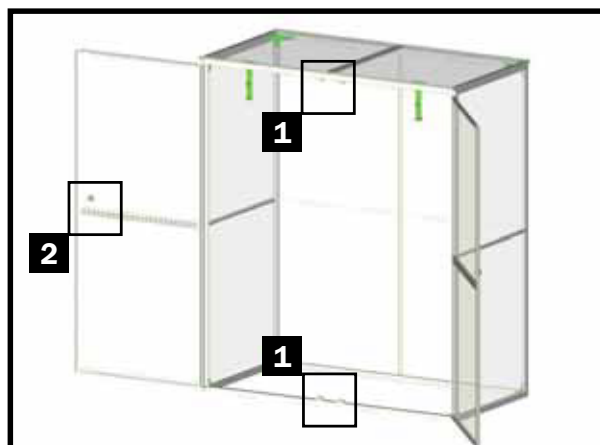


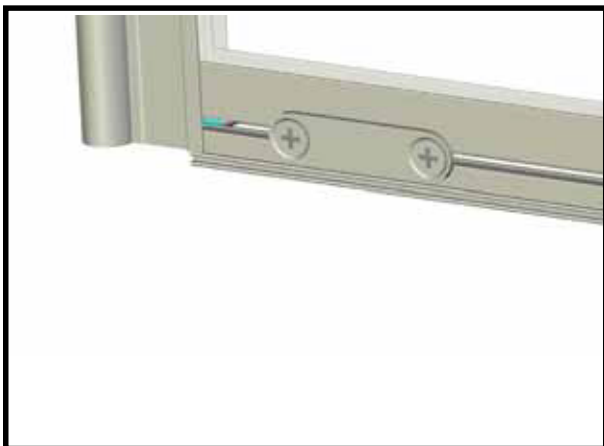

MONTÁŽ HUBOVÝCH KLIK NA DVEŘE

Na závěr se obě houbové úchytky namontují na levý a pravý dveřní pant.

K tomu vyvrtejte vždy jeden otvor o průměru 7 mm skrz desku s dvojitým žebrem (rozměry najdete na následujícím nákresu) a přišroubujte kliku pomocí šroubu s plochou hlavou M6x16 mm

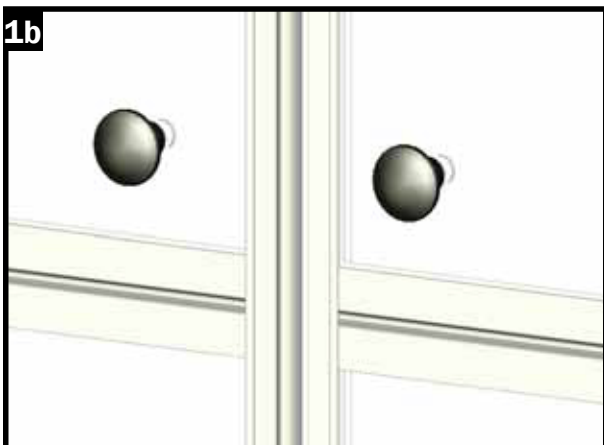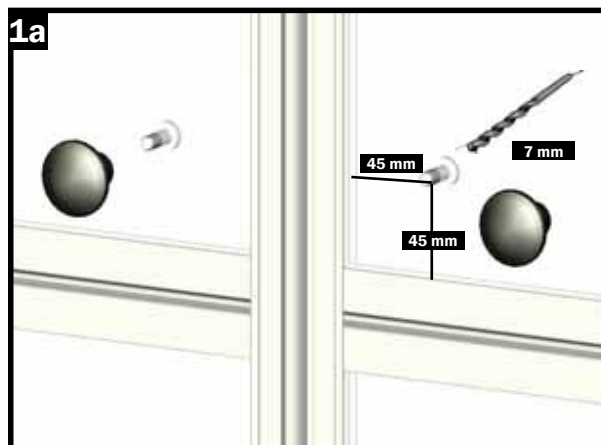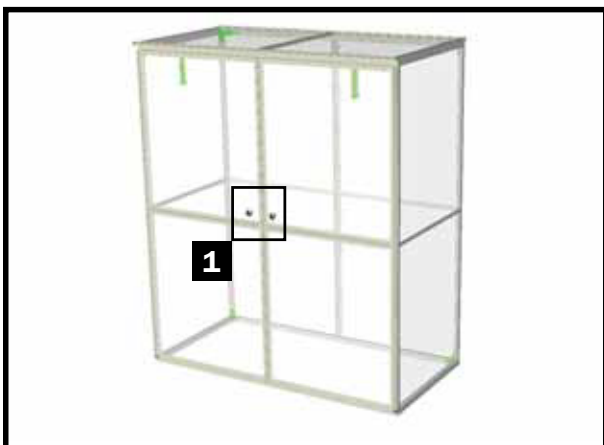

UMÍSTĚNÍ SKLENÍKU NA VYVÝŠENÝ ZÁHON

Nyní lze skleník na rajčata umístit na vyvýšený záhon (volitelně) a pomocí upevňovacích svorek jej ve čtyřech rozích dvakrát přišroubovat.

